
CASAMBI

Casambi®: PIR Universal-Sensor


Dieser kaum sichtbare PIR-Sensor ist für die Montage auf niedrigen Decken (<4 m) geeignet und bietet dabei mit einem großen Erfassungsbereich von bis zu 8 m vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob in Fluren, Büroumgebungen oder Sozialräumen, der Sensor erfasst sicher und steuert das Licht energieeffizient. Die integrierte Funktechnologie bietet selbst bei komplexen Installationen ein hohes Maß an Flexibilität. Casambi® ist eine auf Bluetooth-Funktechnik basierende Technologie und wird von vielen Systempartnern unterstützt. Zur Parametrierung des Sensors wird die Casambi® -App für IOS/Android-Mobilgeräte benötigt. Funktionen werden mit der App-Software ermöglicht, die via Updates aktualisiert und erweitert werden können.

- Erfassungsbereich 360° / 6-8 m bei einer Montagehöhe von 2,8 m
- Parametrierung mittels Casambi®-App für IOS- oder Android-Mobilgeräte
- Kompatibel zu Casambi®-Produkten anderer Hersteller
- App-basierende Einstellungsoptionen wie Gruppierungen, Lichtszenen, Zeitsteuerungen, Präsenzerkennung
- Integrierte Bluetooth 4.0-Funktechnologie mit einer Reichweite von ca. 30 m*
- DALI-Schnittstelle für 10 Vorschaltgeräte und 10A Schaltrelais-Ausgang mit 0-Durchgang-Erkennung
- Casambi®-Software updatefähig



* abhängig von Gebäudetyp

ERFASSUNGSBEREICH

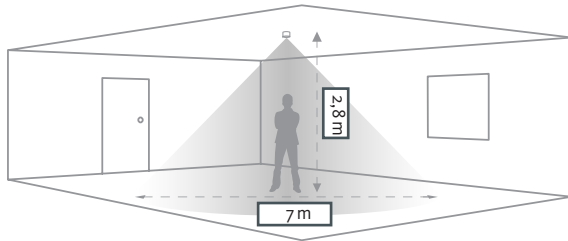

ZUBEHÖR




DECKENHALTERUNG,
KLEIN
DBB ART. 760132




WANDHALTERUNG,
KLEIN
DBB-WBRKT ART. 760081

ABMESSUNGEN

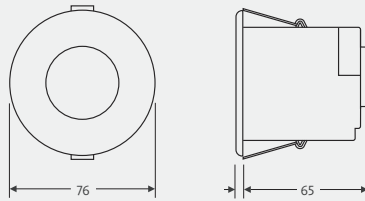

SCHALTBILDER

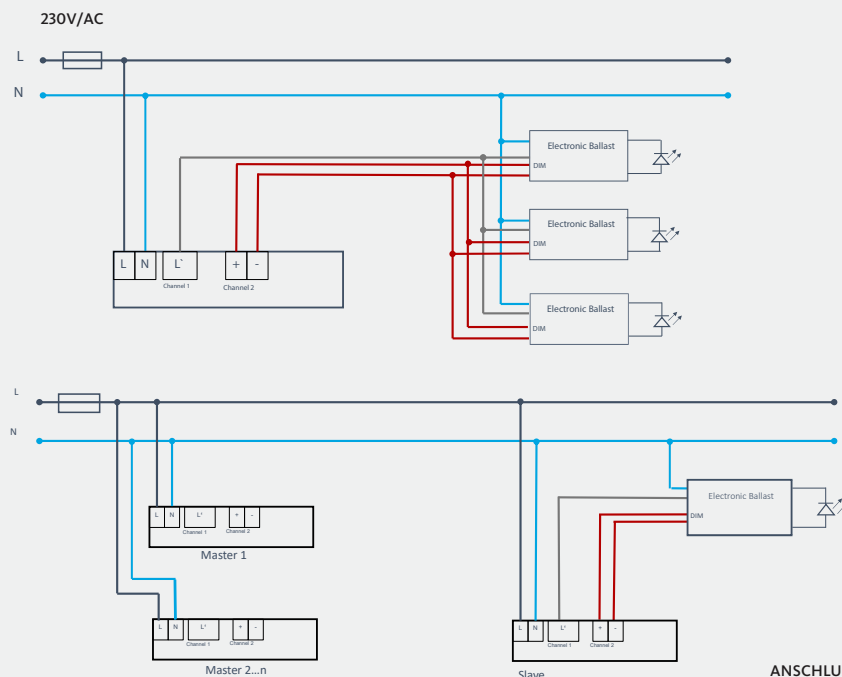

PRODUKT	EBDSPIR-B-CB-DD
Artikelnummer	760402
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN	
Sensortyp	PIR
Sensormodell	DALI
Netzspannung	230V AC 50Hz
Max. Last	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	
Schutzart	IP40
Stromaufnahme, passiv	0,6W
Stromaufnahme, aktiv	1,1 W
Funktionsreichweite	> 30 m
Zulässiger Temperaturbereich	-20°C - 35°C
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Erfassungsbereich	Ø 6-8m / 2,80 m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehalteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI /DSI
Kanal 3	2,4 GHz/Kanal 3
Tastereingang	via Casambi® Switch
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
LUX Einschaltswelle einstellbar	Ja
LUX Ausschaltswelle	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10 Sek. - 99 Min.
Speicherung letzter Dimmwert	Ja
Korridor-Funktion	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	nein
Wählbarer Erfassungsbereich 360°, 270°, 180°, 90°	Ja
EINSTELLUNG	
Mobile App	Casambi® iOS, Android
ALLGEMEINE PRODUKTDATEN	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	86/65
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	weiß (RAL 9003)
ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT

Funktionsumfang richtet sich nach dem Betriebssoftwarestand des Sensors sowie dem Umfang der Casambi®-App.