


## Samo

Die Deckeneinbauleuchten-Familie Samo vereint neben Design auch ein Höchstmaß an technischem Know-how. Der weiße Reflektor sorgt für ein weiches, angenehmes Licht mit geringer Blendung und erfüllt somit zugleich die Beleuchtungsnormen für Büroarbeitsplätze. Mit drei unterschiedlichen Baugrößen ist diese Produktfamilie ideal für Renovierungsvorhaben oder Neuinstallationen geeignet. Ein geringes Produktgewicht und die starken Montageklammern sorgen für eine sichere Befestigung in jeder Art von Decken. Samo empfiehlt sich mit seinem weichen Licht für Büro- und Verwaltungsbereiche, Verkaufs- und Repräsentationsflächen sowie jeder Art von Fluren.

- 3 Modellgrößen mit weißem Reflektor
- Besonders blendungsarm (<UGR 19)
- DALI-Dimmoption
- Erweiterbar mit den Smartfunktionen Casambi®- und ActiveAhead®
- Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Ideal für abgehängte Decken

**ANWENDUNGEN:**  
Büros, Flure, Empfangsbereiche

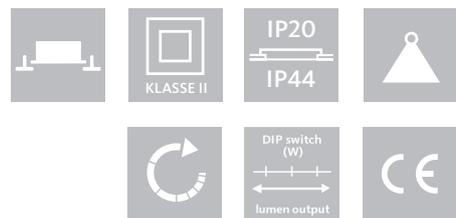




SAMO



MATERIAL	Aluminiumgehäuse
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016), schwarz
ANSCHLUSS	Anschlussfertig inkl. Treiber mit Zuleitung (2,5 m Steckerkabel), DALI-Version ohne Zuleitung
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	186 - 264V DC
	0/50 - 60Hz
	LF $\geq$ 0,9
	SKII
	IP44 / IP20
	CRI: Ra 80
	SDCM $\leq$ 3
	UGR 19
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L80) 100.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +25 °C



Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

## ABMESSUNGEN

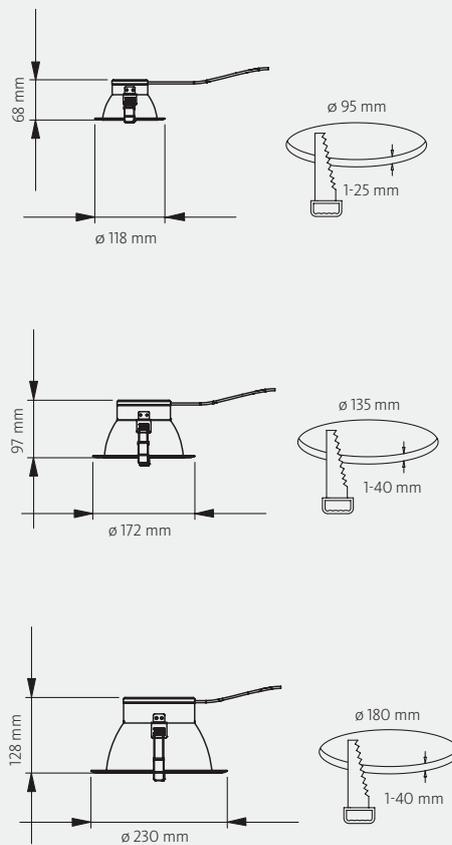

SAMO

## LICHTVERTEILUNG



MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
<b>Samo RE D118 15W</b>							
Samo RE D118 15W 1500 830 60°	15	3000	1450	97	0,6	60108301500-2	60108301520-2
Samo RE D118 15W 1500 840 60°	15	4000	1500	100	0,6	60108401500-2	60108401520-2
<b>Samo RE D172 27W</b>							
Samo RE D172 27W 2900 830 60°	27	3000	2800	104	0,5	60118302800-2*	60118302820-2
Samo RE D172 27W 2900 840 60°	27	4000	2900	107	0,5	60118402800-2*	60118402820-2
Samo RE D172 27W 2900 830 75°	27	3000	2800	104	0,5	60178302800-2*	60178302820-2
Samo RE D172 27W 2900 840 75°	27	4000	2900	107	0,5	60178402800-2*	60178402820-2
<b>Samo RE D230 34W</b>							
Samo RE D230 34W 3800 PC DS 830 60°	34	3000	3700	109	0,6	60128303700-2	60128303720-2
Samo RE D230 34W 3800 PC DS 840 60°	34	4000	3800	112	0,6	60128403700-2	60128403720-2
Samo RE D230 34W 3800 PC DS 830 75°	34	3000	3700	109	0,6	60188303700-2	60188303720-2
Samo RE D230 34W 3800 PC DS 840 75°	34	4000	3800	112	0,6	60188403700-2	60188403720-2
<b>Zubehör</b>							
Ausgleichsring 180/300						0291148	
Ausgleichsring 180/450						0291278	

\* Phasen-Anschnittsdimmungs-Option



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter [www.auralight.de](http://www.auralight.de)

2023-12-20