
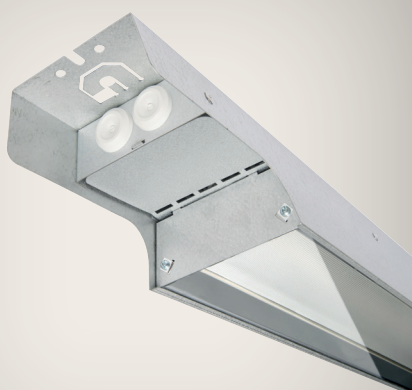


Sarek

Krachtig en efficiënt armatuur voor de industrie



Aura Sarek is een robuust en zeer efficiënt industrieel armatuur voor gebruik in magazijnen en bedrijfshallen. De prismatische afscherming zorgt voor een hoge mate van verblindingsvrij

licht en dus aangenaam visueel comfort voor veeleisende toepassingen. Met een lichtopbrengst tot 16910lm en een maximaal output van 166lm/W werd dit LED-armatuur ontwikkeld voor een onderhoudsvrije werking. De gegalvaniseerde aluminium behuizing is eenvoudig te installeren voor plafondmontage en ook geschikt voor pendelmontage dankzij de voorgeperforeerde montagehaak. Met dubbele kabelinvoer aan beide zijden en goed toegankelijke connectors is dit armatuur zeer eenvoudig te installeren, vooral bij hoge montage hoogtes.

De aansluiting vindt plaats via de 5-polige of, in de DALI-uitvoering, 7-polige klemmenstrook voor kabeldoorsneden tot 2,5mm². De geïntegreerde doorvoerbedrading maakt een tijd- en kostenbesparende installatie mogelijk. Naast de versie met 90° lichtbundel is de armatuur ook verkrijgbaar met een smallere lichtbundel van 60° (Narrow Beam).

- Modulaire LED-lichtbron
- Zeer efficiënt tot 161 lm/W
- DALI versie & schakeling
- Noodverlichtingsarmatuur op batterijen 3h
- 5 jaar garantie






IP23



LED



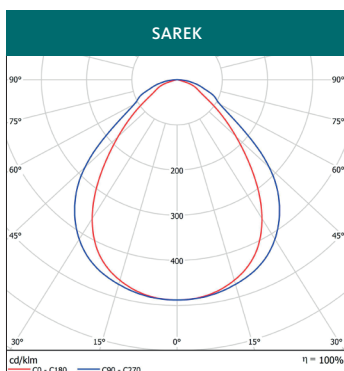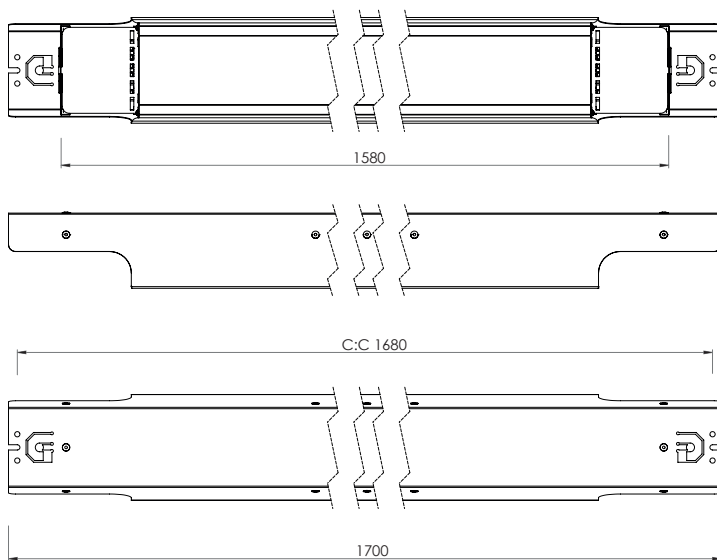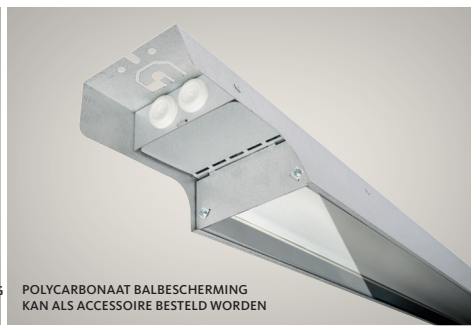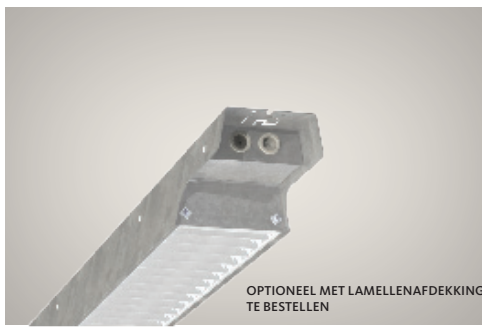CE

**TOEPASSINGEN:**

Industrie, magazijnen,
sporthallen

MATERIAAL:

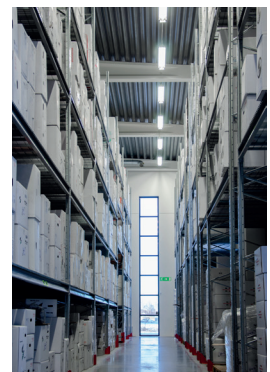
Acryl (PMMA)
microprismatisch rooster,
aluminium reflector, MIRO 5,
acryl (PMMA)

AANSLUITING:


Geïntegreerde ophangbeugel,
aansluiting op 5-polige
klemmenblokken (DALI
7-polig) voor max. 2,5mm²
doorvoerbedrading 5x2,5mm²
(DALI 7x2,5mm²)

TECHNISCHE GEGEVENS:

220-240 V, 0/50-60Hz,
Vermogensfactor
 $\lambda < 0,95$, IP23, CRI >80, UGR<25.
SDCM 3, Levensduur LED
92.000h (L80), Levensduur
van de driver 100.000h,
Omgevingstemperatuur:
+5 tot +35°C (+30°C voor
109W).



LICHTVERTEILUNG

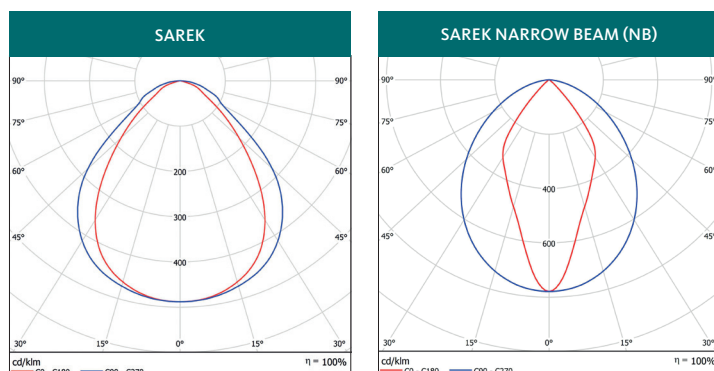

TYPE	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHT-STROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Sarek CE							
Sarek CE 37W 5300 830	37	3000	5110	138	5,8	51088305300-1	51088305320-1
Sarek CE 52W 8300 830	52	3000	8000	154	5,8	51088308300-1	51088308320-1
Sarek CE 69W 10800 830	69	3000	10380	150	5,8	51088310800-1	51088310820-1
Sarek CE 109W 16300 830	109	3000	15730	144	5,8	51088316300-1	51088316320-1
Sarek CE 37W 5300 840	37	4000	5570	151	5,8	51088405300-1	51088405320-1
Sarek CE 52W 8300 840	52	4000	8610	166	5,8	51088408300-1	51088408320-1
Sarek CE 69W 10800 840	69	4000	11160	162	5,8	51088410800-1	51088410820-1
Sarek CE 109W 16300 840	109	4000	16910	155	5,8	51088416300-1	51088416320-1
Sarek CE L1700 41W 5300 EM 3h 830	41	3000	5110	125	6,1	51088305382-1	51088305386-1
Sarek CE L1700 56W 8300 EM 3h 830	56	3000	8000	143	6,1	51088308382-1	51088308386-1
Sarek CE L1700 73W 10800 EM 3h 830	73	3000	10380	143	6,1	51088310882-1	51088310886-1
Sarek CE L1700 41W 5300 EM 3h 840	41	4000	5570	136	6,1	51088405382-1	51088405386-1
Sarek CE L1700 56W 8300 EM 3h 840	56	4000	8610	154	6,1	51088408382-1	51088408386-1
Sarek CE L1700 73W 10800 EM 3h 840	73	4000	11160	152	6,1	51088410882-1	51088410886-1
Sarek CE NB (Narrow Beam)							
Sarek CE NB 1700 69W 10800 830	69	3000	10410	151		51098310800-1	51098310820-1
Sarek CE NB 1700 69W 10800 840	69	4000	11200	162		51098410800-1	51098410820-1
Sarek CE NB 1700 109W 16300 830	109	3000	15790	145		51098316300-1	51098316320-1
Sarek CE NB 1700 109W 16300 840	109	4000	16970	156		51098416300-1	51098416320-1
Sarek CE NB L1700 73W 10800 EM 3h 830	73	3000	10410	143		51098310882-1	51098310886-1
Sarek CE NB L1700 73W 10800 EM 3h 840	73	4000	11200	153		51098410882-1	51098410886-1
Accessoires							
PC hoes (doorzichtig polycabonaat)						9309120	
Stalen jaloezie						9305132	
Beschermende kooi						9309121	

Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente versie van dit productinformatieblad is te vinden op www.auralight.nl

2022-04-07