


# Sevede


## Montageanleitung

### 1: Deckenhalter




Achten Sie darauf, dass die Deckenhalter bei der Montage in dieselbe Richtung zeigen

VERSION	C:C MIN. (mm)	C:C MAX. (mm)
Sevede 600	300	540
Sevede 1200	600	1100




### 2: Montieren Sie die Deckenhalter (2x) (Schrauben nicht enthalten)




Deckenhalter (2x)

Leuchte

Leuchteneinsatz





### 3: Montieren der Leuchte.

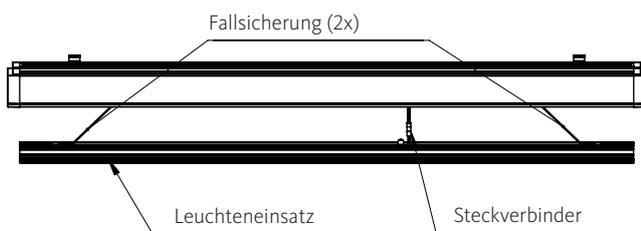


Querschnittansicht

Leuchtaufhänger  
Scharnierfunktion

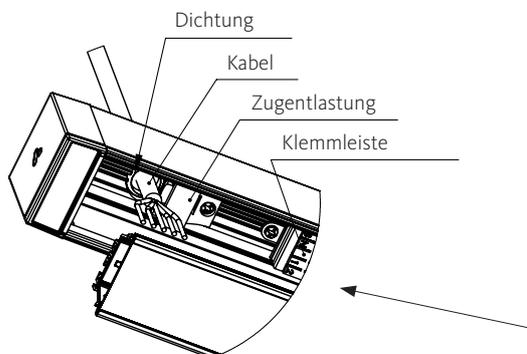


### 4: Kabeleinführung

Eingehendes Kabel

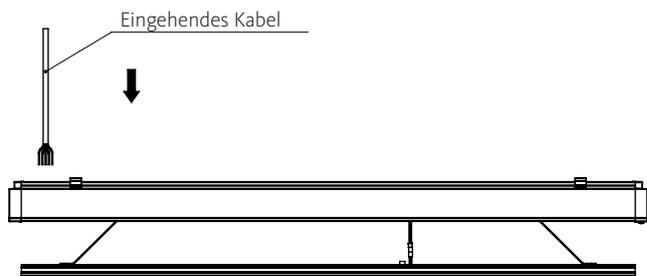


### 5. Montage

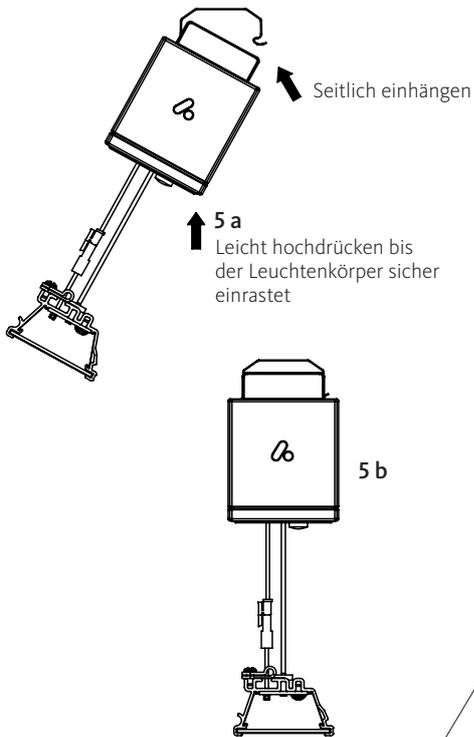


### 6: Elektromontage


Verbinden Sie die Kabel gemäß dem beschrifteten Anschlussblock  
Verwenden Sie die Zugentlastung

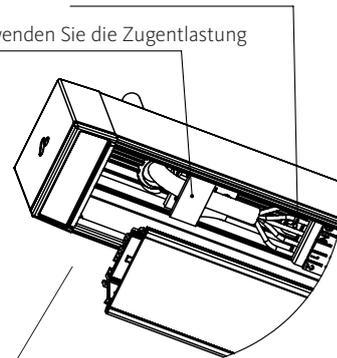


6 a: Optionale seitliche Kabeleinführung durch Bohren eines Lochs von 10mm gemäß Abbildung



6 b: Verbinden Sie das Kabel inkl. Zugentlastung unter Einhaltung der Biege-Radien mit dem Anschlussblock

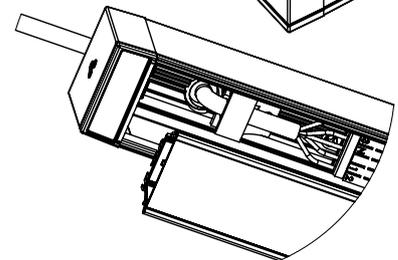



7: Montieren Sie das innere Profil des Leuchteneinsatzes

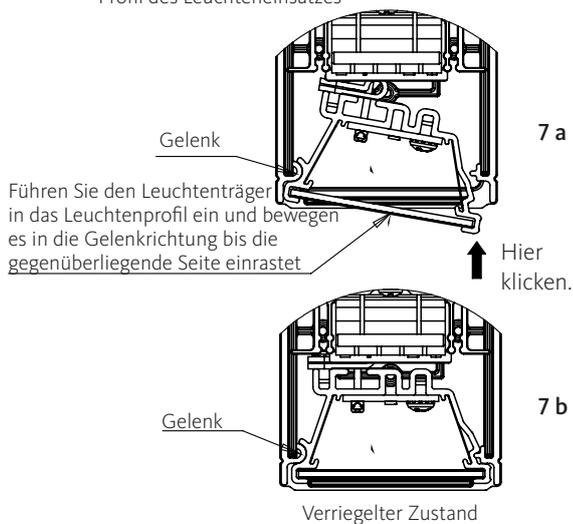



### Seitenansicht








Halten Sie bei der Montage des Innenprofils die innenliegenden Kabel fern!

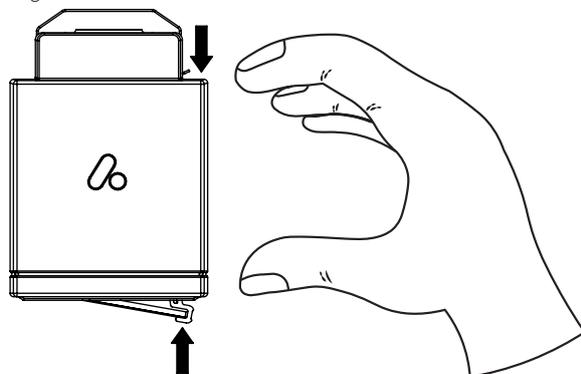

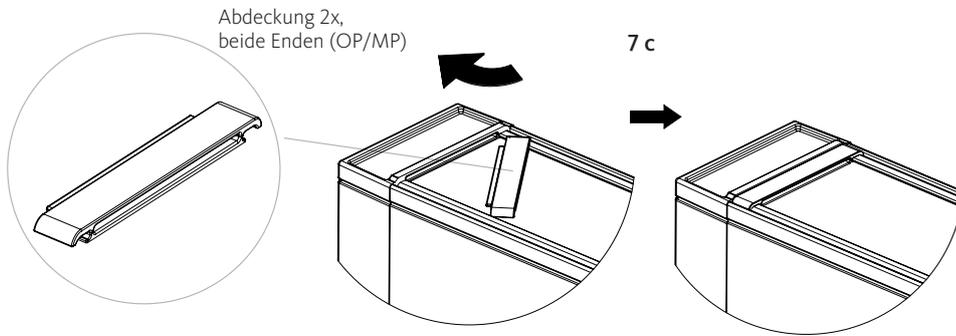

**8:** Den Leuchteneinsatz nur für  
Wartungszwecke herausnehmen.

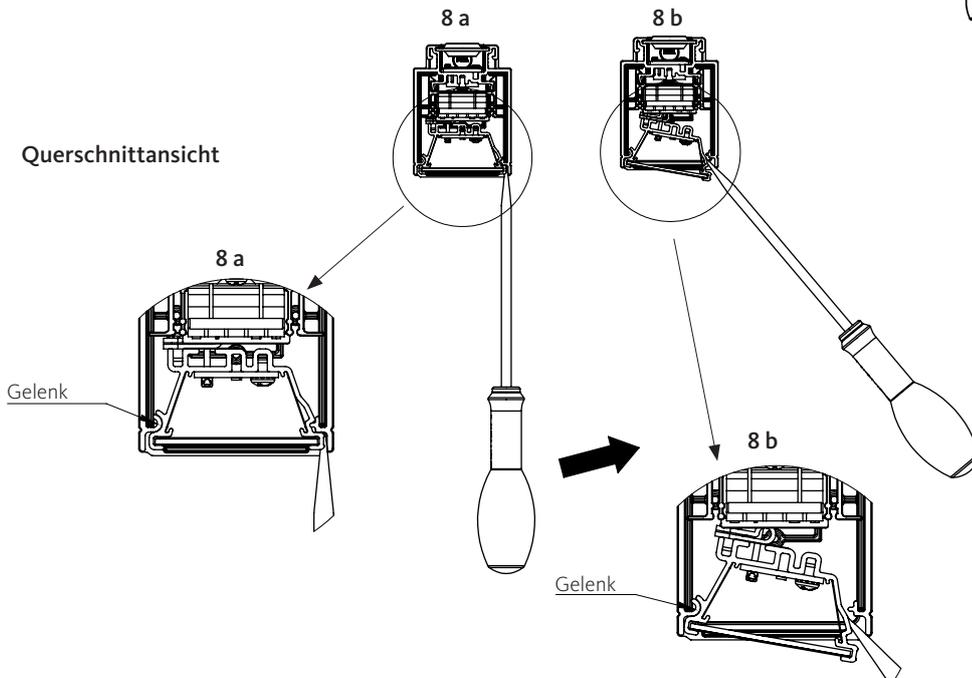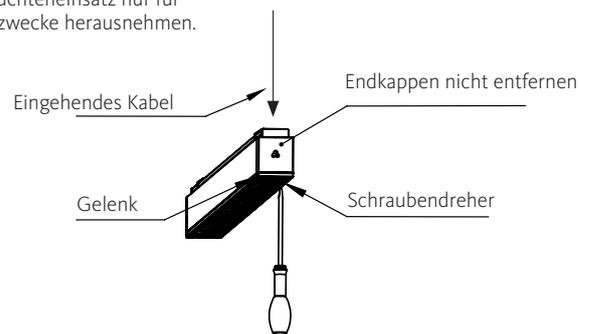

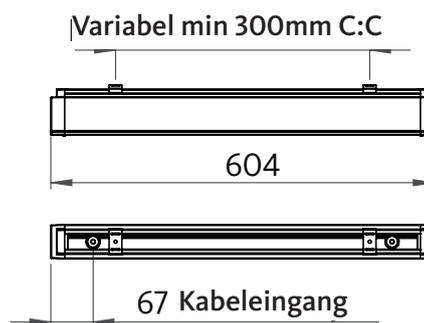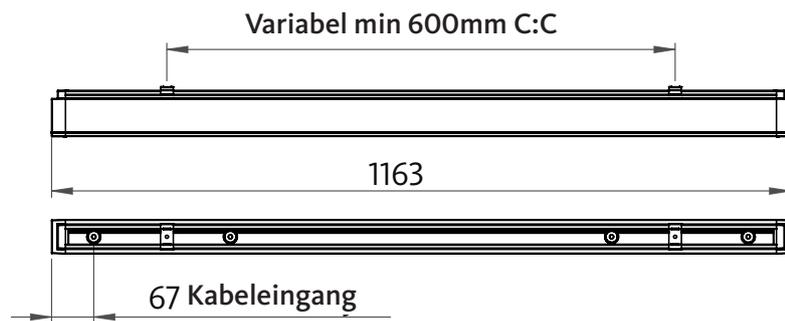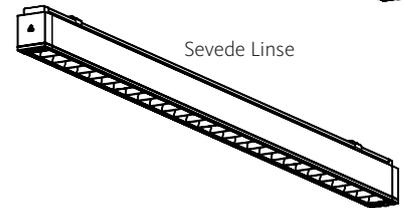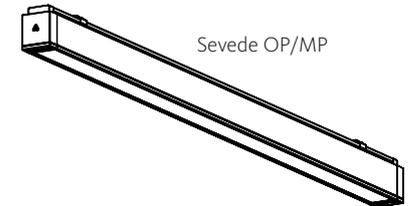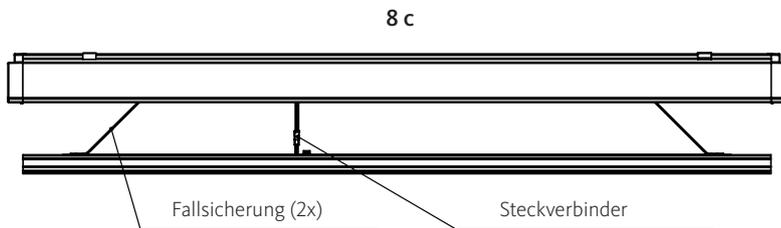

Hinweis: Das in dieser Leuchte enthaltenen Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller oder Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.

Basisisolierung zwischen Versorgungs- und Steuerklemmen (DALI).