





AN10® Funksystem: HF Korridor-Sensor


Dieser funkgestützte HF-Korridor-Sensor deckt mit seiner schwenkbaren Antenne einen Erfassungsbereich von bis zu 30m ab. Daher ist er ideal für den Einsatz in Fluren und Gängen, wo oft lange Kabel erforderlich sind, um die Komponenten des Beleuchtungssteuerungssystems miteinander zu verbinden. Das AN10®-Funksystem benötigt ausschließlich eine Spannungsversorgung. Der Schalt- oder Dimm-Befehl wird per Funk übertragen. Dieses Übertragungssystem reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel und daher die Montagekosten. Darüber hinaus ist die gesamte Installation besonders zukunftssicher und flexibel. Der drahtlose Korridor-Sensor ist optimal für alle Gebäudetypen, in denen sich lange Flure befinden, wie z. B. Bürogebäude, Hotels, Parkhäuser, Läger oder Supermärkte.

- Präsenz- und Bewegungssensor-Funktion
- Erfassungsbereiche abhängig von der Antennen- ausrichtung bis zu 30 x 6 m (Montagehöhe von 2,8 m)
- Dimm-Modelle mit Konstantlichtregelung und Korridor-Funktion
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Verfügbar in den Ausführungen Ein/Aus, DALI oder AN10®
- Werkseitig voreingestellt, daher Plug&Play
- Nahezu unsichtbare Montage aufgrund geringen Profils
- Integrierte Funkübertragung 868MHz mit einer Reichweite von ca. 30m*
- Einzigartiges MASH-Funknetz für zuverlässigen Betrieb
- Übertragungssystem mit 4-stufiger Sicherheitscodierung



* abhängig von Gebäudetyp

ERFASSUNGSBEREICH

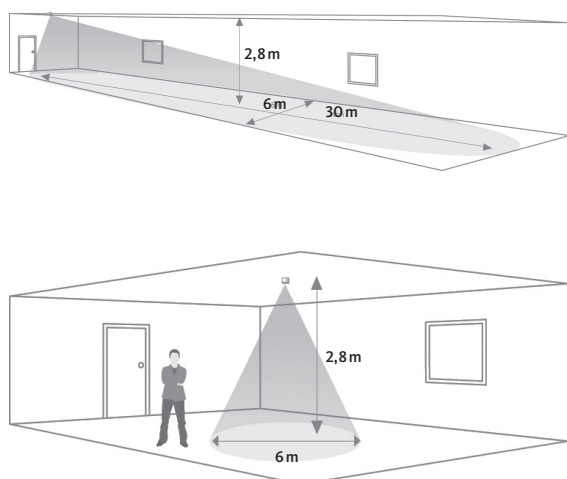

ZUBEHÖR



WANDHALTERUNG,
KLEIN
DBB-WBRKT
ART. 760081



DECKENHALTERUNG,
KLEIN
DBB
ART. 760132



AN10 DIM & SWITCH
CONTROL
ART. 760207



SCHALTMODUL
AT-BB-IN ART. 760167





EMPFÄNGERMODUL
AT-SL-R/-DDR ART. 760168/760170


PRODUKT	MWS3A-AT-D
Artikelnummer	Siehe Tabelle
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN	
Sensortyp	HF
Sensormodell	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC 50Hz
Max. Last	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20 (nur Kanal 2) sonst 10
Schutzart	IP40
Stromaufnahme, passiv	1,3W
Stromaufnahme, aktiv	2,1W
Breitband	868MHz
Betriebsbereich (Außen)	> 30 m
Zulässiger Temperaturbereich	0°C - 35°C
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Erfassungsreichweite	22 x 6 m / 2,8 m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehalteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI/DSI
Tastereingang	via AT-BB-IN
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
LUX Einschaltswelle einstellbar	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10 Sek. – 99 Min.
Korridor-Funktion	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	Ja
EINSTELLUNG	
Einstellknopf am Sensor	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS
Anwender-Fernbedienung	UHS4
ALLGEMEINE PRODUKTDATEN	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	85/92
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	Weiß (RAL 9003)
ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	MWS3A-DBB
Wandhalterung	MWS3A-DBB-WBRKT
Relais-Modul	AT-SL-R / AT-SL-DDR
Schaltmodul	AT-BB-IN/Dim&Switch

LAND/REGION	Ländercode	Frequenz	MWS3A-AT-DD
Australien und alle europäischen Länder mit Ausnahme von UK, Frankreich, Portugal, Deutschland, Schweiz, Österreich, Slowakische Republik, Irland	R2	10.525 GHz	760164
Deutschland, Österreich, Slowakische Republik, Irland	R4	9.350 GHz	760163

ABMESSUNGEN



SCHALTBILD

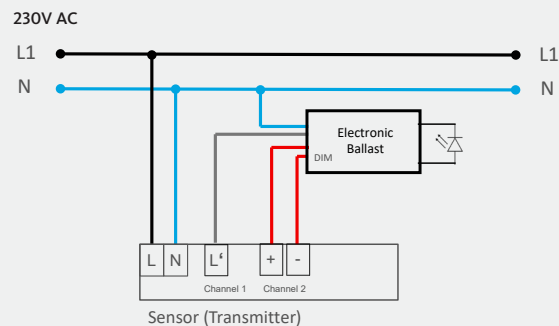

ANSCHLUSSPLAN AN10®-SYSTEM

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20