


Samo

Plafondinbouwarmatuur met lage UGR Waarde



De Samo familie van plafondinbouwarmaturen combineert niet alleen design, maar ook technische knowhow van het hoogste niveau. De witte reflector zorgt voor een zacht, aangenaam licht

met weinig verblinding en voldoet daarmee ook aan de verlichtingsnormen voor kantoorwerkplekken.

Met drie verschillende diameters is deze productfamilie ideaal voor renovatie projecten of nieuwe installaties. Een laag productgewicht in combinatie met sterke bevestigingsveren zorgen voor een veilige montage in elk type plafond.

Met zijn zachte licht wordt Samo aanbevolen voor kantoor- en administratieve ruimtes verkoop- en showrooms en alle soorten gang zones.

- 3 model afmetigen met witte reflector
- Bijzonder geringe verblinding (<UGR 19)
- DALI dimoptie
- Modulaire LED-lichtbron
- Uitbreidbaar met Aura Connect (Casambi/Active Ahead)
- Gering gewicht dankzij hoogwaardige aluminium behuizing
- Ideaal voor verlaagde plafonds
- 5 jaar garantie

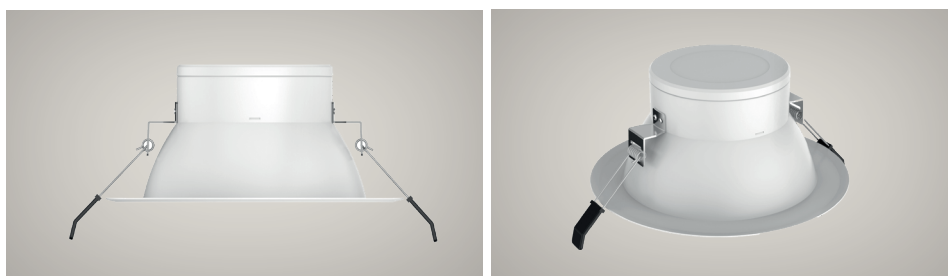
IP44



LED



Klasse II

**TOEPASSINGEN:**

Kantoren, gangen,
receptie ruimtes

MATERIAAL:

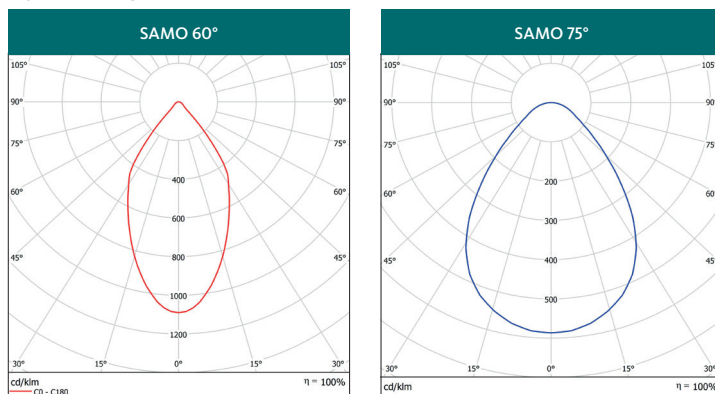
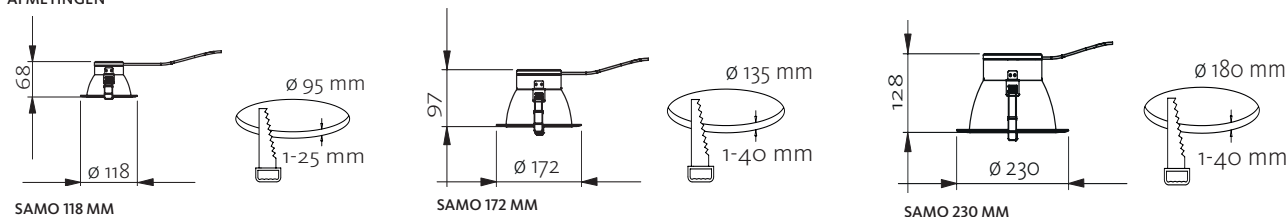
Aluminium behuizing, optisch
lens van polycarbonaat

AANSLUITING:

Geschakelde versie met aparte
losse driver en aansluitkabel,
DALI-versie met losse driver
zonder aansluitkabel

TECHNISCHE GEGEVENS:

220-240V / 50-60Hz, DALI-
versie bijkomend: 196-264V
DC, SKII, IP44/IP20, LF >0,9,
lichtbron LED COB,
CRI >80, SDCM 3, Levensduur
bestuurder: 100.000uur,
levensduur: 100.000uur (L80),
max. omgevingstemperatuur:
10°C tot +25°C

**LICHTVERDELING****AFMETINGEN**

MODEL	SYSTEEM- VERMÖGEN (W)	TEMPERA- TUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHTEFFI- CIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Samo RE D118 15W							
Samo RE D118 15W 1500 830	15	3000	1450	97	0,5	60108301500-1	60108301520-1
Samo RE D118 15W 1500 840	15	4000	1500	100	0,5	60108401500-1	60108401520-1
Samo RE D230 18W							
Samo RE D230 18W 1800 PC DS 830	18	3000	1750	97	0,5	60118301842-1*	-
Samo RE D230 18W 1900 PC DS 840	18	4000	1800	100	0,8	60118401842-1*	-
Samo RE D230 18W 1900 PC DS 830 75°	18	4000	1900	106	0,6	60188301942-1	-
Samo RE D172 27W							
Samo RE D172 27W 2900 830	27	3000	2800	104	0,5	60118302800-1	60118302820-1
Samo RE D172 27W 2900 840	27	4000	2900	107	0,5	60118402800-1	60118402820-1
Samo RE D230 34W							
Samo RE D230 34W 3800 PC DS 830	34	3000	3700	109	0,6	60128303700-1*	-
Samo RE D230 34W 3800 PC DS 840	34	4000	3800	112	0,8	60128403700-1*	-
Samo RE D230 34W 3800 840 75°	34	4000	3700	109	0,6	60188303700-1	60188303720-1

* Phase-hoek dimmer optie

Alle specificaties onder voorbehoud. Ga naar www.auralight.de/products voor de nieuwste versie van deze productfolder.

2022-04-22