
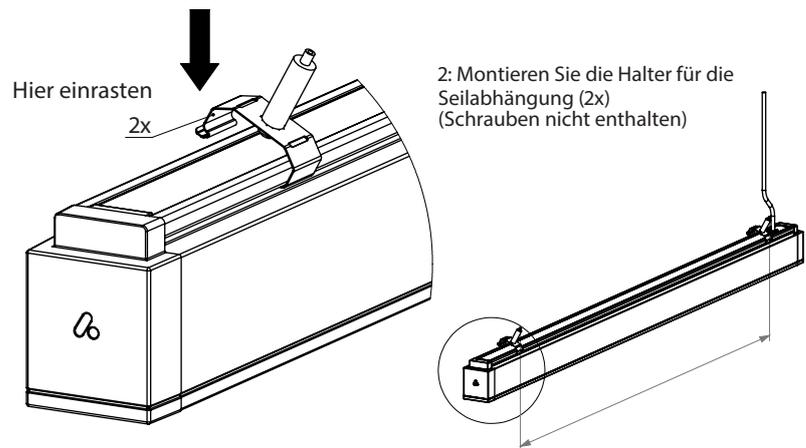


Sevede PE


Montageanleitung

1: Halter für die Seilabhängung.




VERSION	C:C MIN. (mm)	C:C MAX. (mm)
Sevede PE 1200	600	1100
Sevede PE 1700	1200	1650


3: Montieren Sie die Deckenhalter (2x)
(Schrauben nicht enthalten)





4: Montieren Sie die Seile (2x)



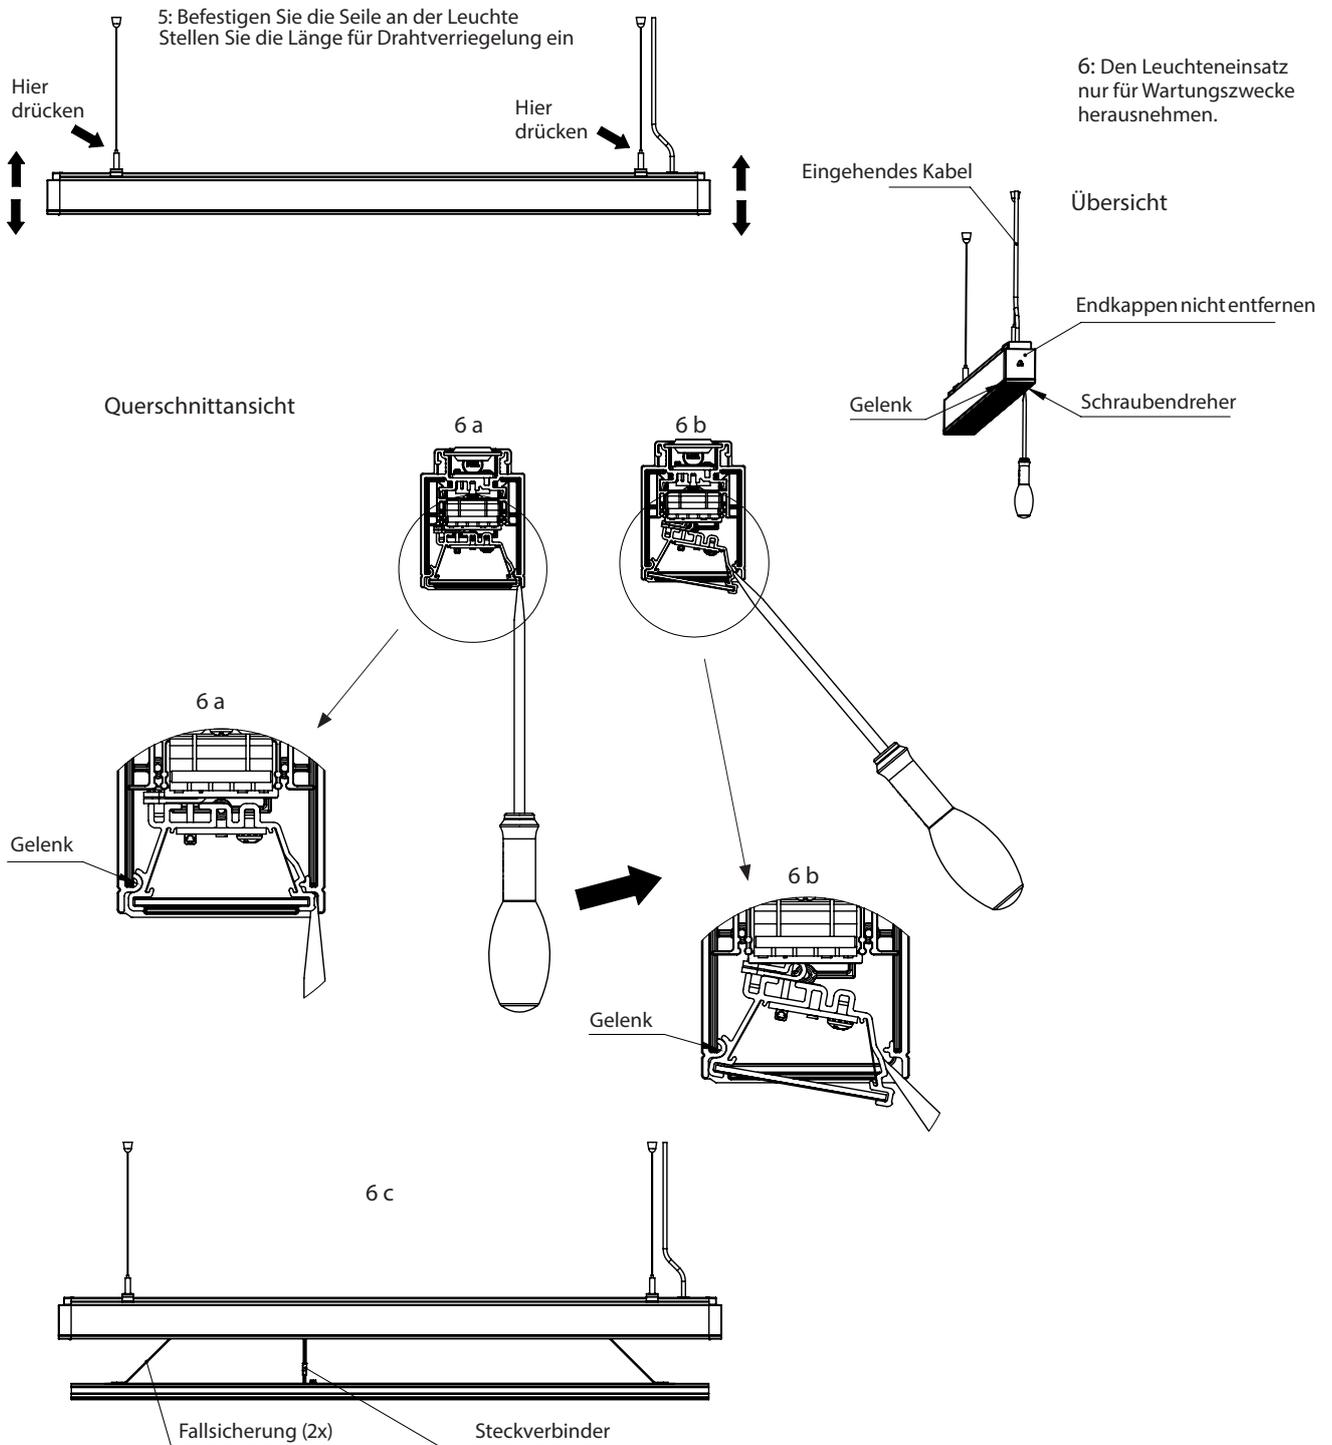




Variabel min 600mm C:C

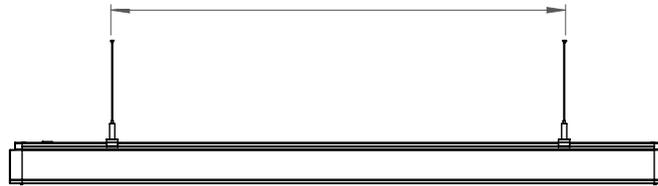

Variabel min 1200mm C:C

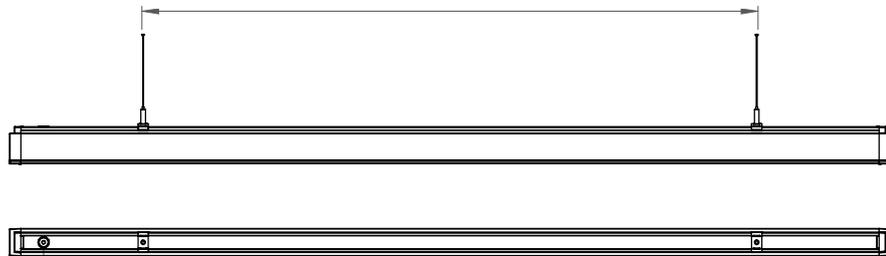

67 Kabeleingang

Hinweis: Das in dieser Leuchte enthaltenen Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller oder Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.

Einfache Basisisolierung zwischen Versorgungs- und Steuerklemmen (DALI).

