



## Sevede PE

Sevede ist ein lineares Beleuchtungssystem, das in verschiedenen Längen zur Pendel-, Decken- oder Einbaumontage entwickelt wurde. Die besondere Konstruktion des Gehäuseprofils ermöglicht es, Sevede als nahezu endloses Lichtbandsystem zu montieren und damit eine homogene Lichtlinie in der individuell benötigten Länge zu schaffen. Sevede bietet viele kreative Lösungsmöglichkeiten für ein Beleuchtungsszenario. Mit der besonders blendungsarmen LED-Reflektorkonstruktion erfüllt die Leuchte die Vorgabe für Bildschirmarbeitsplätze. Die Sevede wartet in der abgehängten Version mit zusätzlichem Lichtaustritt nach oben, wahlweise 30 %, 40 % oder 50 %, für eine angenehme Gesamttraumbeleuchtung auf.

- Entwickelt und hergestellt in Schweden
- Zwei Längen, drei Optiken
- Austauschbares LED-Leuchtmittel
- Gehäuse zu 75 % aus recyceltem Aluminium
- Universell mit Dali, Casambi®- und ActiveAhead®-Optionen
- In Schwarz und Weiß erhältlich
- Schnelle Installation und einfache Montage

#### ANWENDUNGEN:

Verwaltung, Büroräume, Schuleinrichtungen







<b>MATERIAL</b>	Aluminiumprofil ABS-Endkappen PC-Abdeckung
<b>FARBE</b>	weiß (ähnlich RAL 9016)
<b>ANSCHLUSS</b>	Anschlussfertig inkl. Treiber mit Zuleitung (2,5m Steckerkabel)
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	220 - 240V AC 186 - 264V DC 0/50 - 60Hz LF ≥ 0,9 SKI IP20 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 UGR 19 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L80) 100.000h Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +35 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

**LICHTVERTEILUNG**

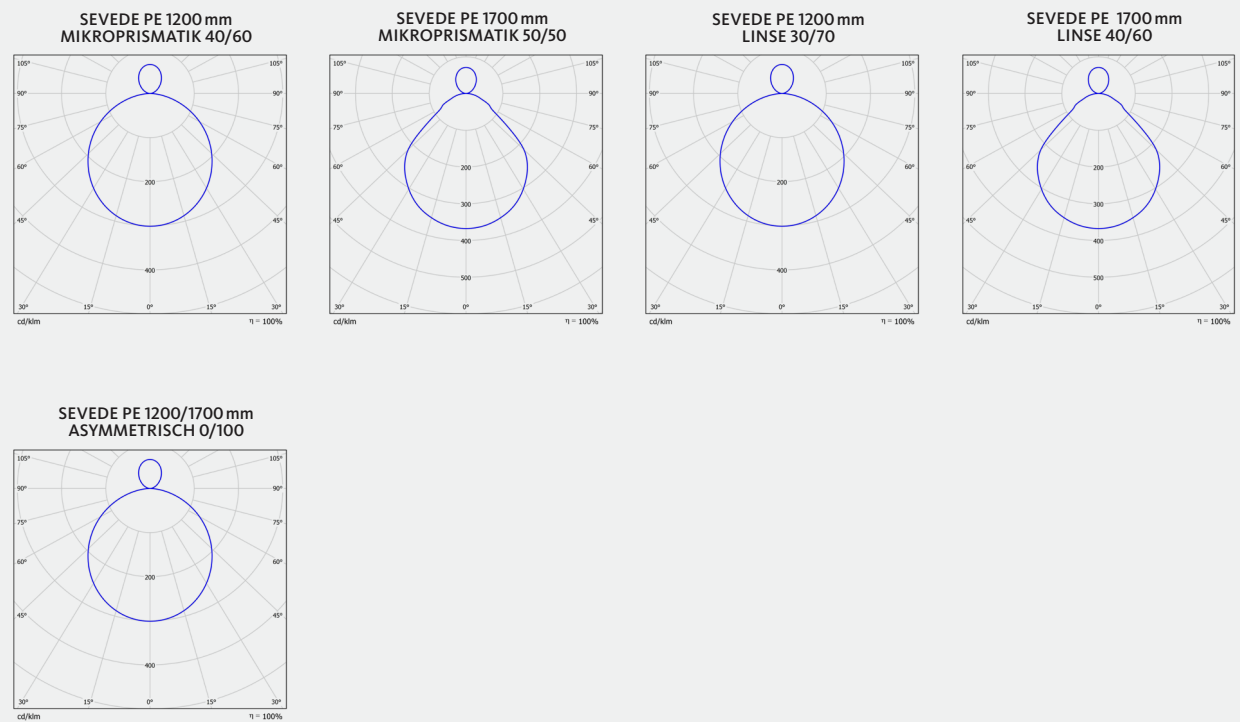

**ABMESSUNGEN**

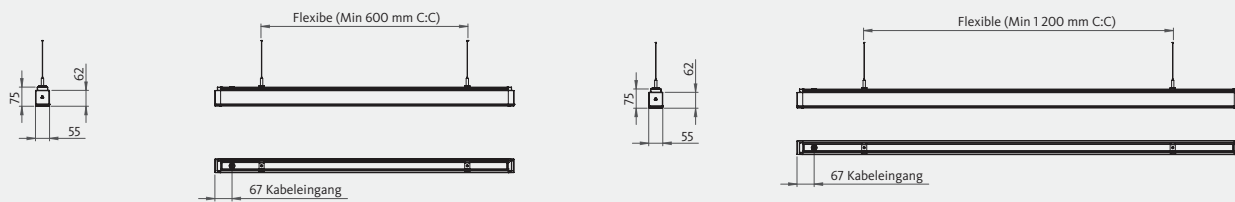

SEVEDE PE 1200 mm

SEVEDE PE 1700 mm

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. CASAMBI	ARTIKELNR. ACTIVEHEAD
<b>Sevede PE L1200 Mikroprismatik</b>								
Sevede PE L1200 MP 36W 4300 weiß	36	3000	4150	115	2,9	26118304320-1	26118304359-1	26118304356-1
Sevede PE L1200 MP 36W 4300 weiß	36	4000	4370	121	2,9	26118404320-1	26118404359-1	26118404356-1
<b>Sevede PE L1200 Linse</b>								
Sevede PE L1200 LS 29W 4400 weiß	29	3000	4290	148	2,9	26128304420-1	26128304459-1	26128304456-1
Sevede PE L1200 LS 29W 4400 weiß	29	4000	4520	156	2,9	26128404420-1	26128404459-1	26128404456-1
Sevede PE L1200 LS 29W 4400 schwarz	29	3000	4290	148	2,9	26168304420-1	-	-
Sevede PE L1200 LS 29W 4400 schwarz	29	4000	4520	156	2,9	26168404420-1	-	-
<b>Sevede PE L1200 asymmetrische Linse</b>								
Sevede PE L1200 LA 23W 2900 weiß	23	3000	2850	124	2,9	26138302920-1	-	-
Sevede PE L1200 LA 23W 2900 weiß	23	4000	3010	131	2,9	26138402920-1	-	-
<b>Sevede PE L1700 Mikroprismatik</b>								
Sevede PE L1700 MP 48W 6100 weiß	48	3000	5970	124	4,2	26218306120-1	26218306159-1	26218306156-1
Sevede PE L1700 MP 48W 6100 weiß	48	4000	6270	131	4,2	26218406120-1	26218406159-1	26218406156-1
<b>Sevede PE L1700 Linse</b>								
Sevede PE L1700 LS 37W 5800 weiß	37	3000	5640	152	4,2	26228305820-1	26228305859-1	26228305856-1
Sevede PE L1700 LS 37W 5800 weiß	37	4000	5920	160	4,2	26228405820-1	26228405859-1	26228405856-1
Sevede PE L1700 LS 37W 5800 schwarz	37	3000	5640	152	4,2	26268305820-1	-	-
Sevede PE L1700 LS 37W 5800 schwarz	37	4000	5920	160	4,2	26268405820-1	-	-
<b>Sevede PE L1700 asymmetrische Linse</b>								
Sevede PE L1700 LA 33W 4400 weiß	33	3000	4270	129	4,2	26238304420-1	-	-
Sevede PE L1700 LA 33W 4400 weiß	33	4000	4510	137	4,2	26238404420-1	-	-
<b>Zubehör</b>								
Verbinderset Sevede								9312229

**VERBINDERSET SEVEDE**





Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter [www.auralight.de](http://www.auralight.de)

2023-12-20