


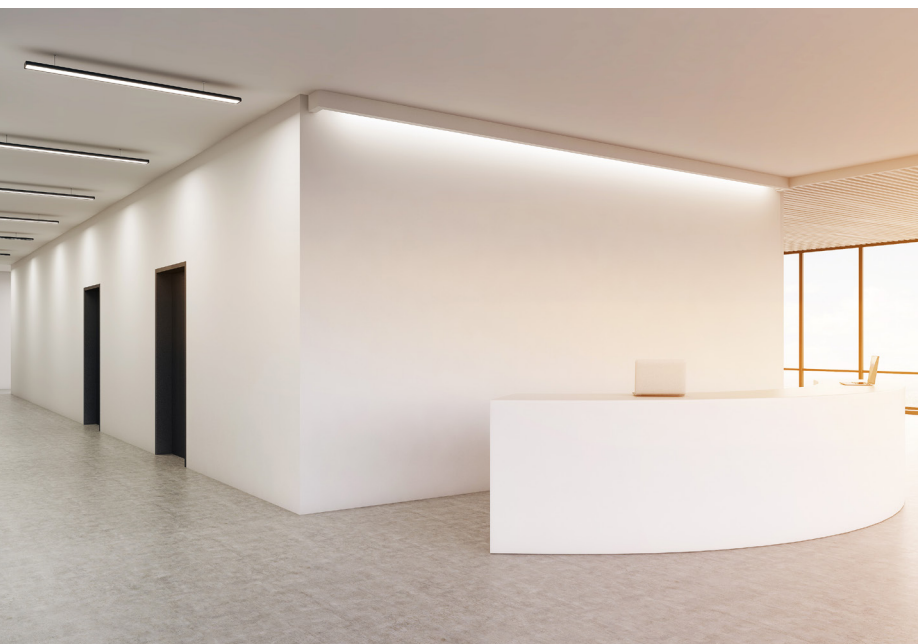

Sevede Ceiling

Sevede ist ein lineares Beleuchtungssystem, das in verschiedenen Längen zur Pendel-, Decken- oder Einbaumontage entwickelt wurde. Die besondere Konstruktion des Gehäuseprofils ermöglicht darüber hinaus, Sevede als nahezu endloses Lichtbandsystem zu montieren und auf diese Weise eine homogene Lichtlinie in der individuell benötigten Länge zu schaffen. Damit bietet Sevede viele kreative Lösungsmöglichkeiten für ein Beleuchtungsszenario. Mit der besonders blendungsarmen LED-Reflektorkonstruktion erfüllt die Leuchte die Vorgabe für Bildschirmarbeitsplätze. Sevede kann ebenfalls mit den Smartlösungen ActiveAhead® oder Casambi® ausgestattet werden.


- Entwickelt und hergestellt in Schweden
- Zwei verschiedene Längen, drei unterschiedliche Optiken
- Austauschbares LED-Leuchtmittel
- Gehäuse zu 75 % aus recyceltem Aluminium
- Bildschirmarbeitstauglich (UGR 19)
- Universell mit Dali, Casambi®- und ActiveAhead®-Optionen
- In Schwarz und Weiß erhältlich
- Schnelle Installation und einfache Montage

ANWENDUNGEN:

Verwaltung, Büroräume, Schuleinrichtungen



GEHÄUSEPROFIL ZU 75%
AUS RECYCELTEM ALUMINIUM




ABDECKUNG:
OPAL (OBEN) UND LINSE (UNTEN)



BLENDUNGSARMER LED-REFLEKTOR
MIT LINSENOPTIK



BOHRLOCH KOMPATIBEL,
VERSCHIEBBARE MONTAGECLIPS



SMART MIT INTEGRIERTEM
SENSOR






SEVEDE AUFBAU- UND PENDELVERSION
AUCH IN SCHWARZ ERHÄLTICH



MATERIAL	Aluminiumprofil ABS-Endkappen PC-Abdeckung
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Anschlussblock: 5 x 2,5 mm ² mit Rein-Raus- Verdrahtungsoption
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC 186 - 264V DC 0/50 - 60Hz LF ≥ 0,9 SKI IP20 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 UGR 19 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L80) 92.000h Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +35 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen
Sie bitte der Produktwebsite.



LICHTVERTEILUNG



ABMESSUNGEN



SEVEDE CEILING 600mm

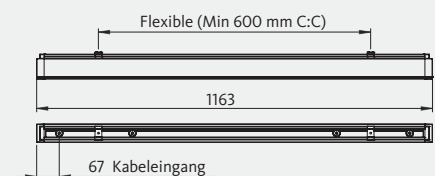

SEVEDE CEILING 1200mm

MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARB- TEMPERATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. CASAMBI	ARTIKELNR. ACTIVEHEAD
Sevede CE L600 Opal									
Sevede CE L600 OP 10W weiß	10	3000	1080	108	1,4	26508301100-1	26508301120-1	26508301159-1	-
Sevede CE L600 OP 10W weiß	10	4000	1140	114	1,4	26508401100-1	26508401120-1	26508401159-1	-
Sevede CE L600 OP 23W weiß	23	3000	2440	106	1,4	26508302500-1	26508302559-1	26508302520-1	-
Sevede CE L600 OP 23W weiß	23	4000	2560	111	1,4	26508402500-1	26508402520-1	26508402559-1	-
Sevede CE L600 Linse									
Sevede CE L600 LS 9W weiß	9	3000	1140	127	1,4	26528301200-1	26528301220-1	26528301259-1	-
Sevede CE L600 LS 9W weiß	9	4000	1200	133	1,4	26528401200-1	26528401220-1	26528401259-1	-
Sevede CE L600 LS 19W weiß	19	3000	2400	126	1,4	26528302500-1	26528302520-1	26528302559-1	-
Sevede CE L600 LS 19W weiß	19	4000	2530	133	1,4	26528402500-1	26528402520-1	26528402559-1	-
Sevede CE L600 asymmetrische Linse									
Sevede CE L600 LA 12W weiß	12	3000	1420	118	1,4	-	26538301520-1	-	-
Sevede CE L600 LA 12W weiß	12	4000	1500	125	1,4	-	26538401520-1	-	-
Sevede CE L1200 Opal									
Sevede CE L1200 OP 18W weiß	18	3000	2170	121	2,5	-	26608302220-1	26608302259-1	26608302256-1
Sevede CE L1200 OP 18W weiß	18	4000	2270	126	2,5	-	26608402220-1	26608402259-1	26608402256-1
Sevede CE L1200 OP 18W schwarz	18	3000	2170	121	2,5	-	26648302220-1	-	-
Sevede CE L1200 OP 18W schwarz	18	4000	2270	126	2,5	-	26648402220-1	-	-
Sevede CE L1200 OP 46W weiß	46	3000	4880	106	2,5	-	26608305020-1	26608305059-1	26608305056-1
Sevede CE L1200 OP 46W weiß	46	4000	5120	111	2,5	-	26608405020-1	26608405059-1	26608405056-1
Sevede CE L1200 Linse									
Sevede CE L1200 LS 16W weiß	16	3000	2290	143	2,5	-	26628302320-1	26628302359-1	26628302356-1
Sevede CE L1200 LS 16W weiß	16	4000	2400	150	2,5	-	26628402320-1	26628402359-1	26628402356-1
Sevede CE L1200 LS 16W schwarz	16	3000	2290	143	2,5	-	26668302320-1	-	-
Sevede CE L1200 LS 16W schwarz	16	4000	2400	150	2,5	-	26668402320-1	-	-
Sevede CE L1200 LS 35W weiß	35	3000	4810	137	2,5	-	26628304920-1	26628304959-1	26628304956-1
Sevede CE L1200 LS 35W weiß	35	4000	5050	144	2,5	-	26628404920-1	26628404959-1	26628404956-1
Sevede CE L1200 asymmetrische Linse									
Sevede CE L1200 LA 23W weiß	23	3000	2850	124	2,5	-	26638302920-1	-	-
Sevede CE L1200 LA 23W weiß	23	4000	3010	131	2,5	-	26638402920-1	-	-
Zubehör									
Verbinderset Sevede									9312229
Wandhalterungsset Sevede									82614530

VERBINDERSET SEVEDE



WANDHALTERSET SEVEDE





Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20