





PIR: Kühlhaus-Sensor

Dieser PIR-Sensor wurde speziell für Bereiche mit niedrigen Temperaturen entwickelt, wie z. B. für Kühlhäuser. Während Standardsensoren nur für Temperaturbereiche bis -20°C ausgelegt sind, enthält dieser PIR-Sensor besondere elektronische Bauteile, die Temperaturen unter -20°C standhalten. Darüber hinaus ist der Sensor mit speziellen Dichtungen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt. Der Kühlhaus-PIR-Sensor LT30 wurde für Installationshöhen von bis zu 15 m und einen Erfassungsbereich von 40 m entwickelt. Der Erfassungsbereich kann individuell auf kundenspezifische Anforderungen abgestimmt werden, ohne dass eine mechanische Abdeckung für die Linse erforderlich ist, z. B. für Bereiche von $360^{\circ}/270^{\circ}/180^{\circ}/90^{\circ}$. Mit Hilfe des Profi-Programmiergerätes lassen sich Einstellungen vom Boden aus bis auf eine Höhe von 15m anpassen.

- Speziell entwickelt für kalte Umgebungen (bis -30°C)
- Erfassungsbereich $360^{\circ}/\varnothing 40\text{ m}$ (Montagehöhe 15 m)
- Verwendung im geschützten Außenbereich
- Präsenz- oder Bewegungserkennung wählbar
- Speziell entwickelte Linse für zuverlässige Erfassung aus großen Montagehöhen
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Erfassungsbereiche ($360^{\circ}/270^{\circ}/180^{\circ}/90^{\circ}$) auswählbar
- Einfache Installation durch werkseitige optimale Voreinstellung und Einstellungsänderung via Fernbedienung

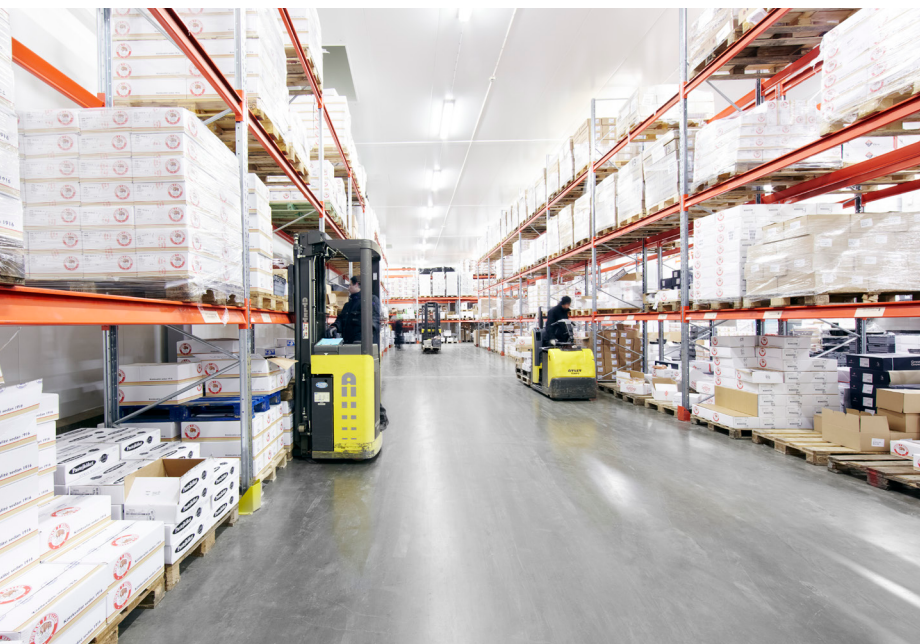

ERFASSUNGSBEREICH

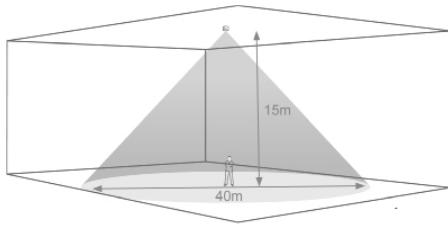

Height	Range Diameter
15m	40m
10m	26m
6m	16m
3m	8m


ZUBEHÖR



DECKENHALTERUNG, LT30-IP65, DBB
ART. 760070


PRODUKT	EBDHS-DD-LT30
Artikelnummer	760063
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN	
Sensortyp	PIR
Sensormodell	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC, 50Hz
Max. Last	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20 (nur Kanal 2 sonst 10)
Schutzart	IP65
Stromaufnahme, passiv	0,3W
Stromaufnahme, aktiv	0,8W
Zulässiger Temperaturbereich	-30 °C - +35 °C
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Erfassungsbereich	Ø 40 m/15 m Höhe
Kanal 1 An/Aus potenzialbehafteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI /DSI
Tastereingang	Ja
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
LUX Einschaltswelle einstellbar	Ja
LUX Ausschaltswelle	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10 Sek. - 99 Min.
Speicherung letzter manuell eingest. Dimmwert	Ja
Korridor-Funktion	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	Ja
Wählbarer Erfassungsbereich 360/270/180/90°	Ja
EINSTELLUNG	
Bedienknopf am Sensor	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS
Anwender-Fernbedienung	UHS 5 / UHS 6
ALLGEMEINE PRODUKTDATEN	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	88/65
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	weiß (RAL 9003)
ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT

ABMESSUNGEN

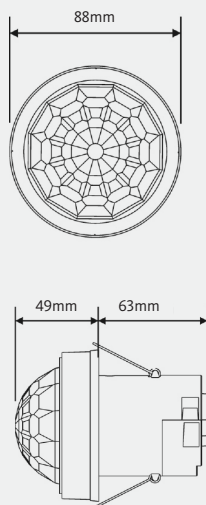

SCHALTBILD

230V/AC

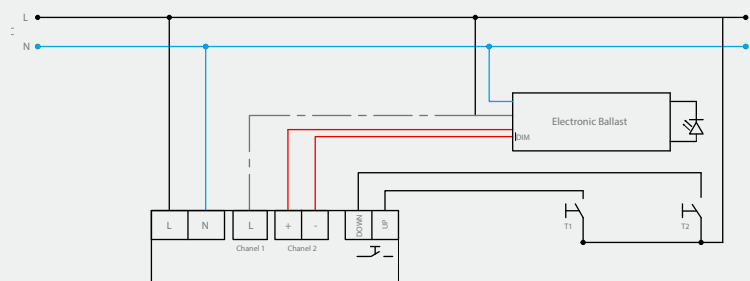

DD-VERSION (DALI/DSI)