


Collina

Decoratieve plafond- en wandarmatuur



Collina is een modern plafond- en wandarmatuur bestaande uit 2 polycarbonaat behuizingsdelen.

De achterplaat is eenvoudig te installeren en is voorzien van alle technologie, inclusief een

optionele HF-sensor, alsook de afzonderlijke trapschakelaars voor de lichtkleuren (3000/4000/5700K) en het systeemvermogen (10/15/20W).

De afdekplaat van het armatuur is voorzien van een opalen, microprismatische afdekking, gecombineerd met een optische, decoratieve designring aan de zijkant. Collina is verkrijgbaar in twee maten (300/400mm), met Smart-functie en een batterij.

- Lichtopbrengst tot 2900lm
- Behuizing van slagvast polycarbonaat (IK08)
- Schakelbare lichtkleuren (3K/4k/5,7K)
- Eenvoudige en snelle installatie
- Lichte en snelle montage
- SMART-functie: optioneel verkrijgbaar met sensor
- 5 jaar garantie

IP54



LED



KLASSE II



IK08



Built-in sensor

**TOEPASSINGEN:**

Trappenhuizen, gangen,
openbare ruimtes

MATERIAAL:

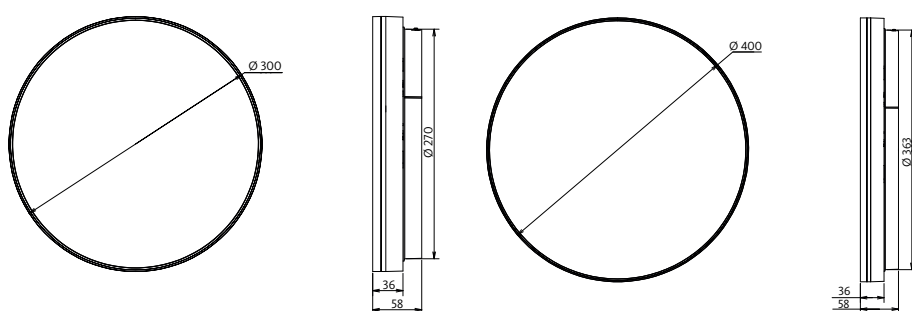
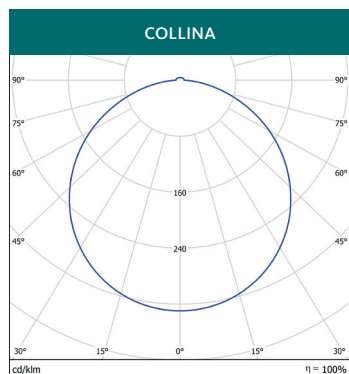
Polycarbonat (wit RAL 9016)

VERBINDING:

Geïntegreerde montagehaken,
5- of 7-polig kabelklemmen met
in-out bedradingsmogelijkheid,
aan beide zijden, voor
kabeldoorsnedes tot 2,5mm²

TECHNISCHE GEGEVENS:

220-240 V, 0/50-60Hz, LF
λ <0,95, IP54, CRI 80, UGR
19, SDCM 3, Levensduur
80.000uur (L70),
Omgevingstemperatuur: -20°C
tot +40°C

**AFTMETINGEN****LICHTVERDELING**

MODEL	SYSTEEM- VERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHT STROOM (lm)	LICHT- EFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT
Collina						
Collina D 300	20 (10/15/20)	3000, 4000, 5700	2100 (1050/1575/2100)	105	1,41	465331
Collina D 300 Sensor	20 (10/15/20)	3000, 4000, 5700	2100 (1050/1575/2100)	105	1,41	465332
Collina D 300 Sensor EM	20 (10/15/20)	3000, 4000, 5700	2100 (1050/1575/2100)	105	1,41	465333
Collina D 400	25 (15/20/25)	3000, 4000, 5700	2900 (1740/2320/2900)	120	2,25	465334
Collina D 400 Sensor	25 (15/20/25)	3000, 4000, 5700	2900 (1740/2320/2900)	116	2,25	465335
Collina D 400 Sensor EM	25 (15/20/25)	3000, 4000, 5700	2900 (1740/2320/2900)	116	2,25	465336