




Tilia


Tilia ist eine robuste und funktionelle Leuchte mit Schutzart IP66, die für die anspruchsvollen Bedingungen in der Industrie, in Lagerhallen und Parkhäusern entwickelt wurde. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium mit Endkappen und Abdeckungen aus PC. Die Durchgangsverdrahtung erfolgt standardmäßig mit 5x 2,5 mm², komplett mit Steck-Klemmen und 2x Kabelführungen beidseitig. Tilia ermöglicht eine flexible und einfache Installation. Zur weiteren Vereinfachung der Installation sind zwei Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten.

- Energieeffizient 140lm/W
- Schlagfestes Gehäuse (PC) IK10
- Einstellbare Systemleistung via DIP-switch 4-stufig (geschaltete Version)
- Einfache Montage
- Erhältlich in zwei Längen


ANWENDUNGEN

Industrie, Läger, Parkhäuser

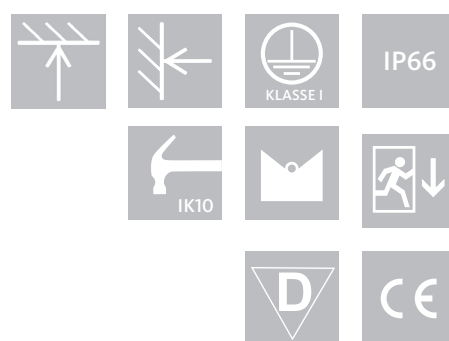



**INTEGRIERTER PHASENSCHALTER UND DIP- SCHALTER
ZU LEISTUNGSEINSTELLUNG**



**MONTAGEFREUNDLICHER
ZUGANG ZU ANSCHLUSSRAUM UND EINSTELLELEMENTEN**




IN ZWEI LÄNGEN ERHÄLTlich (1320 & 1620mm)-

MATERIAL	Aluminium (Leuchteboden)
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm², Rein-Raus-Verdrahtungsoption beidseitig
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC 186 - 264V DC 0/50 - 60Hz $LF \geq 0,9$ SKI IP66 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 UGR <28 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L80) 89.000h Umgebungstemperatur (Ta): -20 °C bis +45 °C


Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

ABMESSUNGEN



TILIA

LICHTVERTEILUNG



TILIA 120°

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ArtikelNr. GESCHALTET	ArtikelNr. DALI
Tilia CE PC L1320 7000 840	28/36/42/50*	4000	4090/5200/6000/7000*	146/143/144/140*	2,41	57138407000	57138407020
Tilia CE PC L1320 7400/SLO 840	28/36/42/46	4000	7380	148	2,11		57138407420
Tilia CE PC L1620 8400 840	32/42/50/60*	4000	4650/6040/7090/8400*	145/144/142/140*	2,84	57138408400	57138408420
Tilia CE PC L1620 8900/SLO 840	32/42/50/60	4000	8850	148	2,44		57138408920
						ArtikelNr. ACTIVEAHEAD	ArtikelNr. CASAMBI
Tilia CE PC L1320 7400/SLO 840	28/36/42/46	4000	7380	148	2,11	57138407457 PIR 57138407456 PIR HB 57138407446	PIR 57138408420
Tilia CE PC L1620 8900/SLO 840	32/42/50/60	4000	8850	148	2,44	57138408957 PIR 57138408956 PIR HB 57138408946	PIR 57138408958

* DALI-Werte

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2026-08-19