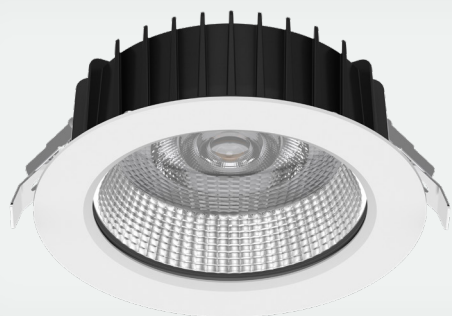


Safie Mirror IP65

Safie Mirror IP65 ist ein vielseitiges Downlight für den Innen- und Außenbereich. Dank des Leuchtenkopfes mit Schutzart IP65 eignet sich die Leuchte auch für anspruchsvolle Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeits- und Staubbelastung. Die Farbtemperatur lässt sich einfach per Schalter auf 3000 K oder 4000 K einstellen. Der tief liegende Reflektor sorgt für eine effektive Entblendung und erhöht den Sehkomfort. Safie Mirror IP65 ist für den Decken-einbau konzipiert und liefert hochwertiges Licht mit einer hervorragenden Farbwiedergabe von Ra 90.

EIGENSCHAFTEN


Energieeffizienz bis zu 130 lm/W,
Separater Treiber: On/Off & Dali,
Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss,
IK 08, UGR 22, 3000K / 4000K.

ANWENDUNGEN


Büros, Schulen, öffentliche Bereiche
(Innen- / Außenbereiche).



Abmessungen

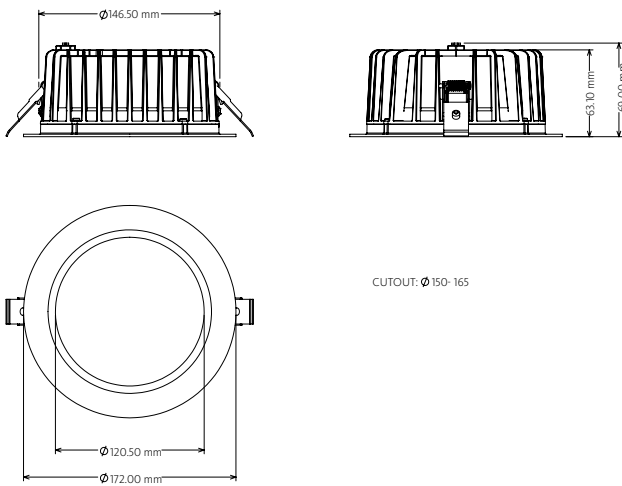

Lichtverteilung

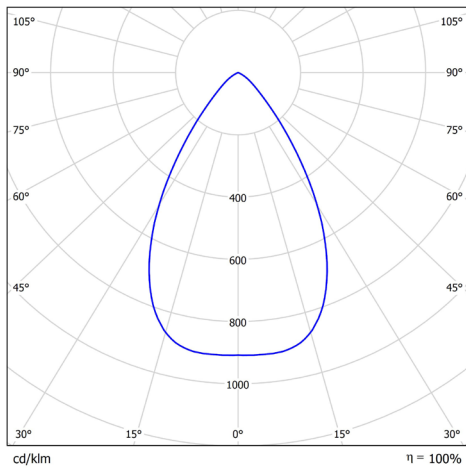

Produktinformationen

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß (9016)
Länge (mm)	172
Gewicht (kg)	0,79
Leuchtmittel	SMD LED
Aufnahmeleistung (W)	Bis zu 33

Photometrische Daten

Farbtreue (SDCM)	3
Farbwiedergabe (CRI)	90
Lichtfarbe (K)	3000, 4000
Lichtstrom	Bis zu 3900
Entblendungsfaktor (UGR)	22
Äbstrahlwinkel	60°
Effizienz (lm/W)	Bis zu 130

Technische Daten

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Lebensdauer (h), L80	> 100 000

Elektrische Daten

Schutzklasse	2
Frequenz (Hz)	0/50-60
Spannungsbereich (V)	220-240
Wirkungsgrad	>0.90

Modell	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Gewicht (kg)	Artikelnummer On/Off	Artikelnummer DALI
Safie RE D172 MI 3900 940 White C4L-3m	29	3900	134	4000	0,79		60709403920
Safie RE D172 MI 3900 940 White C-EX	29	3900	134	4000	0,79		60709403920-1
Safie RE D172 MI 3900 940 White C2L-0,2m	29	3900	134	4000	0,79	60719403900	
Zubehör						Artikelnummer	
Retrofit Ring Alu Ø150/200 Weiß RAL9016						81616115	