



# HF: Mini-Sensor

Der kompakte Sensor, der kaum zu sehen ist

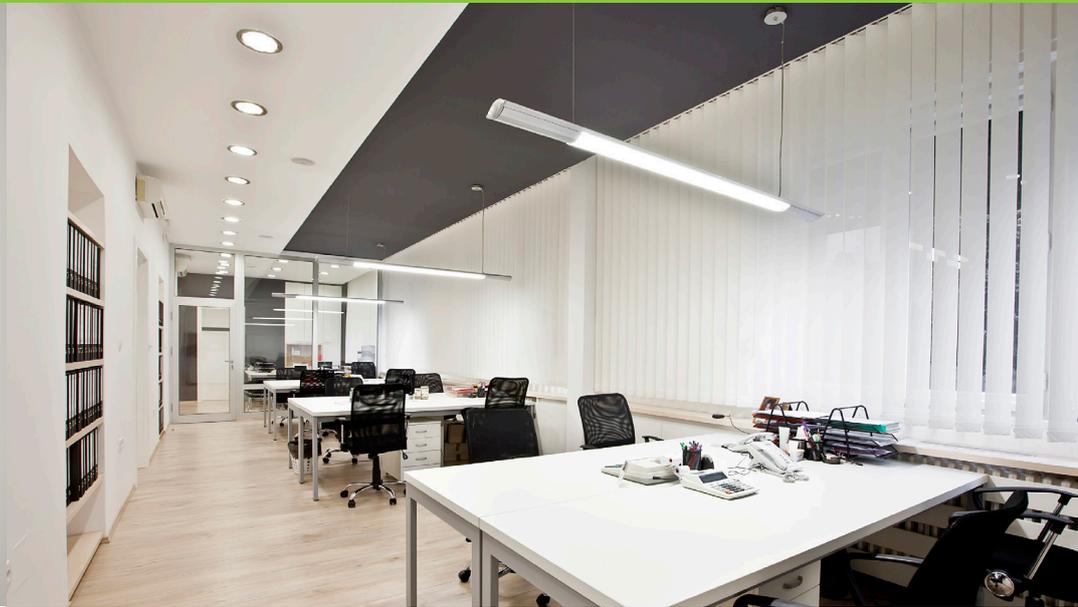

Der Mini-Sensor mit separatem Leistungsteil ist ideal für den „verdeckten Einbau“ geeignet. Der Sensorkopf mit integrierter Antenne kann mittels beiliegendem


Montagematerial sowohl in Aufputz- als auch in Unterputzmontage installiert werden. Darüber hinaus lässt sich der Mini-Sensor in Leuchten integrieren, ohne Einfluss auf die Schutzklasse zu nehmen.

Der Mini-Sensor eignet sich besonders für die unauffällige Installation in Räumen, in denen überwiegend sitzende Tätigkeiten ausgeführt werden bzw. bei geringen Bewegungen, z. B. in Büros oder Besprechungsräumen.

Im Lieferumfang enthalten sind Montagematerial sowie ein ca. 30cm langes RJ 10A-Verbindungskabel zum Anschluss des Sensors an das Leistungsteil.


- Präsenz- und Bewegungssensor-Funktion
- Erfassungsbereich bis zu Ø 8m bei einer Montagehöhe von 2,4m
- Dimm-Modelle mit Konstantlichtregelung und Korridorfunktion
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Professionelle Inbetriebnahme/Softwareeinstellung mittels Fernbedienung
- Verfügbar in den Ausführungen Ein/Aus oder Dali
- Werkseitig voreingestellt, daher Plug&Play



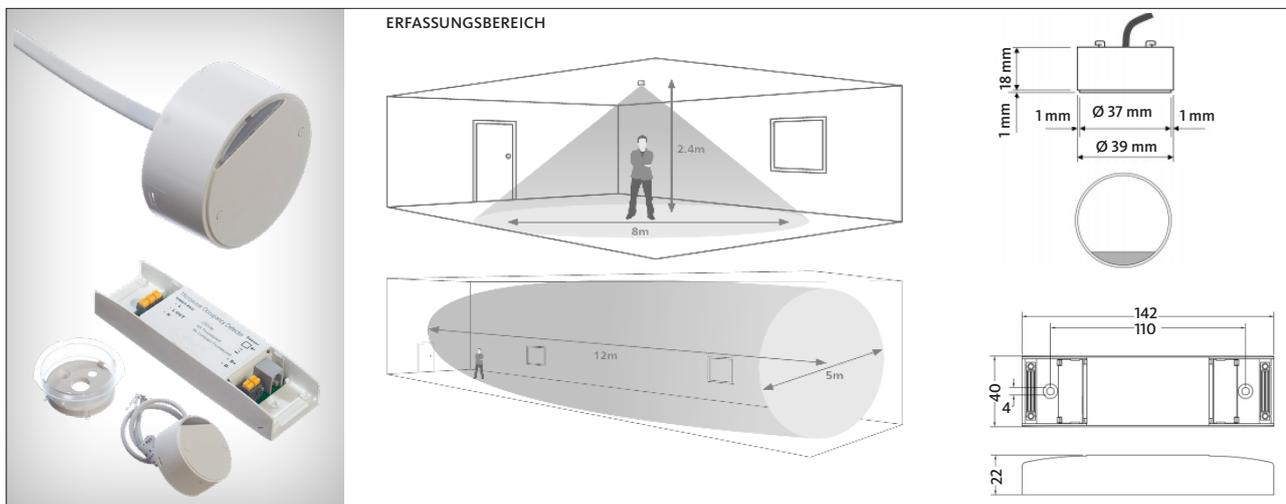


PRODUKT	MWS5-PRM-SA-C	MWS5-DD-SA-C
<b>Artikelnummer</b>	760104	760106
<b>ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN</b>		
Sensortyp	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz
Sensormodell	Ein/Aus	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Max. Last	6A	6A
Max. Anzahl VGs	10	10
Schutzart	IP40	IP40
Stromaufnahme, passiv	1,5W	0,9W
Stromaufnahme, aktiv	1,1W	1,8W
Zulässiger Temperaturbereich	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C
<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>		
Erfassungsbereich	Ø 8m/2,8 m Höhe	Ø 8m/2,8m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehalteter Kontakt)	Ja	Ja
Kanal 2 Dimmen	-	Dali/DSI
Tastereingang	Ja	Ja
Automatik-Funktion	Ja	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja	Ja
Separate einstellbare Empfindlichkeit für aktive und passiv Mode	Ja	Ja
LUX Einschaltsschwelle einstellbar	Ja	Ja
LUX Ausschaltsschwelle	Ja	Ja
Erfassungsanzeige	Ja	Ja
Einstellungsanzeige	Ja	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10Sek. – 99 Min.	10Sek. – 99 Min.
Speicherung letzter Dimmwert	-	Ja
Korridor-Funktion	-	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	-	Ja
<b>EINSTELLUNG</b>		
Bedienungsknopf am Sensor	-	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS	UNLCDHS
Fernbedienung, Nutzer	UHSS	UHSS
<b>ALLGEMEINE PRODUKTDATEN</b>		
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	39 /18 (Sensorkopf)	39 /18 (Sensorkopf)
Gewicht (kg)	0,10	0,10
Farbe	Weiß RAL9003	Weiß RAL9003
Garantie	5 Jahre	5 Jahre
<b>ZUBEHÖR</b>		
Deckenhalterung	-	-
Wandhalterung	-	-

230V/AC

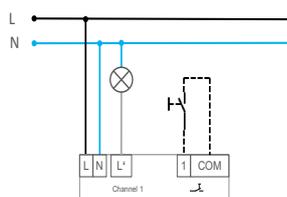

PRM-AUSFÜHRUNG – AUTOMATIK-MODUS

230V/AC

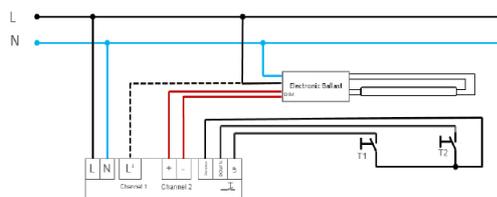

PRM-AUSFÜHRUNG – HALBAUTOMATIK-MODUS