

# PIR: Hochregal-Sensor

Der Spezialist für Lagerhäuser und Logistikflächen




Dieser Sensor verfügt über eine spezielle Linsentechnologie mit einem engen Erfassungsbereich von 5,1m x 5,1m bei einer Montagehöhe von 15m für Regalbereiche in Lagerhäusern oder Logistikbereichen. Softwareeinstellungen lassen sich vom Boden aus mit dem Profi-Programmiergerät sicher und komfortabel vornehmen. Die Dimm-Version verfügt über eine Korridor-Funktion sowie eine 100-Stunden-Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen.

- Erfassungsbereich bis zu 5,1m x 5,1m bei einer Deckenhöhe von 15m
- Ideal für Hochregal-Anwendungen
- Verfügbar in den Ausführungen Ein/Aus, Dali
- Präsenzerkennung und tageslichtabhängige Steuerung\*
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Einfache Installation durch werkseitige optimale Voreinstellung und Einstellungsänderung via Fernbedienung




\* nur bis zu einer Höhe von 5m

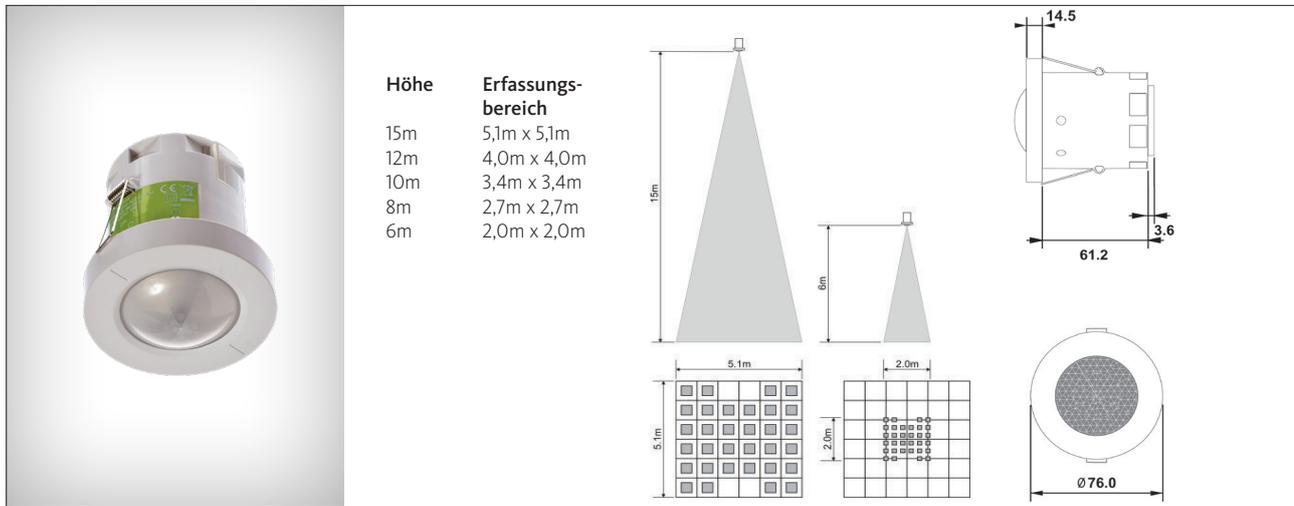


PRODUKT	EBDSPIR-HB-PRM	EBDSPIR-HB-DD
<b>Artikelnummer</b>	760128	760126
<b>ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN</b>		
Sensortyp	PIR	PIR
Sensormodell	Ein/Aus	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Max. Last	10A	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20	20 (nur Kanal 2) sonst 10
Schutzart	IP40	IP40
Stromaufnahme, passiv	0,87W	0,6W
Stromaufnahme, aktiv	0,89W	0,8W
Zulässiger Temperaturbereich	0°C - 35°C	0°C - 35°C
<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>		
Erfassungsbereich	5m* 5m/15m Höhe	5 m* 5m/5 m Höhe
Kanal 1 Ein/Aus (potenzialbehäfteter Kontakt)	Ja	Ja
Kanal 2 Dimmen	-	DALI /DSI
Tastereingang	Ja	Ja
Automatik-Funktion	Ja	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja	Ja
LUX Einschaltswelle	Ja	Ja
LUX Ausschaltswelle	Ja	Ja
Erfassungsanzeige	Ja	Ja
Einstellungsanzeige	Ja	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10Sek. - 99 Min.	10Sek. - 99Min.
Speicherung letzter manuell eingestellter Dimmwert	-	Ja
Korridor-Funktion	-	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	-	Ja
<b>EINSTELLUNG</b>		
Bedienknopf am Sensor	-	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS	UNLCDHS
Anwender-Fernbedienung	UHSS	UHSS
<b>ALLGEMEINE PRODUKTDATEN</b>		
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	76/65	76/65
Gewicht (kg)	0,15	0,20
Farbe	Weiß RAL9003	Weiß RAL9003
Garantie	5 Jahre	5 Jahre
<b>ZUBEHÖR</b>		
Deckenhalterung	DBB	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT

230V/AC

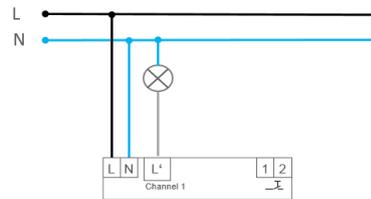


PRM-AUSFÜHRUNG – AUTOMATIK-MODUS

230V/AC

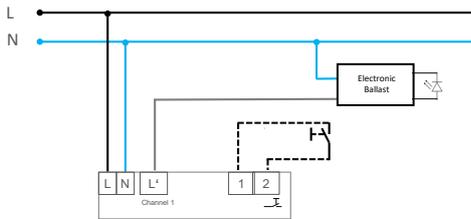

PRM-AUSFÜHRUNG – HALBAUTOMATIK-MODUS

230V/AC

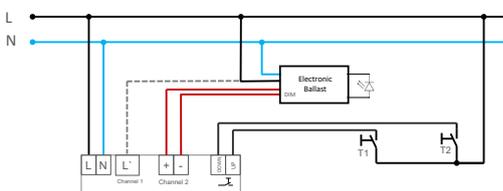

DIM-AUSFÜHRUNG MIT MANUELLER DIMM-OPTION

ZUBEHÖR



WANDHALTERUNG, KLEIN DBB-WBRKT ART. 760081



DECKENHALTERUNG, KLEIN DBB ART. 760132