


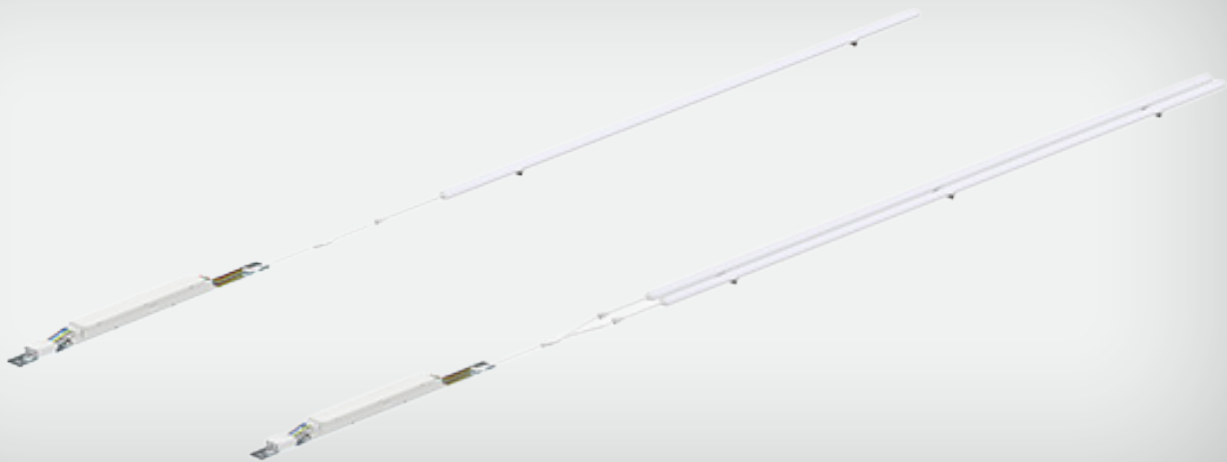

## Aura Universal Retrofit LED Kits

Aura Universal Retrofit LED Kit ist eine moderne und flexible LED-Retrofit-Lösung, die hohe Energieeffizienz mit einem intelligenten Installationskonzept und zuverlässiger Leistung vereint. Das Produkt wurde entwickelt, um bestehende T5- und T8-Leuchtstofflampen einfach zu ersetzen und ermöglicht eine schnelle, sichere und kosteneffiziente Modernisierung vorhandener Beleuchtungssysteme – ganz ohne aufwendige Umbauarbeiten.

### ÜBERSICHT

LED-Modul mit externem Treiber,  
DIP-Schalter für verschiedene  
Leistungsstufen, bis zu 155 lm/W, bis zu  
70W, 100.000 Stunden Lebensdauer  
(L80), 3000-4000K.


### ANWENDUNG

Büro, Flure Industrie,  
öffentliche Bereiche



## Abmessungen


1x LED-Kit



2x LED-Kit



## Lichtverteilung

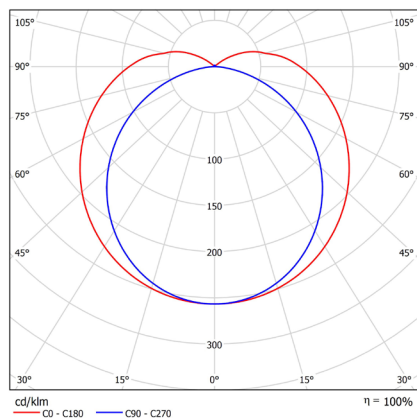

## Übersicht

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Länge LxBxH (mm) | 549/1149/1449 x 19 x 24      |
| Gewicht(kg)      | 0,52, 0,64, 0,72, 0,89, 1,04 |
| Gehäusematerial  | Stahl, Plastik               |
| Leuchtmittel     | Integriertes LED             |

## Technische Daten

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| IP Schutzart                       | 20            |
| IK Schlagfestigkeit                | 5             |
| Lebensdauer L80 (h)                | 100 000       |
| Zulässige Umgebungstemperatur (°C) | -20°C - +45°C |

## Photometrische Daten

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Lichtfarbe (K)                       | 3000, 4000   |
| Farbwiedergabe rendering index (CRI) | ≥80          |
| Effizienz (lm/W)                     | Bis zu 155   |
| Lumen Output                         | Bis zu 10150 |
| Abstrahlwinkel                       | 150°         |
| SDCM                                 | 3            |

## Elektrische Daten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Schutzklasse         | 1         |
| Spannungsbereich (V) | 220-240   |
| Leistung (W)         | Bis zu 70 |
| Frequenz             | 0/50-60   |

| Artikelnummer | Beschreibung                                                   | Leistung (W) | Farbtemperatur (K) | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) | Nettogewicht (kg) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 30008901420   | Aura Universal Retrofit LED Kit 1x600mm 1400/SLO DALI 830/SCT  | 10           | 3000               | 1400            | 140              | 0,52              |
| 30008902820   | Aura Universal Retrofit LED Kit 2x600mm 2800/SLO DALI 830/SCT  | 20           | 3000               | 2800            | 140              | 0,64              |
| 30018902820   | Aura Universal Retrofit LED Kit 1x1200mm 2800/SLO DALI 830/SCT | 20           | 3000               | 2800            | 140              | 0,64              |
| 30018905620   | Aura Universal Retrofit LED Kit 2x1200mm 5800/SLO DALI 830/SCT | 42           | 3000               | 5800            | 138              | 0,89              |
| 30028904020   | Aura Universal Retrofit LED Kit 1x1500mm 4200/SLO DALI 830/SCT | 30           | 3000               | 4100            | 140              | 0,72              |
| 30028908420   | Aura Universal Retrofit LED Kit 2x1500mm 8400/SLO DALI 830/SCT | 59           | 3000               | 8250            | 140              | 1,04              |

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktblattes finden Sie unter [www.auralight.com/de](http://www.auralight.com/de).

2026-08-17