Eris

Eris ist eine hocheffektive Außenleuchte, ausgestattet mit einstellbarer Lumenausgangsleistung. Eris hat eine hochwertige Beschichtung, die vor Korrosion schützt und sich gut für Installationen eignet, die unterschiedlichen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Ihre robuste Konstruktion schützt sie auch vor Zerstörung bzw. Vandalismus.

- Schlagfestes Gehäuse IK10
- Wetterbeständige Beschichtung (RAL9005)
- Hochwertiger LED-Chip und -Treiber
- Einstellbare Lumenausgangsleistung (Dip-switch)

ANWENDUNGEN:
Außenbereiche, Treppen, Niedergänge und Tunnel

KLASSE I

IP65

IK10

CE

AURA LIGHT

ERIS H100 (A-RING)

ERIS H300 (D-RING)

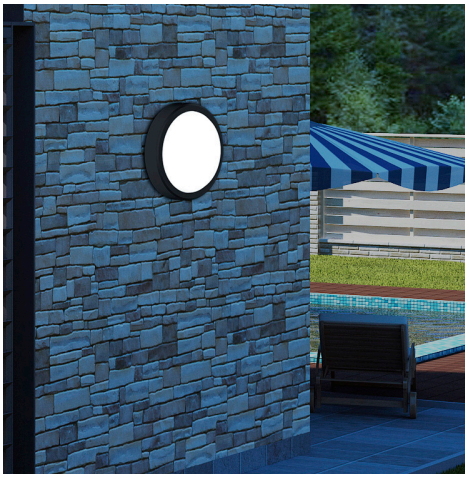

MATERIAL	Aluminiumguss mit Sicherungsschraube, Polycarbonat (PC), wetterbeständige Beschichtung
FARBE	schwarz (ähnlich RAL 9005)
ANSCHLUSS	Anschlussfertig inkl. Treiber Rein-Rausver-drahtungsoption, Anschlussblock für 3 x 2,5 mm²
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	96-264V DC
	50 - 60Hz
	LF ≥ 0,9
	SKI
	IP65 / IK10
	CRI: Ra 80
	SDCM ≤ 3
	Lebensdauer: (L80) 50.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -20 °C bis +45 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

ABMESSUNGEN

LICHTVERTEILUNG

ERIS H100 (A-RING)



ERIS H300 (D-RING)



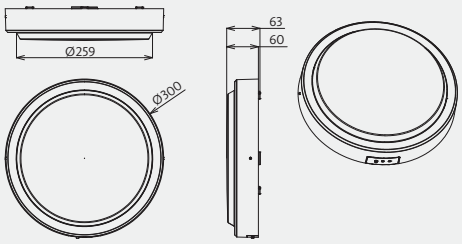

ERIS H100 (A-RING)

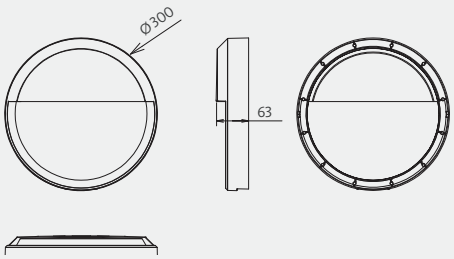

ERIS H300 (D-RING)

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	LICHT-EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET
Eris						
Eris WA 25W 3100 830 H100 schwarz	25/20/16/12W	3000	2900/2400/1950/1450	116/120/122/120	1,6	85678303100
Eris WA 25W 3100 840 H100 schwarz	25/20/16/12W	4000	3200/2600/2100/1550	128/130/131/129	1,6	85678403100
Eris WA 25W 1900 830 H300 schwarz	25/20/16/12W	3000	1800/1500/1200/900	72/75/75/75	1,8	85678301900
Eris WA 25W 1900 840 H300 schwarz	25/20/16/12W	4000	2000/1600/1300/1000	80/80/81/83	1,8	85678401900

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de

AURA LIGHT