

2019



Aura Light Priskatalog 2019 Oktober



AURA LIGHT

Aura Light priskatalog 2019 oktober

Nyheter priskatalog 2019

Priskatalogen for september 2019 inneholder Aura Light`s nye og oppdaterte sortiment av både armaturer og lyskilder. Det er nå mange nye og spennende produkter innenfor LED armaturer og LED lyskilder. Se kapittel 1 for komplett oversikt over produktene.

Aura Light Webshop

Du er velkommen til å registrere deg som bruker på www.auralight.no og få tilgang til hele vårt varesortiment. Se side 2-3 for innloggingsdetaljer og brukerveiledning for Aura Light WEBshop.

Priser inkl. miljøgebyr

Alle våre priser er inkl. miljøgebyr og ekskl. merverdiavgift.

Levering

Standard leveringstid er 48 timer fra bestillingstidspunkt til

sentrale områder i Norge. I Oslo og omegn benytter vi egen sjåfør og leverer varer innen 24 timer. I resten av landet distribueres varene med landsdekkende distributører.

Auras Light miljøsymbol

I katalogen vil du finne vårt miljøsymbol som signaliserer miljøvennlighet i form av lenger levetid på produktet. Du gjør en innsats for miljøet ved å benytte Aura Lights Long Life lyskilder. Våre produkter brenner minst tre ganger så lenge som standardproduktene. Det innebærer at det bare går med en tredjedel så mye råvarer, en tredjedel så mye emballasje, en tredjedel så mange transporter, en tredjedel retur av spesialavfall osv. Se etter Auras miljøsymbol når du bestiller dine lyskilder hos oss!



Vår salgsorganisasjon



Thorbjørn Evensen
Salgssjef
Telefon: 977 21 946
E-post: thorbjorn@auralight.no



Jens Erik Johansson
Salg Hedmark/Oppland/
Østfold
Telefon: 911 99 339
E-post: jens.johansson@auralight.no



Frank Larsen
Salg Rogaland/Hordaland/Sogn og
Fjordane/Møre og Romsdal
Telefon: 916 82 317
E-post: frank.larsen@auralight.no



Thomas Syversen
Salg Oslo
Telefon: 993 09 910
E-post: thomas@auralight.no



Petter Eriksen
Salg Trøndelag/Nordland/Troms/
Finnmark
Telefon: 906 16 500
E-post: petter.eriksen@auralight.no



Leif Rasmussen
Salg Buskerud//Agder/Akershus
Telefon: 905 68 777
E-post: leif@auralight.no



Dan Alexander Jupskås
Salg Telemark/Vestfold
Telefon: 917 32 296
E-post: dan.jupskas@auralight.no

Kundeservice

E-post:
aura@auralight.no
Telefon:
22 88 39 00



Inger Gulbrandsen
Kundeservice
E-post:
inger.gulbrandsen@auralight.no



Frida Marie Dalsrud
Kundeservice
E-post:
frida.dalsrud@auralight.no

Lager

E-post:
lageret@auralight.no
Telefon:
22 88 39 13



Distribusjon Oslo



Ole Robert Ødeby
Telefon: 913 62 517

I n n h o l d s f o r t e g n e l s e

1	LED-panel/LED downlight Filix/LED downlight Salix/Alistair/Alekza/ Z44 S/Exzite G2/Skrivebordslampe.....6-25
	T8 LED og T5 LED..... 26-29
	LED CFL retrofit lamper30
	LED-lyskilder (E14/E27/B22/GU5,3/GU10/G9) 31-36
	LED High Power37
2	Long Life Lysrør T540
	Long Life Lysrør T841
	Startere43 og 45
3	Standard T5 (lysrør og sirkel).....44
	Standard T8 (lysrør og sirkel).....45
4	Long Life Kompaktlysrør (Unique) 47-49
5	Standard Kompaktlysrør 50-51
6	Crystal Long Life metallhalogenlamper52
	Sodinette Long Life høytrykknatrium53
	Damplamper..... 54-55
7	Halogen 12V/230V..... 56-57
8	Batterier..... 58-59
	Dekorasjonsbelysning 60-61
	Glamox varmeovner.....62
	Klokker – diverse.....63
9	Aura sensorer/dimmere 64-65
	Reaktorer..... 66-67
10	Skjøteledninger, koblingsbokser, støpsler.....68
	Festemateriell, sikringer, røykvarslere69
	Tekniske data lyskilder..... 70-73

Tabeller/illustrasjoner:

Aura Light Web-shop	2-3
LED/sparepærer: sammenligningstabell lumen	31
Teknisk informasjon om lysrør	39
Kompaktlysrør: Sokkeloversikt/tekniske data	46

Mål: Lyskilder	70-71
Lysrør: Fargekoder.....	72
Overgangstabeller.....	72
Lysrør: Tekniske data.....	73

Vår web-shop

<http://eshop.aura.no/>

Ny kunde



Registrer deg som ny kunde på Aura Lights Web-shop:

Gå inn på <http://eshop.aura.no> eller via link fra Aura Lights hjemmeside www.auralight.no.

Klikk på "Ny Kunde" øverst i høyre hjørnet. Fyll inn dine opplysninger i feltene og klikk på "Registrer".

Når din brukerkonto er aktivert og klar for innlogging får du en e-post som bekrefter dette.

Logge inn som eksisterende kunde

Gå til <http://eshop.aura.no> eller via link fra Aura Lights hjemmeside www.auralight.no. Klikk på "Logg på" øverst i det høyre hjørnet. Fyll så inn brukernavn og passord.



Min konto

Personlig informasjon finnes under "Min Konto" i det øverste venstre hjørnet. Her kan du gjøre følgende:

- Kundeinformasjon – Se og endre
- Kundeadresser – Se, endre, ta bort og legg til leveringsadresser.
- Kundeordre – Se, endre og bestill igjen
- Passord – Endre passord



Valg av produkter og bestilling

I menyen til venstre kan du på tre forskjellige måter velge produkt

- Hurtigkjøp – dersom du allerede vet artikkelnummer
- Søk produkt – I søkefeltet kan du søke på tekst eller artikkelnummer.
- Kategorier – Velg mellom kategoriene og klikk på det produktet du ønsker mer informasjon om.

For å bestille et produkt legger du inn ønsket antall og klikker på "Kjøp".

Handlevogn

Hit kommer de varene du har handlet. Du kan når som helst se på innholdet i handlevognen ved å klikke på "Vis handlevogn". I handlevognen kan du ta bort eller endre antall bestilte artikler.

Ferdig med å handle

Klikk på "Kasse" til høyre i handlevognsfeltet og følg de obligatoriske trinnene.

- Leveringsadresse – Velg leveringsadresse eller legg til ny.
- Fakturaadresse – Velg fakturaadresse.
- Ordreinformasjon – Fyll inn kontaktopplysninger og referanse.

Når trinnene ovenfor er gått igjennom klikker du på "Neste" for å komme videre til ordrebekreftelsen.

Les så ordrebekreftelsen for å se at all informasjon stemmer, klikk så på "Bekreft". Observer at du må godkjenne våre kjøpsbetingelser før du kan gå videre.


Support

Dersom du trenger hjelp kan du begynne med å lese Spørsmål & Svar (nederst i menyen til venstre). Dersom det ikke løser ditt problem er du velkommen å ringe 22 88 39 00 eller sende en e-post til aura@auralight.no



	Beskyttelsesklasse . Det første tallet angir beskyttelsesklassen mot støv mens det andre tallet angir beskyttelsesklassen mot fuktighet		Slagkraftig
	Tilgjengelig i nødlysversjon		Kan bestykkes med LED lyskilder
	Bred lysfordeling (nedlys med litt opplys)		Kan bestykkes med fluoriserende T5 lyskilder
	Direkte lysfordeling (nedlys) Medium/smål		Kan bestykkes med fluoriserende T8 lyskilder
	Direkte/indirekte lysfordeling (både opplys og nedlys)		Armaturen oppfyller klasse I og skal jordes
	Rotasjonssymmetrisk lysfordeling		Armaturet oppfyller klasse II og er dobbeltisolert, noe som betyr det ikke er nødvendig å jorde
	Dimbar		Innebygd bevegelsessensor
	Kontrolleres med lux nivå og bevegelsessensor		Armaturen oppfyller de europeiske kraven
	Spenning		Armatr med maks. 90°C overflatetemperatur på overflater der støv kan samles

Lanternin G2 LED-panel



Med Aura Lights Lanternin G2 LED-panel er det enkelt å innføre LED på din arbeidsplass. Alt du behøver å gjøre er å velge et LED-produkt som er ferdig til bruk og velge en kombinasjon som dekker dine behov.

Lanternin G2 LED-panel har høy lyseffektivitet og gir god komfort. LED-panelene er lette å installere med sin lave høyde og gir jevnt lys over hele undersiden. Panelene leveres komplett med ferdig tilkoblet ledning, med og uten plugg.

Det er et LED-panel for tak med T-profil himling, som vanligvis erstatter standardlysrørsarmaturer med målene 600 mm x 600 mm fluoriserende belysningsløsninger. LED-panelet er en funksjonell belysningsløsning som oppfyller alle slags belysningsbehov i blant annet skoler, kontor og sykehus. Den leveres med en ekstern ON/OFF eller DALI LED driver.

- Forbedret effektivitet, >100 lm/W
- Minimal blending, UGR < 19
- On/Off og DALI-versjon
- Enkel energibesparing
- Kostnadseffektiv
- Lett å installere
- Lav vekt
- Leveres komplett med ledning, med og uten plugg

IP20



LED



CLASS II



Lanternin G2



IDEELL FOR: Kontorer, skoler, sykehus og andre fellesrom.

MATERIALE: Ramme av hvitlakkert aluminium, RAL 9010.

MONTERING OG TILKOBLING: LED driver bestilles separat med hurtigkobling, 2,5 m kabel med og uten støpsel. Designet for å passe i et 600x600 mm undertak.


KOMPONENTER: LED-panel, 3000K og 4000K.

TEKNISKE DATA: IP20.
220-240 V AC, 50-60 Hz. Pf >0,9.
SDCM < 3. Levetid opp til 100 000 timer. UGR <19. CRI >80. CE.


MODELLER	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (lm)	LYSUT-BYTTE (lm/W)	VEKT (kg)	ENERGI KLASS	ART NR.	PRIS
	LED-panel, Aura Lanternin G2 (LED driver må bestilles separat, ON/OFF eller DALI)							
	Aura Lanternin G2 595x595, 36 W, 3000 K	36	3700	103	2,9	A+	469301	700,00
	Aura Lanternin G2 595x595, 36 W 4000 K	36	3700	103	2,9	A+	469302	700,00
	Aura Lanternin G2 1195x295, 36 W, 3000 K	36	3900	108	2,9	A+	469311	700,00
	Aura Lanternin G2 1195x295, 36 W, 4000 K	36	3900	108	2,9	A+	469312	700,00
	LED DRIVER ON/OFF MED OG UTEN PLUGG							
	LED Driver ON/OFF, 2,5m ledning og plugg						469320	250,00
	LED Driver ON/OFF 2,5m ledning uten plugg						469321	250,00
	LED DRIVER DALI MED OG UTEN PLUGG							
	LED Driver DALI 2,5m ledning og plugg						469330	550,00
	LED Driver DALI 3m 4-leder ledning uten plugg						469331	550,00

MODELLER	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (lm)	LYSUT-BYTTE (lm/W)	VEKT (kg)	ENERGI KLASS	ART NR.	PRIS
	LED-panel, Aura LUNARIA PRO G3 ON/OFF og DALI komplett med driver							
	LUNARIA PRO G3 295X295 830 700MA ON/OFF 2.5m ledning og plugg	14	1420	101	1,05	A+	468515	1 050,00
	LUNARIA PRO G3 295X295 830 700MA DALI 3m 5-leder ledning uten plugg	14	1420	101	1,05	A+	468535	1 150,00


For oppdatert sortiment og produkt spesifikasjoner, besøk våre hjemmesider www.auralight.no eller kontakt din lokale salgsrepresentant (se side 2).



AURA LANTERNIN G2 595X595



AURA LUNARIA PRO MINI



AURA LANTERNIN G2 1195X295

MODELLER	TYPE	ART NR.	PRIS
	Skylight modul 295X295 (bilde 1)	82612030	Pris på forespørsel
	Skylight modul 595X595 (bilde 1)	82612060	Pris på forespørsel
	Skylight modul 1195X295 (bilde 2)	82612120	Pris på forespørsel
	Ramme for rund lysåpning 595X595 (bilde 3)	82614001	Pris på forespørsel
	Ramme med avrundede hjørner 595X595 (bilde 4)	82614002	Pris på forespørsel
	Boks for utenpåliggende montering 295X295 (bilde 5)	82610030	Pris på forespørsel
	Boks for utenpåliggende montering 595X595 (bilde 5)	82610060	Pris på forespørsel
	Boks for utenpåliggende montering 1195X295 (bilde 6)	82610120	Pris på forespørsel
	Ramme for Aura Lunaria Mini 595X595 (bilde 7)	82614003	Pris på forespørsel



1



2




3



4



5



6



7

Designtilbehør! Tilpasset alle 60X60cm LED-paneler

MODELLER	TYPE	ART NR.	PRIS
	Brick (bilde 1)	82614010	Pris på forespørsel
	Cube (bilde 2)	82614012	Pris på forespørsel
	Square 1195X295 (bilde 3)	82614014	Pris på forespørsel
	Hexagon (bilde 4)	82614016	Pris på forespørsel
	Twist (bilde 5)	82614018	Pris på forespørsel



1



2



3




4



6



Filix LED Downlight



Med Aura Lights Filix LED downlight er det enkelt å innføre LED på din arbeidsplass. Du velger et LED produkt som er ferdig til bruk og benytter en kombinasjon som dekker dine behov. Filix LED downlight er en prisgunstig og energieffektiv armaturserie, spesielt egnet for utskifting av eksisterende innfelte kompaktlysrørsarmaturer. Filix kommer i to størrelser med hulldiameter 170mm og 200mm og har ekstra bred ytre ring for god tilpasning til eksisterende hulldiameter. Filix leveres i to effekter og komplett med driver, ledning og plugg.

- Enkel energibesparing
- Kostnadseffektiv
- Lett å installere
- Leveres komplett med ledning og plugg

IP44



LED






IDEELL FOR: Offentlige fellesområder, kontor, butikker og korridorer.

MATERIALE: Armaturhus og frontring i støpt aluminium.

MONTERING OG TILKOBLING: Installeres enkelt uten verktøy i undertak med to fjærklemmer mot undertaket. Leveres komplett med 2,5 m ledning og plugg. DALI versjoner leveres med driver og 3,0 m 4-lederkabel.

KOMPONENTER: Philips Xitanium LED driver av/på. Everlight 2835 LED chip, SDCM <3.

TEKNISKE DATA: AC200-240V, 50/60Hz. IP44. Klasse II. Energiklasse A+. PF >0.9. UGR 22. Omgivelsestemperatur 0°C - +45°C. CRI >80. Spredningsvinkel 90°. Levetid opp til 100,000 timer. CE.

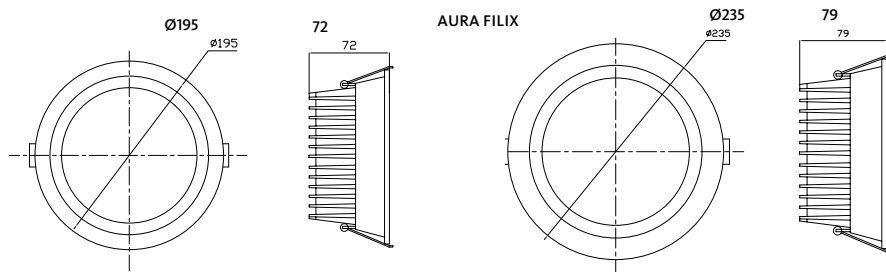


MODELLER	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (LM)	LYSUTBYTTE (LM/W)	DIMENSJONER	HULL-DIAMETER (MM)	ENERGI-KLASSE	ART NR.	PRIS
	LED downlight, Aura Filix av/på								
	Aura Filix 13 W LED, 3000K	13	1400	107	Ø195*72H	170	A+	468115	670,00
	Aura Filix 13 W LED, 4000K	13	1400	107	Ø195*72H	170	A+	468116	670,00
	Aura Filix 18 W LED, 3000K	18	1900	105	Ø195*72H	170	A+	468117	690,00
	Aura Filix 18 W LED, 4000K	18	1900	105	Ø195*72H	170	A+	468118	690,00
	Aura Filix 13 W LED, 3000K	13	1400	107	Ø235*79H	200	A+	468113	690,00
	Aura Filix 13 W LED, 4000K	13	1400	107	Ø235*79H	200	A+	468114	690,00
	Aura Filix 18 W LED, 3000K	18	2000	105	Ø235*79H	200	A+	468119	690,00
	Aura Filix 18 W LED, 4000K	18	2000	105	Ø235*79H	200	A+	468120	690,00
	LED downlight, Aura Filix DALI								
	Aura Filix 13 W LED, 3000K	13	1400	107	Ø195*72H	170	A+	468123-1	970,00
	Aura Filix 13 W LED, 4000K	13	1400	107	Ø195*72H	170	A+	468124-1	970,00
	Aura Filix 18 W LED, 3000K	18	1900	105	Ø195*72H	170	A+	468125-1	990,00
	Aura Filix 18 W LED, 4000K	18	1900	105	Ø195*72H	170	A+	468126-1	990,00
	Aura Filix 13 W LED, 3000K	13	1400	107	Ø235*79H	200	A+	468121-1	990,00
	Aura Filix 13 W LED, 4000K	13	1400	107	Ø235*79H	200	A+	468122-1	990,00
	Aura Filix 18 W LED, 3000K	18	2000	105	Ø235*79H	200	A+	468127-1	990,00
	Aura Filix 18 W LED, 4000K	18	2000	105	Ø235*79H	200	A+	468128-1	990,00

MODELLER	TYPE	YTRE DIAMETER	INDRE DIAMETER	ART NR.	PRIS
	Utforingsringer				
	Utforingsring for armatur med innfellingsmål 170mm	270mm	170mm	9504560	120,00
	Utforingsring for armatur med innfellingsmål 200mm	320mm	200mm	9504561	130,00

For oppdatert sortiment og produkt spesifikasjoner, besøk våre hjemmesider www.auralight.no eller kontakt din lokale salgsrepresentant (se side 2).

Salix G2

Stilren LED downlight for kontorer og fellesarealer



Kvalitativ downlightserie fra Aura Light med CREE COB og høyt lysutbytte. Armaturene gir godt avblendet lys og finnes i flere størrelser hvilket muliggjør alt fra god allmennbelysning til punktbelysning.

Med Salix er det enkelt å erstatte med LED-løsninger på din arbeidsplass. Velg mellom On/Off eller DALI/Fasepulsstyring.

- Enkel energibesparing
- Kostnadseffektiv
- Lett å installere
- DALI eller on/off
- Lav blending, UGR19

IP20

LED





IDEELL FOR: Offentlige områder, kontor, butikker og korridorer.


MATERIALE: Armaturhus i pulverlakkert stål RAL 9010.

MONTERING OG

TILKOBLING:

Installeres enkelt uten verktøy i undertak med to fjærklemmer mot undertaket. On/Off versjoner leveres med driver, 2,5 m kabel og plugg. DALI versjoner leveres med driver og 3,0 m 4-lederkabel. Kabler/kontakter kan tilpasses på forespørsel.

TEKNISKE DATA: LED, 3000 eller 4000 K. DALI/fasepulsstyring eller On/Off. 220-240V, 50-60Hz, IP20. Klasse II. CRI >80. Levetid opp til 100 000 timer. CE.

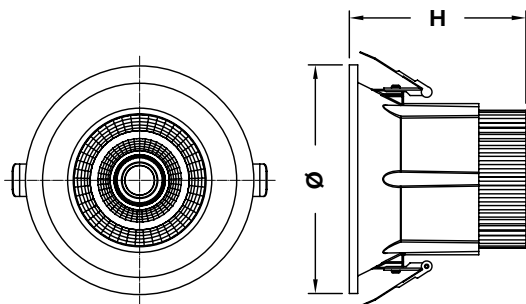


DIMENSJONER	TYPE	Ø (mm)	HØYDE (mm)
	D105	105	95
	D139	139	110
	D185	185	145

MODELLER	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (LM)	LYSUTBYTTE (LM/W)	DIMBAR	HULL-DIAMETER (MM)	ENERGI-KLASSE	ART NR.	PRIS
	Salix G2 RE D105 9W 800 On/Off 830 60°	9	800	88	ON/OFF	95	A+	627030900-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D105 9W 800 On/Off 840 60°	9	800	88	ON/OFF	95	A+	624040900-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D105 9W 800 DALI 830 60°	9	800	88	DALI	95	A+	627030920-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D105 9W 800 DALI 840 60°	9	800	88	DALI	95	A+	627040920-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D139 15W 1500 ON/OFF 830 60°	15	1500	100	ON/OFF	125	A+	627131700-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D139 15W 1500 ON/OFF 840 60°	15	1500	100	ON/OFF	125	A+	627141700-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D139 15W 1500 DALI 830 60°	15	1500	100	DALI	125	A+	627131720-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D139 15W 1500 DALI 840 60°	15	1500	100	DALI	125	A+	627141720-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D185 20W 2100 On/Off 830 60°	20	2100	105	ON/OFF	170	A+	627232100-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D185 20W 2100 On/Off 840 60°	20	2100	105	ON/OFF	170	A+	627242100-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D185 20W 2100 DALI 830 60°	20	2100	105	DALI	170	A+	627232120-1	Pris på forespørsel
	Salix G2 RE D185 20W 2100 DALI 840 60°	20	2100	105	DALI	170	A+	627242120-1	Pris på forespørsel

ALISTAIR

LED armatur for trappeoppganger og korridorer







Alistair er den ultimate armatur-løsningen for trappeoppganger og korridorer. Designet og funksjonaliteten gjør den til en

universell løsning for vegg- eller takmontering, i et bredt spekter av bruksområder. Den meget effektive LED-teknologien garanterer energibesparelse og lang levetid. Armaturen finnes i tre forskjellige versjoner. Standard on/off, HF Sensor versjon og HF Sensor med 3 timers batteribakcup. Sensorversjonene registrerer bevegelse innen et justerbart område. Følsomheten for registrering av bevegelse, standby-tiden og standby-lysnivå er alle justerbare med brukervennlige brytere. Sensorversjonene har i tillegg en dagslyssensor. Denne kan justeres innenfor et område basert på lysnivået i omgivelsene.

Alle Alistair armaturer er lette å installere og gir høy fleksibilitet og ytelse.

- **Energieffektiv**
- **Universell design** tilpasset et bredt spekter av bruksområder
- **3 timers batteribakcup versjon** tilgjengelig
- **Innebygget skjult HF-sensor**
- **Slagfast armaturhus, IK09 og IP65**
- **Enkel innstilling av etterlystid, rekkevidde, følsomhet og luxnivå**
- **Dagslyssensor**
- **Forbedret effektivitet, >111lm/W (on/off-versjon)**
- **Justerbart lysutbytte med tre-trinns Dip-switch (on/off-versjon)**



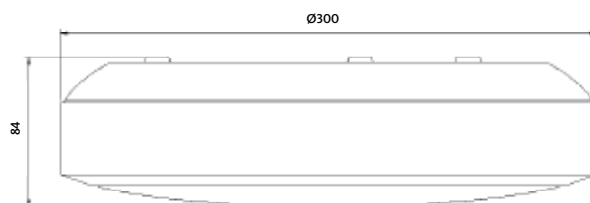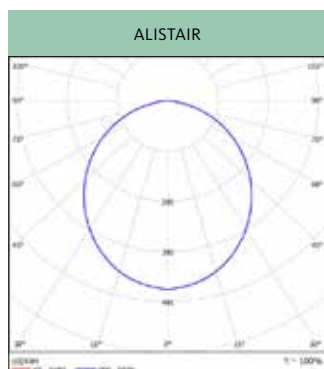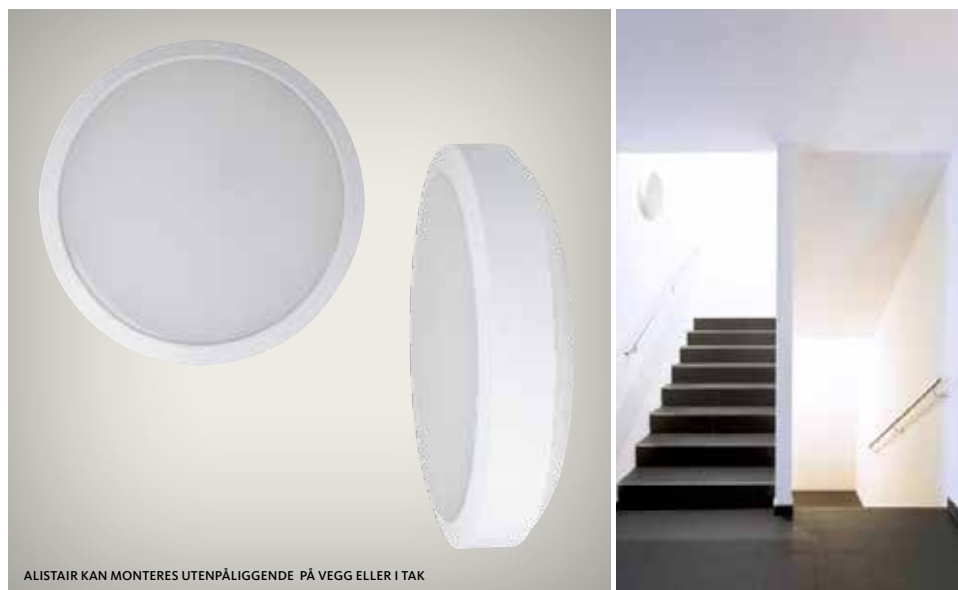

IDEELL FOR: Trappeoppganger, korridorer, toaletter, boder og kjeller.

MATERIALE: Armaturhus av PC og ABS. Farge hvit.

MONTERING OG

TILKOBLING: Utenpåliggende montering på vegg eller i tak. Tilkoblingsklemme 2,5mm²

TEKNISKE DATA:

On/off,
200-240V. Sensor, sensor/batteri, 220-240V. 50/60Hz. IK09. IP65. Effektfaktor $\lambda > 0,8 \rightarrow 0,9$. Omgivelsestemperatur: -20°C-45°C. Nødversjon: 0°C-45°C. Batteribackup-versjonen gir 3 timers drift ved strømbryt. CRI >80. Spredningsvinkel: 105°. SDCM 3. 3000K eller 4000K. Diameter: 300 x 84 mm. Energi-klasse A+. Levetid 50,000 timer (L70B50 ved 25°C Ta). CE. On/off versjon leveres med dip-switch for enkel justering av lysstyrke (13W - 1450lm / 10W - 1200lm / 8,5W - 900lm).

MODELLER	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (lm)	LYSUTBYTTE (lm/W)	VEKT (kg)	MÅL (mm)	ART. NR.	PRIS
	Alistair on/off							
	Alistair 13W, 3000K	13	1450	111	1	300X300X84	465303	590,00
	Alistair 13W, 4000K	13	1450	111	1	300X300X84	465304	590,00
	Alistair sensor							
	Alistair 15W, 3000K	15	1400	90	1	300X300X84	465313	790,00
	Alistair 15W, 4000K	15	1420	92	1	300X300X84	465314	790,00
	Alistair sensor, 3t batteri							
	Alistair 16W, 3000K	16	1400	88	1	300X300X84	465323	1290,00
	Alistair 16W, 4000K	16	1420	89	1	300X300X84	465324	1290,00



Exzite G2

Fleksibel og konfigurerbar pendlet armatur



Exzite er en pendlet armatur for kontor og skoler. Utseende og funksjon kan tilpasses med ulike farger, Tunable White og smarte tilbehør slik som det selvlærende styringssystemet ActiveAhead. Exzite har et høyt lysutbytte (143 lm/W) og god avblending (UGR 19). Besøk exzite.aurallight.com for å designe ditt eget personlige Exzite armatur.

- Kontor og skoler
- Velg farge for å tilpasse utseende
- SMART-funksjon (Active Ahead), PD, DALI, on/off
- Høyt lysutbytte - lumen output (143 lm/w), UGR 19
- 5 års garanti








IDEELL FOR: Kontor og skoler

MATERIALE: Armaturhus av formstøpt aluminium for god varmeavledning. Mikroprismatisk avdekning av akryl eller dobbelparabolisk aluminiumraster i effektiv MIRO 5 for direkte lys. Linjær opal avdekning for indirekte lys.

INSTALLASJON OG

MONTERING: Pendlet montering. On/off og pull-dim versjoner leveres med 2 m hvit kabel med jordet plugg. DALI /SwitchDim og Split versjoner leveres med 2 m 5-leder kabel. Tunable white (TW) kan styres via standard DALI DT8 kontrollsystem eller to snorbrytere.


TEKNISKE DATA: LED, 3000 K, 4000 K eller tunable white 2 700-6 500 K. on/off, DALI dimbar LED-driver eller ActiveAhead. Levetid opp til 100 000 timer. 220-240 V, 50-60 Hz, IP20. CRI >80 & >90. SDCM3. Levetid opp til 100 000 timer. CE.

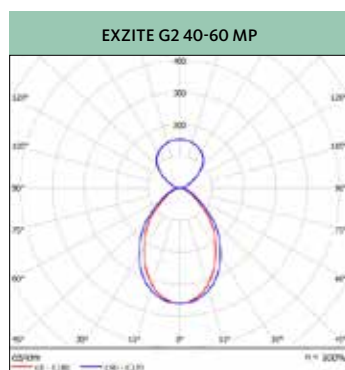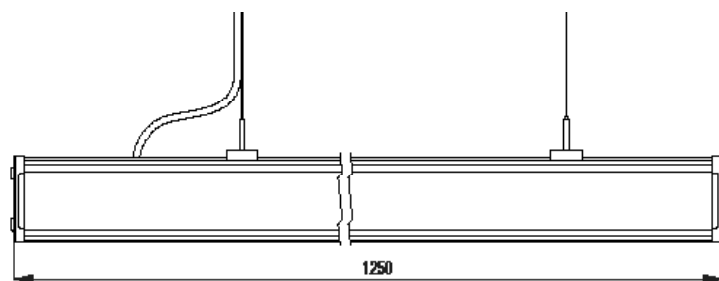

	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (lm)	LYSUTBYTTE (lm/W)	VEKT (kg)	ART. NR.	PRIS
VERSIONER	Exzite med mikroprismatisk avblending 3000 K						
	Exzite G2 PE MP 40/60 44W 5500 ON/OFF 830	44	5240	119	4,1	20858305300	2 650,00
	Exzite G2 PE MP 40/60 44W 5500 PD 830	44	5240	119	4,1	20858305360	2 850,00
	Exzite med mikroprismatisk avblending 4000 K						
	Exzite G2 PE MP 40/60 30W 3800 ON/OFF 840	30	3920	131	4,1	20858404000	2 650,00
	Exzite G2 PE MP 40/60 30W 3800 PD 840	30	3920	131	4,1	20858404060	2 850,00

Alekza


Støv- og fuktsikkert LED-armatur for tøffe miljøer



Alekza er et slitesterkt støv- og fuktsikkert armatur for tøffe miljøer som parkeringshus, lager, jernbanestasjoner og industri. Komponenter av høy kvalitet sikrer påliteligheten av armaturen gjennom hele levetiden. Den frostede avskjermingen reduserer blending og skaper en myk og jevn lysfordeling.

- **Energieffektiv**
- **Frostet armaturdeksel**
- **IP66**
- **IK08**
- **5 års garanti**



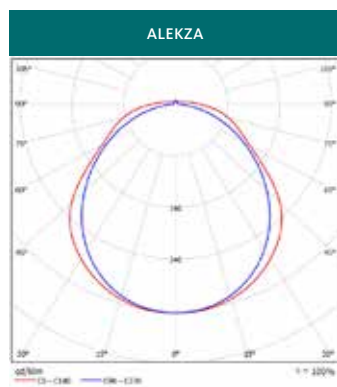

TYPE	LENGDE (mm)	BREDDE (mm)	HØYDE (mm)	C-C (mm)
Alekza 39 W	1277	101	84	800
Alekza 49 W	1573	101	84	1100
Alekza 39 W	1277	101	84	800
Alekza 49 W	1573	101	84	1100

IDEELL FOR: Industri, lager og parkeringshus

MATERIALE: Armaturhus i formpresset UV-stabilisert polykarbonat, grå (RAL 7035). Frostet, deksel i polykarbonat (PC), UV-stabilisert. LED-avskjerming i klar PMMA akryl. Pakning i polyuretan for IP66-klasse. Driver og LED-lyskilder er montert på hvit stålplate. Klemmer og takfeste i rustfritt stål.

MONTERING OG TILKOBLING:

Montering: Utenpåliggende eller hengt på wire. Tilkobling: Kabelinngang i hver ende, ø 20 mm. Mulighet for gjennomkobling. 3- eller 5-polet koblingsklemme på driverplaten med svingbare monteringsfjærer for smidig installasjon og vedlikehold.

TEKNISKE DATA:

220 -240 V, 0/50-60 Hz, IP66, IK08, CE. Effektfaktor $\lambda > 0,95$, THD <10%. Levetid opp til 100 000 timer.




VERSIONER	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (lm)	LYSUTBYTTE (lm/W)	VEKT (kg)	ART. NR.	PRIS
	Alekza On/Off						
	Alekza IP66 CE 4800 On/Off 840 1277mm	39	4800	123	2	571045100	950,00
	Alekza IP66 CE 6000 On/Off 840 1573mm	49	6000	122	2,4	571046300	950,00
	Alekza DALI						
	Alekza IP66 CE 4800 DALI 840 1277mm	39	4800	123	2	571045120	1 250,00
	Alekza IP66 CE 6000 DALI 840 1573mm	49	6000	122	2,4	571046320	1 250,00

Z44 S

Energieeffektiv IP44 armatur




NYHET!



Z44 S er en allsidig armatur for allmenn belysning på plasser der det kreves IP-klasse opp til IP44. Den effektive prismatiske dekselet gir et enestående jevnt lysbilde, samtidig som det beskytter mot blinding. Z44 S finnes som on/off, DALI og med innebygget HF-sensor i profil 1 eller profil 2. Nøddysversjoner med 3 t innebygget batteripakke. Versjoner med gjennomkobling på forespørsel.

- Høy effektivitet, opp til 161 lm/W
- Frostet avskjerming
- DALI-versjoner
- Sensor-versjoner
- 5 års garanti



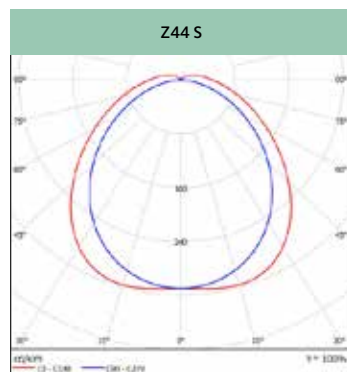

TYPE	LENGDE (mm)	BREDDE (mm)	HØYDE (mm)	C-C 2 (mm)
Z44 S, LED 2200	592	176	60	500
Z44 S, LED 4500	1192	176	60	1100
Z44 S, LED 6900	1192	176	60	1100

IDEELL FOR: Korridorer, industri, verksteder, lager, garasjer, kjøkken og laboratorier.

MATERIALE: Armaturhus i hvitlakkert aluzinkstål med endestykker støpt i ASA-plast. Frostat prismatisk deksel i akryl.

INSTALLASJON OG

MONTERING : Takmontert (IP44) eller på vegg (IP20). To monteringshull. Ø 20 mm kabelinngang i begge ender. 3x Ø19 mm (2x Ø19 mm på 0,6 m) kabelinnganger og 5x2,5 mm² push-in koblingsklemme i midten av armaturet. Spesialversjoner med gjennomkobling har 2 push-in koblingsklemmer 5x2,5 mm² og en Ø 19 mm kabelinngang i midten.

TEKNISKE DATA: 220-240 V, 50-60 Hz, Klasse I, IP44 (IP20 ved veggmontasje), IK03, D-merket. Effektfaktor $\lambda > 0,95$. CE. LEDs: 3000 K eller 4000 K, CRI >80, SDCM ≤ 3 . Styring: On/off eller DALI dimbar LED driver. Sensor: HF-sensor med dip-switch innstillinger for detekteringslengde og etterlystid. Levetid opp til 100 000 timer.


	TYPE	EFFEKT (W)	LUMEN (lm)	LYSUTBYTTE (lm/W)	ART NR.	VEKT (kg)	PRIS
MODELLER	Z44 S, 0,6m						
	Z44 S CE 15W 2200 ON/OFF 830	15	2110	141	51388302400	1,3	1 490,00
	Z44 S CE 15W 2200 ON/OFF 840	15	2270	151	51388402600	1,3	1 490,00
	Z44 S, 1,2m						
	Z44 S CE 29W 4500 ON/OFF 830	29	4340	150	51388304800	2,3	1 690,00
	Z44 S CE 29W 4500 ON/OFF 840	29	4670	161	51388405100	2,3	1 690,00
	Z44 S CE 48W 6900 ON/OFF 830	48	6680	139	51388307300	2,3	1 690,00
	Z44 S CE 48W 6900 ON/OFF 840	48	7190	150	51388407900	2,3	1 690,00

Combus

LED skrivebordslampe med trådløs Qi lader



NYHET!



Combus er en skrivebordslampe med touch-panel, integrert USB-port og trådløs lading for mobiltelefon. Skrivebordslampen er designet for alle Qi kompatible enheter.

Dimbar fra 5 til 100 %. Fargetemperaturen kan justeres stegvis fra 2700 K til 6400 K.

- Qi trådløs lader
- Dimbar 5 - 100 %
- Justerbar fargetemperatur
- USB-port
- 5 års garanti

IP20



LED





IDEELL FOR: kontor, arbeidsbelysning

MATERIALE: ABS-materiale av høy kvalitet

INSTALLASJON OG

MONTERING: Veggadapter AC 100 - 240 V.

TEKNISKE DATA:

Maks lysstyrke 600 lm.
Systemeffekt 10 W. IP20. Ra >80. Qi trådløs lader. USB-port for telefon, nettbrett, MP3 mm. USB DC 5V, 1000 mA. Touch styringspanel for dimming og justering av fargetemperatur. Minnefunksjon for siste innstilling. 42 biters 2835 LED-chip.


MODELLER	TYPE	LYSKILDE	SYSTEMEFFEKT (W)	LYSUTBYTTE (lm)	ARM-LENGDE	ARTIKKEL-NR.	PRIS
	LED Combust skrivebordslampe, svart	LED	10W	350	485cm	507501	795,00
	LED Combust skrivebordslampe, hvit / sølv	LED	10W	350	485cm	507502	795,00

* Justerbar høyde.

FARGETEMPERATUR (K)	MIN. (lux)	MAX. (lux)
Lux-nivå ved 30 cm avstand		
2700 K	20	860
4200 K	30	1120
4800 K	190	1720
6400 K	120	1040

Sorbus

Moderne og innovativ LED skrivebordslampe



Med sin moderne design og mange funksjoner er denne skrivebordslampen et utmerket valg som ekstra belysning på kontorplasser. Skrivebordslampen er dimbar og har en levetid på 50 000 timer. Armaturen har smarte funksjoner som USB-port til f.eks. lading av telefon og iPad og minnefunksjon for sist gjennomførte innstilling. Berøringsskjerm med 6 symboler med forhåndsinnstilte scenarioer.

- **Energieffektiv**
- **Levetid 50 000 timer**
- **Dimbar 5-100%**
- **USB-port**
- **10W LED**
- **5 års garanti**

LED

IP20





IDEELL FOR: Kontor og arbeidsplasser.

MATERIALE: Fot og bevegelig arm i aluminium.

MONTERING OG TILKOBLING: Klar for montering og leveres med 2 mtr kabel og EU plugg.

KOMPONENTER: Driver type AC/DC. LED lyskilde. Ra>80, 2700K-6500K. Levetid L70 / 50 000t.

TEKNISKE DATA: 100V-220V, 50-60Hz, IP 20, CE , max temperatur 25°

FARGETEMPERATUR (K)	MIN. (LUX)	MAKS. (LUX)
Luxnivå ved 30 cm avstand		
2700K	20	860
4200K	30	1120
4800K	190	1720
6400K	120	1040

MODELLER	TYPE	LYSKILDE	SYSTEMEFFEKT (W)	LYSUTBYTTE (lm)	ARM-LENGDE	ARTIKKEL-NR.	NETTOPRIS
	LED SORBUS symmetrisk Svart	LED	10W	350	485cm	507405	795,00



507405 (Svart)

Aura Easy T8 LED G2

Aura T8 LED G2 er et effektivt T8 LED-retrofit lysrør som skiftes 1:1 med dine gamle T8 lysrør i armaturer med tenner og magnetisk forkobling. Oppgrader ditt gamle belysningsanlegg til LED på en enkel, rimelig og sikker måte. Aura T8 LED-retrofit er ideell for butikker, kjølerom, kontor og skilter.

LEVETID (TIMER)

L70B50

50.000

- Høy lumenverdi, opp til 3100 lumen
- Høyt lysutbytte, opp til 131 lm/W
- 50 000 timers levetid
- Opp til 60 % energibesparelse



ART. NR.	WATT/TYPE	ERSTATTER T8 (W)	LEVETID	LM/W (lm)	RA- INDEX	PAKN. STR.	ENER- GIKL.	ELNR.	PRIS/STK.	RABATT- GR.
379303	8W/830 950LM 600MM	(18W)	50 000	119	<80	20	A++	3716480	195,00	27
379304	8W/840 1050LM 600MM	(18W)	50 000	131	<80	20	A++	3716481	195,00	27
379403	16W/830 2000LM 1200MM	(36W)	50 000	125	<80	20	A++	3716482	260,00	27
379404	16W/840 2100LM 1200MM	(36W)	50 000	131	<80	20	A++	3716483	260,00	27
379503	24W/830 3000LM 1500MM	(58W)	50 000	125	<80	20	A++	3716484	350,00	27
379504	24W/840 3100LM 1500MM	(58W)	50 000	129	<80	20	A++	3716485	350,00	27

Aura Opti T8 Long Life G3

Aura T8 LED G2 er et effektivt T8 LED-retrofit lysrør som skiftes 1:1 med dine gamle T8 lysrør i armaturer med tenner og magnetisk forkobling. LED-lysrøret er en meget effektiv T8-retrofit lyskilde som gir energieffektivitet, høyt lysutbytte og har en levetid på minst 60 000 timer. Produktet gir en enkel og rask løsning for den som ønsker å spare energi i eksisterende T8-armaturer med magnetisk forkobling. Med minimal anstrengelse er det mulig på en enkel måte å oppgradere eksisterende lysinstallasjon til LED-teknologi.

LEVETID (TIMER)	
L70B10	50.000
NOMINELL LEVETID Ta 25° C	60.000

- Høy lumenverdi, opp til 4100 lumen
- Ekstremt høyt lysutbytte, opp til 153 lm/W
- 60 000 timers levetid
- Opp til 64 % energibesparelse

ART. NR.	WATT/TYPE	ERSTATTER T8 (W)	LEVETID	LM/W (lm)	RA-INDEX	PAKN. STR.	ENERGIKL.	ELNR.	PRIS/STK.	RABATT-GR.
579903	7,5W/830 1050LM 600MM	(18W)	60 000	128	<80	30	A++	3716420	340,00	27
579904	7,5W/840 1150LM 600MM	(18W)	60 000	138	<80	30	A++	3716421	340,00	27
579913	14W/830 2000LM 1200MM	(36W)	60 000	139	<80	30	A++	3716422	375,00	27
579914	14W/840 2200LM 1200MM	(36W)	60 000	150	<80	30	A++	3716423	375,00	27
579933	21W/830 3000LM 1500MM	(58W)	60 000	140	<80	30	A++	3716424	495,00	27
579934	21W/840 3200LM 1500MM	(58W)	60 000	150	<80	30	A++	3716425	495,00	27
579923	17W/830 2400LM 1200MM	(36W)	60 000	141	<80	30	A++	3716429	390,00	27
579924	17W/840 2600LM 1200MM	(36W)	60 000	153	<80	30	A++	3716430	390,00	27
579953	27W/830 3800LM 1500MM	(58W)	60 000	141	<80	30	A++	3716431	520,00	27
579954	27W/840 4100LM 1500MM	(58W)	60 000	152	<80	30	A++	3716432	520,00	27



Aura Opti T8 HF Long Life G2

Aura Opti T8 HF Long Life er et LED-retrofit lysrør som skiftes 1:1 med dine gamle T8 lysrør i armaturer med elektronisk forkobling. Kompatibel med de fleste og mest vanlige elektroniske forkoblinger på markedet.

- Høy lumenverdi, opp til 3600 lumen
- Høyt lysutbytte, opp til 150 lm/W
- 60 000 timers levetid
- Opp til 60 % energibesparelse

Aura Opti T8 HF Long Life

L E V E T I D (T I M E R)	
L70B10	50.000
NOMINELL LEVETID Ta 25° C	60.000



ART. NR.	WATT/TYPE	ERSTATTER T8 (W)	LEVETID	LM/W (lm)	RA- INDEX	PAKN. STR.	ENER- GIKL.	ELNR.	PRIS/STK.	RABATT- GR.
570603	8W/830 1050LM 600MM	(18W)	60 000	131	<80	30	A+	3716450	375,00	27
570604	8W/840 1100LM 600MM	(18W)	60 000	138	<80	30	A+	3716451	375,00	27
571203	16W/830 2250LM 1200MM	(36W)	60 000	141	<80	30	A+	3716452	440,00	27
571204	16W/840 2400LM 1200MM	(36W)	60 000	150	<80	30	A+	3716453	440,00	27
571503	24W/830 3350LM 1500MM	(58W)	60 000	140	<80	30	A+	3716454	495,00	27
571504	24W/840 3600LM 1500MM	(58W)	60 000	150	<80	30	A+	3716455	495,00	27

Aura Opti T5 HF Long Life

Aura Opti T5 HF Long Life er et LED-retrofit lysrør som skiftes 1:1 med dine gamle T5 lysrør i armaturer med elektronisk forkobling. Kompatibel med de fleste og mest vanlige elektroniske forkoblinger på markedet.

- Høy lumenverdi, opp til 5600 lumen
- Høyt lysutbytte, >152 lm/W
- 50 000 timers levetid
- Opp til 60 % energibesparelse

LEVEITID (TIMER)	
Type	L70B10
Aura Opti T5 HF Long Life	50.000

ART. NR.	WATT/TYPE	ERSTATTER T5 (W)	LUMEN	LM/W (lm)	RA-INDEX	PAKN. STR.	ENER-GIKL.	ELNR.	PRIS/STK.	RABATT-GR.
581903	AURA LED OPTI T5 LL HE 8W 3K 549MM G5	14W	1000	125	>80	25	A++	-	320,00	27
581904	AURA LED OPTI T5 LL HE 8W 4K 549MM G5	14W	1050	131	>80	25	A++	-	320,00	27
582103	AURA LED OPTI T5 LL HE 16W 3K 1149MM G5	28W	2200	138	>80	25	A++	3716460	390,00	27
582104	AURA LED OPTI T5 LL HE 16W 4K 1149MM G5	28W	2400	150	>80	25	A++	3716461	390,00	27
582203	AURA LED OPTI T5 LL HE 18,5W 3K 1449MM G5	35W	2600	141	>80	25	A++	3716462	390,00	27
582204	AURA LED OPTI T5 LL HE 18,5W 4K 1449MM G5	35W	2800	151	>80	25	A++	3716463	390,00	27



ART. NR.	WATT/TYPE	ERSTATTER T5 (W)	LUMEN	LM/W (lm)	RA-INDEX	PAKN. STR.	ENER-GIKL.	ELNR.	PRIS/STK.	RABATT-GR.
582303	AURA LED OPTI T5 LL HO 27W 3K 1149MM G5	54W	3800	141	>80	25	A++	3716464	390,00	27
582304	AURA LED OPTI T5 LL HO 27W 4K 1149MM G5	54W	4100	152	>80	25	A++	3716456	390,00	27
582403	AURA LED OPTI T5 LL HO 26W 3K 1449MM G5	49W	3700	142	>80	25	A++	3716465	420,00	27
582404	AURA LED OPTI T5 LL HO 26W 4K 1449MM G5	49W	3950	152	>80	25	A++	3716457	420,00	27
582503	AURA LED OPTI T5 LL HO 37W 3K 1449MM G5	80W	5200	141	>80	25	A++	3716466	445,00	27
582504	AURA LED OPTI T5 LL HO 37W 4K 1449MM G5	80W	5600	151	>80	25	A++	3716458	445,00	27



Aura LED CFL retrofit lamper

LED retrofit alternativ for erstatning av flouriserende kompaktlysrør 2-pins 18W og 26W

Aura LED CFL retrofit lamper er en sikker, pålitelig og rimelig energisbesparende alternativ til flouriserende 2-pin kompaktlysrør. Den nye serien er designet for å erstatte CFL-lamper som brukes på standard magnetiske forkoblinger. LED retrofit lampen kan leveres med G24d-2 eller G24d-3 sokkel, som kan erstatte 18W og 26W CFL lamper. Erstatningen kan utføres enkelt uten verktøy eller andre kostbare oppgraderinger. Aura LED CFL retrofit lamper er tilgjengelig i 7,7W G24d-2 (18W) eller 10,5W G24d-3 (26W). Lampene er beregnet for horisontal drift.

LEVETID (TIMER)	
Type	L70B50
Aura LED CFL retrofit lamper	30.000

Se www.auralight.no for detaljerte datablad per produkt.

Aura LED CFL retrofit lamper

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) FLOURISERENDE KOMPAKT	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
489003	AURA LED CFL, 7,7W 700LM 3000K, 2-PIN	(18W)	G24d-2	Nei	30 000	10	3716470	A+	190,00	27
489004	AURA LED CFL, 7,7W 700LM 4000K, 2-PIN	(18W)	G24d-2	Nei	30 000	10	3716471	A+	190,00	27
489013	AURA LED CFL, 10,5W 1000LM 3000K, 2-PIN	(26W)	G24d-3	Nei	30 000	10	3716472	A+	210,00	27
489014	AURA LED CFL, 10,5W 1000LM 4000K, 2-PIN	(26W)	G24d-3	Nei	30 000	10	3716473	A+	210,00	27



Aura Light LED lamper

LED (Light emitting diode) er en energieffektiv lyskilde som erstatter gløde- og halogenteknologien. Lampens høye energieffektivitet gir en besparelse på opp mot 90 % sammenlignet med konvensjonelle lyskilder. Med en levetid på 25 000 timer blir også vedlikeholdskostnadene lavere. Lyskildene er støt- og vibrasjonssikre og påvirkes ikke av tenning/slukking. Lampene avgir ikke UV- eller IR-stråling og opprettholder lysutbyttet i kalde omgivelser.

Aura Lights nye LED retrofit sortiment erstatter glødelamper, sparepærer og halogen lyskilder.

Se www.auralight.no for detaljerte datablad per produkt.

FINN TILSVARENDE LYSKILDE

Glødelampe	Sparepære	Halogenlampe	LED-lampe
25W	229 lumen	217 lumen	249 lumen
40W	432 lumen	410 lumen	470 lumen
60W	741 lumen	702 lumen	806 lumen
75W	970 lumen	920 lumen	1055 lumen
100W	1398 lumen	1326 lumen	1521 lumen
200W	3172 lumen	3009 lumen	3452 lumen

LED Normalform E27

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
374001	AURA NORMAL A60 470LM 5,5W 2700K	(40W/7W)	E27	Ja	25 000	10	3709271	A+	169,00	25
374002	AURA NORMAL A60 806LM 8,5W 2700K	(60W/11W)	E27	Ja	25 000	10	3709272	A+	195,00	25
374003	AURA NORMAL A60 1060LM 10W 2700K	(75W/15W)	E27	Ja	25 000	10	3709283	A+	220,00	25
374004	AURA NORMAL A60 1520LM 14,5W 2700K	(100W/20W)	E27	Ja	25 000	10	3709284	A+	220,00	25
374007	AURA NORMAL A60 1920LM 15W 2700K	(130W/30W)	E27	Nei	25 000	10	3709285	A+	220,00	25
374008	AURA NORMAL A60 2450LM 21W 2700K	(170W/40W)	E27	Ja	25 000	10	3709288	A+	220,00	25
374012	AURA NORMAL A60 806LM 9W 2700-2000K DIM TO WARM	(60W/11W)	E27	Ja	25 000	10	-	A+	220,00	25



LED Sensor normalform E27 - Tennes ved 15 lux/slukkes ved 20 lux

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
374011	AURA SENSOR A60 806LM 9,5W 2700K	(60W/11W)	E27	Nei	25 000	10	3709286	A+	185,00	25





LED Krone/Illum/Mignon/Reol

LED Mignon Klar 2700K



ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
374501	AURA CANDLE CLEAR 260LM 3,8W 2700K 230V	(25W/5W)	E14	Ja	25 000	10	3709277	A+	135,00	25
374503	AURA CANDLE CLEAR 470LM 6,2W 2700K 230V	(40W/7W)	E14	Ja	25 000	10	3709281	A+	150,00	25

LED Illum Klar 2700K



ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
374506	AURA BALL CLEAR 260LM 3,8W 2700K 230V	(25W/5W)	E14	Ja	25 000	10	3709278	A+	135,00	25

LED Krone Klar 2700K



ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
374508	AURA BALL CLEAR 260LM 3,8W 2700K 230V	(25W/5W)	E27	Ja	25 000	10	3709279	A+	135,00	25

Reollampe LED 2700K



ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
371090	AURA FILAMENT T25 MINI 100LM 1,6W 2700K	(15W/XW)	E14	Nei	15 000	10	3709217	A++	80,00	25



LED Filamentlamper Dimbar

Normalform dimbar 2200K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373301	AURA FILAMENT A60 320LM 4W 2200K	(40W/7W)	E27	Ja	15 000	10	3709298	A+	170,00	25
373302	AURA FILAMENT A60 700LM 7W 2200K	(60W/11W)	E27	Ja	15 000	10	3709299	A+	185,00	25



Normalform dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373401	AURA FILAMENT A60 470LM 4,5W 2700K	(40W/7W)	E27	Ja	15 000	10	3709287	A++	170,00	25
373402	AURA FILAMENT A60 806LM 7W 2700K	(60W/11W)	E27	Ja	15 000	10	3709282	A++	185,00	25



Mignon dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373411	AURA FILAMENT B35 450LM 4,5W 2700K	(40W/7W)	E14	Ja	15 000	10	3716415	A++	160,00	25



Illum dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373415	AURA FILAMENT P45 450LM 4,5W 2700K	(40W/7W)	E14	Ja	15 000	10	3716416	A++	160,00	25



Krone dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373416	AURA FILAMENT P45 450LM 4,5W 2700K	(40W/7W)	E27	Ja	15 000	10	3716417	A++	160,00	25





LED Filamentlamper

Normalform ikke dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373501	AURA FILAMENT A60 470LM 4,2W 2700K	(40W/7W)	E27	Nei	15 000	10	3709290	A++	135,00	25
373502	AURA FILAMENT A60 806LM 6W 2700K	(60W/11W)	E27	Nei	15 000	10	3709291	A++	150,00	25
373503	AURA FILAMENT A60 1060LM 8W 2700K	(75W/15W)	E27	Nei	15 000	10	3716426	A++	150,00	25
373504	AURA FILAMENT A67 1520LM 12W 2700K	(100W/20W)	E27	Nei	15 000	10	3716427	A++	150,00	25

Mignon ikke dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373603	AURA FILAMENT B35 250LM 2,6W 2700K	(25W/5W)	E14	Nei	15 000	10	3709292	A++	120,00	25
373604	AURA FILAMENT B35 450LM 4W 2700K	(40W/7W)	E14	Nei	15 000	10	3709293	A++	135,00	25

Illum ikke dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373606	AURA FILAMENT P45 250LM 2,6W 2700K	(25W/5W)	E14	Nei	15 000	10	3709294	A++	120,00	25
373609	AURA FILAMENT P45 450LM 4W 2700K	(40W/7W)	E14	Nei	15 000	10	3709295	A++	135,00	25

Krone ikke dimbar 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373607	AURA FILAMENT P45 250LM 2,6W 2700K	(25W/5W)	E27	Nei	15 000	10	3709296	A++	120,00	25

Krone ikke dimbar 2700K (B22)

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
373608	AURA FILAMENT P45 250LM 2,6W 2700K	(25W/5W)	B22	Nei	15 000	10	3709297	A++	120,00	25



LED reflektorlamper

ANBEFALTE ERSTATNINGER FOR EKSISTERENDE HALOGEN REFLEKTORLAMPER	
HALOGEN	LED
20W HALOGEN GU10	375003 LED 250LM 3,5W GU10
35W HALOGEN GU10	375101 LED 370LM 5,5W GU10
50W HALOGEN GU10	375002 LED 550LM 6,4W GU10
20-35W HALOGEN 12V GU5,3	376001 LED 350LM 5,5W GU5,3
35-50W HALOGEN 12V GU5,3	376002 LED 450LM 7W GU5,3



LED reflektor GU10

LED reflektor erstatning for halogen GU10 230V. 1 til 1 erstatning. Dim To Warm 3000 - 2000K.

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
375101	AURA REFL 50MM 370LM 5,5W 36D 230V 2000 - 3000K DIM TO WARM	GU10	Ja	25 000	10	3709289	A+	170,00	25



LED reflektor erstatning for halogen GU10 230V. 1 til 1 erstatning.

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
375003	AURA REFL 50MM 250LM 3,5W 36D 230V 2700K	GU10	Ja	25 000	10	3709266	A+	150,00	25
375002	AURA REFL 50MM 550LM 6,4W 36D 230V 2700K	GU10	Ja	25 000	10	3709275	A+	285,00	25



LED reflektor GU5,3

LED reflektor erstatning for halogen GU5,3 12V. 1 til 1 erstatning og krever ingen endring av driver/trafo.

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
376001	AURA REFL 50MM MR16 4,5W 12V 370LM 36D 2700K	GU5,3	Ja	25 000	10	3709280	A+	170,00	25
376002	AURA REFL 50MM MR16 8W 12V 650LM 36D 2700K	GU5,3	Ja	25 000	10	3709276	A+	285,00	25



LED G9

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9377002	LED G9 2,3W 180LM 230V 2700K	G9	Ja	25 000	10	-	A++	190,00	25





Globe Amber LED 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9373037	FILAMENT GLOBE G125 320LM 4W 2100K	(25W/5W)	E27	Ja	25 000	4	A+	290,00	25



ST64 Amber LED 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9373038	FILAMENT ST64 320LM 4W 2100K	(25W/5W)	E27	Ja	25 000	10	A+	250,00	25



Mignon Amber LED 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9373036	FILAMENT MIGNON B35 220LM 3,5W 2100K	(25W/5W)	E14	Ja	25 000	10	A+	160,00	25



Mignon Krystall LED 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9373039	FILAMENT MIGNON B35 KRYSTALL 350LM 4W 2700K	(25W/5W)	E14	Ja	25 000	10	A+	160,00	25



Reflektor GU4 LED 2700K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) HALOGEN	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9371005	LED GU4 184LM 3,3W 2700K 12V DIM	(20W)	GU4	Ja	25 000	10	A+	220,00	25



Rør lampe LED 2200K

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDE-/SPAREPÆRE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9371060	FILAMENT RØRLAMPE 200LM 2,7W 2200K	(25W/5W)	E14	Ja	20 000	10	A+	290,00	25



LED G9

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) HALOGEN	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
377010	LED 200LM 2,5W 2700K 230V G9	(20W)	G9	Nei	15 000	10	A+	140,00	25



LED G4

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) HALOGEN	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
377020	LED 95LM 1W 3000K 12V G4	(16W)	G4	Ja	15 000	10	A+	140,00	25



LED GY6,35

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) HALOGEN	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9377003	LED 235LM 2W 2700K 12V GY6,35	(20W)	GY6,35	Ja	25 000	10	A++	270,00	25



LED B22

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDELAMPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9377004	LED 130LM 1,8W 2700K B22	(15W)	B22	Nei	15 000	10	A+	190,00	25

Aura LED HIGH POWER 230V

AURA LED HIGH POWER-lamper er et pålitelig og rimelig energibesparende alternativ til glødelamper / halogenlamper med høy effekt. Lampene er designet for et bredt spekter av applikasjoner, innendørs og utendørs, på grunn av IP44 klassifisering. Det robuste lampedesignet med E27 sokkel sikrer ettermontering og enkel utskifting av gamle, ineffektive lamper. Opptil 85% energibesparende og 10x lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle glødelamper / halogenlamper.

LEVETID (TIMER)	
Type	L70B50
Aura LED HIGH POWER 230V	25.000

- Høy lumenverdi, opp til 2700lm/26W & 3700lm/37W
- Energieffektiv 112 lm/W
- Lang levetid 25.000t L70B50
- IP44 beskyttelse
- 220 – 240 V Hovedspenning
- Kan brukes som erstatning for kvikksølvlamper 80W / 125W ved utkobling av ballast
- Tilgjengelig i 4000K – CRI >80
- Høyt lysutbytte, >100lm/W

Aura LED CFL retrofit lamper

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDELAMPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
379501	AURA LED HIGH POWER 2700LM 26W 4000K 200-240V E27	(180W)	E27	Nei	25 000	10	3716418	A+	230,00	25
379502	AURA LED HIGH POWER 3700LM 36W 4000K 200-240V E27	(250W)	E27	Nei	25 000	10	3716419	A+	290,00	25



LED 2D

ART. NR.	WATT/TYPE	ERSTATTER KOMPACT 2D (W)	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9370002	LED T2D 750LM 827 GR8 (= 16W 2-PIN)	(16W 2-PIN)	GR8	Nei	40 000	10	A+	395,00	25
9370006	LED T2D 1400LM 827 GR10Q (= 28W 4-PIN)	(28W 4-PIN)	GR10Q	Nei	40 000	10	A+	475,00	25



LED MERCURY - Direkte erstatning for kvikksølvlamper 80W og 125W.

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) HQL	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9370008	LED RETROFIT 4800LM 4000K E27	(80-125W)	E27	Nei	40 000	10	A++	1.495,00	25





Lysrør



2

Historie:

Aura Light startet sin lysrørproduksjon allerede i 1943 som en av de første i Europa. Siden den gang har det vært en enorm utvikling og i 1980 lanserte Aura et Long Life lysrør med tre ganger så lang levetid som vanlige lysrør.

I 2004 kom Aura Light med verdens første T5 Long Life lysrør og i 2005 lanserte Aura Light den nye generasjonen T8 Long Life lysrør, Aura Long Life Ultimate, med verdens lengste levetid på 84.000 timer.

Levetid:

Alle typer lysrør har lystilbakegang i løpet av den oppgitte levetid. I Europa benyttes begrepet økonomisk levetid som innebærer at man i et belysningsanlegg skal ha igjen 80% av opprinnelig lysmengde etter oppnådd levetid. I henhold til IEC publikasjon nr. 81 skal man ta hensyn til både lystilbakegang og lysrør som slukker, samt at det skal måles med tre timers brenntid pr. tenning av rørene. Dette fordi man reduserer levetiden på lysrør hver gang de tennes. Øker brenntiden pr. innkobling eller bruker man armaturer med elektronisk forkobling, øker levetiden på lysrøret.

Aura Light Long Life Lysrør

Aura Light jobber kontinuerlig med utvikling av nye Long Life produkter. Dette har resultert i at vi i dag leverer et komplett Long Life sortiment innenfor T5 og T8 lysrør. Sortimentet av Long Life lysrør innbefatter alle wattstyrker og fargetemperaturer innenfor Thermo lysrør (for bruk i kulde), Protector lysrør (splintsikkert) og standard lysrør. Med dette befester vi vår suverene posisjon som markedsleder innenfor Long Life lyskilder.


Tekniske begrep:

RA – index angir i % hvor riktig farger blir gjengitt i lyset fra en lyskilde. Denne går fra 0 til 100 og jo høyere Ra-verdi jo bedre er fargegjengivelsen. (Ra 100 = dagslys).

Fargetemperatur måles i kelvin grader – K. Høyere fargetemperatur gir hvitere lys. Dette har ingen innvirkning på lysmengden.

Lumen er den tekniske målte lysmengde et lysrør gir.

Lux er belysningsstyrken angitt som middelverdi.

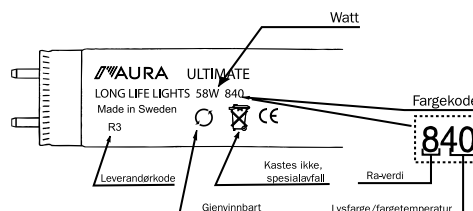

FARGEKODE	INTERNATIONAL FARGEKODE (IEC) FØRSTE TALLET STÅR FOR Ra – verdi.	
5	→	RA 50-59
6	→	RA 60-69
7	→	RA 70-79
8	→	RA 80-89
9	→	RA 90-100
	NESTE TALL STÅR FOR LYSFARGE/ FARGETEMPERATUR (K)	
27	→	INTERIØR 2700
30	→	VARMHVIT 3000
35	→	MELLOMHVIT 3500
40	→	HVIT 4000
65	→	DAGSLYS 6500

Aura Eco Saver Long Life T5 lysrør

Aura T5 Eco Saver Long Life er det siste tilskuddet til Auras sortiment av energibesparende Long Life lyskilder. Med T5 Eco Saver Long Life får du de fordeler som Long Life konseptet medfører samtidig som du senker ditt energiforbruk med 10%

- 10 % energibesparelse
- Reduserer CO2 utslippet
- Benyttes i eksisterende T5 armaturer
- Reduserer dine vedlikeholdskostnader med 2/3

LEVETID (TIMER)

Tennsyklus	HF-drift (varmstart)
2 ¼ timer på 15 min av (Service Life)	48.000
11 timer på 1 time av	58.000

Aura Eco Saver Long Life T5 HE, Ra 85 - Diameter 16mm



ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
554012	14W/827 (=13W)	INTERIØR	549	1350	30	3801178	A+	287,50	23
554013	14W/830 (=13W)	VARMHVIT	549	1350	30	3801116	A+	287,50	23
554014	14W/840 (=13W)	HVIT	549	1350	30	3801117	A+	287,50	23
554023	21W/830 (=19W)	VARMHVIT	849	2100	30	3801118	A+	287,50	23
554024	21W/840 (=19W)	HVIT	849	2100	30	3801119	A+	287,50	23
554032	28W/827 (=25W)	INTERIØR	1149	2900	30	3801179	A+	287,50	23
554033	28W/830 (=25W)	VARMHVIT	1149	2900	30	3801120	A+	287,50	23
554034	28W/840 (=25W)	HVIT	1149	2900	30	3801121	A+	287,50	23
554052	35W/827 (=32W)	INTERIØR	1449	3650	30	3801180	A+	287,50	23
554053	35W/830 (=32W)	VARMHVIT	1449	3650	30	3801122	A+	287,50	23
554054	35W/840 (=32W)	HVIT	1449	3650	30	3801123	A+	287,50	23



Aura Eco Saver Long Life T5 HO, Ra 85 - Diameter 16mm

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
557012	24W/827 (=20W)	INTERIØR	549	2000	30	3801181	A+	307,50	23
557013	24W/830 (=20W)	VARMHVIT	549	2000	30	3801124	A+	307,50	23
557014	24W/840 (=20W)	HVIT	549	2000	30	3801125	A+	307,50	23
557022	39W/827 (=36W)	INTERIØR	849	3500	30	3801182	A+	329,00	23
557023	39W/830 (=36W)	VARMHVIT	849	3500	30	3801126	A+	329,00	23
557024	39W/840 (=36W)	HVIT	849	3500	30	3802127	A+	329,00	23
557042	49W/827 (=45W)	INTERIØR	1449	4900	30	3801183	A+	372,50	23
557043	49W/830 (=45W)	VARMHVIT	1449	4900	30	3801130	A+	372,50	23
557044	49W/840 (=45W)	HVIT	1449	4900	30	-	A+	372,50	23
557032	54W/827 (=50W)	INTERIØR	1149	5000	30	3801184	A+	346,00	23
557033	54W/830 (=50W)	VARMHVIT	1149	5000	30	3801128	A+	346,00	23
557034	54W/840 (=50W)	HVIT	1149	5000	30	3801129	A+	346,00	23
557052	80W/827 (=73W)	INTERIØR	1449	7000	30	3801185	A+	372,50	23
557053	80W/830 (=73W)	VARMHVIT	1449	7000	30	3801132	A+	372,50	23
557054	80W/840 (=73W)	HVIT	1449	7000	30	3801133	A+	372,50	23



Aura Miniatur Long Life

8W Long Life lysrør til nødlysarmatur - Diameter 16mm

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
454884	8W/840 LL	HVIT	288	450	30	3841429	B	156,00	24

Aura Ultimate Long Life T8

Aura Ultimate Long Life er ett fullfargelysrør med rekord-lang levetid og ekstremt lav utfallsprosent.

- Lave driftskostnader
- Bra miljøvalg – sparer 3 av 4 lysrørskift
- Tilgjengelig i et stort utvalg av farger og wattstørrelser

LEVEITID (TIMER)		
Tennsyklus	Konv. drift m/starter	HF-drift (varmstart)
2 ¾ timer på 15 min av (Service Life)	48.000	70.000
11 timer på 1 time av	60.000	80.000


Aura Ultimate Long Life, Ra 85 - Diameter 26mm

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
430212	18W/827	INTERIØR	590	1300	30	3802115	A	183,50	05
430213	18W/830	VARMHVIT	590	1300	30	3802119	A	183,50	05
430214	18W/840	HVIT	590	1300	30	3802118	A	183,50	05
430216	18W/865	DAGSLYS	590	1250	30	3802145	A	183,50	05
430232	36W/827	INTERIØR	1200	3350	30	3802116	A	189,00	05
430233	36W/830	VARMHVIT	1200	3350	30	3802121	A	189,00	05
430234	36W/840	HVIT	1200	3350	30	3802120	A	189,00	05
430236	36W/865	DAGSLYS	1200	3250	30	3802146	A	189,00	05
430252	58W/827	INTERIØR	1500	5200	30	3802117	A	204,50	05
430253	58W/830	VARMHVIT	1500	5200	30	3802123	A	204,50	05
430254	58W/840	HVIT	1500	5200	30	3802122	A	204,50	05
430256	58W/865	DAGSLYS	1500	5000	30	3802148	A	204,50	05



Aura Ultimate Thermo Long Life T8

Lysrøret er utviklet for bruk i kalde omgivelser utendørs. Eksempelvis parkeringshus, tunneler, kaldlager, kjøle/fryse-rom. Røret består av ett 26 mm lysrør (T8) som er kapslet inn ett 38 mm glass rør (T12). Konstruksjonen innebærer at lysrørets egenvarme bevarer som igjen fører til økt lysutbytte ved lave temperaturer. Aura Ultimate Thermo Long Life yter opp til tre ganger mer lys enn standard T8 lysrør i kalde miljøer.

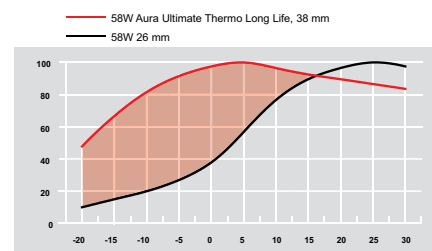

Aura Ultimate Thermo Long Life, Ra 85 - Diameter 38mm



ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
432313	18W/830	VARMHVIT	590	1300	25	3802130	A	222,50	22
432314	18W/840	HVIT	590	1300	25	3802129	A	222,50	22
432316	18W/865	DAGSLYS	590	1250	25	3802149	A	222,50	22
432333	36W/830	VARMHVIT	1200	3350	25	3802132	A	243,00	22
432334	36W/840	HVIT	1200	3350	25	3802131	A	243,00	22
432336	36W/865	DAGSLYS	1200	3250	25	3802152	A	243,00	22
432353	58W/830	VARMHVIT	1500	5200	25	3802134	A	262,00	22
432354	58W/840	HVIT	1500	5200	25	3802133	A	262,00	22
432356	58W/865	DAGSLYS	1500	5000	25	3802156	A	262,00	22

Aura Ultimate Protector Long Life T8

Produktet er utviklet for miljøer der ett knust lysrør kan forårsake store helseskader og kostnader. Eksempelvis næringsmiddel industri, sterile rom, kjemisk industri, fotolaboratorier, sportsanlegg og museer. Røret er bygd opp av ett Aura Ultimate Long Life lysrør som er dekket av et transparent sikkerhetsbelegg av meget sterk plast. Dersom røret knuser vil alt glass bli liggende inne plasthylsen. Plasten beholder sin styrke og klarhet gjennom hele lysrørets levetid.

Aura Ultimate Protector Long Life, Ra 85 - Diameter 26mm

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
431013	18W/830	VARMHVIT	590	1300	25	3102138	A	296,50	22
431014	18W/840	HVIT	590	1300	25	3102135	A	296,50	22
431033	36W/830	VARMHVIT	1200	3350	25	3802138	A	335,00	22
431034	36W/840	HVIT	1200	3350	25	3802136	A	335,00	22
431053	58W/830	VARMHVIT	1500	5200	25	3802140	A	390,50	22
431054	58W/840	HVIT	1500	5200	25	3802137	A	390,50	22



Aura Strike Long Life tennere

Aura Strike Long Life er Aura Lights komplette serie elektroniske sikkerhetstennere. Tennerne eliminerer den brannfare som oppstår når blinkende lysrør ikke vil starte. Deres innebygde sikkerhetssystem slår automatisk av utslitte lysrør. Dermed unnviker man risikoen for kortslutning og for overoppheting av armaturens forkoblingsutstyr som er en av de vanligste brannårsakene. Aura Strike Long Life-familien tilhører de få elektroniske tennere på markedet som oppfyller de strenge kravene som IEC/EN 61347-1-2 normen stiller. I tillegg starter Aura Strike Long Life-tennerne lysrøret umiddelbart og mer skånsomt sammenlignet med en standard glimttenner. Erstatte samtlige øvrige tennere på markedet.

Elektroniske startere

ART. NR.	WATT	TYPE	PAKN.STR.	ELNR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
441589	18-65W	POWER STRIKE SINGEL	30	3841168	114,00	18
441590	15-18W	TWIN STRIKE SERIE	30	3800307	114,00	18
441592	15-65W	COOL STRIKE SINGEL	30	3841416	114,00	18



Smøremiddel for lysrørskift

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9395004	SMØREMIDDELSPRAY KVICK-LOSS 100 ML	1/12	457,50	06



Standard T5 lysrør

T5 lysrør



ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
456001	TL5 14W/830 HE	VARMHVIT	549	1350	30	A+	151,50	26
456002	TL5 14W/840 HE	HVIT	549	1350	30	A+	151,50	26
456005	TL5 21W/830 HE	VARMHVIT	849	2100	30	A+	151,50	26
456006	TL5 21W/840 HE	HVIT	849	2100	30	A+	151,50	26
456009	TL5 28W/830 HE	VARMHVIT	1149	2900	30	A+	151,50	26
456010	TL5 28W/840 HE	HVIT	1149	2900	30	A+	151,50	26
456013	TL5 35W/830 HE	VARMHVIT	1449	3650	30	A+	151,50	26
456014	TL5 35W/840 HE	HVIT	1449	3650	30	A+	151,50	26
456017	TL5 24W/830 HO	VARMHVIT	549	2000	30	A	151,50	26
456018	TL5 24W/840 HO	HVIT	549	2000	30	A	151,50	26
456021	TL5 39W/830 HO	VARMHVIT	849	3500	30	A+	151,50	26
456022	TL5 39W/840 HO	HVIT	849	3500	30	A+	151,50	26
456025	TL5 54W/830 HO	VARMHVIT	1149	5000	30	A+	151,50	26
456026	TL5 54W/840 HO	HVIT	1149	5000	30	A+	151,50	26
456029	TL5 49W/830 HO	VARMHVIT	1449	4900	30	A+	151,50	26
456030	TL5 49W/840 HO	HVIT	1449	4900	30	A+	151,50	26

Miniaturlysrør - Ø 16 mm - Sokkel G5



ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9451018	4W/640	HVIT	136	-	25	-	B	46,50	06
9451021	6W/640	HVIT	212	300	25	-	B	46,50	06
454884	8W/840 LL	HVIT	288	450	30	3841429	B	156,00	24
9451027	13W/840	HVIT	517	920	25	-	B	56,00	06

T5 sirkel 16mm



ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9456071	TL5 C 22W/830	VARMHVIT	10	A	497,00	06
9456074	TL5 C 40W/830	VARMHVIT	10	A	575,00	06
9456077	TL5 C 55W/830	VARMHVIT	10	A	653,50	06
9456080	TL5 C 60W/830	VARMHVIT	10	A	653,50	06

Standard T8 lysrør

T8 lysrør

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9451119	15W/827	INTERIØR	437	950	25	-	B	89,50	16
451124	15W/830	VARMHVIT	437	950	25	3841201	B	89,50	16
9451126	15W/840	HVIT	437	950	25	-	B	89,50	16
451152	18W/827	INTERIØR	590	1300	25	3849425	A	78,00	16
451142	18W/830	VARMHVIT	590	1300	25	3849426	A	78,00	16
451141	18W/840	HVIT	590	1300	25	3849427	A	78,00	16
9451120	30W/827	INTERIØR	895	2450	25	-	A	93,00	16
451125	30W/830	VARMHVIT	895	2450	25	3841203	A	93,00	16
9451127	30W/840	HVIT	895	2450	25	-	A	93,00	16
451192	36W/827	INTERIØR	1200	3350	25	3849428	A	85,00	16
451252	36W/830	VARMHVIT	1200	3350	25	3849429	A	85,00	16
451251	36W/840	HVIT	1200	3350	25	3849430	A	85,00	16
451272	58W/830	VARMHVIT	1500	5200	25	3849432	A	103,00	16
451271	58W/840	HVIT	1500	5200	25	3849433	A	103,00	16



T8 lysrør - Dagslys fullfarge

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LENGDE (mm)	LUMEN	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9451155	18W/954	DAGSLYS	590	1250	10	B	125,50	16
9451206	36W/954	DAGSLYS	1200	3250	10	B	125,50	16
9451279	58W/954	DAGSLYS	1500	5000	10	B	125,50	16

Konvensjonelle startere

ART. NR.	WATT	TYPE	PAKN.STR.	ELNR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
441572	4 - 22W	T1 SERIE	25/500	3843550	8,00	18
441580	4 - 65W	T4 SINGEL	25/500	3843551	8,00	18



T8 sirkel

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9451400	SIRKEL 32W/830	VARMHVIT	12	A	222,50	06
9451401	SIRKEL 32W/840	HVIT	12	A	222,50	06
9451413	SIRKEL 40W/830	VARMHVIT	12	A	222,50	06
9451414	SIRKEL 40W/840	HVIT	12	A	222,50	06



Aura Unique Long Life kompaktlysrør

Våre Aura Unique Long Life har opptil fire ganger lenger levetid enn vanlige standard kompaktlysrør. Gjennom å velge ett Long Life produkt sparer du store byttekostnader samtidig som du gjør et klokt valg for miljøet. Bare en fjerdedel så mange lamper behøver produseres, forpakkes, transporteres og gjenvinnes!

TYPER

Kompaktlysrør med 2-pins sokkel kan ikke dimmes. Derimot kan man dimme kompaktlysrør med 4-pins sokkel i kombinasjon med dimmer forkobling i armaturen. Betegnelsen for kompaktlysrør er TC. Den siste bokstaven beskriver hvor mange rør den har:


- S = Singel rør
- D = Dobbelt rør
- T = Trippel rør
- L = Langt singel rør

Står det i tillegg /E sist i betegnelsen (for eksempel TCD/E) betyr det at kompaktlysrøret er utviklet for elektronisk forkobling og har 4-pins sokkel. Se side 45 for konverteringstabell mellom ulike produsenter.

Aura Unique Long Life sortiment



Sokkeloversikt:

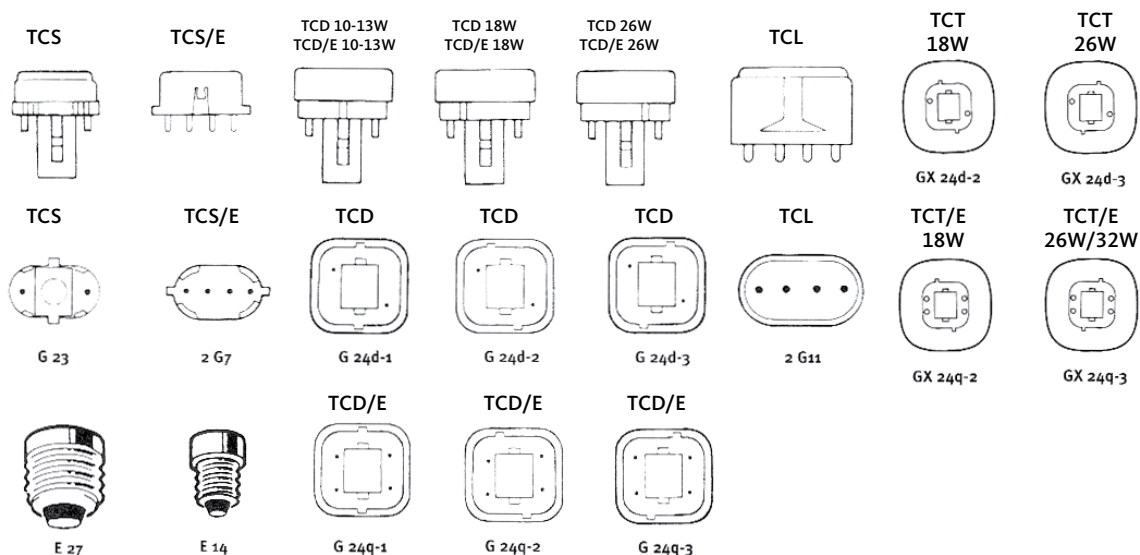

Aura Unique-L Long Life

- Lave driftskostnader
- Bra miljøvalg – sparer 3 av 4 lysrørskift
- Tilgjengelig i et stort utvalg av farger og wattstr.

LEVETID (TIMER)		
Tennsyklus	Konv. drift m/starter 18-36W (L)	HF-drift (varmstart) 18-80W (L)
2 ¾ timer på 15 min av (Service Life)	30.000	42.000
11 timer på 1 time av	36.000	48.000



Aura Unique-L Long Life

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
496113	UNIQUE-L 18W/830	VARMHVIT	1200	2G11	10	3714450	A	249,00	19
496114	UNIQUE-L 18W/840	HVIT	1200	2G11	10	3714451	A	249,00	19
496123	UNIQUE-L 24W/830	VARMHVIT	1800	2G11	10	3714452	A	272,00	19
496124	UNIQUE-L 24W/840	HVIT	1800	2G11	10	3714453	A	272,00	19
496133	UNIQUE-L 36W/830	VARMHVIT	2900	2G11	10	3714454	A	280,00	19
496134	UNIQUE-L 36W/840	HVIT	2900	2G11	10	3714455	A	280,00	19
496153	UNIQUE-L 55W/830	VARMHVIT	4800	2G11	10	3714477	A	316,00	19
496154	UNIQUE-L 55W/840	HVIT	4800	2G11	10	3714478	A	316,00	19



4

Aura Unique-S Long Life

- Lave driftskostnader
- Bra miljøvalg – sparer 2 av 3 lysrørskift
- Tilgjengelig i et stort utvalg av farger og wattstr.

LEVETID (TIMER)		
Tennsyklus	Konv. drift m/starter (S)	HF-drift (varmstart) (S/E)
2 ¾ timer på 15 min av (Service Life)	15.000	24.000
11 timer på 1 time av	24.000	30.000
Gj.sn. levetid 12t tennsyklus, 50% utfall	36.000	42.000



Aura Unique-S Long Life 2-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
490022	UNIQUE-S 7W/827	INTERIØR	400	G23	10	3714498	B	162,00	19
490023	UNIQUE-S 7W/830	VARMHVIT	400	G23	10	3714499	B	162,00	19
490024	UNIQUE-S 7W/840	HVIT	400	G23	10	3714400	B	162,00	19
490032	UNIQUE-S 9W/827	INTERIØR	600	G23	10	3714456	A	162,00	19
490033	UNIQUE-S 9W/830	VARMHVIT	600	G23	10	3714457	A	162,00	19
490034	UNIQUE-S 9W/840	HVIT	600	G23	10	3714458	A	162,00	19
490042	UNIQUE-S 11W/827	INTERIØR	900	G23	10	3714459	A	162,00	19
490043	UNIQUE-S 11W/830	VARMHVIT	900	G23	10	3714460	A	162,00	19
490044	UNIQUE-S 11W/840	HVIT	900	G23	10	3714461	A	162,00	19



Aura Unique-S/E Long Life 4-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
491023	UNIQUE-S/E 7W/830	VARMHVIT	400	2G7	10	3714407	A	162,00	19
491024	UNIQUE-S/E 7W/840	HVIT	400	2G7	10	3714408	A	162,00	19
491032	UNIQUE-S/E 9W/827	INTERIØR	600	2G7	10	3714462	A	162,00	19
491033	UNIQUE-S/E 9W/830	VARMHVIT	600	2G7	10	3714409	A	162,00	19
491034	UNIQUE-S/E 9W/840	HVIT	600	2G7	10	3714418	A	162,00	19
491042	UNIQUE-S/E 11W/827	INTERIØR	900	2G7	10	3714463	A	162,00	19
491043	UNIQUE-S/E 11W/830	VARMHVIT	900	2G7	10	3714419	A	162,00	19
491044	UNIQUE-S/E 11W/840	HVIT	900	2G7	10	3714428	A	162,00	19





Aura Unique-D og D/E Long Life

- Lave driftskostnader
- Bra miljøvalg – sparer 2 av 3 lysrørskift
- Tilgjengelig i et stort utvalg av farger og wattstr.

LEVETID (TIMER)		
Tennsyklus	Konv. drift m/starter (D og T)	HF-drift (varmstart) (D/E og T/E)
2 ¾ timer på 15 min av (Service Life)	15.000	24.000
11 timer på 1 time av	24.000	30.000
Gj.sn. levetid 12t tennsyklus, 50% utfall	36.000	42.000

Aura Unique-D Long Life 2-pin



ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
492212	UNIQUE-D 10W/827	INTERIØR	600	G24d-1	10/50	3714429	B	227,00	19
492213	UNIQUE-D 10W/830	VARMHVIT	600	G24d-1	10/50	3714430	B	227,00	19
492214	UNIQUE-D 10W/840	HVIT	600	G24d-1	10/50	3714436	B	227,00	19
492222	UNIQUE-D 13W/827	INTERIØR	900	G24d-1	10/50	3714464	A	227,00	19
492223	UNIQUE-D 13W/830	VARMHVIT	900	G24d-1	10/50	3714465	A	227,00	19
492224	UNIQUE-D 13W/840	HVIT	900	G24d-1	10/50	3714466	A	227,00	19
492232	UNIQUE-D 18W/827	INTERIØR	1250	G24d-2	10/50	3714467	B	235,00	19
492233	UNIQUE-D 18W/830	VARMHVIT	1250	G24d-2	10/50	3714468	B	235,00	19
492234	UNIQUE-D 18W/840	HVIT	1250	G24d-2	10/50	3714469	B	235,00	19
492242	UNIQUE-D 26W/827	INTERIØR	1800	G24d-3	10/50	3714490	A	242,50	19
492243	UNIQUE-D 26W/830	VARMHVIT	1800	G24d-3	10/50	3714492	A	242,50	19
492244	UNIQUE-D 26W/840	HVIT	1800	G24d-3	10/50	3714494	A	242,50	19

Aura Unique-D/E Long Life 4-pin



ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
493212	UNIQUE-D/E 10W/827	INTERIØR	600	G24q-1	10/50	3714437	A	227,00	19
493213	UNIQUE-D/E 10W/830	VARMHVIT	600	G24q-1	10/50	3714438	A	227,00	19
493214	UNIQUE-D/E 10W/840	HVIT	600	G24q-1	10/50	3714439	A	227,00	19
493222	UNIQUE-D/E 13W/827	INTERIØR	900	G24q-1	10/50	3714484	A	227,00	19
493223	UNIQUE-D/E 13W/830	VARMHVIT	900	G24q-1	10/50	3714485	A	227,00	19
493224	UNIQUE-D/E 13W/840	HVIT	900	G24q-1	10/50	3714486	A	227,00	19
493232	UNIQUE-D/E 18W/827	INTERIØR	1250	G24q-2	10/50	3714487	A	235,00	19
493233	UNIQUE-D/E 18W/830	VARMHVIT	1250	G24q-2	10/50	3714488	A	235,00	19
493234	UNIQUE-D/E 18W/840	HVIT	1250	G24q-2	10/50	3714489	A	235,00	19
493242	UNIQUE-D/E 26W/827	INTERIØR	1800	G24q-3	10/50	3714491	A	242,50	19
493243	UNIQUE-D/E 26W/830	VARMHVIT	1800	G24q-3	10/50	3714493	A	242,50	19
493244	UNIQUE-D/E 26W/840	HVIT	1800	G24q-3	10/50	3714495	A	242,50	19

Aura Unique-T og T/E Long Life

- Lave driftskostnader
- Bra miljøvalg – sparer 2 av 3 lysrørskift
- Tilgjengelig i et stort utvalg av farger og wattstr.

LEVETID (TIMER)		
Tennsyklus	Konv. drift m/starter (D og T)	HF-drift (varmstart) (D/E og T/E)
2 ¾ timer på 15 min av (Service Life)	15.000	24.000
11 timer på 1 time av	24.000	30.000
Gj.sn. levetid 12t tennsyklus, 50% utfall	36.000	42.000



4

Aura Unique-T Long Life 2-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
494333	UNIQUE-T 18W/830	VARMHVIT	1200	GX24d-2	10/50	3849411	B	281,50	19
494343	UNIQUE-T 26W/830	VARMHVIT	1800	GX24d-3	10/50	3849412	A	303,50	19



Aura Unique-T/E Long Life 4-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LYSFARGE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
495333	UNIQUE-T/E 18W/830	VARMHVIT	1200	GX24q-2	10/50	3849413	A	281,50	19
495334	UNIQUE-T/E 18W/840	HVIT	1200	GX24q-2	10/50	3849414	A	281,50	19
495342	UNIQUE-T/E 26W/827	INTERIØR	1800	GX24q-3	10/50	-	A	303,50	19
495343	UNIQUE-T/E 26W/830	VARMHVIT	1800	GX24q-3	10/50	3849415	A	303,50	19
495344	UNIQUE-T/E 26W/840	HVIT	1800	GX24q-3	10/50	3849416	A	303,50	19
495352	UNIQUE-T/E 32W/827	INTERIØR	2400	GX24q-3	10/50	-	A	345,00	19
495353	UNIQUE-T/E 32W/830	VARMHVIT	2400	GX24q-3	10/50	3849417	A	345,00	19
495354	UNIQUE-T/E 32W/840	HVIT	2400	GX24q-3	10/50	3849418	A	345,00	19
495363	UNIQUE-T/E 42W/830	VARMHVIT	3200	GX24q-4	10/50	3849419	A	359,50	19
495364	UNIQUE-T/E 42W/840	HVIT	3200	GX24q-4	10/50	3849420	A	359,50	19
495373	UNIQUE-T/E 57W/830	VARMHVIT	4300	GX24q-5	10/50	3714447	A	359,50	19
495374	UNIQUE-T/E 57W/840	HVIT	4300	GX24q-5	10/50	3714448	A	359,50	19



TCL



ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
390157	TCL 18W/827	1200	2G11	10	A	131,00	03
390156	TCL 18W/830	1200	2G11	25	A	131,00	03
9390155	TCL 18W/840	1200	2G11	25	A	131,00	03
390160	TCL 24W/827	1800	2G11	25	A	140,50	03
390159	TCL 24W/830	1800	2G11	25	A	140,50	03
9390158	TCL 24W/840	1800	2G11	25	A	140,50	03
390163	TCL 36W/827	2900	2G11	25	A	152,50	03
390162	TCL 36W/830	2900	2G11	25	A	152,50	03
9390161	TCL 36W/840	2900	2G11	25	A	152,50	03
9390168	TCL 40W/830	3500	2G11	25	A	166,50	03
9390169	TCL 40W/840	3500	2G11	25	A	166,50	03
390165	TCL 55W/830	4800	2G11	25	A	170,50	03

TCS 2-pin



ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9390110	TCS 5W/827	250	G23	10	B	74,50	03
390115	TCS 7W/827	400	G23	10	B	74,50	03
390202	TCS 7W/830	400	G23	10	B	74,50	03
9390203	TCS 7W/840	400	G23	10	B	74,50	03
390116	TCS 9W/827	600	G23	10	A	74,50	03
390204	TCS 9W/830	600	G23	10	A	74,50	03
9390205	TCS 9W/840	600	G23	10	A	74,50	03
390117	TCS 11W/827	900	G23	10	A	76,00	03
390206	TCS 11W/830	900	G23	10	A	76,00	03
9390207	TCS 11W/840	900	G23	10	A	76,00	03

TCS/E 4-pin



ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9390123	TCS/E 7W/827	400	2G7	10	A	91,50	03
9390126	TCS/E 9W/827	600	2G7	10	A	91,50	03
9390129	TCS/E 11W/827	900	2G7	10	A	91,50	03

T2D



ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9390133	T2D 16W/827	1060	2-PIN	10	A	191,50	03
9390132	T2D 16W/827	1050	4-PIN	10	A	191,50	03
9390134	T2D 28W/827	2250	2-PIN	10	A	290,50	03
9390135	T2D 28W/827	2250	4-PIN	10	A	290,50	03
9390136	T2D 38W/827	3000	4-PIN	10	A	317,50	03

TCD 2-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
390111	TCD 10W/827	600	G24d-1	10	B	110,00	03
390208	TCD 10W/830	600	G24d-1	10	B	110,00	03
9390209	TCD 10W/840	600	G24d-1	10	B	110,00	03
390112	TCD 13W/827	900	G24d-1	10	A	128,00	03
390210	TCD 13W/830	900	G24d-1	10	A	128,00	03
9390211	TCD 13W/840	900	G24d-1	10	A	128,00	03
390113	TCD 18W/827	1250	G24d-2	10	B	137,50	03
390212	TCD 18W/830	1250	G24d-2	10	B	137,50	03
9390213	TCD 18W/840	1250	G24d-2	10	B	137,50	03
390114	TCD 26W/827	1800	G24d-3	10	A	151,50	03
390214	TCD 26W/830	1800	G24d-3	10	A	151,50	03
9390215	TCD 26W/840	1800	G24d-3	10	A	151,50	03



5

TCD/E 4-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9398133	TCD/E 10W/827	600	G24q-1	10	A	110,00	03
9398134	TCD/E 10W/830	600	G24q-1	10	A	110,00	03
9398135	TCD/E 10W/840	600	G24q-1	10	A	110,00	03
398163	TCD/E 13W/827	900	G24q-1	10	A	128,00	03
398164	TCD/E 13W/830	900	G24q-1	10	A	128,00	03
9398165	TCD/E 13W/840	900	G24q-1	10	A	128,00	03
398204	TCD/E 18W/827	1250	G24q-2	10	A	137,50	03
398205	TCD/E 18W/830	1250	G24q-2	10	A	137,50	03
9398206	TCD/E 18W/840	1250	G24q-2	10	A	137,50	03
398234	TCD/E 26W/827	1800	G24q-3	10	A	151,50	03
398235	TCD/E 26W/830	1800	G24q-3	10	A	151,50	03
9398236	TCD/E 26W/840	1800	G24q-3	10	A	151,50	03



TCT 2-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9390220	TCT 18W/827	1200	GX24d-2	10	B	171,00	03
9390216	TCT 18W/830	1200	GX24d-2	10	B	171,00	03
9390217	TCT 18W/840	1200	GX24d-2	10	B	171,00	03
9390221	TCT 26W/827	1800	GX24d-3	10	B	191,00	03
9390218	TCT 26W/830	1800	GX24d-3	10	B	191,00	03
9390219	TCT 26W/840	1800	GX24d-3	10	B	191,00	03



TCT/E 4-pin

ART. NR.	WATT/TYPE	LUMEN	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
398241	TCT/E 18W/827	1200	GX24q-2	10	A	171,00	03
398237	TCT/E 18W/830	1200	GX24q-2	10	A	171,00	03
9398238	TCT/E 18W/840	1200	GX24q-2	10	A	171,00	03
398242	TCT/E 26W/827	1800	GX24q-3	10	A	191,00	03
398239	TCT/E 26W/830	1800	GX24q-3	10	A	191,00	03
9398240	TCT/E 26W/840	1800	GX24q-3	10	A	191,00	03
9398243	TCT/E 32W/827	2400	GX24q-3	10	A	212,00	03
398244	TCT/E 32W/830	2400	GX24q-3	10	A	212,00	03
398246	TCT/E 42W/827	3200	GX24q-4	10	A	217,00	03
398247	TCT/E 42W/830	3200	GX24q-4	10	A	217,00	03



Aura Crystal Long Life

Aura Crystal Long Life er en unik og nyutviklet metallhalogenlampe i Long Life utførelse. Lampen har opp til tre ganger så lang levetid sammenlignet med standard metallhalogenlamper og er produsert med to brennere. Ved å bruke Aura Crystal Long Life reduseres vedlikeholdskostnadene med opp til 66 % på grunn av mindre vedlikehold. Brukes til gatebelysning, tunnelbelysning, offentlig belysning, parkeringshus, park- og gangveier.

L E V E T I D (brennsyklus 11t på, 1t av)	
Driftstimer	Utfall (%)
8.000	2%
12.000	3%
16.000	4%
20.000	6%
25.000	8%
30.000	10%
43.000	50% (gj.sn. levetid)

Aura Crystal TT Long Life



ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
510121	AURA CRYSTAL TT 35W 830	E27	12	3801134	A+	973,50	20
510122	AURA CRYSTAL TT 50W 830	E27	12	3801135	A+	973,50	20
510123	AURA CRYSTAL TT 70W 830	E27	12	3801136	A+	1 193,50	20
510124	AURA CRYSTAL TT 100W 830	E40	12	3801137	A+	1 193,50	20
510125	AURA CRYSTAL TT 150W 830	E40	12	3801138	A+	1 193,50	20
510126	AURA CRYSTAL TT 250W 830	E40	12	3801176	A+	2 190,00	20
510127	AURA CRYSTAL TT 400W 830	E40	12	3801177	A+	3 290,00	20

Aura Crystal EP Long Life



ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
510221	AURA CRYSTAL EP 35W 830	E27	12	3801186	A+	973,50	20
510222	AURA CRYSTAL EP 50W 830	E27	12	3801187	A+	973,50	20
510223	AURA CRYSTAL EP 70W 830	E27	12	3801188	A+	1 193,50	20
510224	AURA CRYSTAL EP 100W 830	E40	6	3801189	A	1 193,50	20
510225	AURA CRYSTAL EP 150W 830	E40	6	3801190	A	1 193,50	20

Aura Crystal TC Long Life



ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
511121	AURA CRYSTAL TC 35W 830	G12	12	3801139	A+	924,00	20
511123	AURA CRYSTAL TC 70W 830	G12	12	3801140	A+	924,00	20
511141	AURA CRYSTAL TC 35W 942	G12	12	3801141	A+	924,00	20
511143	AURA CRYSTAL TC 70W 942	G12	12	3801142	A+	924,00	20

Aura Sodinette Long Life

Aura Sodinette Long Life er en unik høytrykknatrium damplampe med en levetid på 48 000 timer (10 % utfall). Aura Sodinette Long Life reduserer dine vedlikeholdskostnader på de stedene der det er vanskelig å bytte lyskilden eller der det er kostbart å stanse driften. Brukes til gatebelysning, tunnelbelysning, offentlig belysning, oljeinstallasjoner, industri-belysning, båter, sportsanlegg etc.

L E V E T I D (brennsyklus 11t på, 1t av) Magnetisk drossel m/tenner	
Driftstimer	Utfall (%)
16.000	2%
20.000	4%
32.000	7%
48.000	10%
70.000	50% (gj.sn. levetid)

6

Aura Sodinette ST Long Life - 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
500111	ST 50W	E27	12	3714410	A	557,00	20
500121	ST 70W	E27	12	3714411	A+	557,00	20
500131	ST 100W	E40	12	3714412	A+	576,00	20
500141	ST 150W	E40	12	3714413	A+	641,50	20
500151	ST 250W	E40	12	3714414	A+	865,00	20
500161	ST 400W	E40	12	3714415	A++	949,00	20
500171	ST 600W	E40	12	3714416	A++	1 494,50	20
500191	ST 1000W	E40	12	3714417	A+	2 339,00	20



Aura Sodinette SE Long Life - 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ELNR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
500211	SE 50W	E27	12	3714420	A	557,00	20
500221	SE 70W	E27	12	3714421	A	557,00	20
500231	SE 100W	E40	12	3714422	A+	576,00	20
500241	SE 150W	E40	12	3714423	A+	641,50	20
500251	SE 250W	E40	6	3714424	A+	865,00	20
500261	SE 400W	E40	6	3714425	A+	949,00	20
500271	SE 600W	E40	6	3714426	A++	1 494,50	20
500291	SE 1000W	E40	6	3714427	A+	2 339,00	20



Metallhalogen med kvartsbrenner

HIE

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401671	HIE 400W/D	E40	6	A	489,00	07

HIT

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401684	HIT 2000W/N	E40	4	A	2 315,00	07

HIT-DE

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401661	HIT-DE 400W/D	Fc2	12	A	908,50	07

Metallhalogen med keramisk brenner

HIT-CRI

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401650	HIT-CRI 35W/830	G12	12	A+	384,00	07
9401651	HIT-CRI 70W/830	G12	12	A+	384,00	07
9401822	HIT-CRI 70W/942	G12	12	A+	384,00	07
9401952	HIT-CRI 150W/830	G12	12	A+	384,00	07
9401667	HIT-CRI 250W/830	E40	12	A	423,50	07
9401668	HIT-CRI 400W/830	E40	12	A	516,50	07

HIT-DE-CRI

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401826	HIT-DE-CRI 70W/830	RX7s	12	A+	384,00	07
9401827	HIT-DE-CRI 150W/830	RX7s	12	A+	384,00	07

HIT-CRI

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401830	HIT-CRI 20W/830	G8,5	12	A+	417,00	07
9401831	HIT-CRI 35W/830	G8,5	12	A+	417,00	07
9401832	HIT-CRI 70W/830	G8,5	12	A+	417,00	07

HIT-CRI-R

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401836	HIT-CRI-R 35W PAR20 FL	E27	15	A	900,50	07
9401838	HIT-CRI-R 70W PAR30 FL	E27	6	A	900,50	07

Høytrykknatriumlamper

SDW-T/TG

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9401841	SDW-T 100W/825	PG12-1	12	B	947,50	07
9401843	SDW-TG 100W/825	GX12-1	12	B	1 140,00	07



6

HSE

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9411965	HSE 70W m/innebygget tenner	E27	12	A	224,00	07
9411992	HSE 70W	E27	12	A+	217,50	07
9411960	HSE HIGH OUTPUT 100W	E40	12	A+	299,50	07
9411980	HSE HIGH OUTPUT 250W	E40	12	A+	432,00	07
9411984	HSE HIGH OUTPUT 400W	E40	6	A+	504,50	07



HST

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9411962	HST HIGH OUTPUT 70W	E27	25	A+	224,00	07
9411961	HST HIGH OUTPUT 100W	E40	12	A+	299,50	07
9411981	HST HIGH OUTPUT 150W	E40	12	A+	432,00	07
9411982	HST HIGH OUTPUT 250W	E40	12	A+	432,00	07
9411983	HST HIGH OUTPUT 400W	E40	12	A+	504,50	07



Halogenlamper uten reflektor - levetid 4000 timer (*levetid 2000 timer)

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9325208	5W/12V	G4	20	D	32,00	02
9325212	10W/12V	G4	20	D	29,00	02
9325213	20W/12V	G4	20	D	29,00	02
9325214	20W/12V	GY6,35	40	D	29,00	02
9325218	35W/12V	GY6,35	50	D	29,00	02
9325217	50W/12V	GY6,35	40	D	29,00	02
9325221	100W/24V*	GY6,35	20	D	52,50	02



Reflektor halogenlamper

ART. NR.	WATT/TYPE	LEVETID (t)	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
325250	20W/12V 36° FLOOD	5000	GU5,3	10	B	67,50	02
325253	35W/12V 36° FLOOD	5000	GU5,3	10	B	67,50	02
325257	50W/12V 36° FLOOD	5000	GU5,3	10	B	67,50	02

50 mm kaldtlys
reflektor


Halogenbrennere 230V

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9325356	20W 230V KLAR	G9	10	D	103,50	17
9325357	30W 230V KLAR	G9	10	D	103,50	17
9325358	42W 230V KLAR	G9	10	D	103,50	17



Halogenstaver

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9325832	130W 240V 118mm	R7s	10	D	100,50	17
9325837	200W 240V 118mm	R7s	10	D	100,50	17
9325838	330W 240V 118mm	R7s	10	D	100,50	17



7

Reflektor halogen 111mm

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	PAKN.STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9325590	50W HALOGEN 111 ECO SPOT	G53	6	B	371,50	17
9325591	50 HALOGEN 111 ECO FLOOD	G53	6	B	385,00	17
9325592	60W HALOGEN 111 ECO SPOT	G53	6	B	391,00	17
9325593	60W HALOGEN ECO FLOOD	G53	6	B	391,00	17



LED erstatninger for mange halogenlamper kan leveres på forespørsel.
Kontakt vår kundeservice for mer informasjon.



Alkaliske

ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9477414	LR20A/4P INDUSTRI D	1,5	24	23,00	09
9477415	LR14A/4P INDUSTRI C	1,5	24	15,70	09
9487417	LR03A/4P INDUSTRI AAA	1,5	48	9,70	09
9487465	LR6A/4P INDUSTRI AA	1,5	48	8,80	09
9487466	6LR61A/1P INDUSTRI	9,0	12	36,50	09
9477440	3LR12 ALKALISK	4,5	12	51,00	09

Lithium - Lang levetid (termometere, kalkulatorer, videokameraer og andre bærbare elektroniske apparater.)



ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9487285	L- 92 LITHIUM AA	1,5	4	95,00	09
9487286	L- 91 LITHIUM AAA	1,5	4	95,00	09
9487287	SL-M LITHIUM (RØYKVARLSER)	9,0	4	280,00	09

Mikro Alkaliske (tilpasset småelektronikk)



ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9487220	LR44/1P BLISTER	1,5	12	17,60	09
9487218	LR1/1P BLISTER	1,5	10	20,50	09
9487221	LRV08/1P BLISTER	12,0	10	36,50	09



Lithium Knappeceller (alarmer, klokker, kalkulatorer etc.)



ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9487225	CR-2025/2P	3,0	24	27,00	09
9487226	CR-2016/2P	3,0	24	27,00	09
9487227	CR-2032/2P	3,0	24	27,00	09
9487292	CR-1616/1P	3,0	12	27,00	09
9487281	CR-1620/1P	3,0	12	27,00	09
9487428	CR-1220	3,0	12	27,00	09
9487280	CR-2430	3,0	12	34,50	09
9487284	CR-2450/1P	3,0	12	69,00	09



CR2 CR123A CR-P2P 2CR-5M

Foto Lithium (fotoutstyr, sensorer, måleinstrumenter, lommelykter etc.)

ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9487283	CR2	3,0	10	82,50	09
9487228	CR-123A	3,0	10	82,50	09
9487282	CR-P2P	6,0	10	151,00	09
9487229	2CR-5M	6,0	10	131,00	09

8



Sink Luft - Høreapparatbatterier

ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9487274	PR13H	1,4	6/60	26,00	09
9487275	PR312H	1,4	6/60	26,00	09
9487276	PR675H	1,4	6/60	26,00	09



Sølvoksyd

ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9487277	SR-44W	1,55	12	51,00	09
9487279	SR-6265W	1,55	10	34,50	09
9487311	SR-41W	1,55	10	51,00	09



SR44W

Diverse

ART. NR.	TYPE	VOLT	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9487429	2L76 3V (1/3 N)	3,0	1	95,50	09
9487437	LITHIUM 3,6V LS14500 1½ AA	3,6	1	142,00	09
9487484	4R25U/B M/FJÆR 6V	6,0	12	85,00	09



4R25U

Globe Klar LED Ø95 / Ø125 dimbar 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	NETTOPRIS
9378054	FILAMENT GLOBE KLAR G95 320LM 3,6W 2100K	E27	Ja	15 000	1	A++	190,00
9378055	FILAMENT GLOBE KLAR G125 320LM 3,6W 2100K	E27	Ja	15 000	1	A++	240,00

Globe Klar LED Ø95 / Ø125 ikke dimbar 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	NETTOPRIS
9378056	FILAMENT GLOBE KLAR G95 230LM 2,3W 2100K	E27	Nei	15 000	1	A++	135,00
9378057	FILAMENT GLOBE KLAR G125 230LM 2,3W 2100K	E27	Nei	15 000	1	A++	185,00

Globe Smoke Ø95 / Ø125 dimbar 2100K

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	NETTOPRIS
9378058	FILAMENT GLOBE SMOKE G95 90LM 4W 2100K	E27	Ja	15 000	1	B	240,00
9378059	FILAMENT GLOBE SMOKE G125 95LM 4W 2100K	E27	Ja	15 000	1	B	270,00

Dekorpære Amber LED dimbar 2000K

ART. NR.	WATT/TYPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	NETTOPRIS
9378060	DEKORPÆRE AMBER A165 330LM 4,5W 2000K	E27	Ja	15 000	1	A+	490,00
9378061	DEKORPÆRE AMBER G200 330LM 4,5W 2000K	E27	Ja	15 000	1	A+	590,00
9378062	DEKORPÆRE AMBER C100 330LM 4,5W 2000K	E27	Ja	15 000	1	A+	290,00



1.



2.



3.



4.

Tekstilkabel 3,5m ledning og plugg

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	NETTOPRIS
9378050	TEKSTILKABEL PATINERT E27 3,5M (BILDE 1)	1	230,00
9378051	TEKSTILKABEL MESSING E27 3,5M (BILDE 2)	1	230,00
9378052	TEKSTILKABEL ZINK E27 3,5M (BILDE 3)	1	230,00
9378053	TEKSTILKABEL PATINERT RETRO E27 3,5M (BILDE 4)	1	230,00



CONNECTA Koblingsbar lyslenke 735cm 10xB22

Connecta er en koblingsbar lyslenke for halogen eller LED-pærer. Lyslenken har 10 x B22 sokler, lengde 735 cm (75cm sokkelavstand). Lyskilder er ikke inkludert. Kan benyttes til både innen- og utendørs bruk takket være IP44-klassefiseringen. Lyslenken er konstruert for lyskilder på maks 15W. Husk oppstartkabel. Maks 15stk lenker kan kobles sammen.



ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	NETTOPRIS
9378011	OPPSTARTSKABEL TIL KOBLINGSBAR LYSLENKE 1,8M	1	110,00
9378010	LYSLENKE KOBLINGSBAR 10M 10XB22 230V 735CM	1	675,00



8

LED B22

ART. NR.	WATT/TYPE	TILSVARER (W) GLØDELAMPE	SOKKEL	DIMBAR	LEVETID (t)	PAKN. STR.	ENERGIKL.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9377004	LED 130LM 1,8W 2700K B22	(15W)	B22	Nei	15 000	10	A+	190,00	25

**PAULO Telys 2pk varmhvit m/timer**

LED Telys 2pk med varmhvit blafrende lys. For innendørs bruk. Dekorativt og levende lys uten brannfare. ideell på steder som barnehager, sykehjem, sykehus og restauranter. Drives av 2stk CR2450 batterier som medfølger, disse er også utskiftbare. Timerfunksjon med 6 timer på - 18 timer av, repeterende.



ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	NETTOPRIS
9378000	LED T-LYS 2PK	1	79,00

**PRESSE Kubbelys varmhvit m/timer**

LED Kubbelys med varmhvit blafrende lys. For innendørs bruk. Dekorativt og levende lys uten brannfare. ideell på steder som barnehager, sykehjem, sykehus og restauranter. Drives av 2stk AAA batterier, medfølger ikke, disse er også utskiftbare. Timerfunksjon med 6 timer på - 18 timer av, repeterende.



ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	NETTOPRIS
9378001	LED KUBBELYS HVIT 10CM	1	109,00
9378002	LED KUBBELYS HVIT 12,5CM	1	119,00
9378003	LED KUBBELYS HVIT 15CM	1	129,00



Glamox Varmeovner



Overtemperatur sikring med automatisk tilbakekopling. Leveres med hurtigkopling mellom ovn og ledning/plugg eller kabel for fast installasjon.

Montering: Leveres med separat veggfeste med påmontert koplingsboks for fast montasje. Koplingsboks er flyttbar i sideretning.

- Tilpasset for "plugg inn" termostater
- Minimal støvforbrenning å grunn av stor kjøleflate på element
- Ingen skarpe kanter, glatt og holdbar overflate for enkelt renhold
- Isolasjonsklasse II (Dobbeltisolert)
- IP20

8

Glamox panelovner • **TPA**, Høy ovn 35 cm **uten termostat**. Normaltemperert maks 80°C

ART. NR.	BETEGNELSE	LENGDE (mm)	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9512001	TPA 06 600W PANELOVN	651	1	1.086,00	15
9512002	TPA 08 800W PANELOVN	813	1	1.160,00	15
9512003	TPA 10 1000W PANELOVN	975	1	1.219,00	15
9512004	TPA 12 1200W PANELOVN	1063	1	1.409,50	15
9512005	TPA 15 1500W PANELOVN	1355	1	1.746,00	15

Glamox varmeovn lav list • **TLO**, Lav list 18cm **uten termostat**. Normaltemperert maks 80°C

ART. NR.	BETEGNELSE	LENGDE (mm)	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9513001	TLO 07 700W VARMELIST	1050	1	1.160,00	15
9513002	TLO 10 1000W VARMELIST	1430	1	1.527,00	15
9513003	TLO 14 1400W VARMELIST	1905	1	1.746,00	15

ART. NR.	BETEGNELSE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
9514002	GLAMOX DIGITAL TERM DT2	1	720,00	15
9514003	GLAMOX WIFI TERM	1	PRIS PÅ FORESPØRSEL	15





Klokker

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	NETTOPRIS
9395023	KLOKKE BASIC SVART Ø25,5 CM	1	99,00
9395024	KLOKKE CLASSIC SØLV Ø30 CM	1	270,00

Hodelykter

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	NETTOPRIS
9399102	PT APEX PRO Superkraftig hodelykt, 3W LED Superkraftig hodelykt, 3W LED Vannsikker til 1 meter (IPX 4) Batteri: 2 stk CR123 Inkl. batterier	1	829,00
9399103	PT QUAD DIODE Høykvalitets 4 LED-diode lykt. Vannsikker til 1 meter (IPX 4) Batteri: 3 stk LR03 (AAA) inkl. batterier	1	379,00



Lommelykter

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	NETTOPRIS.
9399021	MINI MAG LED AA PRO	1	399,00
9399041	PELI 2380R OPPLADBAR LEDLYKT Lysstyrke 305 Lumen / Vekt: 190 gram / Rekkevidde 159 m Leveres med USB ladekabel.	1	1 390,00



Aura sensorer og dimmere

Vårt sortiment er bygd opp av intelligente sensorer som tar belysningsstyring til et nytt nivå. Med våre systemer og løsninger forenkler vi installasjonen samtidig som vi skaper helt nye muligheter for å tilpasse lysstyringen etter de behov som brukerne og lokalene krever. Du slipper kompliserte ledningstrekk og store grupper av lysarmaturer som bruker unødvendig strøm.

Se komplett utvalg av Aura produkter på www.auralight.no

Fotocelle/tidsur

Valgfri fotocelle eller tidsur for styring av belysningen
Enkel innstilling og justering av luxnivå og innkoblingstid



ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
760088	FOTOCELLE/TIDSUR E-271N 10A 230V HVIT IP44	1	143,00	15
760090	FOTOCELLE/TIDSUR E-272N 16A 230V HVIT IP44	1	176,50	15

Bevegelsesvakter

Passive infrarøde (PIR) bevegelsessensorer for innendørs og utendørs bruk

Styrer belastninger opp til 2000W og kan parallellkobles

Justerbar detekteringsavstand 3-12 m

Enkel justering

Fester for vegg, tak, inner- og ytterhjørner medfølger



ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
760091	E-750N 140° SORT MAX 2000W 230V IP44	1	296,50	15
760092	E-751N 140° HVIT MAX 2000W 230V IP44	1	296,50	15
760093	E-752N 200° SORT MAX 2000W 230V IP44	1	335,00	15
730094	E-753N 200° HVIT MAX 2000W 230V IP44	1	335,00	15
760095	E-754N 200° + 360° SORT MAX 2000W 230V IP44	1	313,00	15
760096	E-755N 200° + 360° HVIT MAX 2000W 230V IP44	1	313,00	15

Områdesensor

Bevegelsessensor for port, entré, inngangsområder

Opptil 2000W belastning, rekkevidde 5 m

Innebygget luxsensor 2-2000 lux, justerbar innkobling 5 sek til 5 min

Enkel betjening



ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
760100	E-809N 180° SORT MAX 2000W 230V IP44	1	199,50	15

Bevegelsesvakter 360°

Allsidig PIR-bevegelsessensor 360° for styring av belysning og ventilasjon

Belastning opp til 2000W, egnet for innen- og utendørs bruk

Detektering 360° x 6 m diameter

Enkel betjening av luxnivå og innkoblingstid

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
760098	E-806N UTENPÅLIGGENDE HVIT MAKS 2000W 230V IP44	1	220,50	15
760099	E-807N INNFELT HVIT MAKS 2000W 230V IP44	1	189,00	15



Lysbrytersensor

Erstatning for eksisterende manuell lysbryter

Sensorstyrt - slår på/av ved detektert bevegelse. Justerbar etterlystid

Detektering rekkevidde 5 m, belastning maks 2000W/10A

Mulighet for manuell overstyring på/av

Boks for utenpåliggende montering som tillegg

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
760152	E-3005N LYSBRYTERSENSOR HVIT 10A 230V IP40	1	664,50	15
760156	GIPB/NRD-IQ BOKS FOR UTENPÅLIGGENDE MONTERING	1	62,00	15



IQ DALI Dimmer

Unik dimmer med mange funksjoner, deriblant fire scenariovalg med ulike lysnivåer. Passer for samtlige armaturer som styres med DALI/ DSI, i f.eks. kontor, møterom, skoler.

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
760060	IQ DALI DIMMER	1	895,00	15



DALI Dimmer

DALI Broadcast veggdimmer for styring av belysningsprodukter med DALI forkobling. Touch/Vri funksjon.

Innebygget powersupply 75mA for DALI Bus. Inntil 3 dimmere kan benyttes på samme DALI bus for styring

fra 3 steder og/eller økning av effekt på DALI bus som igjen gir muligheter for å styre flere armaturer.

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
1471319	DALI DIMMER KDT-DALI	1	1 495,00	11



UNIVERSALDIMMER

Dimmer for bruk med LED, elektroniske trafoer, glødelamper og 230V halogen. 1-pol touch/vridimmed med

endevenderfunksjon. Driftsspenning: 220-240VAC 50Hz, Elektronisk trafo/halogen: 5-500W, Halogenlampe

240V: 5-450W, LED lampe: 5-450W.

ART. NR.	TYPE	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
1471318	DIMMER LED KDT-500E 5 - 500W HVIT	1	895,00	11



Elektroniske reaktorer for T8 lysrør



ART. NR.	TYPE	L/B/H mm.	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
3389016	BTL8 218 (T8/TCL/TCF OG 16W)	280/30/27	1	351,00	15
3389011	BTL8 136 (T8/TCL/TCF OG 24W)	280/30/27	1	319,00	15
3389012	BTL8 236 (T8/TCL/TCF OG 24W)	280/30/27	1	351,00	15
3389013	BTL8 158 (T8)	280/30/27	1	319,00	15
3389014	BTL8 258 (T8)	280/30/27	1	351,00	15

Elektroniske multi-reaktorer for kompaktlysrør

9



ART. NR.	TYPE	L/B/H mm.	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
3389042	EL1/2X18-42TCS (dekker 1 og 2 rørs TCL, TCDE, TCTE 18-26W og 1 rørs TCTE 32-42W, 1x57W samt T5 sirkelrør)	103,5/67/28	1	319,00	15
3389046	EL2/32/42 TCS (dekker 1 og 2 rørs TC TE, 32-42W og T5 sirkelrør)	103,5/67/28	1	399,00	15

Elektroniske reaktorer for Metallhalogen



ART. NR.	TYPE	L/B/H mm.	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATTGR.
3532296	EPC 35 BI METALLHALOGEN	110/75/30	1	690,00	15
3532297	EPC 70 BI METALLHALOGEN	110/75/30	1	690,00	15

TRIDONIC HF reaktorer

ART. NR.	TYPE	L/B/H mm.	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATT-GR.
<i>Elektroniske reaktorer for T8 lysrør</i>					
3389051	T8 PC PRO 1X36 220/240V	230/30/21	1	479,00	15
3389053	T8 PC PRO 2X36 220/240V	280/30/21	1	495,00	15
3389052	T8 PC PRO 1X58 220/240V	203/30/21	1	479,00	15
3389054	T8 PC PRO 2X58 220/240V	280/30/21	1	495,00	15
<i>Elektroniske multi-reaktorer for T5 lysrør</i>					
3389055	T5 PC PRO 1X14/21/28/35W Ip	280/30/21	1	479,00	15
3389056	T5 PC PRO 2X14/21/28/35W Ip	360/30/21	1	495,00	15
<i>Elektroniske reaktorer for T5 lysrør</i>					
3389057	T5 PC PRO 1X49W	280/30/21	1	479,00	15
3389058	T5 PC PRO 2X49W	360/30/21	1	495,00	15
3389059	T5 PC PRO 2X54W, T5 SIRKEL 2X55W	360/30/21	1	495,00	15
3389060	T5 PC PRO 1X80	280/30/21	1	495,00	15
3389061	T5 PC PRO 2X80	425/30/21	1	495,00	15
<i>Elektroniske multi-reaktorer for kompaktlysør</i>					
3389062	PC PRO TCT 1X26-42W, 2X26W, T5 SIRKEL 22/40W, TC-L 18/24W	103,5/66/30	1	479,00	15
3389063	PC PRO TCT 2X32/42W, TC-L 2X36W	123/79/30	1	495,00	15



9

HELVAR HF reaktorer

ART. NR.	TYPE	L/B/H mm.	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATT-GR.
<i>Elektroniske reaktorer for T8 lysrør</i>					
3359020	T8 1X18-40W HF	280/30/21	1	475,50	15
3359040	T8 2X18-40W HF	280/30/27	1	521,50	15
3359045	T8 1X36W HF	280/30/21	1	521,50	15
3359035	T8 2X36W HF	280/30/27	1	521,50	15
<i>Elektronisk multi-reaktor for T5 lysrør</i>					
3359100	EL1X14-35W (dekker alle HE opp til 35W)	190/30/21	1	355,50	15



Trafoer/drivere

ART. NR.	TYPE	L/B/H mm.	PAKN.STR.	PRIS/STK.	RABATT-GR.
6600952	TRAFO 105VA/230-240V FASESNITT OG -AVSNITT	-	1	321,00	15
6600953	TRAFO 150VA/230-240V FASESNITT OG -AVSNITT	-	1	469,50	15
6600954	JOLLY MULTI LED-DRIVER FOR 10V/12V/24V 350mA-700mA	103/55/28	1	637,50	15





ART. NR.	BETEGNELSE	PAKN.STR.	ENHET	PRIS	RABATTGR.
<i>Skjøteledning, forgrenere og dobbeltstøpsel</i>					
5916826	SKJØTELEDNING M/JORD 3M	1	STK	112,00	11
5916825	SKJØTELEDNING M/JORD 5M	1	STK	125,00	11
1544279	KABELTROMMEL 20m PMH 4-VEIS	1	STK	647,00	11
1549327	KABELTROMMEL 3X1,5 mm2 25m GUMMI	1	STK	1 224,00	11
1544290	4-VEIS M/J KABELTROMMEL SORT 10m	1	STK	353,50	11
1548171	5-VEIS M/J UTENDØRS M/BRYTER 10m	1	STK	1 212,50	11
5916820	3-VEIS M/JORD 2m	1	STK	98,50	11
1548050	3-VEIS M/JORD 5m	1	STK	132,00	11
1548055	5-VEIS M/JORD + BRYTER 1,5m	1	STK	150,00	11
5916813	DOBBELSTØPSEL M/JORD	1	STK	89,50	11
9504551	LEDNING M/PLUGG 3m	1	STK	33,00	11
<i>Tidsbrytere</i>					
1472026	DØGNUR M/JORD	1	STK	159,50	11
<i>Overspenningsvern</i>					
1548131	6-VEIS M/J M/BRYTER OG OVERSP.VERN	1	STK	321,00	11

Bokser og klemmer



ART. NR.	BETEGNELSE	PAKN.STR.	ENHET	PRIS	RABATTGR.
<i>Elko; Koblingsbokser</i>					
1238573	KOBLINGSBOKS 76 (8,3X6,5cm)	5/50	STK	174,00	11
1240110	KOBLINGSBOKS 78 IP44	5/50	STK	213,50	11
<i>Koblingsklemme</i>					
1261190	WAGO 2-LEDER TRANSPARENT KOBLINGSKLEMME	100	STK	6,50	11
1261191	WAGO 3-LEDER TRANSPARENT KOBLINGSKLEMME	50	STK	9,00	11
1261192	WAGO 5-LEDER TRANSPARENT KOBLINGSKLEMME	25	STK	12,50	11



ART. NR.	BETEGNELSE	PAKN.STR.	ENHET	PRIS	RABATTGR.
<i>Støpsler</i>					
1544220	STØPSEL M/JORN RETT HVIT	1	STK	20,00	11
1544222	STØPSEL M/JORD SIDEINNF HVIT	1	STK	21,00	11
1544224	STØPSEL M/JORD PVC SORT	1	STK	34,50	11
1544225	SKJØTEKONTAKT M/JORD HVIT	1	STK	32,00	11
1544226	SKJØTEKONTAKT M/JORD LOKK PVC SORT	1	STK	96,00	11
1544211	STØPSEL M/J GUMMI 16A SORT	1	STK	93,50	11
1544212	SKJØTEKONTAKT M/J OG LOKK GUMMI SORT	1	STK	188,00	11

Festemateriell

ART. NR.	BETEGNELSE	PAKN.STR.	ENHET	PRIS	RABATTGR.
Strips - Buntbånd					
1345001	STRIPS 2,5X98mm HVIT	100	STK	1,70	11
1345005	STRIPS 4,8X200mm HVIT	100	STK	2,50	11
1345006	STRIPS 4,8X400mm HVIT	100	STK	5,10	11
1345035	STRIPS 2,5X100mm SORT	100	STK	1,70	11
1345039	STRIPS 4,8X200mm SORT	100	STK	2,50	11
1345040	STRIPS 4,8X370mm SORT	100	STK	4,90	11
1345041	STRIPS 7,5X450mm SORT	100	STK	7,10	11
1344787	STRIPS 4,8X280mm SORT	100	STK	4,20	11
1344793	STRIPS 7,8X540mm SORT	100	STK	9,30	11
Tape					
1817420	ELEKTROTAPE 20m SORT	8	STK	38,50	11
1801120	ELEKTROTAPE 20m GULGRØNN	8	STK	38,50	11
1801125	ELEKTROTAPE 20m HVIT	8	STK	38,50	11



ART. NR.	BETEGNELSE	PAKN.STR.	ENHET	PRIS	RABATTGR.
Sikringer					
1624023	SIKRING TREG 6A-500V	25	STK	8,20	11
1624024	SIKRING TREG 10A-500V	25	STK	7,00	11
1624025	SIKRING TREG 16A-500V	25	STK	7,00	11
1624026	SIKRING TREG 20A-500V	25	STK	8,00	11
1624027	SIKRING TREG 25A-500V	25	STK	8,00	11
1624028	SIKRING TREG 35A-500V	25	STK	10,10	11
1624029	SIKRING TREG 50A-500V	25	STK	10,90	11
1624030	SIKRING TREG 63A-500V	25	STK	10,90	11
GLASSIKRINGER					
1626520	GLASSIKRING 5X20mm 250mA	10	STK	8,00	11
1625521	GLASSIKRING 5X20mm 315mA	10	STK	7,30	11
1626528	GLASSIKRING 5X20mm 1,0A	10	STK	7,30	11
1626529	GLASSIKRING 5X20mm 1,25A	10	STK	7,30	11
1626530	GLASSIKRING 5X20mm 1,6A	10	STK	7,30	11
1626531	GLASSIKRING 5X20mm 2,0A	10	STK	7,30	11
1626532	GLASSIKRING 5X20mm 2,5A	10	STK	7,30	11
1626533	GLASSIKRING 5X20mm 3,15A	10	STK	7,30	11
1626534	GLASSIKRING 5X20mm 4,0A	10	STK	7,30	11
1626535	GLASSIKRING 5X20mm 5,0A	10	STK	7,30	11
1626536	GLASSIKRING 5X20mm 6,3A	10	STK	7,30	11
1626540	GLASSIKRING 5X20mm 10,0A	10	STK	7,30	11
Røykvarslere					
5959975	RØYKVARSLER SINGEL 9V - OPTISK	1	STK	135,50	11
5959981	TRÅDLØS RØYKVARSLER 2PK SETT - OPTISK SERIEKOBLET	1	STK	674,00	11



LED nødllys

Kombinert lede- og markeringslys for innendørs nødlisinstallasjoner. Designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Leveres med 3stk piktogram.

ART. NR.	BETEGNELSE	PAKN.STR.	ENHET	PRIS	RABATTGR.
9501090	LED NØDLYS ST LED 230V	1	STK	1 390,00	10



MÅL LYSKILDER

LYSRØR	
WATT	LENGDE MM
LYSRØR T8, T12 (26 MM, 38 MM)	
15	437
18	590
20	590
30	895
36	1200
40	1200
58	1500
65	1500
LYSRØR T5 (16 MM)	
4	136
6	212
8	288
13	517
14 / 13	549
21 / 19	849
24 / 20	549
28 / 25	1149
35 / 32	1449
39 / 36	849
49 / 45	1449
54 / 50	1149
80 / 73	1449
WATT	DIAMETER MM
SIRKELLYSRØR T8	
22	29/216
32	29/305
40	29/406
SIRKELLYSRØR T5	
22	16/225
40	16/300
55	16/300



LED-LYSKILDER							
WATT		LENGDE MM					
RETROFIT LED							
		E27					
5,5 (Ca 40W)		110					
8,5 (Ca 60W)		120					
12 (Ca 75W)		125					
14 (Ca 100W)		117					
15 (Ca 125W)		115					
20 (Ca 150W)		115					
9,5 (Ca 60W) Sensor		115					
RETROFIT LED MIGNON/KRONE/ILLUM							
TYPE		E27			E14		
3,8 (Ca 25W)	Mignon	-			112		
6,2 (Ca 40W)	Mignon	-			112		
3,8 (Ca 25W)	Illum	-			89		
3,8 (Ca 25W)	Krone	89			-		
LED FILAMENT NORMAL/MIGNON/KRONE/ILLUM							
WATT	TYPE	LENGDE MM			DIAMETER MM		
		E27	E14	B22	E27	E14	B22
4,3 (Ca 40W)	Normal	106	-		60	45	
6,2 (Ca 60W)	Normal	106	-		45	45	
2,4 (Ca 25W)	Mignon	-	98		-	35	
4 (Ca 40W)	Mignon	-	98		-	35	
2,4 (Ca 25W)	Illum	-	78		-	45	
4 (Ca 40W)	Illum	-	78		-	45	
2,4 (Ca 25W)	Krone	78	-		45	-	-
2,4 (Ca 25W)	Krone	-	-	76	-	-	45



Med reservasjon om konstruksjons- og dimensjonsendringer.



KOMPAKTLYSRØR UNIQUE		
WATT	LENGDE MM	
UNIQUE LONG LIFE	-S	-S/E
7	135	114
9	167	144
11	237	214
UNIQUE LONG LIFE	-D	-D/E
10	108	101
13	138	131
18	153	146
26	173	166
UNIQUE LONG LIFE	-T	-T/E
18	115	115
26	129	129
32	-	144,5
42	-	165,5
57	-	196
UNIQUE-L LONG LIFE		
18	225	
24	320	
36	415	
40	535	
55	535	
80	565	

KOMPAKTLYSRØR STANDARD		
WATT	LENGDE MM	
STANDARD TCS	TCS	TCS/E
5	105	92
7	137	121
9	167	151
11	237	222
STANDARD TCD	TCD	TCD/E
10	108	101
13	138	131
18	153	146
26	173	165
STANDARD TCT	TCT	TCT/E
13	-	106
18	127	116
26	137	131
32	-	147
42	-	168
STANDARD TCL		
18	225	
24	320	
36	415	
40	533	
55	533	
WATT	DIAMETER MM	
STANDARD T2D		
16	142	
28	204	
38	204	



OVERGANGSTABELLER

FULLFARGELYSRØR, LONG LIFE OG STANDARD					
FARGE	AURA	PHILIPS	OSRAM	GE	SYLVANIA
2700 K	Interiør 827 Ra 85	Miljø 827 Ra 85	Interna 827 Ra 85	Miljø 827 Ra 80+	Homelight 182 Ra 85
3000 K	Varmhvit 830 Ra 85	Varmhvit 830 Ra 85	Varmhvit 830 Ra 85	Varmhvit 830 Ra 80+	Varmhvit 183 Ra 85
4000 K	Hvit 840 Ra 85	Hvit 840 Ra 85	Hvit 840 Ra 85	Hvit 840 Ra 80+	Standardhvit 184 Ra 85
5000 K	Dagslys spesial 954 Ra > 97	-	-	-	-
6500 K	Dagslys 865 Ra 85	Dagslys 865 Ra > 86	Dagslys 860 Ra 85	Dagslys 860 Ra 80+	Dagslys 186 Ra > 80

TENNERE/STARTERE FOR LYSRØR						
TYPE	AURA LIGHT	AURA ELEKTRONISKE	PHILIPS	OSRAM	GE	SYLVANIA
Serie 4-22W	T1 Serie	Twin Strike Serie	S2	ST 151	155/200	FS-22
Singel 4-65W	T4 Singel	Power Strike Singel	S10	ST 111	155/500	FS-11

DAMPLAMPER, LONG LIFE OG STANDARD						
TYPE	AURA LONG LIFE	AURA	PHILIPS	OSRAM	GE	SYLVANIA
Metallhalogen	-	HIE	HPI	HQI-E	MBI	HSI
	-	HIT	HPI-T	HQI-T	MBI-T	HSI-T
	-	HIT-DE	MHN-TD	HQI-TS	MQI	HSI-TD
	-	HIT-CRI	CDM-T	HCI-T	CMH-T	CMI-T
	-	HIT-CRI-DE	CDM-TD	HCI-TS	CMH-TD	CMI-TD
	-	HIT-CRI	CDM-TC	HCI-TC	CMH-TC	CMI-TC
	CRYSTAL TT	-	CDO City White	HCI-TT	CMH TT	-
	CRYSTAL EP	-	-	HCI-TP	-	-
	CRYSTAL TC	-	CDM-T	HCI-T	CMH-T	-
Høytrykknatrium	SODINETTE SE	HSE	SON	NAV-E	LU	SHP-S
	SODINETTE SE	HSE	SON plus	NAV-E super	-	-
	SODINETTE ST	HST	SON-T	NAV-T	LU/T	SHP-TS
	SODINETTE ST	HST	SON-T plus	NAV-T super	LU/XL/T	-
	-	SDW-T	SDW-T	-	-	-
	-	SDW-TG	SDW-TG	-	-	-

KOMPAKTLYSRØR							
KELVIN	FARGE	AURA LONG LIFE	AURA	PHILIPS	OSRAM	GE	SYLVANIA
2700 K	827	UNIQUE-L	TCL	PL-L	Dulux L	Biax L	Lynx L
3000 K	830	UNIQUE-L	TCL	PL-L	Dulux L	Biax L	Lynx L
4000 K	840	UNIQUE-L	TCL	PL-L	Dulux L	Biax L	Lynx L
2700 K	827	UNIQUE-S	TCS	PL-S	Dulux S	Biax S	Lynx S
3000 K	830	UNIQUE-S	TCS	PL-S	Dulux S	Biax S	Lynx S
4000 K	840	UNIQUE-S	TCS	PL-S	Dulux S	Biax S	Lynx S
2700 K	827	UNIQUE-S/E	TCS-E	PL-S	Dulux S/E	Biax S/E	Lynx S/E
3000 K	830	UNIQUE-S/E	TCS-E	PL-S	Dulux S/E	Biax S/E	Lynx S/E
4000 K	840	UNIQUE-S/E	TCS-E	PL-S	Dulux S/E	Biax S/E	Lynx S/E
2700 K	827	UNIQUE-D	TCD	PL-C	Dulux D	Biax D	Lynx D
3000 K	830	UNIQUE-D	TCD	PL-C	Dulux D	Biax D	Lynx D
4000 K	840	UNIQUE-D	TCD	PL-C	Dulux D	Biax D	Lynx D
2700 K	827	UNIQUE-D/E	TCD/E	PL-C	Dulux D/E	Biax D/E	Lynx D/E
3000 K	830	UNIQUE-D/E	TCD/E	PL-C	Dulux D/E	Biax D/E	Lynx D/E
4000 K	840	UNIQUE-D/E	TCD/E	PL-C	Dulux D/E	Biax D/E	Lynx D/E
2700 K	827	UNIQUE-T	TCT	PL-T	Dulux T	Biax T	Lynx T
3000 K	830	UNIQUE-T	TCT	PL-T	Dulux T	Biax T	Lynx T
4000 K	840	UNIQUE-T	TCT	PL-T	Dulux T	Biax T	Lynx T
2700 K	827	UNIQUE-T/E	TCT/E	PL-T	Dulux T/E	Biax T/E	Lynx T/E
3000 K	830	UNIQUE-T/E	TCT/E	PL-T	Dulux T/E	Biax T/E	Lynx T/E
4000 K	840	UNIQUE-T/E	TCT/E	PL-T	Dulux T/E	Biax T/E	Lynx T/E
2700 K	827	-	T2D	PL-Q	CFL-Square	Biax 2D	Lynx T/E
3000 K	830	-	T2D	PL-Q	CFL-Square	Biax 2D	Lynx T/E
4000 K	840	-	T2D	PL-Q	CFL-Square	Biax 2D	Lynx T/E

TEKNISK INFORMASJON

Ra-index angir i % hvor riktig farger blir gjengitt i lyset fra en lyskilde. Denne går fra 0 til 100 og jo høyere Ra-verdi jo bedre er fargegjengivelsen.

Ra 100 = perfekt gjengivelse (dagslys).

Ra-index ≥ 80 = fullfargelysrør.

Ra-index < 80 = enkeltfargelysrør.

Fargetemperatur måles i kelvin grader – K. Høyere fargetemperatur gir hvitere lys. Dette har ingen innvirkning på lysmengden.

Lumen er den tekniske målte lysmengde et lysrør gir.

Lux er belysningsstyrken angitt som middelverdi.

TEKNISKE DATA

LONG LIFE-LYSRØR			
TYPE	LUMEN	LENGDE MM	SOKKEL
AURA MINIATYR LONG LIFE 8W, T5	450	288	G5
AURA MINIATYR LONG LIFE 13W, T5	950	517	G5
AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 14W (13W)	1350	549	G5
AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 21W (19W)	2100	849	G5
AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 24W (22W)	2000	549	G5
AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 28W (25W)	2900	1149	G5
AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 35W (32W)	3650	1449	G5
AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 39W (36W)	3500	849	G5
AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 49W (45W)	4900	1449	G5
AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 54W (50W)	5000	1149	G5
AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 80W (73W)	7000	1449	G5
AURA ULTIMATE LONG LIFE 18W	1300	590	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 18W dagslys	1250	590	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 30W	2450	895	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 30W dagslys	2300	895	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 36W-1 M	3000	970	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 36W-1 M dagslys	2900	970	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 36W	3350	1200	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 36W dagslys	3250	1200	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 58W	5200	1500	G13
AURA ULTIMATE LONG LIFE 58W dagslys	5000	1500	G13

Vi ordner returen for deg...

Hvorfor samle inn lyskilder?

Noen typer lyskilder inneholder kvikksølv. Selv om produktene inneholder små mengder utgjør de fortsatt en miljøtrussel. Dessuten er enkelte typer lyskilder, bl.a. lysrør, klassifisert av SFT som spesialavfall.

Hva er Aura Light Miljøretur?

Helt enkelt – vi sørger for at dine lyskilder blir fraktet fra deg direkte til gjenvinning/oppsamlingsplass. Det eneste vi krever av deg er at du har pakket lyskildene på en slik måte at de er egnet for transport. Fjern hylsene fra rørene før de pakkes ned i esker. I tillegg må et eget returskjema fylles ut, slik at vi vet hvem som returnerer samt at vi kan fylle ut nødvendig informasjon til vår transportør.

Aura Light Miljøretur koster ikke noe ekstra, men er allerede inkludert i våre priser. Returordningen gjelder kun for Aura Lights kunder, og mengden retur skal stå i samsvar med mengden uttak fra oss.

Vi i Aura Light håper at du som kunde ønsker å benytte deg av Aura Light Miljøretur, og at dette kan bidra til å gjøre din hverdag enda lettere.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål eller se www.auralight.no for flere detaljer.

... et retursystem for brukte lyskilder.

Kvalitet og miljø

Aura Light-konsernet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001. Vi fokuserer kontinuerlig på optimalisering av våre kvalitets- og miljømål.

Aura Light-konsernet jobber videre med miljøstrategien, og alle aspekter vedrørende miljø er under kontinuerlig revisjon.



Proffshop og hentelager (Oslo)

Mange av våre kunder i Oslo og omegn benytter seg av Aura Lights unike hentelager på Ulven i Oslo. Dette er Norges eneste i sitt slag og inneholder et fullt sortiment av lyskilder. Her vil du møte våre meget kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere med mange års erfaring.

Aura Light Webshop

Du er velkommen til å registrere deg som bruker på www.auralight.no og få tilgang til hele vårt varesortiment.



Adresse:

Ulvenveien 92
0581 Oslo

Åpningstid:

07.00 – 15.00
alle hverdager

Direkte telefon

hentelager:
22 88 39 13

Leveringsbetingelser

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|--------------------|------|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Alle bestillinger og avtaler, effektueres i henhold til gjeldende priser, rabatter og salgsbetingelser på leveringsdagen. Hvis kjøperen ikke har annullert bestillingen når endringen er meddelt, effektueres bestillingen som normalt.2. Priser og rabatter er beregnet på uttak av hele kartonger.
Brutte forpakninger = full pris3. Ved valutaforandringer (devaluering/ revaluering) vil prisene på inngåtte kontrakter bli forandret i samme forhold som våre grunnpriser måtte bli forandret, selv om dette ikke er spesielt nevnt i kontrakten.4. Varer som ikke inngår i denne prislisten regnes som skaffevarer og vil prissettes i hvert enkelt tilfelle. Spesialbestilte varer tas ikke i retur.5. For ordre under kr. 500,- netto, eks. mva., beregnes et fakturatillegg på kr. 100,-.6. På forsendelser innenlands beregnes fraktsonetillegg på netto fakturabeløp etter følgende satser: | <p>Lyskilder</p> <table border="0"><tr><td>Sone 1 Østlandet:</td><td>1,5%</td></tr><tr><td>Sone 2 Vestlandet:</td><td>2,0%</td></tr><tr><td>Sone 3 Trøndelag:</td><td>2,5%</td></tr><tr><td>Sone 4 Nord-Norge:</td><td>3,0%</td></tr></table> <p>Armaturer</p> <table border="0"><tr><td>Sone 1 Østlandet:</td><td>3,0%</td></tr><tr><td>Sone 2 Vestlandet:</td><td>3,5%</td></tr><tr><td>Sone 3 Trøndelag:</td><td>4,0%</td></tr><tr><td>Sone 4 Nord-Norge:</td><td>6,0%</td></tr></table> <p>Kunden har plikt til å anmerke overfor transportør hvor det påvises skade eller manko ved varemottak.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Leverandøren har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes forhold han ikke er herre over.8. Reklamasjon må skje straks. Varer med fabrikkasjons- og/eller materialfeil erstattes først etter at varene er returnert og er undersøkt av leverandøren. Leverandørens ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke indirekte skade eller tap. Jfr. pkt. 3. | Sone 1 Østlandet: | 1,5% | Sone 2 Vestlandet: | 2,0% | Sone 3 Trøndelag: | 2,5% | Sone 4 Nord-Norge: | 3,0% | Sone 1 Østlandet: | 3,0% | Sone 2 Vestlandet: | 3,5% | Sone 3 Trøndelag: | 4,0% | Sone 4 Nord-Norge: | 6,0% | <ol style="list-style-type: none">9. Varer tas ikke i retur uten etter skriftlig avtale når årsaken er feil bestilling av kunden. Er retur akseptert, belastes det et mottakelsesgebyr på 20% av fakturert nettobeløp dog minimum kr. 100,-. Returnerte varer må være fullverdig salgsvare i ubrudd originalemballasje. Faktura eller ordrenr. skal oppgis.10. Standard betalingsbetingelser er netto pr. 20 dager. Etter forfall belastes renter.11. Tillegg for ekstrautførelse skal klart fremgå av alle tilbud og beregninger, faktura etc.12. Rett til endringer av konstruksjoner, dimensjoner og betegnelser forbeholdes.13. Tvistsspørsmål må i tilfelle innbringes for domstolene/myndighetene på leverandørens forretningssted.14. Ved bestilling erklærer kunden seg enig i disse leveringsbetingelsene. |
| Sone 1 Østlandet: | 1,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sone 2 Vestlandet: | 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sone 3 Trøndelag: | 2,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sone 4 Nord-Norge: | 3,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sone 1 Østlandet: | 3,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sone 2 Vestlandet: | 3,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sone 3 Trøndelag: | 4,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sone 4 Nord-Norge: | 6,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Auralight AS

Aura Light tilbyr et fullt sortiment av lyskilder og et bredt utvalg av reaktorer, lysarmaturer, elektromateriell, batterier m.m. til det profesjonelle markedet. Våre hovedprodukter og satsningsområder er lyskilder og løsninger med ekstra lang levetid. Ved å benytte Aura Lights energieffektive og langtidslevende lyskilder gjør du en innsats for miljøet samtidig som du sparer både tid og penger.

Kontoradresse Ulvenveien 92A, 0581 Oslo

Postboksadresse Pb. 294, Økern, 0511 Oslo

Telefon 22 88 39 00

Telefax 22 88 39 10

Internett www.auralight.no

E-post aura@auralight.no

Org.nr. NO 926 086 340 MVA

