
Part Z PE

Klassische Rasterleuchte für Büroumgebungen

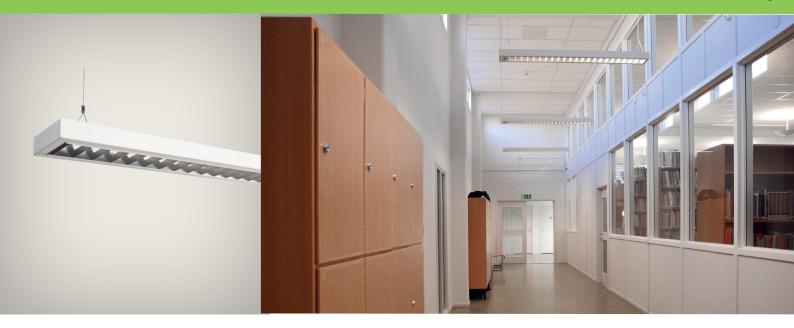

Part Z besteht aus einem robusten Stahlblechgehäuse mit hochwertigem Reflektor "Made in Sweden". Die zusätzliche Lamellen-Raster-Abdeckung sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine geringe Blendung.

Part Z ist sowohl für die Deckenmontage als auch für die Pendelmontage geeignet.

- Zwei Montageoptionen
- Lebensdauer 100.000h (L70)
- Robuste, geschlossene Leuchte
- DALI-Version optional erhältlich
- 5 Jahre Garantie















ANWENDUNGEN:

Büros, Treppenhäuser, Flure

MATERIAL:

Gehäuse aus Stahl

ANSCHLUSS:


Anschlussfertig mit integriertem LED -Modul und Treiber sowie mit 2,5m Anschlusskabel in der geschalteten Version, DALI-Version ohne Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN:

IP20, SKI, 220-240V AC 198-264V DC, 0/50-60Hz LF > 0,95, Lebensdauer: 100.000h (L70), Lebensdauer Treiber: 100.000h, max. Umgebungstemperatur: 10°C bis + 35°C



LICHTVERTEILUNG







ТҮР	В	н	c-c
Part Z 26/46W L=1193mm	145	57	1050
Part Z 35/58W L=1493	145	57	1350

MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARBTEM- PERATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI		
PART Z PE									
Part Z PE PAR 26W 3000 830 weiß	26	3000	2970	114	4,1	238533000-1	238533020-1		
Part Z PE PAR 26W 3000 840 weiß	26	4000	3120	120	4,1	238533000-1	238543020-1		
Part Z PE PAR 35W 4200 830 weiß	35	3000	4100	117	5,0	238534200-1	238534220-1		
Part Z PE PAR 35W 4200 840 weiß	35	4000	4290	123	5,0	238544200-1	238544220-1		
Part Z PE PAR 46W 5000 830 weiß	46	3000	4840	105	4,1	238535000-1	238535020-1		
Part Z PE PAR 46W 5000 840 weiß	46	4000	5070	110	4,1	238545000-1	238545020-1		
Part Z PE PAR 58W 6700 830 weiß	58	3000	6390	110	5,0	238536700-1	238536720-1		
Part Z PE PAR 58W 6700 840 weiß	58	4000	6700	116	5,0	238546700-1	238546720-1		

 $\underline{\hbox{Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de}$

