


# PIR: Wandsensor

Ideal für die Erfassung von Personen in kleinen Räumen




Diese Wandsensoren eignen sich besonders für Räume aller Art, in denen Personen vergessen, das Licht wieder auszuschalten.

Daher eignet sich diese Serie besonders für Kopier- und Abstellräume, Sanitär- und Sozialräume oder auch kleine Büros. Die Schalt-Version (E 3003) eignet sich durch ihre integrierte Batterie besonders für den Austausch herkömmlicher Schalter mit einer Zweidrahtverbindung.

Der PIR-Wandsensor kann daher ohne zusätzliche Kabelverlegung installiert werden.


- Erfassungsbereich bis zu 5m im Abstand von 4,5m zur Wand. Erfassungswinkel ca. 130°
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Verfügbar in den Ausführungen Ein/Aus und konventionell Dimmen
- Weiße Frontplatte, alternativ Bronze oder gebürsteter Stahl als Zubehör
- Die im Lieferumfang enthaltene E-3005N Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren



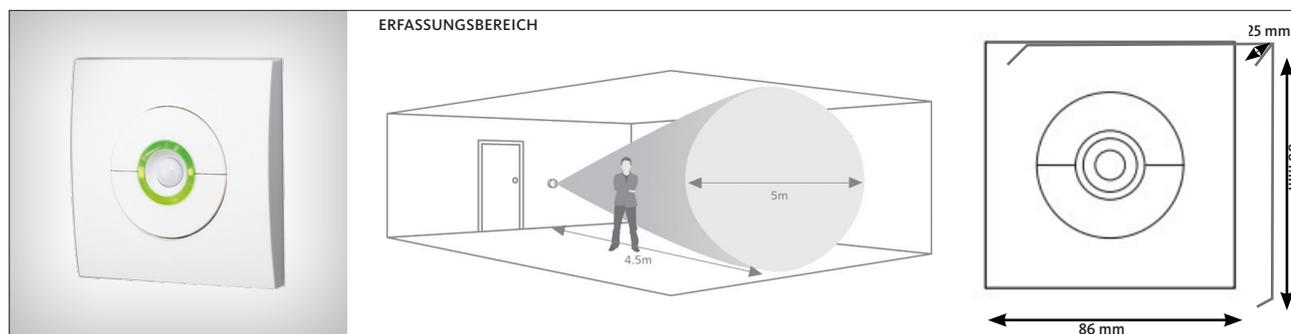

PRODUKT	E-3005N	E-3003N	E-3004N
<b>Artikelnummer</b>	760152	760150	760151
<b>ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN</b>			
Sensortyp	PIR 130°	PIR 130°	PIR 130°
Sensormodell	Ein/Aus	Dimmer	Zweikanal-Dimmer
Erfassungsbereich	5m im Abstand von 4,5m	5m im Abstand von 4,5m	5m im Abstand von 4,5m
Spannungsversorgung	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230 V AC 50 Hz
Last der Glühlampen min/max	10A	40W/400W	40W/250W pro Kanal
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Belastung Min./Max.	10A	60 W/400 W	60W/250W pro Kanal
Induktive/kapazitive Lasten max.	10A	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Batterietyp	3V DC CR2477	-	-
Fernbedienung	-	Ja (E3007N)	Ja (E3007N)
Vollautomatik-Funktion	Ja	Ja	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja	Ja	Ja
Urlaubsmodus	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Schaltschwelle	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Nachlaufzeit	1 – 30Min.	1 – 30Min.	1 – 30Min.
Speicherung Dimmlevel	-	Ja	Ja
Voreingestellte Lichtszenarien	-	Ja	Ja
Orientierungslichtfunktion	-	Ja	Ja
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20
Unterputz- und Aufputzmontage	GIPB/NRD	GIPB/NRD	GIPB/NRD
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Gewicht (kg)	0,106	0,148	0,148
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>ZUBEHÖR</b>			
Abdeckrahmen, stahl-gebürstet	E-3008N	E-3008N	E-3008N
Abdeckrahmen, bronze-gebürstet	E-3009N	E-3009N	E-3009N
Fernbedienung	E-3007N	E-3007N	E-3007N
Aufputzdose	GIPB/NRD	GIPB/NRD	GIPB/NRD


230V/AC

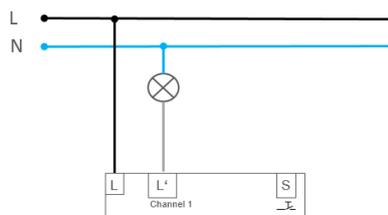

E-3003N

PRM-AUSFÜHRUNG – DIM & PRM

230V/AC

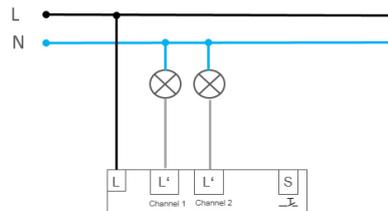

E-3004N

PRM-AUSFÜHRUNG – DIM 2 KANAL

ZUBEHÖR



ABDECKRAHMEN, STAHL-GEBÜRSTET E-3008N ART. 760153

ABDECKRAHMEN, BRONZE-GEBÜRSTET E-3009N ART. 760154



FERNBEDIENUNG E-3007N ART.760155



AUFPUTZDOSE GIPB/NRD ART. 760156