





HF: Universal-Sensor, Einbauversion

Dieser nahezu nicht sichtbare Sensor erkennt kleinste Bewegungen und kann daher überall dort eingesetzt werden, wo sich Menschen relativ lange an einem Ort aufhalten und sich dabei nur wenig bewegen, wie z. B. in Büros, Meeting- oder Unterrichtsräumen. Die kompakte Bauweise ermöglicht zudem eine zeitsparende Installation durch Klemmfeder-montage und modulare Steckanschlüsse. Der perfekte Sensor: Er ist praktisch nicht sichtbar und steuert doch die Beleuchtung.

- Erfassungsbereich bis zu 360° / ø 16 m bei einer Montagehöhe von 2,8 m
- Nahezu unsichtbare Montage aufgrund des geringen Profils
- Präsenz- und Bewegungssensor-Funktion
- Dimm-Modelle mit Konstantlichtregelung und Korridor-Funktion
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Professionelle Inbetriebnahme/Softwareeinstellung mittels Fernbedienung
- Werkseitig voreingestellt, daher Plug&Play

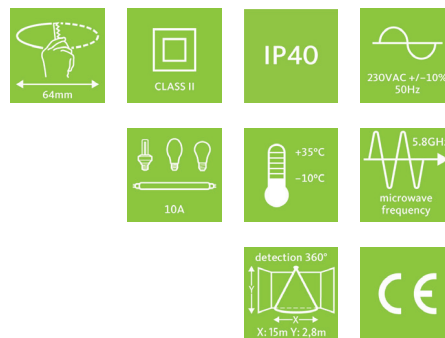

ERFASSUNGSBEREICH

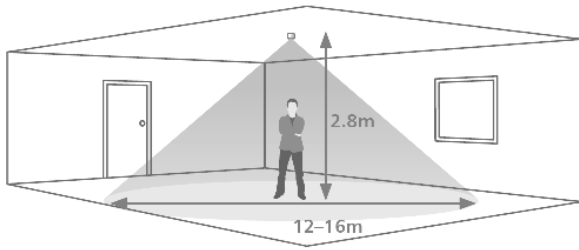

ZUBEHÖR





WANDHALTERUNG, KLEIN
DBB-WBRKT
ART. 760081



DECKENHALTERUNG, KLEIN
DBB
ART. 760132


PRODUKT	MWS6-DD
Artikelnummer	760122
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN	
Sensortyp	HF 5.8 GHz
Sensormodell	DALI/DSI
Netzspannung	230V 50Hz
Max. Last	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20 (nur Kanal 2 sonst 10)
Schutzart	IP40
Stromaufnahme, passiv	0,7W
Stromaufnahme, aktiv	1,1W
Zulässiger Temperaturbereich	-10°C - + 35°C
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Erfassungsbereich	Ø 16m / 2,8m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehalteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI/DSI
Tastereingang	Ja
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Getrennt einstellbare Empfindlichkeit für aktiven oder passiven Sensor	10 Sek. - 99 Min.
LUX Einschaltswelle einstellbar	Ja
LUX Ausschaltswelle	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	Ja
Speicherung letzter Dimmwert	Ja
Korridor-Funktion	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	-
EINSTELLUNG	
Einstellknopf am Sensor	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS
Anwender-Fernbedienung	UHS5 / UHS6
ALLGEMEINE PRODUKTDATEN	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	76/65
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	weiß (RAL 9003)
ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT

ABMESSUNGEN



SCHALTBILD

230V AC

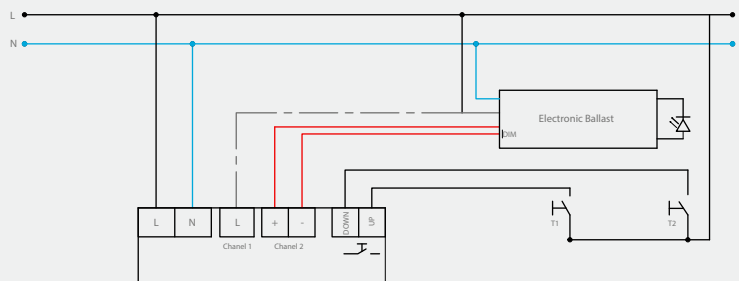

DD-VERSION (DALI/DSI)