


**CASAMBI**

## Casambi®: PIR Weitbereich-Sensor


Dieser besondere PIR-Sensor ist für die Montage in großen Höhen von bis zu 15 m geeignet. Der seitlich integrierte Lichtfühler optimiert die Lichtmessung und sorgt so für eine effiziente Lichtregelung. Die integrierte Casambi®-Funktechnologie reduziert die Investitions- und Wartungskosten in Gebäuden mit hohen Decken und großen Flächen, z. B. Lager, Logistikzentren, Produktions- und Sporthallen. Mit der Verwendung von Casambi®-PIR-Weitbereichs-Sensoren in Verbindung mit Casambi® kompatibelem Zubehör entstehen flexible Beleuchtungssteuerungssysteme für große Gebäudekomplexe.

- Erfassungsbereich 360° / Ø40 m bei einer Montagehöhe von 15 m
- Parametrierung mittels Casambi®-App für IOS- oder Android-Mobilgeräte
- Kompatibel zu Casambi®-Produkten anderer Hersteller
- App-basierende Einstellungsoptionen wie Gruppierungen, Lichtszenen, Zeitsteuerungen, Präsenzerkennung
- Integrierte Bluetooth 4.0-Funktechnologie mit einer Reichweite von ca. 30 m\*
- DALI-Schnittstelle für 10 Vorschaltgeräte und 10A Schaltrelais-Ausgang mit 0-Durchgang-Erkennung
- Casambi®-Software updatefähig



\* abhängig von Gebäudetyp

## ERFASSUNGSBEREICH

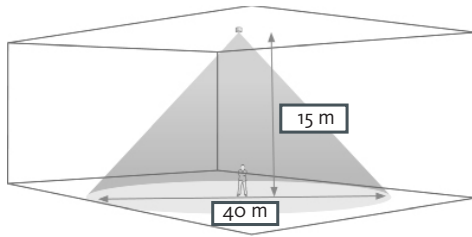

Height	Range Diameter
15m	40m
10m	26m
6m	16m
3m	8m

## ZUBEHÖR




WANDHALTERUNG, KLEIN  
DBB-WBRKT  
ART. 760081




DECKENHALTERUNG, KLEIN  
DBB  
ART. 760132

## ABMESSUNGEN

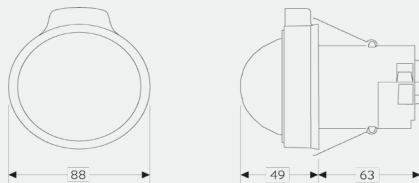

## SCHALTBILDER

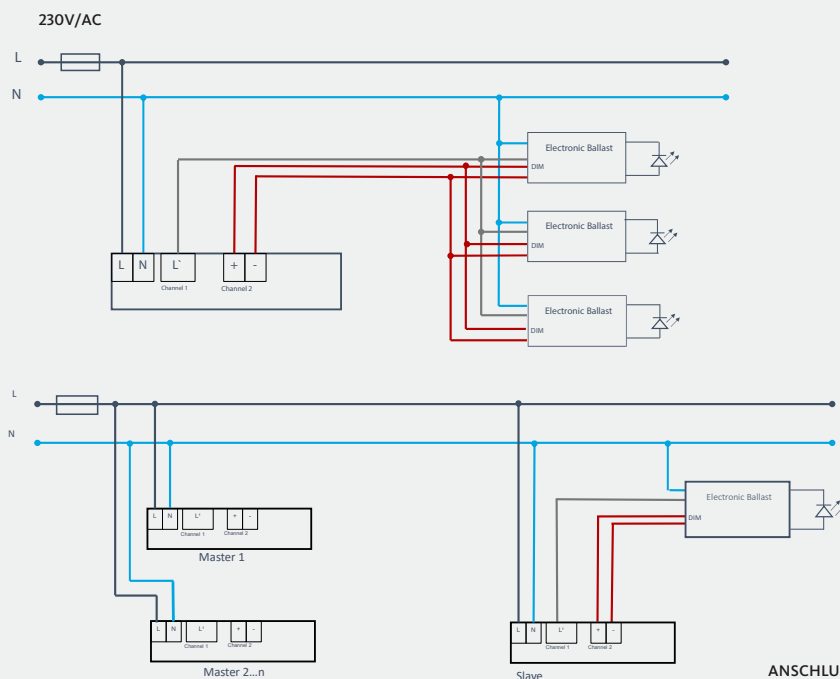

PRODUKT	EBDHS-AT-DD
Artikelnummer	760400
<b>ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN</b>	
Sensortyp	PIR
Sensormodell	DALI
Netzspannung	230V AC 50Hz
Max. Last	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	
Schutzart	IP40
Stromaufnahme, passiv	0,6W
Stromaufnahme, aktiv	1,1 W
Funktionsreichweite	> 30 m
Zulässiger Temperaturbereich	0°C - 35°C
<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>	
Erfassungsbereich	Ø 40m/15m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehalteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI /DSI
Kanal 3	2,4 GHz/Kanal 3
Tastereingang	via Casambi® Switch
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
LUX Einschaltswelle einstellbar	Ja
LUX Ausschaltswelle	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10 Sek. - 99 Min.
Speicherung letzter Dimmwert	Ja
Korridor-Funktion	Ja
Wählbarer Erfassungsbereich 360°, 270°, 180°, 90°	Ja
<b>EINSTELLUNG</b>	
Mobile App	Casambi® iOS, Android
<b>ALLGEMEINE PRODUKTDATEN</b>	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	86/65
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	weiß (RAL 9003)
<b>ZUBEHÖR</b>	
Deckenhalterung	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT

Funktionsumfang richtet sich nach der Betriebssoftwarestand des Sensors sowie dem Umfang der Casambi®-App.