


Glomma

Fuctioneel IP66 armatuur voor diverse verlichtings toepassingen



Glomma is een IP66-armatuur met een behuizing van slagvast (IK10) polycarbonaat. De opalen afdekking zorgt voor een zacht, breedstralend, aangenaam licht. Glomma heeft 3x1,5mm² doorvoerbe-drading met

plug-in wartels aan beide zijden. Dankzij het speciale behuizingsprofiel kunnen de plafondbeugels afzonderlijk op de behuizing worden verplaatst, zodat indien nodig bestaande boorgaten kunnen worden hergebruikt. Ideaal voor tijd- en kostenbesparende installatie, vooral bij renovaties.

- IP66
- Lichtopbrengst tot 120lm/W
- Levensduur 100.000 uur (L70)
- Behuizing van slagvast (IK10) polycarbonaat (PC)
- Geschikt voor levensmiddelen
- Roestvrij stalen plafondbeugel met pendeloptie
- 5 jaar garantie

IP66




LED



KLASSE I




IK10

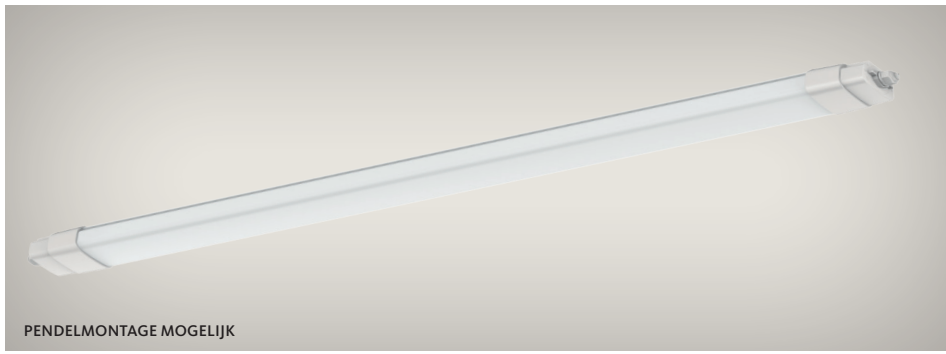

PENDELMONTAGE MOGELIJK



HOGE BESCHERMING TEGEN INDRINGING VAN VOCHT DOOR WARTELS MET AFDICHRING

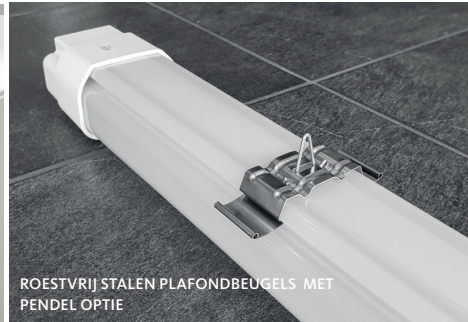

ROESTVRIJ STALEN PLAFONDBEUGELS MET PENDEL OPTIE

TOEPASSINGEN

Ruimtes met lage plafonds

MATERIAAL:

Slagvaste PC (IK10),
Roestvrij stalen plafond-
beugel met pendeloptie

INSTALLATIE EN AANSLUITING:


Gereed voor aansluiting incl.
driver

TECHNISCHE GEGEVENS::


Voeding: 230V/AC 50-60Hz,
CRI > 80, SCDM 6, UGR 25
Levensduur: 100.000uur (L70)
Omgevingstemperatuur:
-20°C tot +40°C



LICHTVERDELING

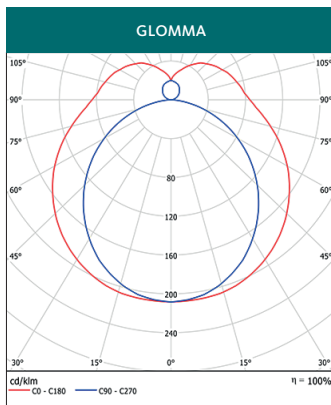

AFTMETINGEN

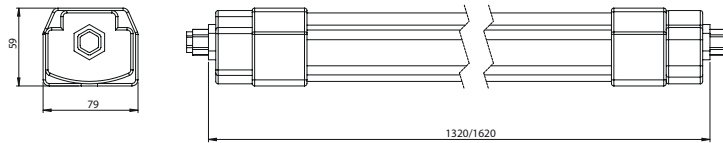

TYPE	SYSTEMVERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHTEFFICIËNTIE (LM/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT
Glomma 1300mm						
Glomma 40W 840	40	4000	4800	120	0,8	57118404800-1
Glomma 1600mm						
Glomma 50W 840	50	4000	6000	120	0,8	57118406000-1