

Renett

Universeel LED Retrofit lichtlijnsysteem



Renett is een universeel LED-Retrofit lichtlijnsysteem voor de renovatie van bestaande klassieke T5/T8 lichtlijnsystemen. Door een speciaal bevestigingstechniek zijn de modules verwisselbaar met vele bestaande lichtlijnsystemen van gerenomeerde fabrikanten.

De op 4 niveaus instelbare verlichtingssterkte biedt een hoge flexibiliteit tegen lage investeringskosten. De Dali dimbare versie biedt ook een daglichtafhankelijke regelmogelijkheid met behulp van externe sensoren. Renett verlaagt onmiddellijk de energiekosten dankzij het hoge rendement en verlaagt tegelijkertijd de inkoopkosten in vergelijking met een nieuw lichtlijnsysteem. Mogelijkheid tot noodstroomvoorziening met één accu zijn optioneel verkrijgbaar. Renett is een milieuvriendelijk en grondstofbesparend LED-verlichtingssysteem voor perfect licht in productie, magazijnen en logistieke ruimtes.

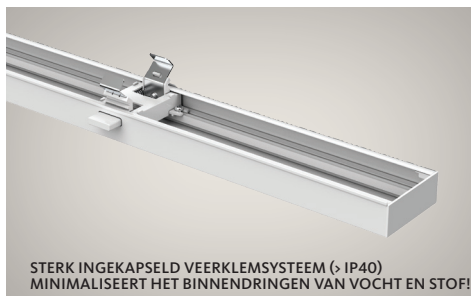
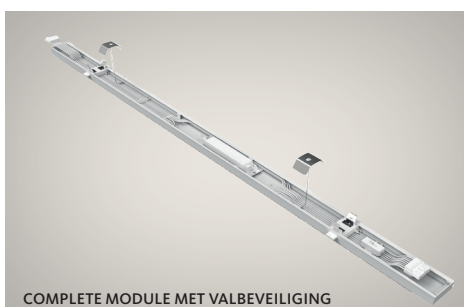
- Tijd- en kostenbesparende LED-verlichtingsoplossing
- Universeel gebruik in een breed scala van ondersteuningssystemen
- DALI en geschakelde versie beschikbaar
- Standaard lichtbundels 30°/60°/ 90° /120°
- Licht van hoge kwaliteit met weinig verblinding (UGR <25)

IP40



LED



**TOEPASSINGEN:**

Productie, magazijnen,
Logistieke ruimtes

MATERIAAL:

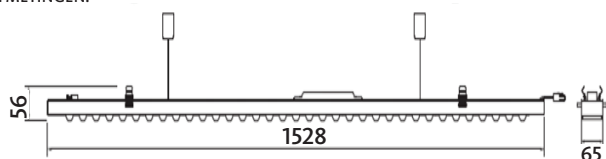




Plaatstalen steun (behuizing),
PC (omslag)

AANSLUITING:

Gereed voor aansluiting incl.
driver, doorvoerbedrading d.m.v.
stekkerdoos systeem: 5-draads als
geschakelde versie, 7-draads als
Dali versie met 2,5mm² enkele
kernen; 3-voudige schakelaar voor
fase selectie (L1/L2/L3)

TECHNISCHE GEGEVENS:

220-240V AC / 50-60 Hz,
196-264V DC, 0/50-60Hz, IP40,
SKI, UGR <2.5,
LF > 0.9, Ra > 80, SDCM ≤ 3,
Levensduur: 80.000uur (L80)
Omgevingstemperatuur:
-20° tot +45°C

**AFMETINGEN:****LICHTVERDELING:**

MODEL	SYSTEEMVERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Renett GT							
Renett GT 57/50/42/33W 840 30°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5181	160	1,85	9200020	-
Renett GT 57/50/42/33W 840 60°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5181	160	1,85	9200001	-
Renett GT 57/50/42/33W 840 90°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5182	160	1,85	9200002	-
Renett GT 57/50/42/33W 840 120°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5183	160	1,85	9200003	-
Renett GT 60W Dali 840 30°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200021
Renett GT 60W Dali 840 60°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200004
Renett GT 60W Dali 840 90°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200005
Renett GT 60W Dali 840 120°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200006
Accessoires					Aantal stuks	Artikelnr.	
Renett Verlengkabel 1,7m-5-kern-5W					1	9200007	
Renett Verlengkabel 1,7m-5-kern-7W					1	9200008	
Renett verbindingsplug (1 stuk)					1	9200009	
EM Set 3h (Batterij en schakelaar)					1	9200010	
Blindkappen					1	9200011	
Bijpassende lege rail van Ludwig armaturen					Aantal stuks	Artikelnr.	
Rennett lege rail 1,5m					1	87092000	
Rennett lege rail 3m incl. koppeling					1	87092001	
Rennett lege rail 4,5m incl. koppeling					1	87092002	
Rennett-Lege rail koppeling					1	87092003	
Houder voor kettingmontage (1 Stuk)					1	87092004	
Rennett-Eindafdekking					1	87092005	
Rennett-Plafondbeugel voor lege rail					1	87092008	

RENETT-COMPATIBELE SYSTEMEN					
VERVANGING VOOR					
	MERK	SYSTEEM		MERK	SYSTEEM
1	Triux	E-line 07650XX	16	Siteco	DUS
2	Trilux	E-line 07690XX	17	Siteco	Modario
3	Trilux	7761/7861	18	Litec	Modario
4	Trilux	7190X/7920X	19	Ludwig	TR50W
5	Trilux	7770	20	Antaris	Antaris
6	RIDI	NEW VLT	21	ClickLUX	701501880016 / 703002880017 / 704503880018
7	Regent	Traq	22	Kandem	SV70, SV75
8	Regiolux	SDT	23	RZB	Planos
9	AEG	Maxos	24	Newlec	HSST
10	Philips	Maxos-TL-D	25	Fluora	Nini-Fix
11	Philips	Maxos TL5	26	Fluolite	TRX
12	Philips	TTX400 T5	27	Zumtobel	ZX2
13	Philips	TTX400 T8	28	Zumtobel	ZX1
14	Siemens	5LS	29	Zumtobel	Tecton
15	Siemens	5LI80XX	30	Thorn	98287