


Alistair

Funktionale Decken-/Wandleuchte



Alistair ist eine Decken-/Wandleuchte, die alle generellen Beleuchtungsaufgaben, die von einer Flur-, Korridor und Treppenhäusbeleuchtung gefordert werden, erfüllt.

Modernste LED-Technologie garantiert Energieersparnis und eine lange Lebensdauer.

Die Alistair ist erhältlich in der schaltenden Version mit einem 3-stufig einstellbarem Lichtstrom zur Energieeinsparung sowie als Automatikversion mit HF Bewegungsmelder. Der geräuschlos schaltende HF-Sensor verfügt mittels Dipschalter über Optionen zur dauerhaften Grundbeleuchtung, mit einstellbarem Lichtniveau (Orientierungslicht), Leuchtdauer und Empfindlicheinstellungen sowie zum tageslichtabhängigen Schalten. Die Sensor-Ausführung ist optional auch als Notlicht-Version mit einer integrierten Notstromversorgung erhältlich.


- **Schaltversion und Automatikversion**
- **Geräuschloses Schalten**
- **Drei Modellvarianten in einem: einstellbare Beleuchtungsstärke mit 8,5W/10W/13W (nur in der Schaltversion)**
- **Schlagfestes Gehäuse IK09, IP65**
- **Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3 , Ra > 80**
- **Lebensdauer LED: 50.000h (L70)**
- **Automatik Version mit tageslichtabhängigem Schalten und Orientierungslichtfunktion**
- **Optional: integrierte 3h-Notstrombatterie**
- **5 Jahre Garantie**

IP65



LED



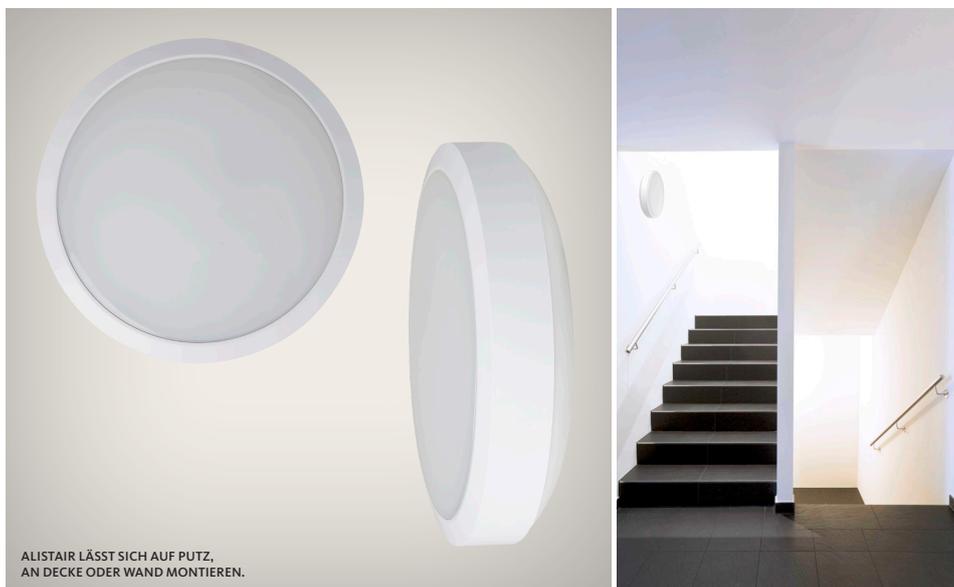

ALISTAIR LÄSST SICH AUF PUTZ,
AN DECKE ODER WAND MONTIEREN.

ANWENDUNGEN:

Treppenhäuser, Flure,
Nebenräume, Keller

MATERIAL:



PC (RAL9016)

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. integriertem
Treiber

TECHNISCHE DATEN:

220-240V AC, IP65,
SKII, 50-60Hz, LF > 0,8
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +45°C
(Notlicht: 0° bis +45°C), CE

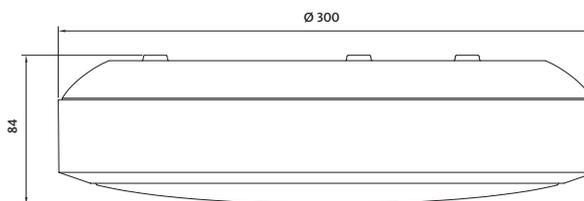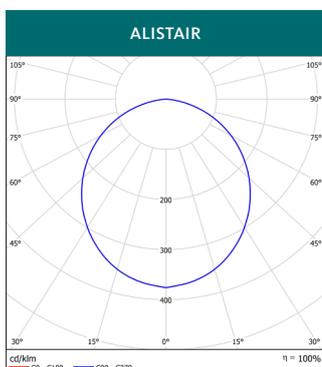

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR.
Alistair, Ø300x84						
Alistair 15W 830	8,5/10/13	3000	900/1200/1450	111	1,0	465303
Alistair 15W 840	8,5/10/13	4000	900/1200/1450	111	1,0	465304
Alistair, HF-Sensor, Ø300x84						
Alistair 15W 830, HF-Sensor	15	3000	1400	93	1,1	465313
Alistair 15W 840, DL-Sensor	15	4000	1420	95	1,1	465314
Alistair 16W 830, HF-Sensor EM3h	16	3000	1400	93	1,2	465323
Alistair 16W 840, HF-Sensor EM3h	16	4000	1420	95	1,2	465324

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2019-10-07