



Sevede RE

Sevede ist ein lineares Beleuchtungssystem, das zur Pendel-, Decken- und Einbaumontage entwickelt wurde. Die besondere Konstruktion des Gehäuseprofils ermöglicht es, Sevede als nahezu endloses Lichtbandsystem zu montieren und damit eine homogene Lichtlinie in der individuell benötigten Länge zu schaffen. Sevede bietet viele kreative Lösungsmöglichkeiten für ein Beleuchtungsszenario. Mit der besonders blendungsarmen LED-Reflektor-konstruktion erfüllt die Leuchte die Vorgabe für Bildschirmarbeitsplätze. Sevede kann ebenfalls mit den Smartlösungen ActiveAhead® oder Casambi® ausgestattet werden.

- Entwickelt und hergestellt in Schweden
- Optimiert für abgehängte Decken(konstruktionen)
- Fünf verschiedene Längen, drei unterschiedliche Optiken
- Austauschbares LED-Leuchtmittel
- Gehäuse zu 75% aus recyceltem Aluminium
- Bildschirmarbeitstauglich (UGR 19)
- Universell mit Dali, Casambi®- und ActiveAhead®-Optionen

ANWENDUNGEN:


Verwaltung, Büroräume, Schuleinrichtungen





MINIMALES PROFIL
FÜR PERFEKTE DECKENINTEGRATION


MATERIAL	Aluminiumprofil ABS-Endkappen PC-Abdeckung
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Anschlussfertig inkl. Treiber mit Zuleitung (2,5m Kabel)
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	186 - 264V DC
	0/50 - 60Hz
	LF $\geq 0,9$
	SKI
	IP20
	CRI: Ra 80
	SDCM ≤ 3
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L80) 100.000h
Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +35 °C	

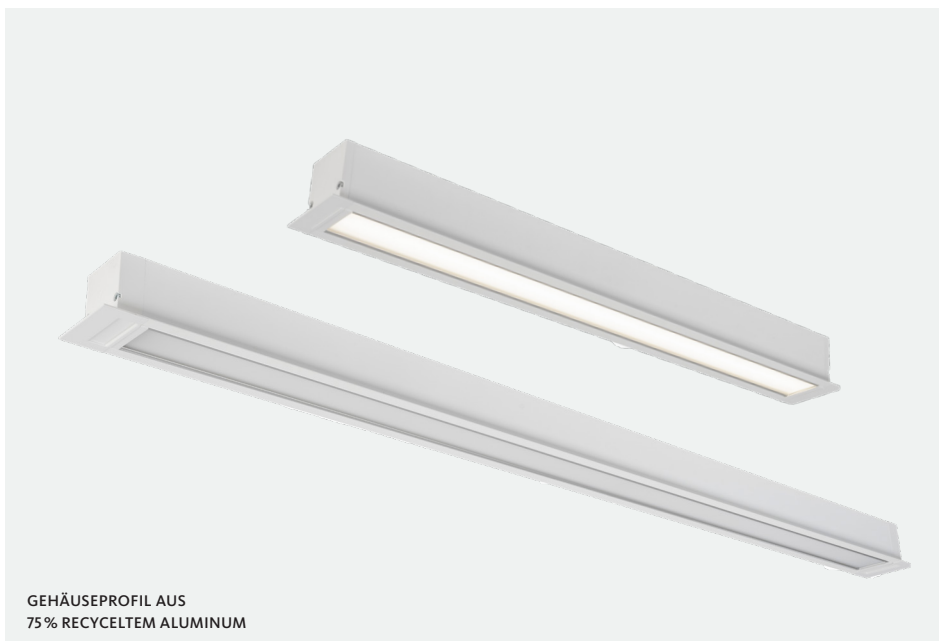


GEHÄUSEPROFIL AUS
75% RECYCELTEM ALUMINIUM

Spezielle Produktdaten entnehmen
Sie bitte der Produktwebsite.


LICHTVERTEILUNG

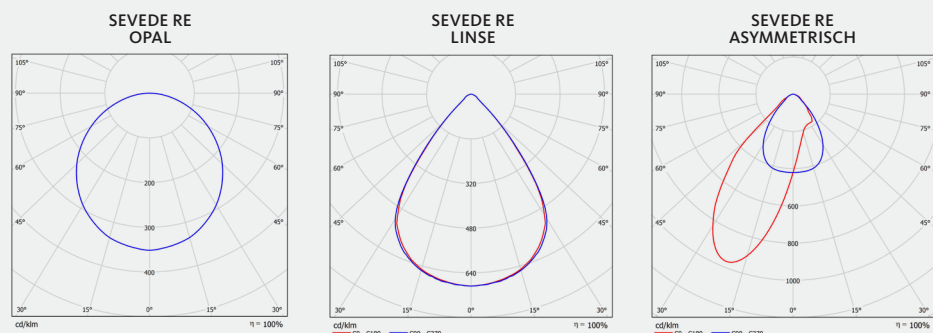


ABMESSUNGEN

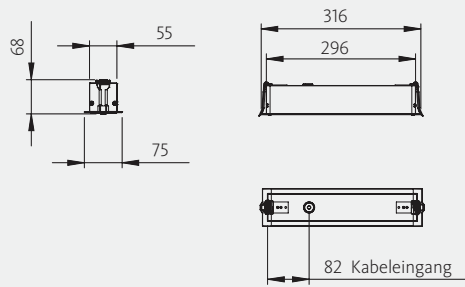


SEVEDE RE 300 mm

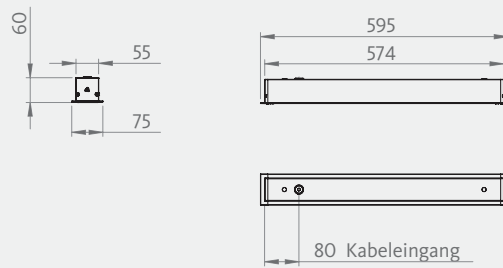


SEVEDE RE 600 mm

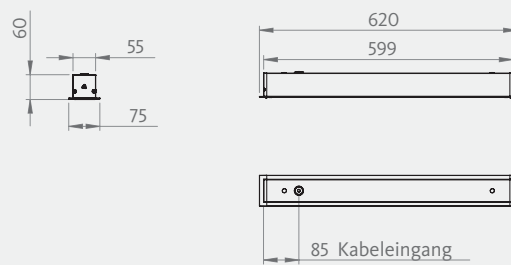

SEVEDE RE 625 mm

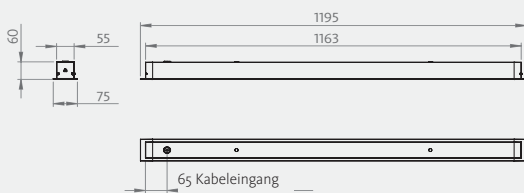

SEVEDE 1200 mm

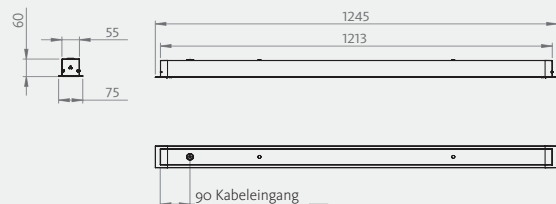

SEVEDE 1250 mm

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. CASAMBI	ARTIKELNR. ACTIVEAHEAD
Sevede RE L300 Linse									
Sevede RE L300 LS 10W weiß	10	3000	1050	105	0,8*	36929301000-2	36929301020-2	-	-
Sevede RE L300 LS 10W weiß	10	4000	1090	109	0,8*	36929401000-2	36929401020-2	-	-
Sevede RE L600 OP									
Sevede RE L600 OP 10W weiß	10	3000	1080	108	1,4	-	36508301120-1	36508301159-1	36508301157-1
Sevede RE L600 OP 10W weiß	10	4000	1140	114	1,4	-	36508401120-1	36508401159-1	36508401157-1
Sevede RE L600 OP 23W weiß	23	3000	2440	106	1,4	-	36508302520-1	36508302559-1	36508302557-1
Sevede RE L600 OP 23W weiß	23	4000	2560	111	1,4	-	36508402520-1	36508402559-1	36508402557-1
Sevede RE L625 OP									
Sevede RE L625 OP 10W weiß	10	3000	1080	108	1,4	-	36548301120-1	36548301159-1	36548301157-1
Sevede RE L625 OP 10W weiß	10	4000	1140	114	1,4	-	36548401120-1	36548401159-1	36548401157-1
Sevede RE L625 OP 23W weiß	23	3000	2440	106	1,4	-	36548302520-1	36548302559-1	36548302557-1
Sevede RE L625 OP 23W weiß	23	4000	2560	111	1,4	-	36548402520-1	36548402559-1	36548402557-1
Sevede RE L1200 OP									
Sevede RE L1200 OP 18W weiß	18	3000	2170	121	2,5	-	36588302220-1	36588302259-1	36588302256-1
Sevede RE L1200 OP 18W weiß	18	4000	2270	126	2,5	-	36588402220-1	36588402259-1	36588402256-1
Sevede RE L1200 OP 46W weiß	46	3000	4880	106	2,5	-	36588305020-1	36588305059-1	36588305056-1
Sevede RE L1200 OP 46W weiß	46	4000	5120	111	2,5	-	36588405020-1	36588405059-1	36588405056-1
Sevede RE L1250 OP									
Sevede RE L1250 OP 18W weiß	18	3000	2170	121	2,5	-	36628302220-1	36628302259-1	36628302256-1
Sevede RE L1250 OP 18W weiß	18	4000	2270	126	2,5	-	36628402220-1	36628402259-1	36628402256-1
Sevede RE L1250 OP 46W weiß	46	3000	4880	106	2,5	-	36628305020-1	36628305059-1	36628305056-1
Sevede RE L1250 OP 46W weiß	46	4000	5120	111	2,5	-	36628405020-1	36628405059-1	36628405056-1
Sevede RE L600 asymmetrische Linse									
Sevede RE L600 LA 12W weiß	12	3000	1420	118	1,4	-	36538301520-1	-	-
Sevede RE L600 LA 12W weiß	12	4000	1500	125	1,4	-	36538401520-1	-	-
Sevede RE L1200 asymmetrische Linse									
Sevede RE L1200 LA 23W weiß	23	3000	2850	124	2,5	-	36618302920-1	-	-
Sevede RE L1200 LA 23W weiß	23	4000	3010	131	2,5	-	36618402920-1	-	-
Zubehör									
Montagehalter für Gipskartondecken								9330606	

*Dali: Gewicht: 1,1 kg

MONTAGEHALTER FÜR GIPSKARTONDECKEN