



Cellini Panel

Cellini Panel ist ein elegantes LED-Panel im Einbaudesign. Die spezielle Blendschutztechnologie und Linsenoptik sorgen für eine garantiert blendfreie Ausleuchtung. Die 2-kanalig ansteuerbare Leuchte ermöglicht, dem Lichtbedarf entsprechend, z. B. als Flurleuchte in den wenig frequentierten Abendstunden nur die Flurmitte auszuleuchten oder bei Bedarf, die vollständige Lichtleistung zur Flurbeleuchtung zu nutzen. Auch in Besprechungs- und Büroräumen lassen sich durch die getrennte Ansteuerung der beiden Lichtkanäle bedarfsgerechte Lichtszenen erstellen. Neben den technischen Möglichkeiten einer intelligenten, bedarfsorientierten Steuerung sorgt dieses frische Design für moderne Akzente in allen Räumlichkeiten.

- Einlegeleuchte in elegantem Design
- $UGR \leq 19$
- Verfügbar als schaltende und DALI-Version
- In drei Farben erhältlich

ANWENDUNGEN:
Büroflächen, Flure, Handel, Schulen






CELLINI PANEL MIT GRAUEM MITTELSTEG

MATERIAL	Aluminiumrahmen PC-Abdeckung ABS-Reflektor
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Anschlussfertig inkl. Treiber ohne Zuleitung
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	50 - 60Hz
	LF $\geq 0,9$
	SKII
	IP20
	IK03
	CRI: Ra 90
	SDCM ≤ 3
	UGR 19
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L80B10) 76.000h
Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +30 °C	


Spezielle Produktdaten entnehmen
Sie bitte der Produktwebsite.

ABMESSUNGEN

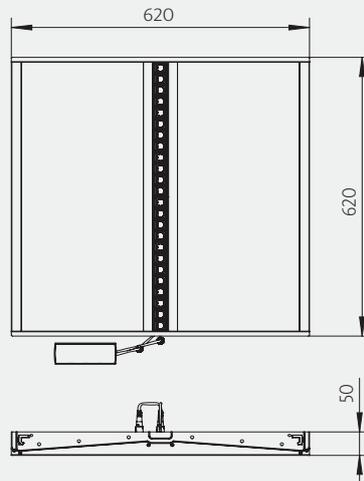

CELLINI PANEL 620 x 620 mm

LICHTVERTEILUNG



MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARB- TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
Cellini Panel 620 x 620 32W 3200							
Cellini Panel RE 32W 3200 940 weiß	32	4000	3300	103	3,0/ 3,1	30409403200-2	30409403220-2
Cellini Panel RE 32W 3200 940 grau	32	4000	3300	103	3,0/ 3,1	30419403200-2	30419403220-2
Cellini Panel RE 32W 3200 940 schwarz	32	4000	3300	103	3,0/ 3,1	30429403200-2	30429403220-2

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20