



Areza Opti T8

Areza ist eine universell einsetzbare IP66-Feuchtraumleuchte, geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wie z.B. in der Industrie, in Parkhäusern oder für Vordachbeleuchtungen. Die Areza Opti T8 ist speziell für das austauschbare LED-Leuchtmittel Aura Opti T8 konzipiert, das die Areza zu einer energieeffizienten und nahezu wartungsfreien Leuchte macht. Mit dem beiliegenden Zubehör kann die Montage der Leuchte an Wand, Decke oder in abgehängter Form erfolgen. Die verstellbare Decken- oder Wandhalterung sorgt für einen schnellen Austausch bisher verwendeter Leuchten. Eine Lichtbandmontage ist durch die bereits integrierte Durchgangsverdrahtung ebenfalls möglich.

- Austauschbares LED-Leuchtmittel
- IP66
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- Abdeckung wahlweise aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08)
- 2 verschiedene Längen, 1/2 lampig (inkl. Aura OptiT8)

ANWENDUNGEN:

Industrie, Lager, Landwirtschaft






MATERIAL	Glasfaserverstärkte Polyester-Wanne, wahlweise: PC-Abdeckung (schlagfest), PMMA-Abdeckung, Montagezubehör aus Edelstahl
FARBE	grau (ähnlich RAL 7004)
ANSCHLUSS	Anschlussblock: 3x2,5 mm² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	50 - 60Hz
	LF $\geq 0,9$
	SKI
	IP66
	IK08 / IK03
	CRI: Ra 80
	UGR 25
	RGO nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L80) 60.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -25 °C bis +40 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.


TYP	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	C-C (mm)
1x15W	1277	101	108	780-820
1x24W	1573	101	108	1080-1120
2x15W	1277	145	108	780-820
2x24W	1573	145	108	1080-1120

LICHTVERTEILUNG


AREZA 1x AURA OPTI T8



AREZA 2x AURA OPTI T8

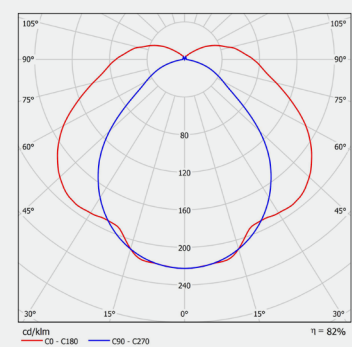


ABMESSUNGEN

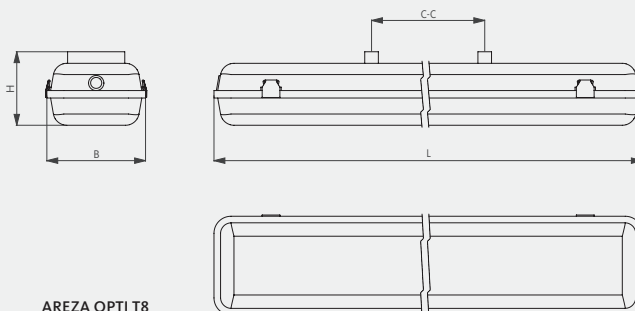

Weitere Infos zur Aura Opti T8 stehen auf einem separaten Produktblatt zur Verfügung.



MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARB- TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET
Areza 1x Aura Opti T8 15W, 1277x101x108 mm						
Areza PMMA 15W 830	15	3000	2190	146	2,4	55141320000-1
Areza PC 15W 830	15	3000	2190	146	2,4	55151320000-1
Areza PMMA 15W 840	15	4000	2370	158	2,4	55141420000-1
Areza PC 15W 840	15	4000	2370	158	2,4	55151420000-1
Areza PMMA 15W 850	15	5000	2370	158	2,4	55141520000-1
Areza PC 15W 850	15	5000	2370	158	2,4	55151520000-1
Areza 2x Aura Opti T8 31W, 1277x101x108 mm						
Areza PMMA 31W 830	31	3000	3920	126	3,2	55142320000-1
Areza PC 31W 830	31	3000	3920	126	3,2	55152320000-1
Areza PMMA 31W 840	31	4000	4250	137	3,2	55142420000-1
Areza PC 31W 840	31	4000	4250	137	3,2	55152420000-1
Areza PMMA 31W 850	31	5000	4250	137	3,2	55142520000-1
Areza PC 31W 850	31	5000	4250	137	3,2	55152520000-1
Areza 1x Aura Opti T8 HO 24W, 1537x101x108 mm						
Areza PMMA 24W 830	24	3000	3460	144	3,0	55141330000-1
Areza PC 24W 830	24	3000	3460	144	3,0	55151330000-1
Areza PMMA 24W 840	24	4000	3740	156	3,0	55141430000-1
Areza PC 24W 840	24	4000	3740	156	3,0	55151430000-1
Areza PMMA 24W 850	24	5000	3740	156	3,0	55141530000-1
Areza PC 24W 850	24	5000	3740	156	3,0	55151530000-1
Areza 2x Aura Opti T8 HO 48W, 1537x145x108 mm						
Areza PMMA 48W 830	48	3000	6210	129	3,8	55142330000-1
Areza PC 48W 830	48	3000	6210	129	3,8	55152330000-1
Areza PMMA 48W 840	48	4000	6700	140	3,8	55142430000-1
Areza PC 48W 840	48	4000	6700	140	3,8	55152430000-1
Areza PMMA 48W 850	48	5000	6700	140	3,8	55142530000-1
Areza PC 48W 850	48	5000	6700	140	3,8	55152530000-1

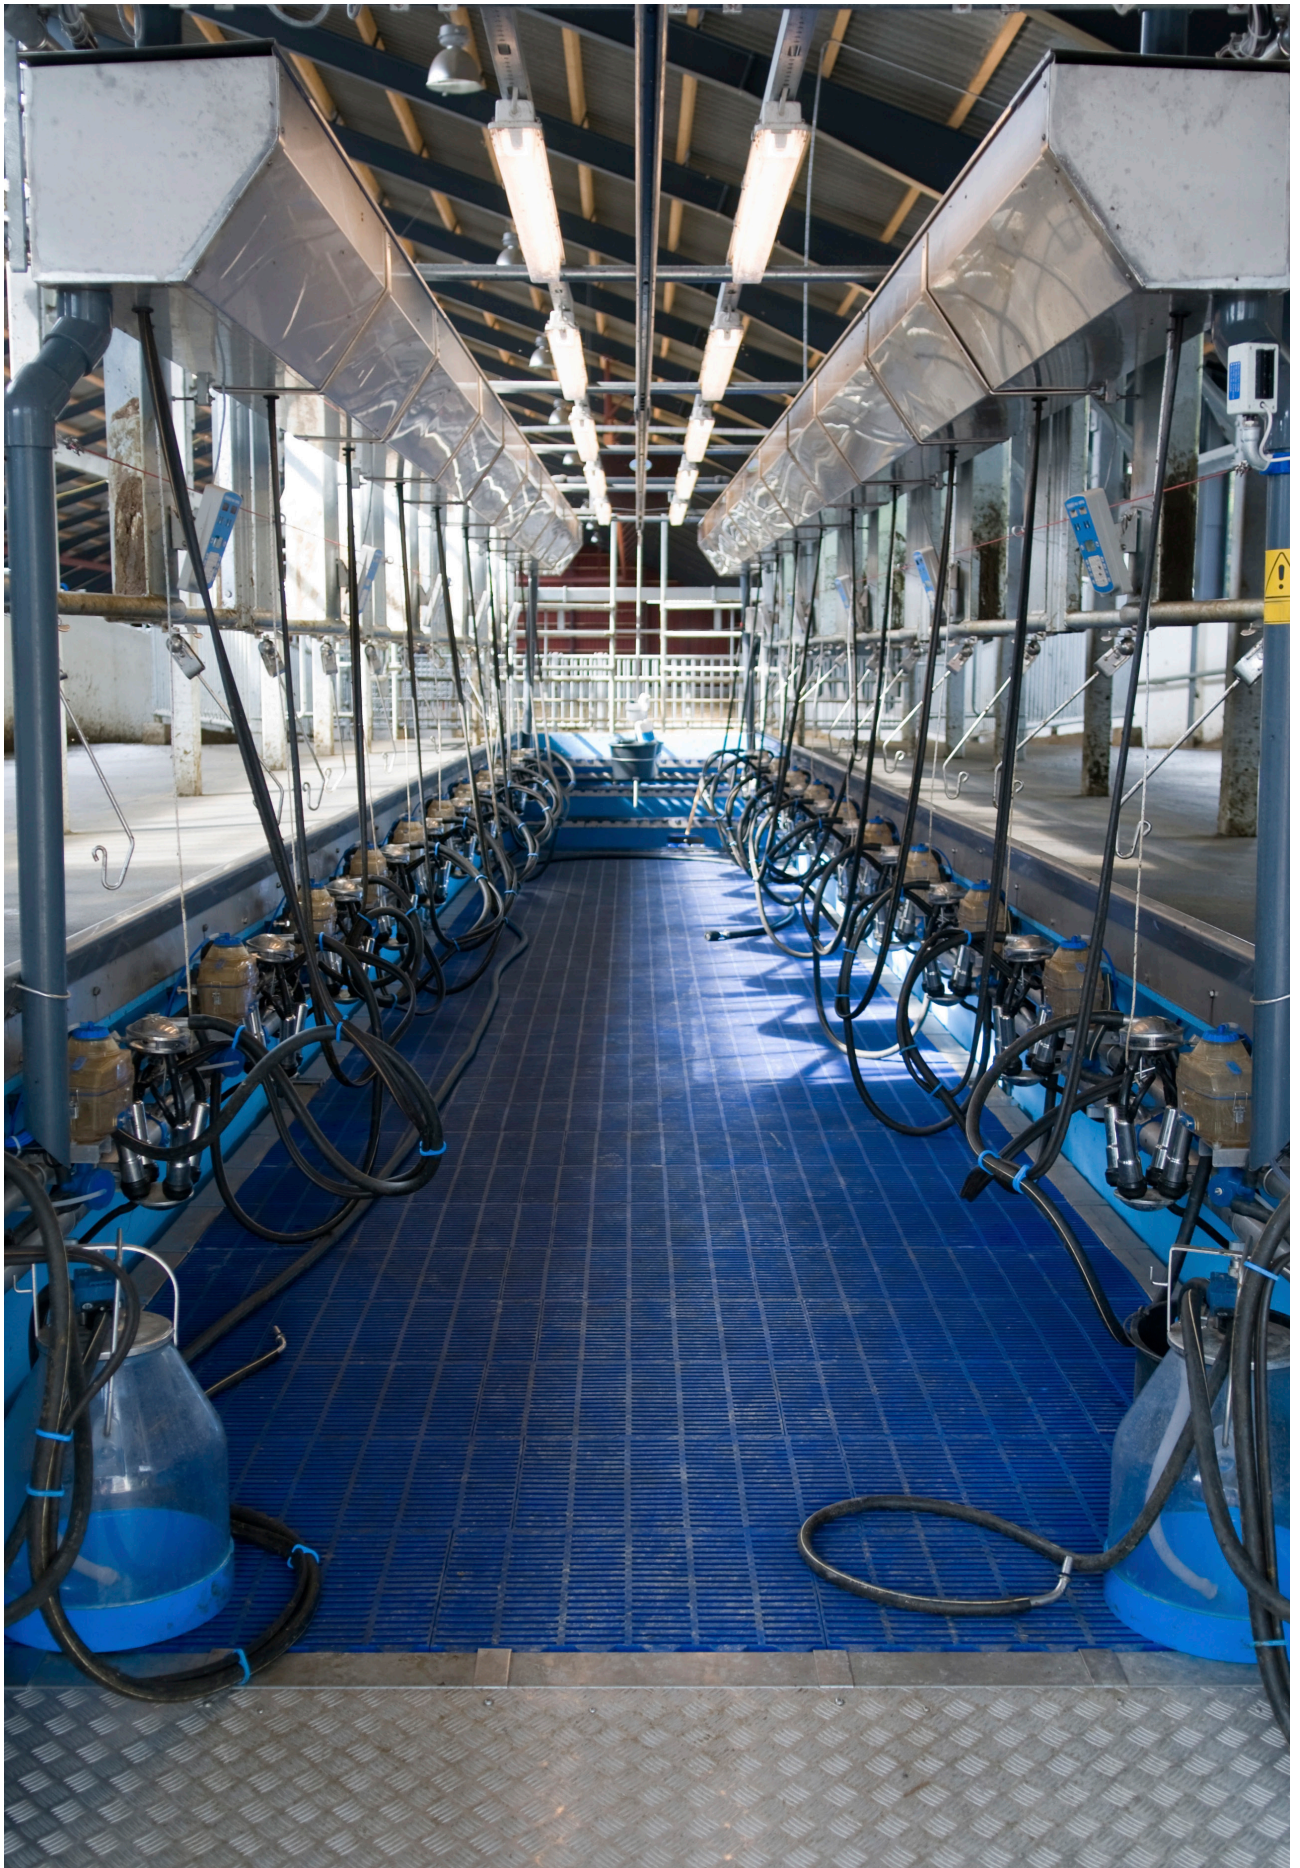

2023-12-20