




Ribes

Ribes ist ein moderner 3-Phasen-Schienenstrahler, der mit seinem reduzierten Leuchtendesign besticht. Unauffällig und kaum sichtbar ist das Vorschaltgerät im Schienenadapter integriert und bietet so geringe Ablage für Verschmutzungen. Der Schienenadapter mit integriertem LED-Treiber ist mit einer Rasterarretierung ausgestattet und sorgt für sicheren Halt und perfekte Ausrichtung des 355° dreh- und 90°schwenkbaren Strahlerkopfes. Der Strahlerkopf verfügt über eine Glasabdeckung. Ribes erfüllt die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben im Handel, in Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen.

- 3-Phasen Stromschienenstrahler
- Mit integriertem LED-Treiber
- Strahler 355° drehbar und 90° schwenkbar
- Erhältlich in Weiß und Schwarz
- Kompatibel mit Ivela, Stucci- und Global-Systemschienen


ANWENDUNGEN:

Shops, Museen, Kunstgalerien, Flure,
Hotels, Restaurants, Lobbies

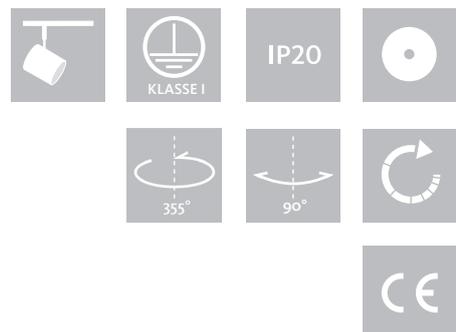




AUFBAU

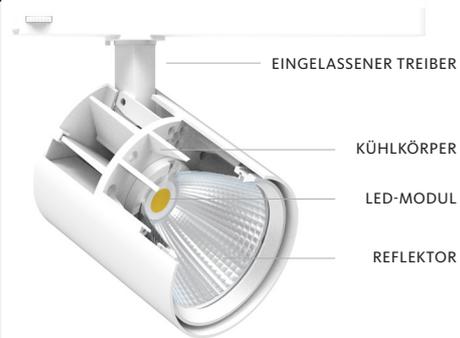

MATERIAL	Stahlblechgehäuse
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9010)
ANSCHLUSS	Universaladapter kompatibel zu Stucci- und Global-Schienensystemen
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	50 - 60Hz
	LF $\geq 0,9$
	SKI
	IP20
	CRI: Ra 90
	SDCM ≤ 3
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L80) 50.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -10 °C bis +40 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.


ABMESSUNGEN

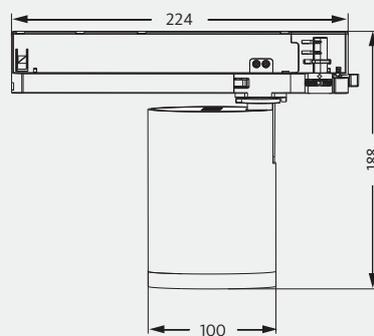


RIBES

LICHTVERTEILUNG


RIBES 15°




RIBES 24°



RIBES 36°



RIBES 60°



MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (LM/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
Ribes 3-Phasen Stromschienenstrahler für Ivela-Stromschienen (IV)							
Ribes IV 43W-930 15° weiß	43	3000	4866	113	1,3	700000010	700000024
Ribes IV 43W-940 15° weiß	43	4000	5241	122	1,3	700000050	700000058
Ribes IV 43W-930 15° schwarz	43	3000	4866	113	1,3	700000020	700000028
Ribes IV 43W-940 15° schwarz	43	4000	5241	122	1,3	700000054	700000062
Ribes IV 43W-930 24° weiß	43	3000	4866	113	1,3	700000011	700000025
Ribes IV 43W-940 24° weiß	43	4000	5241	122	1,3	700000051	700000059
Ribes IV 43W-930 24° schwarz	43	3000	4866	113	1,3	700000021	700000029
Ribes IV 43W-940 24° schwarz	43	4000	5241	122	1,3	700000055	700000063
Ribes IV 43W-930 36° weiß	43	3000	4866	113	1,3	700000012	700000026
Ribes IV 43W-940 36° weiß	43	4000	5241	122	1,3	700000052	700000060
Ribes IV 43W-930 36° schwarz	43	3000	4866	113	1,3	700000022	700000030
Ribes IV 39W-940 36° schwarz	43	4000	5241	122	1,3	700000056	700000064
Ribes IV 43W-930 60° weiß	43	3000	4866	113	1,3	700000013	700000027
Ribes IV 43W-940 60° weiß	43	4000	5241	122	1,3	700000053	700000061
Ribes IV 43W-930 60° schwarz	43	3000	4866	113	1,3	700000023	700000031
Ribes IV 43W-940 60° schwarz	43	4000	5241	122	1,3	700000057	700000065



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20