



Ribes

3-fase track spot



Ribes is een moderne 3-fase track spot compact en mooi in zijn eenvoud. Onopvallend en ideaal voor een interieur waarin de spot niet moet opvallen.

De railadapter met geïntegreerde LED-driver is voorzien van een vergrendeling en zorgt voor een veilige houvast en een perfecte uitlijning van de spotkop, die 355° kan worden gedraaid en 90° kan worden gekanteld. De spotkop heeft een glazen afdekking. Drie roestvrijstalen veren houden de reflector in de centrale positie, die ook is beveiligd met een veiligheidskabel.

Ribes is zeer geschikt voor toepassingen in de detailhandel, administratieve en openbare omgevingen.

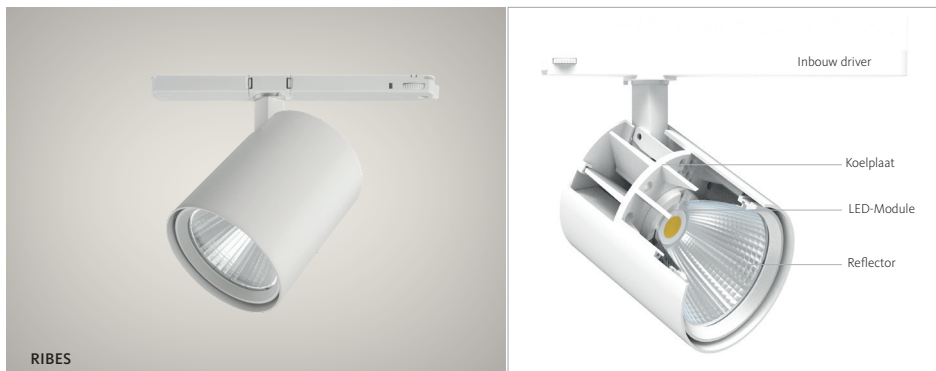
- 3-fase track spot
- Met geïntegreerde LED-driver
- Spotlight kan 355° gedraaid en 90° gekanteld worden
- Verkrijgbaar in wit en zwart
- Compatibel met Stucci, Global en Ivela track systemen
- 5 jaar garantie

IP20



LED



**TOEPASSINGEN:**

Winkels, kunstgalerijen, gangen, hotels, restaurants, lobby's

MATERIAAL:

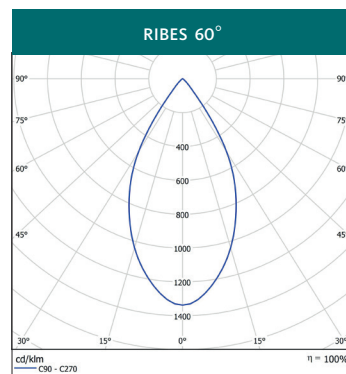
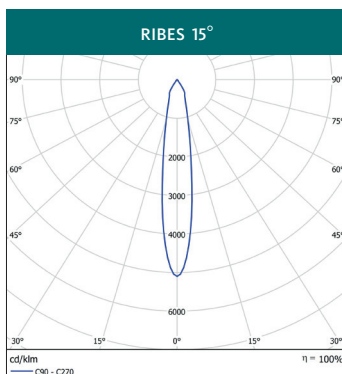
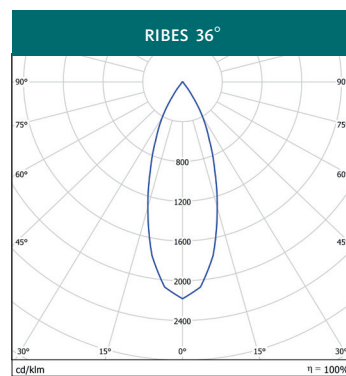
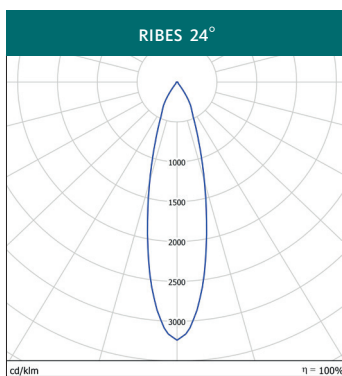

Behuizing van poedercoating plaatstaal (wit - RAL 9010).

AANSLUITING:

De Spotlight heeft een universele adapter die compatibel is met Stucci, Global en Ivela systeemrails, waardoor hij geschikt is voor nieuwbouw en renovatie.

TECHNISCHE GEGEVENS:

230V, 50-60 Hz, CRI > 90, vervangbare, reflectoren, IP 20, levensduur: 50.000uur (L80B10), max. omgevingstemperatuur -10°C tot + 40°C

**LICHTVERDELING****AFMETINGEN**

TYPE	SYSTEEM-VERMÖGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHTEFFICIËNTIE (LM/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT
Ribes 3-fase aan/uit spot voor Ivela track systemen (IV)						
Ribes IV 27W-930 15° wit	27	3000	2790	103	0,8	700000000-1
Ribes IV 27W-930 24° wit	27	3000	2790	103	0,8	700000001-1
Ribes IV 27W-930 36° wit	27	3000	2790	103	0,8	700000002-1
Ribes IV 27W-930 60° wit	27	3000	2790	103	0,8	700000003-1
Ribes IV 27W-940 15° wit	27	4000	3090	114	0,8	700000004-1
Ribes IV 27W-940 24° wit	27	4000	3090	114	0,8	700000005-1
Ribes IV 27W-940 36° wit	27	4000	3094	114	0,8	700000006-1
Ribes IV 27W-940 60° wit	27	4000	3094	114	0,8	700000007-1
Ribes IV 27W-930 15° zwart	27	3000	2790	103	0,8	700000008-1
Ribes IV 27W-930 24° zwart	27	3000	2790	103	0,8	700000009-1
Ribes IV 27W-930 36° zwart	27	3000	2790	103	0,8	700000010-1
Ribes IV 27W-930 60° zwart	27	3000	2790	103	0,8	700000011-1
Ribes IV 27W-940 15° zwart	27	4000	3090	114	0,8	700000012-1
Ribes IV 27W-940 24° zwart	27	4000	3090	114	0,8	700000013-1
Ribes IV 27W-940 36° zwart	27	4000	3094	114	0,8	700000014-1
Ribes IV 27W-940 60° zwart	27	4000	3094	114	0,8	700000015-1
Ivela track systeem, 36x33mm (BxH)						
Track 1m wit						700000100
Track 2m wit						700000101
Track 3m wit						700000102
Track 4m wit						700000103
Stroomaansluiting 3-fase aan/uit voor Ivela track systemen						
3P Feed-In End wit- PE rechts						700000130
3P Feed-In End wit - PE links						700000131
3P Feed-In End wit - PE Midden						700000136
Accessoires Ivela track systeem						
IV Langsverbindingstuk wit						700000140
IV Hoekverbinder wit - PE binnenzijde						700000150
IV Hoekverbinder wit - PE buiten						700000151
IV T-stuk wit - PE rechts						700000160
IV T-stuk wit - PE links						700000161
IV X-Connector wit						700000170
IV Eindkap wit						700000180
IV Plafondbevestigingsclip						700000190
IV Ophangset						700000191
IV 1-fase adapter wit						700000175

Alle specificaties onder voorbehoud. Ga naar www.auralight.de/products voor de nieuwste versie van deze productfolder.

2022-04-21