



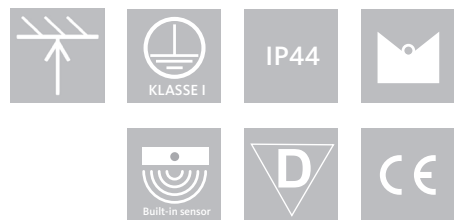
Kleva





Kleva ist eine energieeffiziente Universalleuchte mit hoher Leistung und guter Lichtqualität. Mit der Schutzart IP44 eignet sie sich für vielseitige Anwendungen in Industrieumgebungen und in öffentlichen Bereichen. Typische Anwendungen sind Umkleide- und Sozialräume genauso wie Flure, Lager- und Abstellräume. Kleva ist einfach zu installieren und verfügt über Zubehör für verschiedene Montagemöglichkeiten, z.B zur Pendelmontage. Das Gehäuse besteht zu 75% aus recyceltem Aluminium und hat einen klimaneutralen PC-Kunststoffdiffusor – Aura Lights Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Entwickelt und hergestellt in Schweden
- Hocheffizient bis zu 165 lm/W
- Automatikleuchten mit integriertem Sensor
- Smartfunktionen, DALI-Version und schaltend
- Blendungsreduktion durch prismatische Leuchtmittelabdeckung

ANWENDUNGEN:

Umkleidekabine, Lagerräume, Flure







	MATERIAL	Gehäuse aus recyceltem Aluminium, PC-Abdeckung (schlagfest), PMMA Abdeckung Montagezubehör aus Edelstahl
	FARBE	weiß (ähnlich RAL 9003)
	ANSCHLUSS	5 x 2,5 mm ² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption, Dali-Version: 7 x 2,5 mm ² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption
	TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
		0/50 - 60Hz
		LF ≥ 0,9
		SKI
		IP44
		IK03
		CRI: Ra 80
		SDCM ≤ 3
		UGR 25
		RG0 nach DIN EN 62471
		Lebensdauer: (L90) 100.000h
		Umgebungstemperatur (Ta): -25° C bis +40° C

SEILMONTAGE HALTERUNG

WANDMONTAGE DURCH
OPTIONALES ZUBEHÖR MÖGLICH

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

ABMESSUNGEN	LICHTVERTEILUNG
  	
KLEVA	

MODELL	SYSTEM LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFI-ZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. SENSOR GESCHALTET	ARTIKELNR. SENSOR P1
KleVA CE L 1200 28W									
KleVA CE 28W 4500 830	28	3000	4320	154	2,0*	51308304500	51308304520	51308304507	51308304527
KleVA CE 28W 4500 840	28	4000	4630	165	2,0*	51308404500	513084045201	51308404507	51308404527
KleVA CE L 1200 42W									
KleVA CE 42W 6600 830	42	3000	6380	152	2,0*	51308306600	51308306620	51308306607	51308406607
KleVA CE 42W 6600 840	42	4000	6840	163	2,0*	51308406600	51308406620	51308306627	51308406627
Zubehör									
Pendel-Montageset KleVA 1m/2m/5m								82614570/-71/-75	

* mit Sensor 2,1kg; KleVA ist optional ebenfalls mit Sensor P2 erhältlich

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-11