



Berzelia CL2015

Berzelia CL 2015 ist aufgrund ihrer Bauform als universelle LED-Leuchte für Verkehrsflächenbeleuchtung gemäß EN 13201 einsetzbar. Verschiedenste Optionen von optischen Linsen ermöglichen eine optimale Ausleuchtung von Gehwegen, Vorplätzen oder Fahrwegen. Die Leuchte eignet sich sowohl zur Mastan- als auch Aufsatzmontage (Ø 42 - 60 mm) für eine Masthöhe von 3 m - 8 m. Für die Montage an einem größeren Mastzopf kann separat ein Ø76 mm Adapter bestellt werden. Die hochwertige Optik besteht sowohl aus blendfreien als auch UV- und hitzebeständigen Linsen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine vorinstallierte Zuleitung.

- Anschlussfertige Außenleuchte inkl. 10m Anschlussleitung
- Einscheibensicherheitsglas IK10
- Hochwertige und langlebige Schutzlackierung
- Seewasserbeständig gemäß DIN EN ISO 9227
- Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3
- Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen
- Lebensdauer: 100.000 h (L90)

ANWENDUNGEN:

Fahr- und Gehwege, Rangier- und Vorplätze, Parkplätze, Industriegelände, Parks



KLASSE I


IP66



IK10




EFFIZIENTES KÜHLSYSTEM

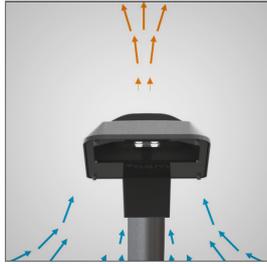

BLENDFREIE OPTIK



ABMESSUNGEN

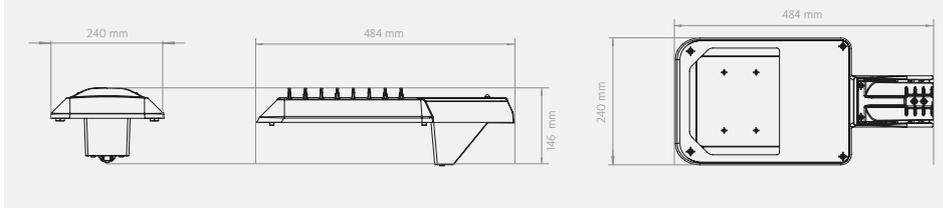


MATERIAL	Aluminium-Druckgussgehäuse, Linsen aus Polycarbonat, Einscheibensicherheitsglas
FARBE	anthrazit (ähnlich RAL 7021)
ANSCHLUSS	Verschlossene Leuchte inklusive 10 m Anschlusskabel 3 x 2,5 mm ²
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	50 - 60Hz
	LF ≥ 0,9
	SKI
	IP66
	IK10
	CRI: Ra 70
	SDCM ≤ 3
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L90) 100.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -25 °C bis +40 °C


Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

LICHTVERTEILUNGEN

BERZELIA CL2015 OPTIK 2 - COL1030




GEEIGNETE MASTHÖHEN

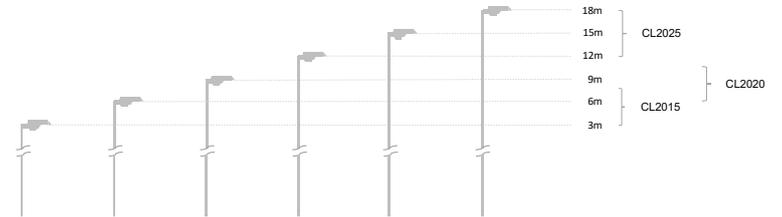


Optional stehen folgende Optiken zur Verfügung:


BERZELIA CL2015 OPTIK 3 - COL1660




BERZELIA CL2015 OPTIK 7 - COL1550




BERZELIA CL2015 OPTIK 8 - COL1530



BERZELIA CL2015 OPTIK 9 - COL1540



BERZELIA CL2015 OPTIK 13 - COL00415

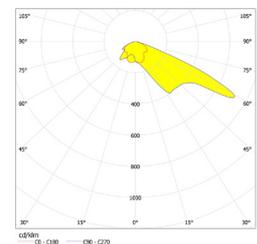

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET
Berzelia CL2015 13W-740 COL1030	13	4000	1813	139	4,0	845030-2-740
Berzelia CL2015 20W-740 COL1030	20	4000	2744	137	4,0	845032-2-740
Berzelia CL2015 35W-740 COL1030	35	4000	4679	133	4,0	845035-2-740
Berzelia CL2015 55W-740 COL1030	55	4000	6859	124	4,0	845038-2-740

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20