


## Alekza

Alekza ist eine speziell entwickelte Feuchtraumleuchte mit integriertem LED-Leuchtmittel. Eine zusätzliche LED-Abdeckung in Verbindung mit der speziellen Bauform der matten Gehäuseabdeckung (Diffusor) ermöglicht eine nahezu blendfreie, weiche und gleichmäßige Lichtverteilung. Eine hochwertige Materialauswahl wie z. B. Edelstahlverschlüsse und Edelstahlmontagematerial sowie Polyurethan-Dichtungen, ermöglichen den langjährigen Betrieb dieser Leuchte in anspruchsvollen Umgebungen wie Parkhäusern und Logistikbereichen sowie Lager- und Produktionsbereichen.


- Inklusive Durchgangsverdrahtung
- Schaltende und DALI-Version verfügbar
- IP66
- IK08
- Edelstahlclips/-klammern
- Mattierte Gehäuseabdeckung

ANWENDUNGEN:  
Parkhäuser, Lager, Industrie

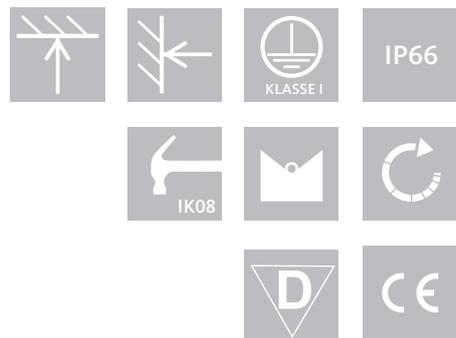



MATERIAL	UV-stabilisierte Polycarbonat-Wanne, Abdeckung aus matiertem, strukturiertem Polycarbonat (PC), Montagezubehör aus Edelstahl
FARBE	hellgrau (ähnlich RAL 7035)
ANSCHLUSS	Anschlussblock: 3x2,5 mm <sup>2</sup> mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption; Dali-Version 5x2,5 mm <sup>2</sup> mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC 186 - 264V DC 0/50 - 60Hz LF ≥ 0,9 SKI IP66 IK08 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 UGR 22 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L80) 50.000h Umgebungstemperatur (Ta): -25 °C bis +35 °C

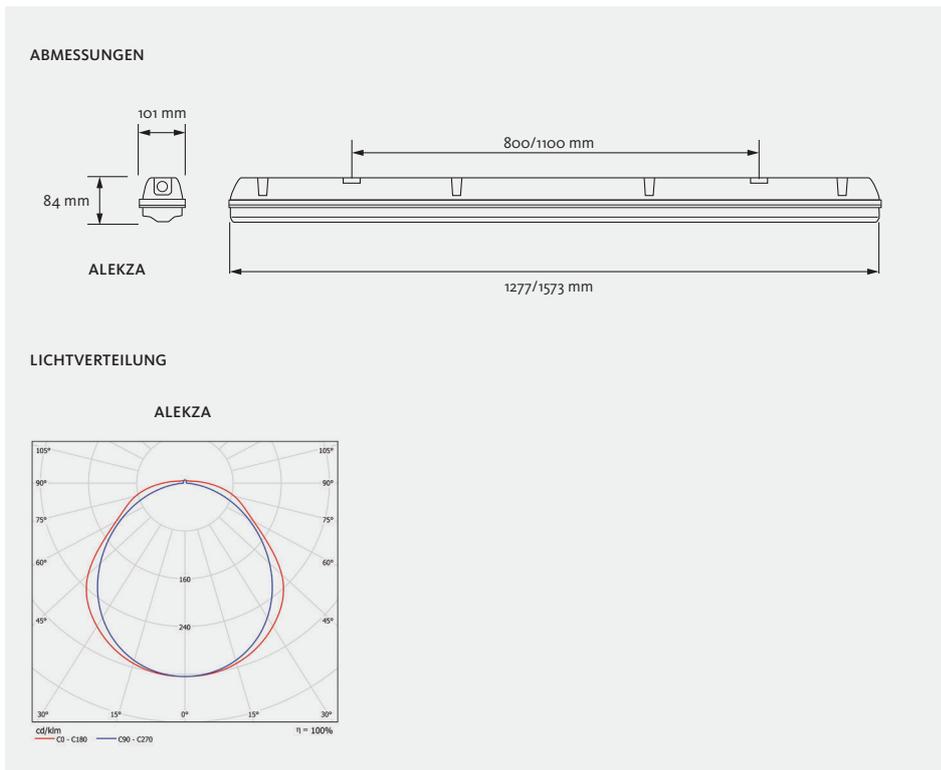

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

MODELL	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	C-C (mm)
Alekza 25W	1277	101	84	800
Alekza 39W	1277	101	84	800
Alekza 49W	1573	101	84	1100
Alekza 66W	1573	101	84	1100

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
<b>Alekza</b>							
Alekza IP66 CE 25W 3200 840	25	4000	3200	128	2	571043400	571043420
Alekza IP66 CE 39W 4800 840	39	4000	4800	123	2	571045100	571045120
Alekza IP66 CE 49W 6000 840*	49	4000	6000	122	2,4	571046300	571046320
Alekza IP66 CE 66W 11000 840	66	4000	11000	168	2,4	5710411000	5710411020

\* Für Notstromanwendungen geeignet

2023-12-20