



# PipeLED

Montageanleitung – PipeLED mit Anschlusskabel

1




10-12 mm

1: Verwendetes Kabel: Ø 0,75-1,5mm<sup>2</sup>

2: Festes Kabelende

3: Abisolierung 10-12 mm

2

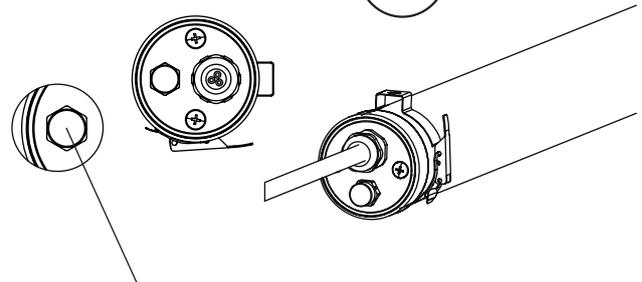

Aero -Element zur Vermeidung von Kondenswasser


3

	DALI	EIN/AUS	
Braun	L1	L1	1
Grün/Gelb	⊕	⊕	2
Blau	N	N	3
Schwarz	DIM+/DA+	-	4
Grau	DIM-/DA	-	5



## Deckeninstallation


### Schritt 1

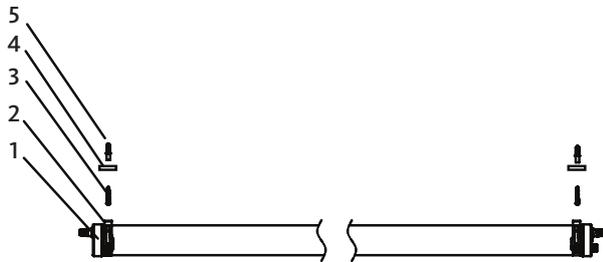

Montieren Sie zunächst die Befestigungsschellen.


BESTANDTEILE	ANZAHL	NR.
PipeLED	1	1
Befestigungsschelle	2	2
Blehschrauben	2	3
Unterlegscheiben aus Gummi	2	4
Dübel	2	5

### Schritt 2



Schalten Sie den Strom ab.

### Schritt 3



Führen Sie die Leuchte in die Befestigungsschellen ein und richten diese aus. Danach die Spannschelle festklemmen und ggf mittels Schraube sichern.

## Hinweise zur Wartung



Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.



Vorschaltgeräte müssen durch einen Fachmann ausgewechselt werden.