


# Aura Morisia Flood CL5515/5535/5555/5575

IP66 LED-Mastleuchte für öffentliche Plätze




Aura Morisia Flood ist ein Flächenstrahler für senkrechte und waagerechte Montageoptionen zur Fassaden- oder Vorplatzbeleuchtung. Die mit Montagebügeln ausgestattete Leuchte ist damit sowohl zur Mast- als auch zur Wand- oder Sockelmontage geeignet.


Aura Morisia erfüllt alle Standards der EN 13201 (Beleuchtung von Wegen und Plätzen). Die hochwertige Optik besteht sowohl aus blendfreien als auch UV- und hitzebeständigen Linsen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine vorinstallierte Zuleitung.  
(Abb.: Morisia Flood 5575)

- **Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schutzart IP66**
- **Einscheibensicherheitsglas IK 10**
- **6 verschiedene Optiken zu perfekter Ausleuchtung**
- **Lichtfarbe 4000K / SCDM<3**
- **Verwendung von ENEC zertifizierten Baugruppen**
- **Lebensdauer: 60.000h (L80B10)**
- **5 Jahre Garantie**







CL 5515



CL 5535




CL 5555

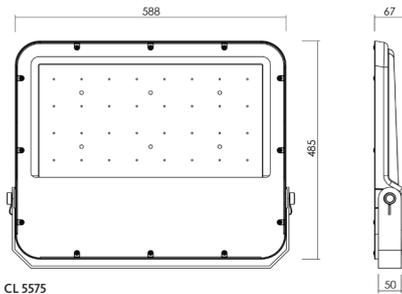

CL 5575

**LICHTVERTEILUNG**



**ANWENDUNGEN:**

Fassaden, Abstell- und Logistikflächen, Parkplätze, Rangier- und Transportflächen, Wege, Eingänge, Torein- und Ausfahrten

**MATERIAL:**

Aluminium Druckgussgehäuse (RAL 7022), Linsen aus PMMA, Einscheibensicherheitsglas (IK10)

**ANSCHLUSS:**


Anschlussfertig inkl. Vorschaltgerät und 15m Zuleitung

**TECHNISCHE DATEN:**

IP66, SKI, 220-240V AC  
50-60Hz, LF > 0,95  
Umgebungstemperatur:  
-25°C bis +40°C, CE

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS
<b>Morisia CL5515 281mm x 204mm x 46mm</b>						
Morisia Flood CL5515 13W-840 COL00415	13	4000	1810	139	4,0	845120-13-840
Morisia Flood CL5515 20W-840 COL00415	20	4000	2755	137	4,0	845122-13-840
Morisia Flood CL5515 35W-840 COL00415	35	4000	4735	135	4,0	845125-13-840
Morisia Flood CL5515 55W-840 COL00415	55	4000	7055	128	4,0	845128-13-840
<b>Morisia CL5535 281mm x 324mm x 46mm</b>						
Morisia Flood CL5535 70W-840 COL00415	70	4000	9475	135	6,3	845134-13-840
Morisia Flood CL5535 110W-840 COL00415	110	4000	13887	126	6,3	845137-13-840
<b>Morisia CL5555 485 mm x 348mm x 46mm</b>						
Morisia Flood CL5555 125W-840 COL00415	125	4000	16530	132	7,6	845145-13-840
Morisia Flood CL5555 150W-840 COL00415	150	4000	20281	135	7,6	845146-13-840
Morisia Flood CL5555 220W-840 COL00415	220	4000	27830	126	7,6	845149-13-840
<b>Morisia CL5575 485mm x 588mm x 46mm</b>						
Morisia Flood CL5575 275W-840 COL00415	275	4000	37195	135	10,2	845150-13-840
Morisia Flood CL5575 430W-840 COL00415	430	4000	46010	126	10,2	845153-13-840
Morisia Flood CL5575 500W-840 COL00415	500	4000	60500	121	10,2	845155-13-840
Morisia Flood CL5575 600W-840 COL00415	600	4000	69000	115	10,2	845154-13-840

Optional stehen folgende Optiken zur Verfügung:

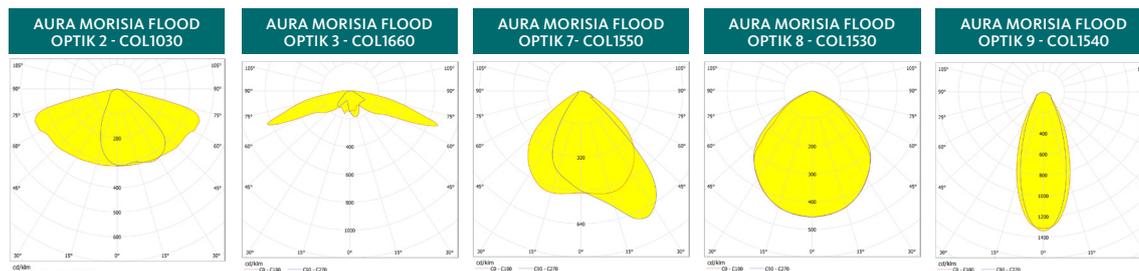

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter [www.auralight.de](http://www.auralight.de)

2020-10-06