



Aura Lunaria Tunable White

Aura Lunaria Tunable White (TW) ist ein LED-Panel, bei dem die Lichtfarbe von 2700K bis 6000K dem natürlichen Tageslicht sowohl manuell (TW) als auch automatisch (HCL=Human Centric Lighting, mit entsprechendem Zubehör) angepasst werden kann. Die Leuchte erfüllt alle Bedingungen der Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung gemäß EN-12464 und ist perfekt für moderne Büros, Schulen oder öffentliche Gebäude. Aura Lunaria TW kann sowohl über ein intelligentes Gebäudemanagementsystem als auch über ein Touchpanel bzw. über eine Handy-App geregelt werden.

- DALI DT8
- Lichtfarbe einstellbar (2700K-6000K)
- Energieeffizient bis zu 100 lm/W
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet gemäß EN-12464
- Lebensdauer 100.000h (L70B10) bei Ta 25 °C
- Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen

ANWENDUNGEN:

Büros, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude






AURA LUNARIA AUFBAULEUCHTE



AURA LUNARIA EINLEGELEUCHTE

MATERIAL	Aluminiumrahmen PC-Abdeckung
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9010)
ANSCHLUSS	Anschlussfertig inkl. Treiber ohne Zuleitung: 295 / 620 mm; mit Zuleitung: 595 mm (inkl. 2,5 m Steckerkabel)
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC 186 - 264V DC 0/50 - 60Hz LF ≥ 0,9 SKII IP44 / IP20 IK06 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L70B10) 100.000h Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +30 °C


Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

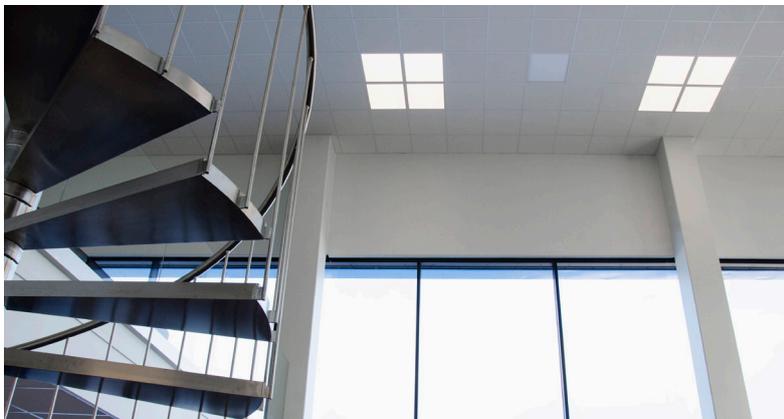


LICHTSTROM-ERHALT	BERECHNETE LED-LEBENSDAUER bei (Ta) 25 °C
L70B50	121.000h
L80B50	77.000h
L90B50	38.000h

Die Berechnungen basieren auf TM-21 bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C.


ABMESSUNGEN

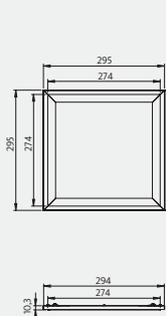

AURA LUNARIA 295 x 295 mm

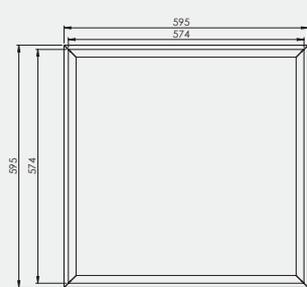


AURA LUNARIA 595 x 595 mm

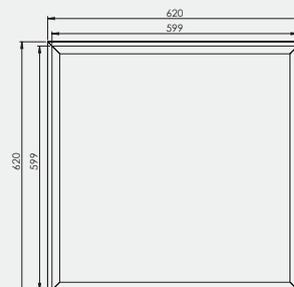

AURA LUNARIA 620 x 620 mm

LICHTVERTEILUNG


AURA LUNARIA TUNABLE WHITE

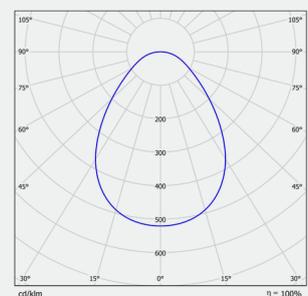


MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR.
Aura Lunaria TW Mlni 295x295x9,3 mm						
Aura Lunaria TW RE 21W DT8	21	2700-6000	1700	81	1,05	37818901720-1
Aura Lunaria TW 595x595x9,3 mm						
Aura Lunaria TW RE 32W DT8 ¹	32	2700-6000	3400	106	2,8	37828903420-1
Aura Lunaria TW 620x620x9,3 mm						
Aura Lunaria TW RE 34W DT8	34	2700-6000	3420	101	4,1	37838903420-1

¹ mit Zuleitung mit 3,0 m Kabel 4-polig

Zubehör für alle Aura Lunaria 295x295 mm	
Wandmontageset (in Verbindung mit Aufbaurahmen)	82614004
Aufbaurahmen 295x295 mm, Bild 1	82610030
Einbaurahmen für Rigipsdecken 295x295 mm, Bild 2	82613030
Skylight Rahmen 295x295 mm, Bild 3	82612030
Einlegerahmen 595x595 mm, Bild 4	82614003
Zubehör für alle Aura Lunaria 595x595 mm	
Wandmontageset (in Verbindung mit Aufbaurahmen)	82614005
Aufbaurahmen 595x595 mm, Bild 5	82610060
Einbaurahmen für Rigipsdecken 595x595 mm, Bild 6	82613060
Skylight Rahmen 595x595 mm, Bild 7	82612060
Rahmen mit Lichtöffnung rund 595x595 mm, Bild 8	82614001
Rahmen mit Lichtöffnung gerundeten Ecken 595x595 mm, Bild 9	82614002
Blendschutzrahmen 595x595 mm, Bild 10	82614030
Zubehör für alle Aura Lunaria 620x620 mm	
Wandmontageset (in Verbindung mit Aufbaurahmen)	82614005
Aufbaurahmen 620x620 mm, Bild 5	82610062
Einbaurahmen für Rigipsdecken 620x620 mm, Bild 6	82613062
Blendschutzrahmen 620x620 mm, Bild 10	82614031
Seilmontageset für Lunaria Aufputzrahmen, 2 m Abpendelung, Bild 11	9330504
Seilmontageset für Lunaria Direktabpendelung 1 m Länge	9330503

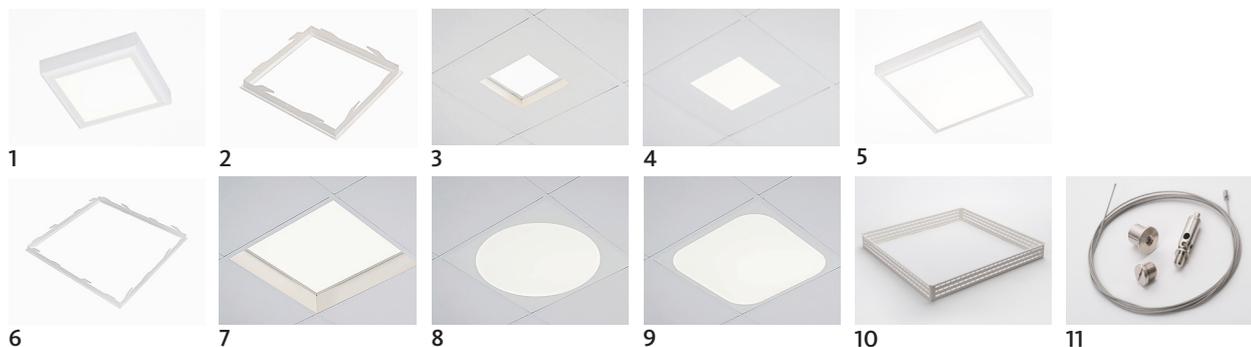

Weitere Rahmen wie z. B. unsere Designpaneele finden Sie auf unserer Website auralight.de/downloads

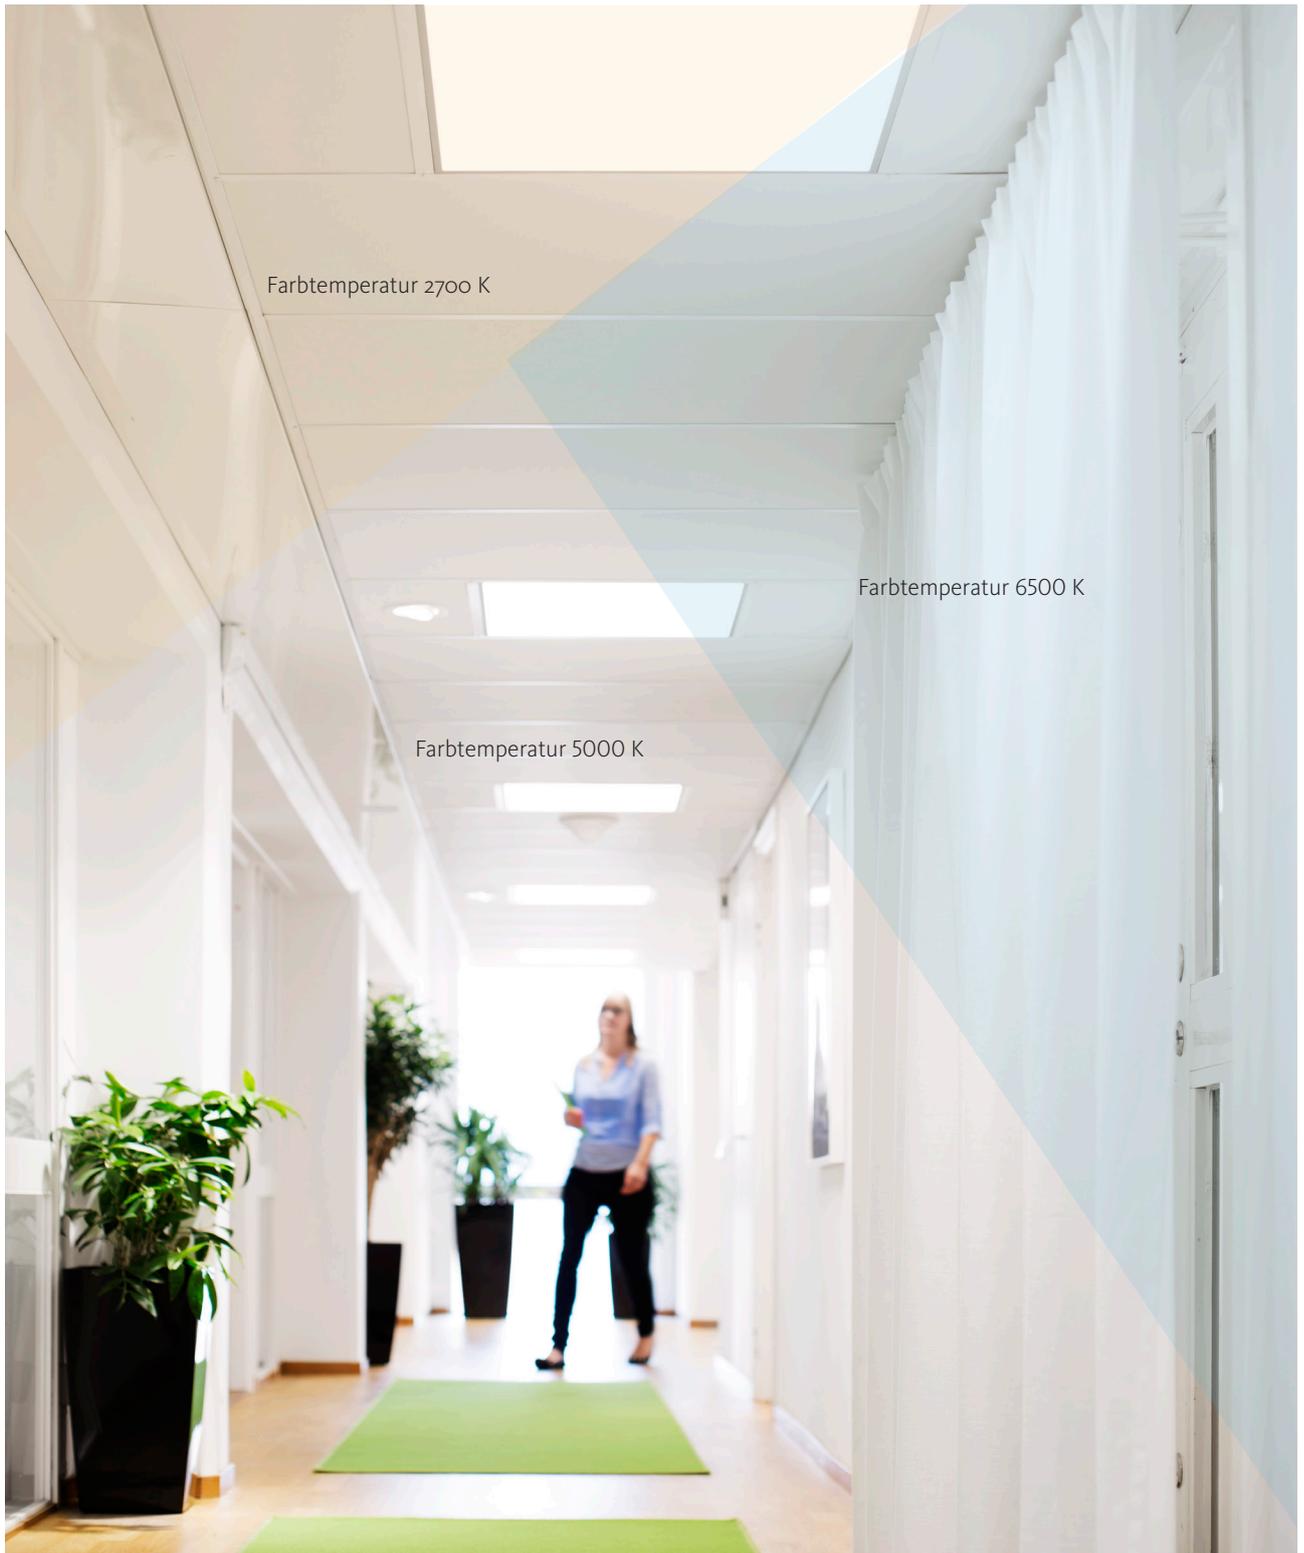

Farbtemperatur 2700 K

Farbtemperatur 6500 K

Farbtemperatur 5000 K

