


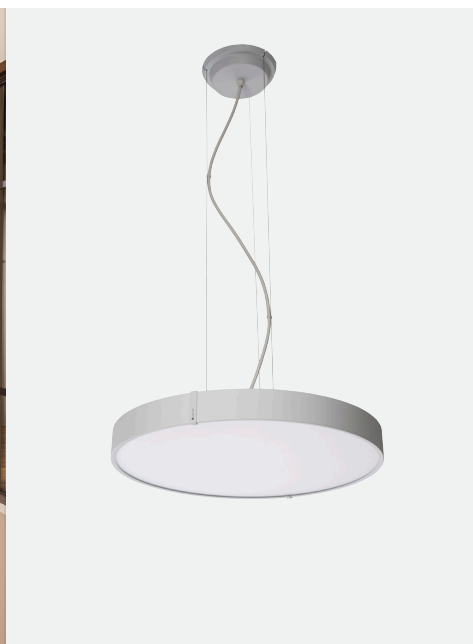

Kvill PE

Kvill verbindet modernste Funktionalitäten und ein einzigartiges LED-Leuchtmittel zu einem erstklassigen Erscheinungsbild. Kvill ist jeweils in drei Größen für die Pendel-, Decken- oder Einbaumontage erhältlich und als Standard in den Farben Weiß und Schwarz verfügbar. Die Leuchte kann ebenfalls in Grau und allen NCS-Farben bestellt werden. Zusätzlich kann Kvill bei Bedarf mit Smart-Funktionen zur Beleuchtungssteuerung ausgestattet werden. In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner sind ActiveAhead®- und Casambi®-Lösungen erhältlich. In der Pendelversion verfügt die Kvill über ein zweites LED-Modul für indirekte Beleuchtung. Dieses Produkt ist mit einer 250-5000 mm Seilaufhängung erhältlich.

- Entwickelt und hergestellt in Schweden
- Elegantes und modernes Design
- Hochwertige Optik
- Erhältlich mit ActiveAhead® oder Casambi®
- Verfügbar in Weiß und Schwarz

ANWENDUNGEN:

Büros, öffentliche Bereiche, Shops









MATERIAL	Stahlblechwanne Aluminiumrahmen PC-Abdeckung
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Anschlussblock: 5x2,5 mm² mit Rein-Raus- Verdrahtungsoption
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC 186 - 264V DC 0/50 - 60Hz LF ≥ 0,9 SKI IP20 IK03 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 UGR 19/22/25 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L80) 100.000h Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +30 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen
Sie bitte der Produktwebsite.



ABMESSUNGEN

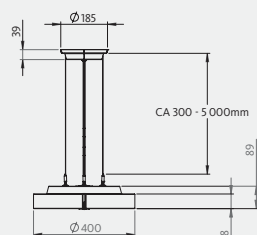

KVILL PE Ø400 mm OP/MP

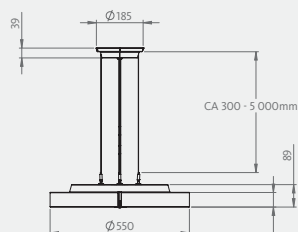


KVILL PE Ø550 mm OP/MP

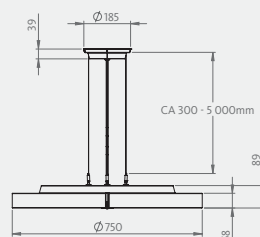


KVILL PE Ø750 mm OP/MP

LICHTVERTEILUNG

KVILL PE OP

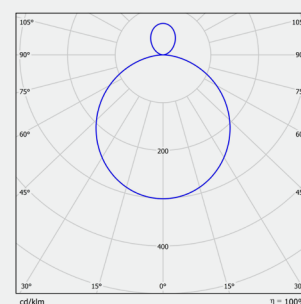

KVILL PE MP

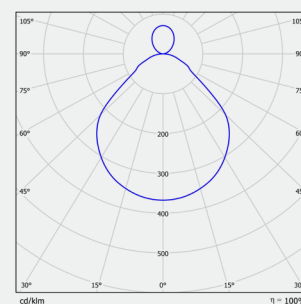

MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARB- TEMPERATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. ACTIVEHEAD
Kvill PE Ø 400 mm Opal								
Kvill PE D400 OP 15W-830 weiß	15	3000	1960	131	5,0	24508302000-1	24508302020-1	24508302056-1
Kvill PE D400 OP 15W-840 weiß	15	4000	2070	138	5,0	24508402000-1	24508402020-1	24508402056-1
Kvill PE D400 OP 21W-830 weiß	21	3000	2740	130	5,0	24508302800-1	24508302820-1	24508302856-1
Kvill PE D400 OP 21W-840 weiß	21	4000	2940	140	5,0	24508402800-1	24508402820-1	24508402856-1
Kvill PE D400 OP 16W TW827-865 weiß	16	2700-6500	2080	130	5,0	-	24508902020-1	-
Kvill PE D400 OP 19W-830 EM3h weiß	19	3000	1960	103	5,0	24508302082-1	24508302086-1	-
Kvill PE D400 OP 19W-840 EM3h weiß	19	4000	2070	109	5,0	24508402082-1	24508402086-1	-
Kvill Ø 400 mm Mikroprismatik								
Kvill PE D400 MP 15W-830 weiß	15	3000	1810	121	5,0	24518301900-1	24518301920-1	24518301956-1
Kvill PE D400 MP 15W-840 weiß	15	4000	1920	128	5,0	24518401900-1	24518401920-1	24518401956-1
Kvill PE D400 MP 21W-830 weiß	21	3000	2540	121	5,0	24518302600-1	24518302620-1	24518302656-1
Kvill PE D400 MP 21W-840 weiß	21	4000	2730	130	5,0	24518402600-1	24518402620-1	24518402656-1
Kvill PE D400 MP 16W TW827-865 weiß	16	2700-6500	1930	121	5,0	-	24518901920-1	-
Kvill PE D400 MP 19W-830 EM3h weiß	19	3000	1810	95	5,0	24518301982-1	24518301986-1	-
Kvill PE D400 MP 19W-840 EM3h weiß	19	4000	1920	101	5,0	24518401982-1	24518401986-1	-
Kvill Ø 550 mm Opal								
Kvill PE D550 OP 26W-830 weiß	25	3000	3470	139	7,5	24608303600-1	24608303620-1	24608303656-1
Kvill PE D550 OP 25W-840 weiß	25	4000	3720	149	7,5	24608403600-1	24608403620-1	24608403656-1
Kvill PE D550 OP 40W-830 weiß	40	3000	5370	134	7,5	24608305600-1	24608305620-1	24608305656-1
Kvill PE D550 OP 40W-840 weiß	40	4000	5770	144	7,5	24608405600-1	24608405620-1	24608405656-1
Kvill PE D550 OP 27W TW827-865 weiß	27	2700-6500	3720	138	7,5	-	24608903620-1	-
Kvill PE D550 OP 29W-830 EM3h weiß	29	3000	3470	120	7,5	24608303682-1	24608303686-1	-
Kvill PE D550 OP 29W-840 EM3h weiß	29	4000	3720	128	7,5	24608403682-1	24608403686-1	-
Kvill Ø 550 mm Mikroprismatik								
Kvill PE D550 MP 25W-830 weiß	25	3000	3230	129	7,5	24618303400-1	24618303420-1	24618303456-1
Kvill PE D550 MP 25W-840 weiß	25	4000	3470	139	7,5	24618403400-1	24618403420-1	24618403456-1
Kvill PE D550 MP 40W-830 weiß	40	3000	5010	125	7,5	24618305200-1	24618305220-1	24618305256-1
Kvill PE D550 MP 40W-840 weiß	40	4000	5370	134	7,5	24618405200-1	24618405220-1	24618405256-1
Kvill PE D550 MP 27W TW827-865 weiß	27	2700-6500	3470	129	7,5	-	24618903420-1	-
Kvill PE D550 MP 29W-830 EM3h weiß	29	3000	3230	111	7,5	24618303482-1	24618303486-1	-
Kvill PE D550 MP 29W-840 EM3h weiß	29	4000	3470	120	7,5	24618403482-1	24618403486-1	-
Kvill Ø 750 mm Opal								
Kvill PE D750 OP 46W-830 weiß	46	3000	6760	147	12,0	24708307000-1	24708307020-1	24708307056-1
Kvill PE D750 OP 46W-840 weiß	46	4000	7270	158	12,0	24708407000-1	24708407020-1	24708407056-1
Kvill PE D750 OP 63W-830 weiß	63	3000	8920	142	12,0	24708309300-1	24708309320-1	24708309356-1
Kvill PE D750 OP 63W-840 weiß	63	4000	9640	153	12,0	24708409300-1	24708409320-1	24708409356-1
Kvill PE D750 OP 46 TW827-865 weiß	46	2700-6500	6600	143	12,0	-	24718906120-1	-
Kvill PE D750 OP 50W-830 EM3h weiß	50	3000	6760	135	12,0	24708307082-1	24708307086-1	-
Kvill PE D750 OP 50W-840 EM3h weiß	50	4000	7270	145	12,0	24708407082-1	24708407086-1	-
Kvill Ø 750 mm Mikroprismatik								
Kvill PE D750 MP 46W-830 weiß	46	3000	6270	136	12,0	24718306500-1	24718306520-1	24718306556-1
Kvill PE D750 MP 46W-840 weiß	46	4000	6740	147	12,0	24718406500-1	24718406520-1	24718406556-1
Kvill PE D750 MP 63W-830 weiß	63	3000	8280	131	12,0	24718308600-1	24718308620-1	24718308656-1
Kvill PE D750 MP 63W-840 weiß	63	4000	8950	142	12,0	24718408600-1	24718408620-1	24718408656-1
Kvill PE D750 MP 46W TW827-865 weiß	46	2700-6500	6120	133	12,0	-	24718906120-1	-
Kvill PE D750 MP 50W-830 EM3h weiß	50	3000	6270	125	12,0	24718306582-1	24718306586-1	-
Kvill PE D750 MP 50W-840 EM3h weiß	50	4000	6740	135	12,0	24718406582-1	24718406586-1	-



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20