



Morisia Flood

Morisia Flood ist ein Flächenstrahler für die Fassaden- und Vorplatzbeleuchtung. Mit Hilfe des Montagebügels ist die Leuchte sowohl zur Wand- oder Sockelmontage als auch für die Mastmontage geeignet. Morisia Flood erfüllt alle Standards der EN 13201 (Beleuchtung von Wegen und Plätzen). Die hochwertige Optik besteht sowohl aus blendfreien als auch aus UV- und hitzebeständigen Linsen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine vorinstallierte Zuleitung. Die Leuchte ist in vier verschiedenen Größen erhältlich.


(Abb.: Morisia Flood 5575)

- Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schutzart IP66
- Einscheibensicherheitsglas IK10
- 6 verschiedene Optiken zur perfekten Ausleuchtung
- Lichtfarbe 4000K / SCDM₃
- Verwendung von ENEC zertifizierten Baugruppen
- Lebensdauer: 100.000h (L90)

ANWENDUNGEN:

Fassaden, Abstell- und Logistikflächen, Parkplätze, Rangier- und Transportflächen, Wege, Eingänge, Torein- und Ausfahrten



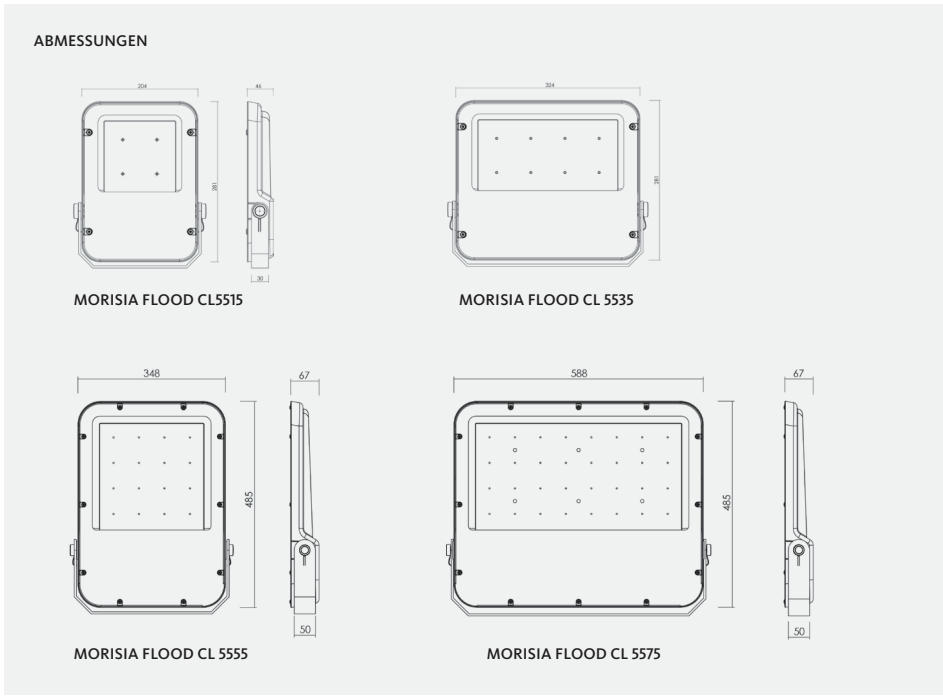


MATERIAL	Aluminium-Druckgussgehäuse, Linsen aus Polycarbonat, Einscheibensicherheitsglas
FARBE	anthrazit (ähnlich RAL 7021)
ANSCHLUSS	Verschlossene Leuchte inklusive 1,5 m Anschlusskabel 3 x 2,5 mm ²
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC 0/50 - 60Hz LF ≥ 0,9 SKI IP66 IK10 CRI: Ra 80 SDCM ≤ 3 RG0 nach DIN EN 62471 Lebensdauer: (L90) 100.000h Umgebungstemperatur (Ta): -25 °C bis +40 °C




Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

LICHTVERTEILUNGEN


MORISIA FLOOD OPTIK 13 - COL00415




MORISIA FLOOD OPTIK 2 - COL1030




MORISIA FLOOD OPTIK 3 - COL1660




MORISIA FLOOD OPTIK 7 - COL1550



MORISIA FLOOD OPTIK 8 - COL1530



MORISIA FLOOD OPTIK 9 - COL1540

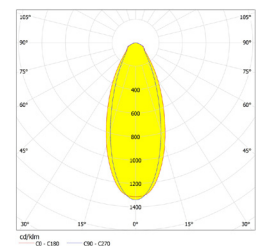

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET
Morisia CL5515 281 mm x 204 mm x 46 mm						
Morisia Flood CL5515 13W-840 COL00415	13	4000	1810	139	4,0	845120-13-840
Morisia Flood CL5515 20W-840 COL00415	20	4000	2755	137	4,0	845122-13-840
Morisia Flood CL5515 35W-840 COL00415	35	4000	4735	135	4,0	845125-13-840
Morisia Flood CL5515 55W-840 COL00415	55	4000	7055	128	4,0	845128-13-840
Morisia CL5535 281 mm x 324 mm x 46 mm						
Morisia Flood CL5535 70W-840 COL00415	70	4000	9475	135	6,3	845134-13-840
Morisia Flood CL5535 110W-840 COL00415	110	4000	13887	126	6,3	845137-13-840
Morisia CL5555 485 mm x 348 mm x 46 mm						
Morisia Flood CL5555 125W-840 COL00415	125	4000	16530	132	7,6	845145-13-840
Morisia Flood CL5555 150W-840 COL00415	150	4000	20281	135	7,6	845146-13-840
Morisia Flood CL5555 220W-840 COL00415	220	4000	27830	126	7,6	845149-13-840
Morisia CL5575 485 mm x 588 mm x 46 mm						
Morisia Flood CL5575 275W-840 COL00415	275	4000	37195	135	10,2	845150-13-840
Morisia Flood CL5575 430W-840 COL00415	430	4000	46010	126	10,2	845153-13-840
Morisia Flood CL5575 500W-840 COL00415	500	4000	60500	121	10,2	845155-13-840
Morisia Flood CL5575 600W-840 COL00415	600	4000	69000	115	10,2	845154-13-840



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20