


Glomma

IP66-Feuchtraumleuchte für universelle Beleuchtungsbedarfe



Glomma ist eine IP66-Leuchte mit einem Gehäuse aus schlagfestem (IK10) Polycarbonat. Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, breitstrahlendes, angenehmes Licht.

Glomma besitzt eine 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung mit Einsteckklemmen und Zugentlastung auf beiden Seiten.

Aufgrund des besonderen Gehäuseprofils können die Deckenhalter individuell auf dem Gehäuse verschoben werden, um ggf. vorhandene Bohrlöcher wiederzuverwenden. Ideal für eine zeit- und kostensparende Montage, besonders für Renovierungen.

- IP66
- Energieeffizienz bis zu 120lm/W
- Lebensdauer 100.000h (L70)
- Gehäuse aus schlagfestem (IK10) Polycarbonat (PC)
- Geeignet für Lebensmittelbereiche
- Edelstahldeckenhalter mit Abpendeloption
- 5 Jahre Garantie



IK10



LED



KLASSE I



PENDELMONTAGE MÖGLICH



HOHER SCHUTZ VOR EINDRINGENDER FEUCHTIGKEIT DURCH RAST-SCHRAUB-VERBINDUNG MIT DICHTRING



EDELSTAHLDECKENHALTER MIT ABHÄNDELOPTION

ANWENDUNGEN:

Kellerflure, Abstellräume, Handlager

MATERIAL:

Schlagfestes PC (IK10),
Edelstahldeckenhalter mit
Abhängeoption

ANSCHLUSS:


Anschlussfertig inkl. Treiber

TECHNISCHE DATEN:



Spannungsversorgung:
230V/AC 50-60Hz,
CRI >80, SCDM 6, UGR 25
Lebensdauer: 100.000h (L70)
max. Umgebungstemperatur:
-20°C bis +40°C



LICHTVERTEILUNG

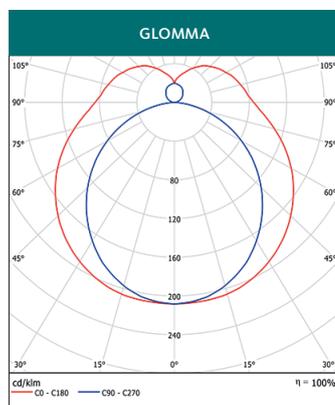

ABMESSUNGEN

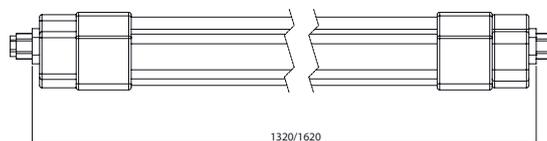

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS
Glomma 1300mm						
Glomma 40W 840	40	4000	4800	120	0,8	57118404800-1
Glomma 1600mm						
Glomma 50W 840	50	4000	6000	120	0,8	57118406000-1