


# HF: Universal-Sensor, Einbauversion

Ein Sensor, der selbst kleinste Bewegungen erkennt






Dieser nahezu nicht sichtbare Sensor erkennt kleinste Bewegungen und kann daher überall dort eingesetzt werden, wo Menschen sich relativ lange an einem Ort aufhalten und sich dabei nur wenig bewegen, z. B. in Büros, Meeting- oder Unterrichtsräumen.

Die kompakte Bauweise ermöglicht zu dem eine zeitsparende Installation durch Klemmfedermontage und modularen Steckanschlüssen.




Der perfekte Sensor: Er ist praktisch nicht sichtbar und steuert doch die Beleuchtung.

- Erfassungsbereich bis zu 360°/ Ø 16m bei einer Montagehöhe von 2,8m
- Nahezu unsichtbare Montage aufgrund des geringen Profils
- Präsenz- und Bewegungssensor-Funktion
- Dimm-Modelle mit Konstantlichtregelung und Korridor-Funktion
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Professionelle Inbetriebnahme/Softwareeinstellung mittels Fernbedienung
- Verfügbar in den Ausführungen Ein/Aus, Dali oder AN10®
- Werkseitig voreingestellt, daher Plug&Play



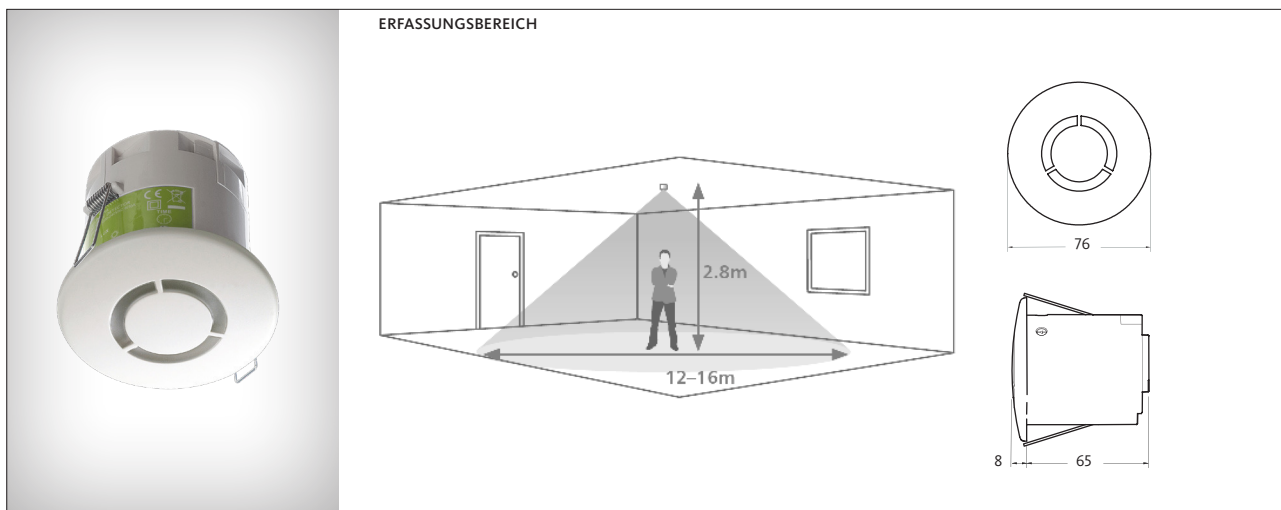

PRODUKT	MWS6-PRM	MWS6-PRM/2K	MWS6-DD
<b>Artikelnummer</b>	760123	760185	760122
<b>ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN</b>			
Sensortyp	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz
Sensormodell	Ein/Aus	An/Aus	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V 50Hz
Max. Last	10A	10A	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20	20	20 (nur Kanal 2 sonst 10)
Schutzart	IP40	IP40	IP40
Stromaufnahme, passiv	0,7W	0,7W	0,7W
Stromaufnahme, aktiv	1,1W	1,6W	1,1W
Zulässiger Temperaturbereich	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C
<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>			
Erfassungsbereich	Ø 16m/2,8m Höhe	Ø 16m/2,8m Höhe	Ø 16m/2,8m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehalteter Kontakt)	Ja	Ja + Kanal 2	Ja
Kanal 2 Dimmen	-	-	Dali/DSI
Tastereingang	Ja	Ja	Ja
Automatik-Funktion	Ja	Ja	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja	Ja	Ja
Getrennt einstellbare Empfindlichkeit für aktiven oder passiven Sensor	ja	ja	10Sek. - 99Min.
LUX Einschaltswelle einstellbar	Ja	Ja	Ja
LUX Ausschaltswelle	Ja	Ja	Ja
Erfassungsanzeige	Ja	Ja	Ja
Einstellungsanzeige	Ja	Ja	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10Sek. - 99Min.	10Sek. - 99Min.	Ja
Speicherung letzter Dimmwert	-	-	Ja
Korridor-Funktion	-	-	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	-	-	-
<b>EINSTELLUNG</b>			
Einstellknopf am Sensor	-	-	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS
Anwender-Fernbedienung	UHS5 / UHS6	UHS5 / UHS6	UHS5 / UHS6
<b>ALLGEMEINE PRODUKTDATEN</b>			
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	76/65	76/65	76/65
Gewicht (kg)	0,16	0,17	0,20
Farbe	Weiß RAL9003	Weiß RAL9003	Weiß RAL9003
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>ZUBEHÖR</b>			
Deckenhalterung	DBB	DBB	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT

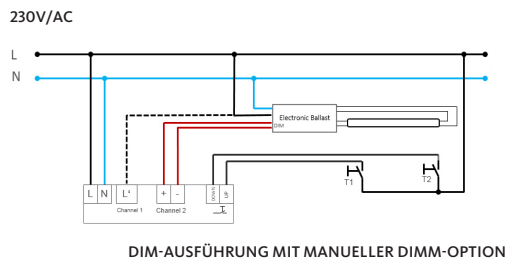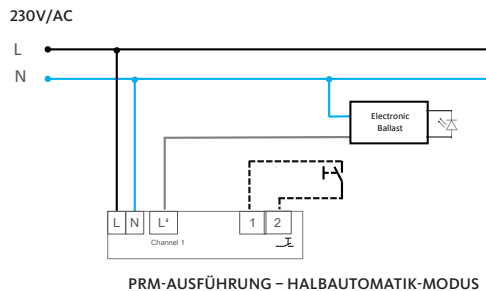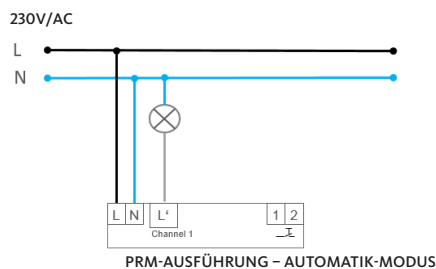

**ZUBEHÖR**



WANDHALTERUNG, KLEIN DBB-WBRKT ART. 760081



DECKENHALTERUNG, KLEIN DBB ART. 760132