


# Aura PipeLED

LED-buislamp met hoge vochtbescherming



Aura PipeLED is een hoogwaardig buisarmatuur voor de speciale eisen in de verwerkende industrie, zoals de voedingsmiddelen-, metaal- of chemische industrie. Door zijn constructie en zijn hoge bescherming is hij bestand tegen zelfs harde milieu-invloeden en kan hij gemakkelijk worden gereinigd met een hogedrukreiniger. De ingekapselde roestvrijstalen eindkappen zijn voorzien van een ontluchtingsklep die de vorming van condensaat automatisch voorkomt.

- Hoogste beschermingsgraad IP69K
- Lichtopbrengst tot 145lm/W
- Levensduur 50.000h (L80B10)
- Behuizing van slagvast (IK10) polycarbonaat (PC)
- Wand-/plafondbeugel met spanvergrendeling en vergrendelingsgat en -schroef
- Inclusief aansluitkabel 3m
- HACCP-/IFS-conform ontwerp
- 5 jaar garantie

IP69K




LED






## LICHTVERTEILUNG

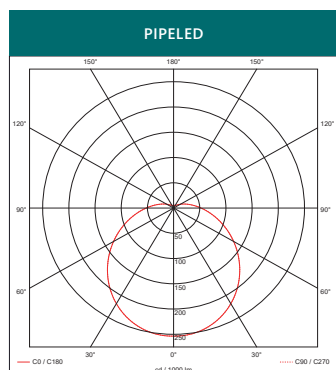

B



TYPE	A LENGTE (mm)	B DIAMETER (mm)
1x20W	600	75
1x36W	1200	75
1x45W	1500	75



TYPE	SYSTEEMVERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHT-STROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT
PipeLED 600x75mm						
PipeLED PC 20W 840	20	4000	2900	145	1,8	700000700
PipeLED 1200x75mm						
PipeLED PC 36W 840	36	4000	5520	145	2,5	700000701
PipeLED 1500x75mm						
PipeLED PC 45W 840	45	4000	6525	145	2,7	700000702

Alle specificaties onder voorbehoud. Ga naar [www.auralight.nl/products](http://www.auralight.nl/products) voor de nieuwste versie van deze productfolder.

2022-07-06