Kvill RE

Kvill RE verbindet modernste Funktionalitäten und ein einzigartiges LED-Leuchtmittel zu einem erstklassigen Erscheinungsbild. Diese Einbauleuchte kann sowohl vollständig als auch nur zur Hälfte in die Decke eingebaut werden. Kvill RE gehört neben der Pendel- (PE) und Aufbauversion (Ceiling) ebenfalls zur Leuchtenfamilie Kvill und ist in der Farbe weiß und schwarz (auf Anfrage) erhältlich. Kvill kann bei Bedarf mit den Smart-Funktionen Casambi® oder ActiveAhead® zur Beleuchtungssteuerung ausgestattet werden.

- Entwickelt und hergestellt in Schweden
- Prismatische oder opale Abdeckungsoption
- Zwei verschiedene Einbaumöglichkeiten
- Verfügbar in geschalteter und DALI-Dimm-Version
- Tunable White-Version für Tageslichtsteuerung
- Erhältlich mit ActiveAhead®- oder Casambi®-Technologie

ANWENDUNGEN:
Büro und Verwaltungen, Bildungseinrichtungen

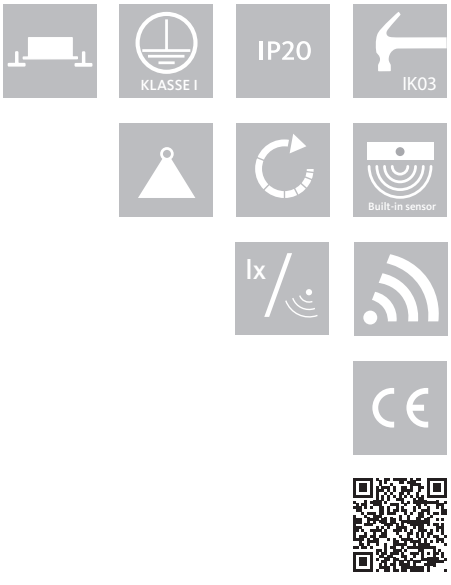

VERSTELLBARE BEFESTIGUNGS-KLEMMEN
FÜR UNTERSCHIEDLICHE DECKENMATERIALIEN

OPTIONAL MIT INTEGRIERTEM SENSOR
FÜR SMART-TECHNOLOGIEN

KVILL RE – VOLL VERSENKTE MONTAGE

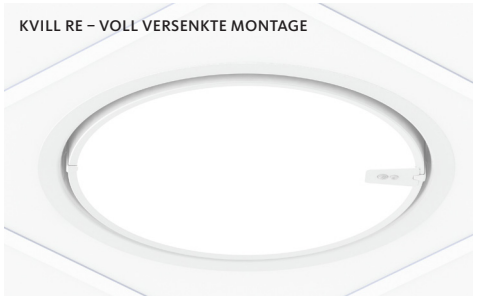

KVILL RE – TEILVERSENKTE MONTAGE

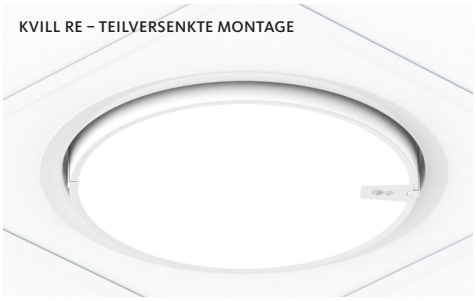

EINBAUGEHÄUSE
MIT 3 VERSTELLBAREN BEFESTIGUNGEN

EINBAUGEHÄUSE FÜR VOLLVERSENKETE
UND TEILVERSENKTE MONTAGE

MATERIAL	Stahlblechwanne Aluminiumrahmen PC-Abdeckung
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Anschlussblock: 5 x 2,5 mm² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	186 - 264V DC
	0/50 - 60Hz
	L ≥ 0,9
	SKI
	IP20
	IK03
	CRI: Ra 80
	SDCM ≤ 3
	UGR 19/22/25
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L80) 100.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +30 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen
Sie bitte der Produktwebsite.

LICHTVERTEILUNG

KVILL RE OP



KVILL RE MP



ABMESSUNGEN

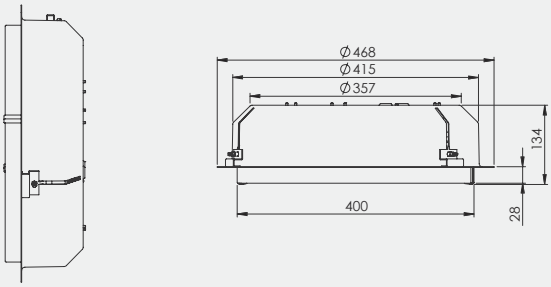

KVILL RE Ø 400 mm OP / MP / HALBEINBAU

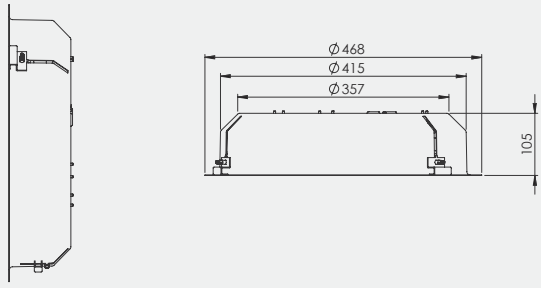

KVILL RE Ø 400 mm OP / MP / EINBAU

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. ACTIVEAHEAD
Kvill RE Ø 470 mm Mikroprismatik								
Kvill RE D470 MP 13W 1500 830 weiß	13	3000	1470	113	4,9	34118301500-1	34118301520-1	34118301556-1
Kvill RE D470 MP 13W 1500 840 weiß	13	4000	1560	120	4,9	34118401500-1	34118401520-1	34118401556-1
Kvill RE D470 MP 18W 2200 830 weiß	18	3000	2070	115	4,9	34118302200-1	34118302220-1	34118302256-1
Kvill RE D470 MP 18W 2200 840 weiß	18	4000	2230	124	4,9	34118402200-1	34118402220-1	34118402256-1
Kvill RE D470 MP 14W 1500 Dali DT8 TW weiß	14	2700-6500	1560	111	4,9	-	34118901520-1	-
Kvill RE Ø 400 mm Opal								
Kvill RE D470 OP 13W 1700 830 weiß	13	3000	1620	125	4,9	34108301700-1	34108301720-1	34108301756-1
Kvill RE D470 OP 13W-1700 840 weiß	13	4000	1720	132	4,9	34108401700-1	34108401720-1	34108401756-1
Kvill RE D470 OP 18W-1700 830 weiß	18	3000	2280	127	4,9	34108302400-1	34108302420-1	34108302456-1
Kvill RE D470 OP 18W-1700 840 weiß	18	4000	2450	136	4,9	34108402400-1	34108402420-1	34108402456-1

Kvill RE ist auf Anfrage auch in Schwarz erhältlich.

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de

AURA LIGHT