





## PIR: Weitbereich-Sensor

Dieser besondere PIR-Sensor ist optimal für große Montagehöhen bis zu 15m geeignet und hat dabei einen Erfassungsbereich von  $\varnothing$  40 m. Der Erfassungsbereich kann nach kundenspezifischen Anforderungen selektiv eingestellt werden, z. B. für Erfassungsbereiche von  $360^{\circ}/270^{\circ}/180^{\circ}/90^{\circ}$ . Softwareeinstellungen lassen sich vom Boden aus mit dem Profi-Programmiergerät sicher und komfortabel vornehmen. Die Dimm-Version verfügt über eine Korridor-Funktion mit Orientierungslichtfunktion. Mit Hilfe des Profi-Programmiergerätes lassen sich Einstellungen vom Boden aus bis auf eine Höhe von 15m anpassen.

- Erfassungsbereich  $360^{\circ}/\varnothing$  40 m bei einer Deckenhöhe von 15 m
- Präsenz- oder Bewegungserkennung wählbar
- Speziell entwickelte Linse für zuverlässige Erfassung aus großen Montagehöhen
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Erfassungsbereiche ( $360^{\circ}/270^{\circ}/180^{\circ}/90^{\circ}$ ) selektiv auswählbar
- Steuerung der Beleuchtungsstärke für tageslichtabhängige Steuerung bis zu 5 m Installationshöhe
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit



## ERFASSUNGSBEREICH

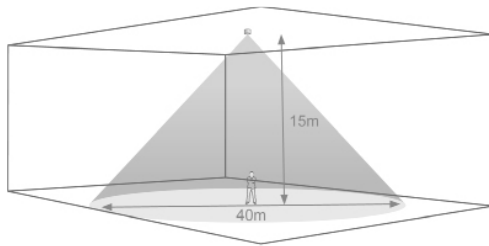

Height	Range Diameter
15m	40m
10m	26m
6m	16m
3m	8m

## ZUBEHÖR




WANDHALTERUNG, KLEIN  
DBB-WBRKT  
ART. 760081




DECKENHALTERUNG, KLEIN  
DBB  
ART. 760132

PRODUKT	EBDHS-DD
Artikelnummer	760089
<b>ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN</b>	
Sensortyp	PIR
Sensormodell	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC 50 Hz
Max. Last	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20 (nur Kanal 2) sonst 10
Schutzart	IP44
Stromaufnahme, passiv	0,3W
Stromaufnahme, aktiv	0,8W
<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>	
Erfassungsbereich	Ø 40 m / 15 m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehafteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI /DSI
Tastereingang	Ja
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
LUX Einschaltswelle einstellbar	Ja
LUX Ausschaltswelle	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10 Sek. – 99 Min.
Speicherung letzter manuell eingestellter Dimmwert	Ja
Korridor-Funktion	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	Ja
Wählbarer Erfassungsbereich (360/270/180/90°)	Ja
<b>EINSTELLUNG</b>	
Bedienungsknopf am Sensor	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS
Anwender-Fernbedienungr	UHS 5 / UHS 6
<b>ALLGEMEINE PRODUKTDATEN</b>	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	88/65
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	weiß (RAL 9003)
<b>ZUBEHÖR</b>	
Deckenhalterung	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT

## ABMESSUNGEN

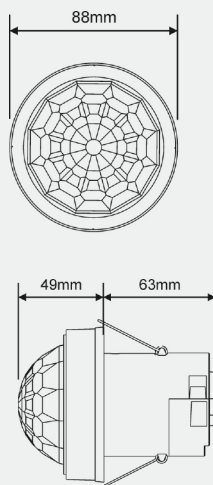

## SCHALTBILD

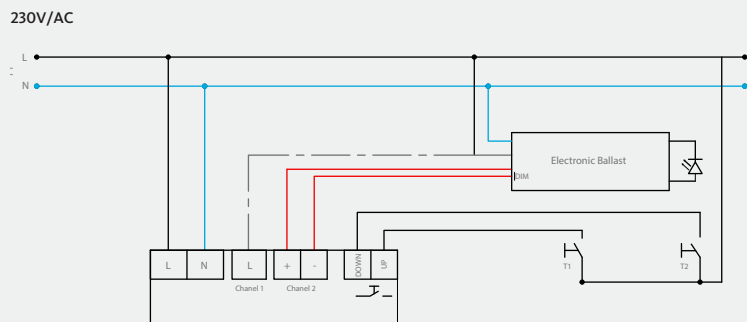

DD-VERSION (DALI/DSI)