




Aspa

Aspa ist eine Hallenleuchten-Familie für höchste Ansprüche an eine moderne, langlebige und wartungsfreie Beleuchtungsanlage. Die robuste Modulbauweise eignet sich besonders für Beleuchtungsanlagen in Produktions-, Lager und Logistikbereichen sowie für Sporthallen. Ein robustes, eckiges Aluminiumgussgehäuse mit flexiblen Montageoptionen, unterschiedlichen Optiken sowie höheren Leistungen bilden eine ideale Ergänzung des vorhandenen Industrieleuchtenprogramms.

- Energieeffizienz bis zu 155 lm/W
- Umgebungstemperatur von -30 °C bis +55 °C
- Schlagfestes Gehäuse IK10, IP66
- Systemleistungen 100W/150W/300W/450W
- Erweiterbar mit Smart-Technologie
- Sporthallen geeignet gemäß DIN 57710-13
- Lebensdauer (L80): 100.000 h


ANWENDUNGEN:

Lager, Logistik, Produktion,
Sport-, Wartungs- und Flugzeughallen

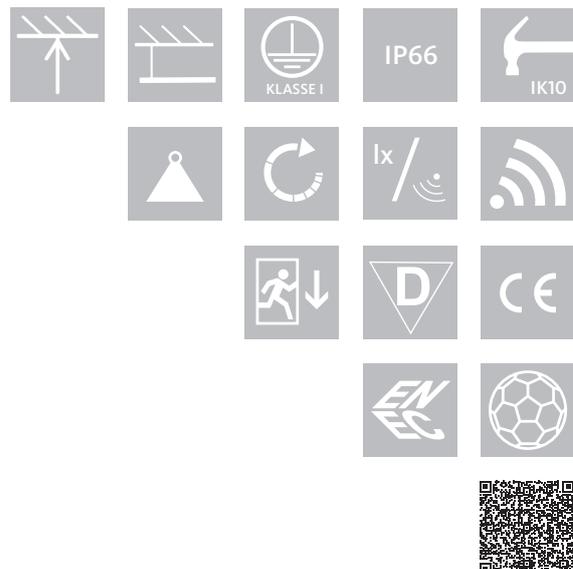



PENDELMONTAGE MIT KARABINERHAKEN UND 2 m STAHLSEIL (Standard)

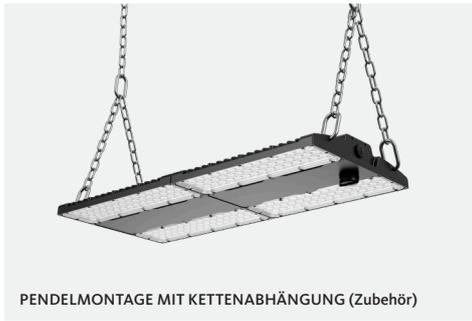

PENDELMONTAGE MIT KETTENABHÄNGUNG (Zubehör)



AUFBAUMONTAGE MIT +/- 60°-AUSRICHTBAREM DECKENHALTER (Zubehör)




SEITLICHE VORBEREITUNG FÜR EXTERNE SENSOREN

MATERIAL	Aluminium-Druckgussgehäuse, Linsen aus Polycarbonat
FARBE	schwarz
ANSCHLUSS	Anschlussfertig mit Zuleitung (1,5 m Kabel ohne Stecker)
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	186 - 264V DC
	0/50 - 60Hz
	LF ≥ 0,9
	SKI
	IP66
	IK10
	CRI: Ra 80
	SDCM ≤ 3
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L80) 100.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -30° C bis +55° C




Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

ABMESSUNGEN


LICHTVERTEILUNG



ASPA 340 mm

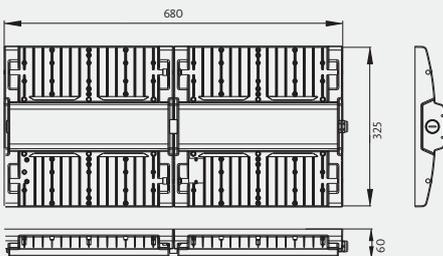

ASPA 680 mm

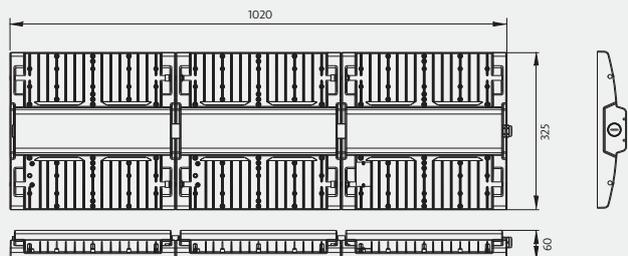

ASPA 1020 mm

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
Aspa PE L340							
Aspa PE L340 55° 100W 15300	100	4000	15230	152	3,7	83508415300	83508415320
Aspa PE L340 85° 100W 15800	100	4000	15540	155	3,7	83518415800	83518415820
Aspa PE L340 55° 150W 21400	150	4000	21300	142	3,7	83508421400	83508421420
Aspa PE L340 85° 150W 22100	150	4000	21730	145	3,7	83518422100	83518422120
Aspa PE L680							
Aspa PE L680 55° 300W 42800	300	4000	42600	142	7,8	83608442800	83608442820
Aspa PE L680 85° 300W 44200	300	4000	43460	145	7,8	83618444200	83618444220
Aspa PE L1020							
Aspa PE L1020 55° 450W 64200	450	4000	63900	142	11,1	83708464200	83708464220
Aspa PE L1020 85° 450W 66300	450	4000	65190	145	11,1	83718466300	83718466320
Zubehör							
Aspa verstellbarer Decken- und Wandhalter +/-60°						83350100	
Aspa Kettenabhängung (1m)						09220343	



AUSRICHTBARER DECKEN- UND WANDHALTER
(60°)



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20