


Kvill Ceiling

Perfect licht in een elegant ontwerp voor plafond- en wandmontage



Kvill combineert ultramoderne functionaliteiten met een unieke LED-lichtbron om een eersteklas uitstraling te creëren. Kvill is verkrijgbaar in drie varianten voor pendel-, plafond- of wandmontage en in wit of grijs. Bovendien kan Kvill indien gewenst worden uitgerust met Aura Connect voor verlichtingsregeling. Active Ahead en Casambi oplossingen zijn leverbaar.

- Zweeds Design
- Hoogwaardige optiek
- Verkrijgbaar in AAN/UIT en DALI Dim en met Aura Connect regeling
- Verkrijgbaar met Active Ahead- of Casambi-technologie
- Verkrijgbaar in wit en grijs
- 5 jaar garantie

IP20



LED



KLASSE I



TUNABLE WHITE

**TOEPASSINGEN:**

Kantoren, openbare ruimtes,
winkels

MATERIAAL:

Behuizing van aluminium, staal
en zink

AANSLUITING:

Klemmenblok: 5x2,5




TECHNISCHE GEGEVENS:

220-240 V, 50-60 Hz, IP20, IK03



Levensduur: 60.000uur

(L80B10), CRI >80



Omgevingstemperatuur:
+10°C tot +30°.

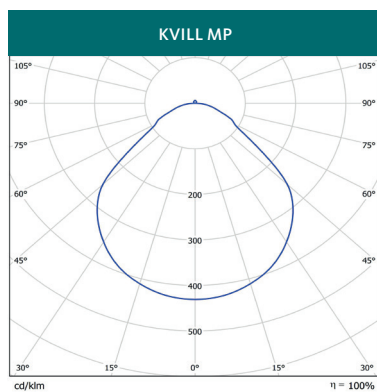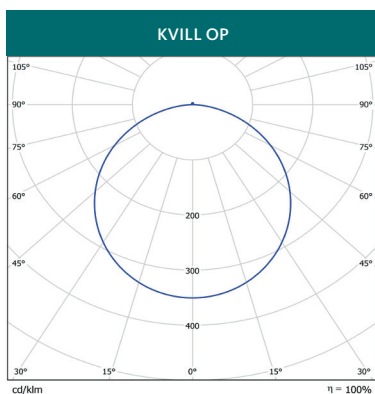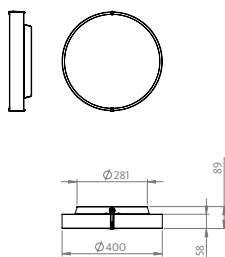**LICHTVERDELING:****AFMETINGEN**


Ø400mm OP/MP

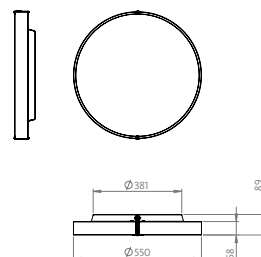

Ø550mm OP/MP

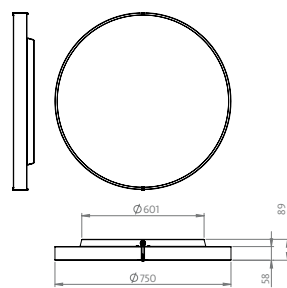

Ø750mm OP/MP



MODEL	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHT-STROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. ACTIVE AHEAD
Kvill CE Ø400mm Opal								
Kvill CE D400 OP 13W-830 wit	13	3000	1640	126	4,0	24108301700-1	24108301720-1	24108301756-1
Kvill CE D400 OP 13W-840 wit	13	4000	1740	134	4,0	24108401700-1	24108401720-1	24108401756-1
Kvill CE D400 OP 18W-830 wit	18	3000	2310	128	4,0	24108302400-1	24108302420-1	24108302456-1
Kvill CE D400 OP 18W-840 wit	18	4000	2410	134	4,0	24108402400-1	24108402420-1	24108402456-1
Kvill CE D400 OP 14W TW 827-865 wit	14	2700-6500	1740	124	4,0	-	24108901720-1	-
Kvill CE D400 OP 17W-830 EM3h wit	17	3000	1640	96	4,0	24108301782-1	24108301786-1	-
Kvill CE D400 OP 17W-840 EM3h wit	17	4000	1740	102	4,0	24108401782-1	24108401786-1	-
Kvill CE Ø400mm Mikroprismatik								
Kvill CE D400 MP 13W-830 wit	13	3000	1500	115	4,0	24118301500-1	24118301520-1	24118301556-1
Kvill CE D400 MP 13W-840 wit	13	4000	1590	122	4,0	24118401500-1	24118401520-1	24118401556-1
Kvill CE D400 MP 18W-830 wit	18	3000	2110	117	4,0	24118302200-1	24118302220-1	24118302256-1
Kvill CE D400 MP 18W-840 wit	18	4000	2270	126	4,0	24118402200-1	24118402220-1	24118402256-1
Kvill CE D400 MP 14W TW 827-865 wit	14	2700-6500	1590	114	4,0	-	24118901520-1	-
Kvill CE D400 MP 17W-830 EM3h wit	17	3000	1500	88	4,0	24118301582-1	24118301586-1	-
Kvill CE D400 MP 17W-840 EM3h wit	17	4000	1590	94	4,0	24118401582-1	24118401586-1	-
Kvill CE Ø550mm Opal								
Kvill CE D550 OP 21W-830 wit	21	3000	2710	129	6,5	24208303100-1	24208303120-1	24208303156-1
Kvill CE D550 OP 21W-840 wit	21	4000	3170	151	6,5	24208403100-1	24208403120-1	24208403156-1
Kvill CE D550 OP 34W-830 wit	34	3000	4600	135	6,5	24208304800-1	24208304820-1	24208304856-1
Kvill CE D550 OP 34W-840 wit	34	4000	4950	146	6,5	24208404800-1	24208404820-1	24208404856-1
Kvill CE D550 OP 23W TW 827-865 wit	23	2700-6500	3170	138	605	-	24208903120-1	-
Kvill CE D550 OP 25W-830 EM3h wit	25	3000	2950	118	6,5	24208303182-1	24208303186-1	-
Kvill CE D550 OP 25W-840 EM3h wit	25	4000	3170	127	6,5	24208403182-1	24208403186-1	-
Kvill CE Ø550mm Mikroprismatik								
Kvill CE D550 MP 21W-830 wit	21	3000	2710	129	6,5	24218302800-1	24218302820-1	24218302856-1
Kvill CE D550 MP 21W-840 wit	21	4000	2929	139	6,5	24218402800-1	24218402820-1	24218402856-1
Kvill CE D550 MP 34W-830 wit	34	3000	4240	125	6,5	24218304400-1	24218304420-1	24218304456-1
Kvill CE D550 MP 34W-840 wit	34	4000	4560	134	6,5	24218404400-1	24218404420-1	24218404456-1
Kvill CE D550 MP 23W TW 827-865 wit	23	2700-6500	2920	127	6,5	-	24218902820-1	-
Kvill CE D550 MP 25W-830 EM3h wit	25	3000	2710	108	6,5	24218302882-1	24218302886-1	-
Kvill CE D550 MP 25W-840 EM3h wit	25	4000	2920	117	6,5	24218402882-1	24218402886-1	-
Kvill CE Ø750mm Opal								
Kvill CE D750 OP 38W-830 wit	38	3000	5750	151	11,0	24308306000-1	24308306020-1	24308306056-1
Kvill CE D750 OP 38W-840 wit	38	4000	6190	163	11,0	24308406000-1	24308406020-1	24308406056-1
Kvill CE D750 OP 62W-830 wit	62	3000	8920	144	11,0	24308309300-1	24308309320-1	24308309356-1
Kvill CE D750 OP 62W-840 wit	62	4000	9600	155	11,0	24308409300-1	24308409320-1	24308409356-1
Kvill CE D750 OP 42W TW 827-865 wit	42	2700-6500	6190	147	605	-	24308906020-1	-
Kvill CE D750 OP 42W-830 EM3h wit	42	3000	5750	137	11,0	24308306082-1	24308306086-1	-
Kvill CE D750 OP 42W-840 EM3h wit	42	4000	6190	147	11,0	24308406082-1	24308406086-1	-
Kvill CE Ø750mm Mikroprismatik								
Kvill CE D750 MP 38W-830 wit	38	3000	5260	138	11,0	24318305500-1	24318305520-1	24318305556-1
Kvill CE D750 MP 38W-840 wit	38	4000	5660	149	11,0	24318405500-1	24318405520-1	24318405556-1
Kvill CE D750 MP 62W-830 wit	62	3000	8160	132	11,0	24318308500-1	24318308520-1	24318308556-1
Kvill CE D750 MP 62W-840 wit	62	4000	8780	142	11,0	24318408500-1	24318408520-1	24318408556-1
Kvill CE D750 MP 42W TW 827-865 wit	42	2700-6500	5660	135	605	-	24318905520-1	-
Kvill CE D750 MP 42W-830 EM3h wit	42	3000	5260	125	11,0	24318305582-1	24318305586-1	-
Kvill CE D750 MP 42W-840 EM3h wit	42	4000	5660	135	11,0	24318405582-1	24318405586-1	-

Alle artikelen zijn op verzoek ook in het grijs verkrijgbaar

Alle specificaties onder voorbehoud. Ga naar www.auralight.de/products voor de nieuwste versie van deze productfolder.

2022-04-22