



Fokussortiment armaturer fra Aura Light





Innhold – fokussortiment


Innledning.....	4
Lanternin G3.....	5
Aura Lunaria G4 (familiesortiment).....	6
Cellini Panel 60x60	8
Filix.....	9
Samo.....	10
Salix.....	11
Silva.....	12
Cellini Linear	13
Exzite.....	14
Combus	15
Notum.....	16
Opuz (familiesortiment).....	17
Alistair.....	18
Elim	19
Glomma	20
Alekza.....	21
Z44 S.....	22
Sarek.....	24-26
Certos.....	27
Noral Vision H100	28
Noral Tellus.....	29
Indico.....	30
Aura Connect – Smart Office.....	32-35

Aura Light – kvalitet, holdbarhet og komplette belysningsløsninger

Aura Light ble grunnlagt i 1930 under navnet LUMA. Herfra har vi videreutviklet vår ekspertise innen belysning og tilbyr markedet et komplett utvalg av skreddersydde, høyteknologiske og bærekraftige belysningsløsninger. Vi hjelper deg med å velge belysning som minimerer miljøbelastningen, reduserer energikostnaden og effektiviserer monteringen. Vi jobber nær deg som kunde, og vi tilbyr deg veiledning gjennom hele lysprosjektet for å sikre at du er 100% fornøyd.

Denne katalogen inneholder vårt fokussortiment på våre armaturer. For total oversikt av hver produktfamilie besøk vår hjemmeside www.auralight.no. Flere av våre produkter kan tilpasses etter kundens ønske.





- 100 000 t levetid (L80)
- SDCM 3
- On/off eller DALI/fasepulsstyring
- Leveres komplett med ledning, med eller uten plugg
- UGR <19
- 5 års garanti

Lanternin G3

Vårt rimelige alternativ av LED-paneler.

Kan bestilles med ulike tilbehør.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls
Lanternin G3, 830	31	3730	120	595 x 595	38128303900-1	38128303920-1
Lanternin G3, 840	31	3970	128	595 x 595	38128403900-1	38128403920-1
Lanternin G3, 830	31	3730	120	1195 x 295	38148303900-1	38148303920-1
Lanternin G3, 840	31	3970	128	1195 x 295	38148403900-1	38148403920-1



- 124 000 t levetid (L80)
- IP40/IP44
- On/off eller DALI/fasepulsstyring
- Tilgjengelig med Tunable White
- UGR <19
- 5 års garanti

Aura Lunaria G4 (familiesortiment)


Vårt premiumalternativ av LED-paneler. Kan bestilles med ulike tilbehør.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls
Aura Lunaria, UGR <22						
Aura Lunaria, 830	23	3130	136	595 x 595 x 10	374233100-1	374233120-1
Aura Lunaria, 840	23	3310	144	595 x 595 x 10	374243300-1	374243320-1
Aura Lunaria, 830	33	4210	128	595 x 595 x 10	374234100-1	374234120-1
Aura Lunaria, 840	33	4450	135	595 x 595 x 10	374244500-1	374244520-1
Aura Lunaria Pro, UGR <19						
Aura Lunaria Pro, 830	14	1630	116	295 x 295 x 10	375131600-1	375131620-1
Aura Lunaria Pro, 840	14	1730	124	295 x 295 x 10	375141700-1	375141720-1
Aura Lunaria Pro, 830	25	3160	126	595 x 595 x 10	375233100-1	375233120-1
Aura Lunaria Pro, 840	25	3340	134	595 x 595 x 10	375243300-1	375243320-1
Aura Lunaria Pro, 830	33	3990	121	595 x 595 x 10	375233900-1	375233920-1
Aura Lunaria Pro, 840	33	4230	128	595 x 595 x 10	375244200-1	375244220-1




Se vår hjemmeside for unikt tilbehør til LED-panel!

www.auralight.no

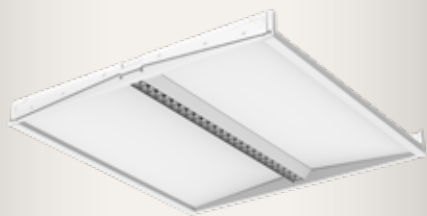

Cellini panel 60x60
LANSERES I Q2 2020



- IP44
- On/off eller DALI/fasepulsstyring
- Enkel installasjon
- Leveres komplett med ledning og plugg
- 5 års garanti

Filix

Filix LED downlight er en prisgunstig og energieffektiv armaturserie, spesielt egnet for utskifting av eksisterende innfelte kompaktlysrørsarmaturer.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Hulldiameter (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls
D195							
Filix, RE, 830	13	1400	107	195 x 72	170	468115	468123-1
Filix, RE, 840	13	1400	107	195 x 72	170	468116	468124-1
Filix, RE, 830	18	1900	105	195 x 72	170	468117	468125-1
Filix, RE, 840	18	1900	105	195 x 72	170	468118	468126-1
D235							
Filix, RE, 830	13	1440	107	235 x 79	200	468113	468121-1
Filix, RE, 840	13	1500	107	235 x 79	200	468114	468122-1
Filix, RE, 830	18	1900	105	235 x 79	200	468119	468127-1
Filix, RE, 840	18	1900	105	235 x 79	200	468120	468128-1



- 55 000 t levetid (L70)
- IP20
- On/off, DALI
- UGR <19
- SDCM 3
- 5 års garanti

Samo

Innfelt LED downlight med lav blending.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Hulldiameter (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls
D118							
Samo, RE, 830	15	1450	97	118 x 68	95	60108301500-1	60108301520-1
Samo, RE, 840	15	1500	100	118 x 68	95	60108401500-1	60108401520-1
D172							
Samo, RE, 830	27	2800	104	172 x 97	135	60118302800-1	60118302820-1
Samo, RE, 840	27	2900	107	172 x 97	135	60118402800-1	60118402820-1
D230							
Samo, RE, 830	34	3700	109	230 x 128	180	60128303700-1	60128303720-1
Samo, RE, 840	34	3800	112	230 x 128	180	60128403700-1	60128403720-1



- 50 000 t levetid (L70)
- IP20
- On/off eller DALI/fasepulsstyring
- Enkel installasjon
- UGR <19
- 5 års garanti

Salix

Vårt rimelige alternativ av innfelte LED-downlight.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Hulldiameter (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls
D105, 60°							
Salix, RE, 830	9	820	91	105 x 95	95	627030900-1	627030920-1
Salix, RE, 840	9	850	94	105 x 95	95	627040900-1	627040920-1
D139, 60°							
Salix, RE, 830	15	1440	96	139 x 110	125	627131700-1	627131720-1
Salix, RE, 840	15	1500	100	139 x 110	125	627141700-1	627141720-1
D185, 60°							
Salix, RE, 830	20	2040	102	185 x 145	170	627232100-1	627232120-1
Salix, RE, 840	20	2130	107	185 x 145	170	627242100-1	627242120-1



- 55 000 t levetid (L70)
- IP20
- On/off, DALI
- Fast eller justerbar
- SDCM 3
- 5 års garanti

Silva

Silva er en innfelt og justerbar mini-downlight, produsert i stål og aluminium. Armaturen er stilren og energieffektiv og består av komponenter av høy kvalitet.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls
Silva, C, D84, 600, 930, justerbar	8	700	88	84 x 61	60169300700-1	60169300720-1
Silva, RE, D90, 500, 930, fast	8	700	87	90 x 51	60159300700-1	60159300720-1



- 100 000 t levetid (L70)
- IP20
- On/off eller DALI/fasepulsstyring
- Enkel installasjon
- UGR <16
- 5 års garanti

Cellini Linear

Innfelt lineær armatur med UGR<16 OG RA>90

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner L x B x H (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls
L300, hvit raster						
Cellini, RE, L300 930	10	990	99	292 x 34 x 40	30109300900-1	30109300920-1
Cellini, RE, L300 940	10	1040	104	292 x 34 x 40	30109400900-1	30109400920-1
L600, hvit raster						
Cellini, RE, L600 930	20	1980	99	581 x 110 x 40	30209301800-1	30209301820-1
Cellini, RE, L600 940	20	2080	104	581 x 110 x 40	30209401800-1	30209401820-1

Kan leveres med svart, hvit eller grå raster.



- 72 000 t levetid (L80)
- IP20
- On/off, DALI/fasepulsstyring, pullDIM
- Tilgjengelig med sensor
- Tilgjengelig med Tunable White
- 5 års garanti

Exzite

Vårt premiumalternativ med pendlede LED-armaturer.
Kan bestilles med personlig design.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls	Art. nr. pullDIM
Exzite med mikroprismatisk avblending							
Exzite PE MP 40/60, 830	44	5240	119	1250 x 73 x 84	20858305300-1	20858305320-1	20858305360-1
Exzite PE MP 40/60, 840	44	5710	130	1250 x 73 x 84	20858405800-1	20858405820-1	20858405860-1

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. pullDIM
Exzite med mikroprismatisk avblending - separat direkte og indirekte lysstyring					
Exzite 2PD, 830	46	5240	114	1250 x 73 x 84	20858305369-1
Exzite 2PD, 840	46	5710	124	1250 x 73 x 84	20858405869-1



- 50 000 t levetid (L70)
- IP20
- Dimbar 5 - 100 %
- Justerbar fargetemperatur
- USB-port
- 5 års garanti

Combus skrivebordslampe

Combus er en skrivebordslampe med touch-panel, integrert USB-port og trådløs lading for mobiltelefon.

Type	Lyskilde	Effekt (W)	Lumen (lm)	Armlengde (mm)	Dimensjoner (mm)	Art. nr.
Combus Svart	LED	10	350	485	1250 x 73 x 84	507501
Combus Hvit / Sølv	LED	10	350	485	1250 x 73 x 84	507502



Notum

Aura Notum er en serie elegante LED-armaturer som leveres med opal avblending og avgir et jevnt lys.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø (mm)	Art. nr. DALI/fasepuls
Notum pendlet					
Notum PE Opal 300, 830	15	1330	89	300	81390040-1
Notum PE Opal 430, 830	36	2810	78	430	81390041-1
Notum PE Opal 650, 830	39	3680	94	650	81390042-1
Notum utenpåliggende tak					
Notum CE Opal 300, 830	15	1330	89	300	81390044-1
Notum CE Opal 430, 830	36	2810	78	430	81390045-1
Notum CE Opal 650, 830	39	3680	94	650	81390046-1




- 50 000 t levetid (L70)
- IP54, tak/IP20, vegg
- On/off, DALI/fasepulsstyring
- Sensor/korridorfunksjon på forespørsel
- Tilgjengelig med Nødlys
- 5 års garanti

Opuz (familiesortiment)

Vårt premiumalternativ av LED-plafonder som kan monteres både på vegg og utenpåliggende tak.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls	Art. nr. sensor on/off	Art. nr. sensor P1
Opuz, 830	16	1222	76	320 x 105	742131500-1	742131520-1	742131507-1	742131527-1
Opuz, 840	16	1258	78	320 x 105	742141500-1	742141520-1	742141507-1	742141527-1
Opuz, 830	31	2445	79	400 x 120	742232900-1	742232920-1	742232907-1	742232927-1
Opuz, 840	31	2518	81	400 x 120	742243000-1	742243020-1	742243007-1	742243027-1

TYPE	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Art. nr. master P1	Art. nr. slave P1	Art. nr. master P2	Art. nr. slave P2
Opuz Smart master, 830	31	2445	79	400 X 120	742232932-1	-	742232934-1	-
Opuz Smart master, 840	31	2518	81	400 X 120	742243032-1	-	742243034-1	-
Opuz Smart slave, 830	31	2445	79	400 X 120	-	742232933-1	-	742232935-1
Opuz Smart slave, 840	31	2518	81	400 X 120	-	742243033-1	-	742243035-1

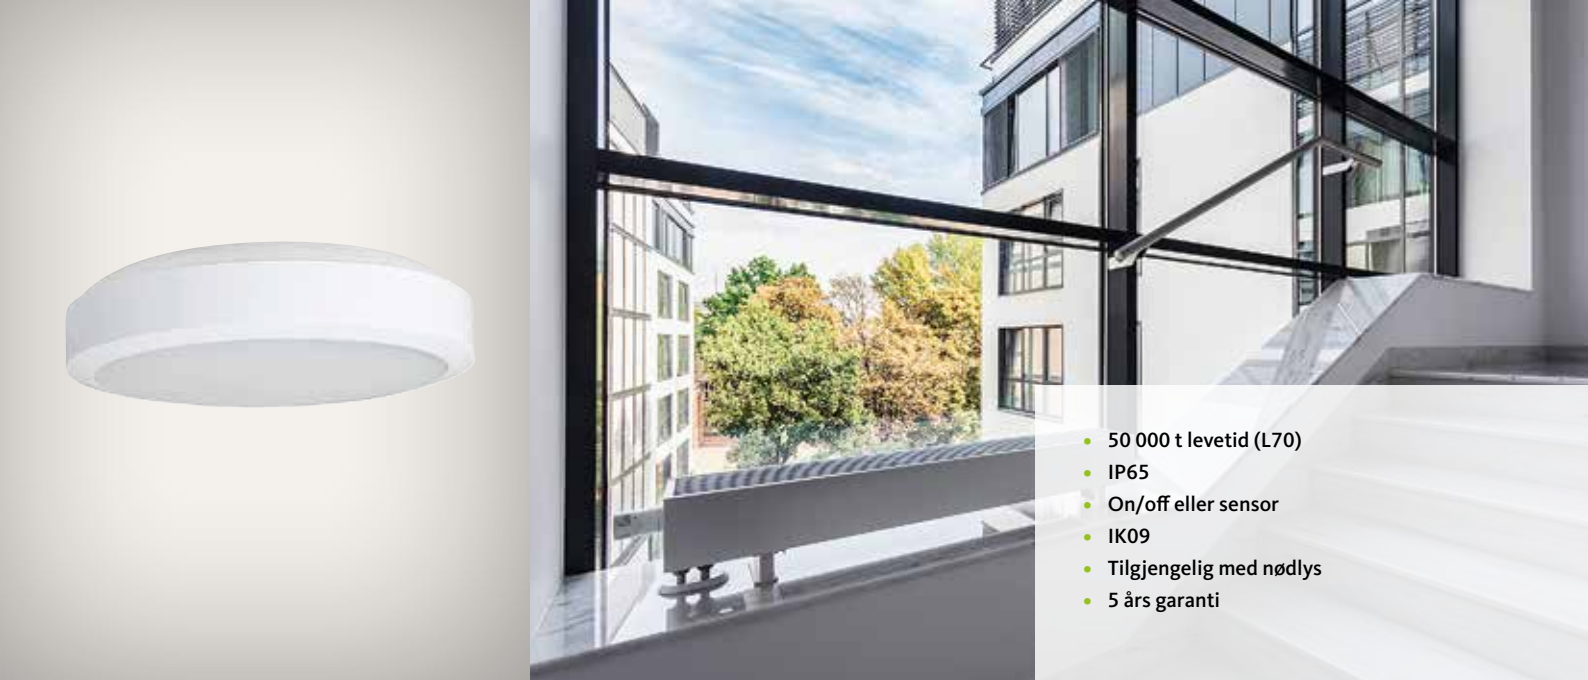

- 50 000 t levetid (L70)
- IP65
- On/off eller sensor
- IK09
- Tilgjengelig med nødlys
- 5 års garanti

Alistair

Vårt rimelige alternativ med LED-plafonder som kan monteres både på vegg og utenpåliggende tak.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø xH (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. sensor	Art. nr. sensor, 3 t batteri
Alistair on/off							
Alistair, 830	13	1400	108	300 x 84	465303	-	-
Alistair, 840	13	1450	112	300 x 84	465304	-	-
Alistair sensor							
Alistair, 830	15	1400	93	300 x 84	-	465313	-
Alistair, 840	15	1450	97	300 x 84	-	465314	-
Alistair sensor, 3 t batteri							
Alistair, 830	16	1400	88	300 x 84	-	-	465323
Alistair, 840	16	1450	91	300 x 84	-	-	465324



- 50 000 t levetid (L70)
- IP20
- On/off, DALI/fasepulsstyring
- Tilgjengelig med sensor og korridorfunksjon
- SDCM 3
- 5 års garanti

Elim

Elim er en veggarmatur med LED for korridorer og ande offentlige rom, frostet avskjerming gir et mykt og behagelig lys.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI
Elim, 830	14	690	49	470 x 215 x 127	736231100-1	736231120-1
Elim, 840	14	710	51	470 x 215 x 127	736241200-1	736241220-1

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. sensor on/off	Art. nr. sensor P1	Art. nr. sensor P2
Elim, 830, HF sensor	14	690	49	470 x 215 x 127	736231107-1	736231127-1	736231128-1
Elim, 840, HF sensor	14	710	51	470 x 215 x 127	736241207-1	736241227-1	736241228-1



- 50 000 t levetid (L70)
- IP66
- Slagkraftig, IK10
- Enkel installasjon
- Gjennomkoblingsbar
- 5 års garanti

Glomma

Vanntett og støtsikker industriarmatur

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off
Glomma	40	4700	119	1320 x 79 x 59	51388302400-1
Glomma	50	6000	120	1620 x 79 x 59	51388402600-1



- 50 000 t levetid (L70)
- IP66
- On/off, DALI
- IK08
- SDCM 3
- 5 års garanti

Alekza

Støv- og fuktsikkert LED armatur for tøffe miljøer

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI
Alekza IP66 CE 4800, 840	39	4800	122	1277 x 101 x 84	571045100-1	571045120-1
Alekza IP66 CE 6000, 840	49	6000	122	1573 x 101 x 84	571046300-1	571046320-1




- 109 000 t levetid (L80)
- IP44
- On/off, DALI/fasepulsstyring
- Tilgjengelig med sensor og korridorfunksjon
- Nødlys
- 5 års garanti

Z44 S

Allsidig armatur for allmenn belysning på plasser der det kreves IP-klasse opp til IP44.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI/fasepuls	Art. nr. sensor
Z44 S, 830	15	2110	141	592 x 176 x 60	51388302400-1	51388302420-1	51388302407-1
Z44 S, 840	15	2270	151	592 x 176 x 60	51388402600-1	51388402620-1	51388402607-1
Z44 S, 830	29	4340	150	1192 x 176 x 60	51388304800-1	51388304820-1	51388304807-1
Z44 S, 840	29	4670	161	1192 x 176 x 60	51388405100-1	51388405120-1	51388405107-1
Z44 S, 830	48	6680	139	1192 x 176 x 60	51388307300-1	51388307320-1	51388307307-1
Z44 S, 840	48	7190	150	1192 x 176 x 60	51388407900-1	51388407920-1	51388407907-1

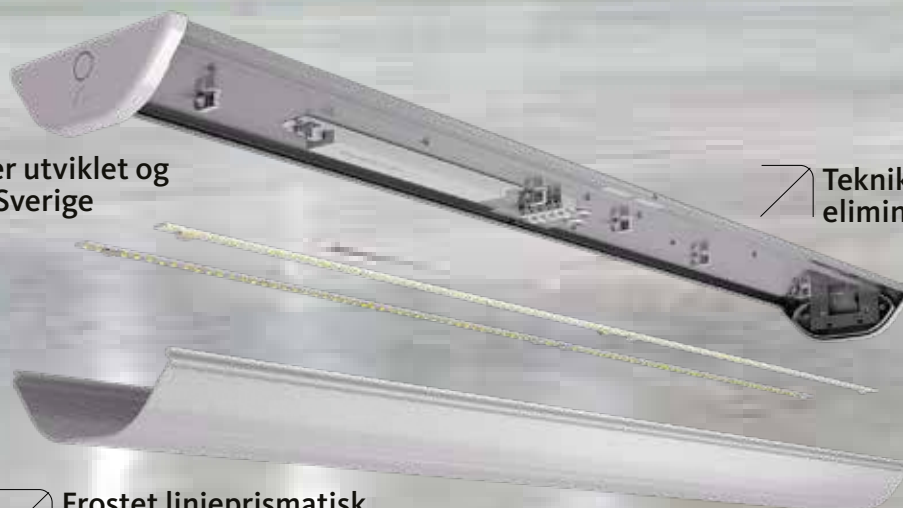

LED-moduler utviklet og produsert i Sverige

Teknikk som eliminerer skygger

Frostet linjeprismatisk avblending som gir et jevnt lys

Energieffektiv opp til 161 lm/W

Kraftfullt industriarmatur for store høyder





Sarek

Vi ønsker Sarek velkommen til vår familie av industriarmaturer. Armaturen har et meget høyt lysutbytte og høy lumen, fra 5110-16910 lm, noe som gjør den ideell til industri- og lagerrom med store takhøyder. Armaturhuset består av korrosjonsbeskyttet aluzinkbelagt stål som garanterer lang holdbarhet. Sarek er en kostnadseffektiv armatur som produseres i vår egen fabrikk i Vimmerby.



- 92 000 t levetid (L80)
- IP23
- On/off, DALI
- Mikroprismatisk avblending
- Innebygde vaierfester
- 5 års garanti

Sarek

Sarek er en industriarmatur med høykvalitetets mikroprismatisk avblending som standard.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI
Sarek 3000K	52	8000	154	1700 x 121 x 86	51088308300-1	51088308320-1
Sarek 4000K	52	8610	166	1700 x 121 x 86	51088408300-1	51088408320-1
Sarek 3000K	69	10 380	150	1700 x 121 x 86	51088310800-1	51088310820-1
Sarek 4000K	69	11 160	162	1700 x 121 x 86	51088410800-1	51088410820-1
Sarek 3000K	109	15 730	144	1700 x 121 x 86	51088316300-1	51088316320-1
Sarek 4000K	109	16 910	155	1700 x 121 x 86	51088416300-1	51088416320-1
Tilbehør						Art. nr.
Støvdeksel klar PC-plate						9309120
Ballbeskyttelse						9309121
Parabolisk avblending						9305132



- 50 000 t levetid (L80)
- IP65
- On/off, DALI/fasepulsstyring
- D-merket
- Tilgjengelig med Nødlys
- 5 års garanti

Certos

Effektiv LED-armatur for store høyder, industrier, lagerlokaler med mer.

Ulike spredningsvinkler. Vegg- og takfester som tilbehør.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. DALI
Certos, 840, glass 120°	120	16 800	140	384 x 204	83300102	83300103
Certos, 840, glass 120°	150	21 000	140	384 x 204	83300104	83300105
Certos, 840, glass 120°	200	28 000	140	384 x 204	83300106	83300107
Certos, 840, glass 120°	240	34 560	144	384 x 204	83300108	83300109
Tilbehør						Art. nr.
PC deksel matt						83300113
Takbrakett (ikke for DALI/EM)						83300114
Veggfeste (ikke for DALI/EM)						83300115
Kjede for Aura Certos, 37 cm med karabinkroker						83300116
Prismatisk reflektor, PMMA						83300117
Koblingsboks for vaier-installasjon						83300129



- 50 000 t levetid (L70)
- IP65
- On/off, sensor
- IK10
- Vegg-/takmontering
- 5 års garanti

Noral Vision H100

Stilren LED-armatur for fasader, innganger, balkonger, loft med mer. Inngår i Vision-serien og finnes i ytterligere to versjoner, H200 og H300. Doble kabelinnganger og koblingklemme for gjennomkobling.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner Ø x H (mm)	Art. nr. on/off	Art. nr. sensor
Vision H100, 830, Hvit	12	650	54	296 x 96	853531300	853531307
Vision H100, 830, Svart	12	650	54	296 x 96	853631300	853631307
Vision H100, 830, Grafitt	12	650	54	296 x 96	853731300	853731307
Vision H100, 830, Sølv	12	650	54	296 x 96	853831300	853831307
Vision H100, 840, Hvit	12	675	56	296 x 96	853541300	853541307
Vision H100, 840, Svart	12	675	56	296 x 96	853641300	853641307
Vision H100, 840, Grafitt	12	675	56	296 x 96	853741300	853741307
Vision H100, 840, Sølv	12	675	56	296 x 96	853841300	853841307




- 40 000 t levetid (L70)
- IP65
- On/off
- IK10
- To farger – grafitt eller sølv
- 5 års garanti

Noral Tellus

Tellus er en pullert som passer like bra for privat som offentlig miljø.
Den har en rett og enkel design som enkelt inngår i de øvrige omgivelsene.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr. on/off
Tellus, 2700K, E27, Grafitt	8,5	375	44	1000 x 125	834521500
Tellus, 2700K, E27, Sølv	8,5	375	44	1000 x 125	834621500

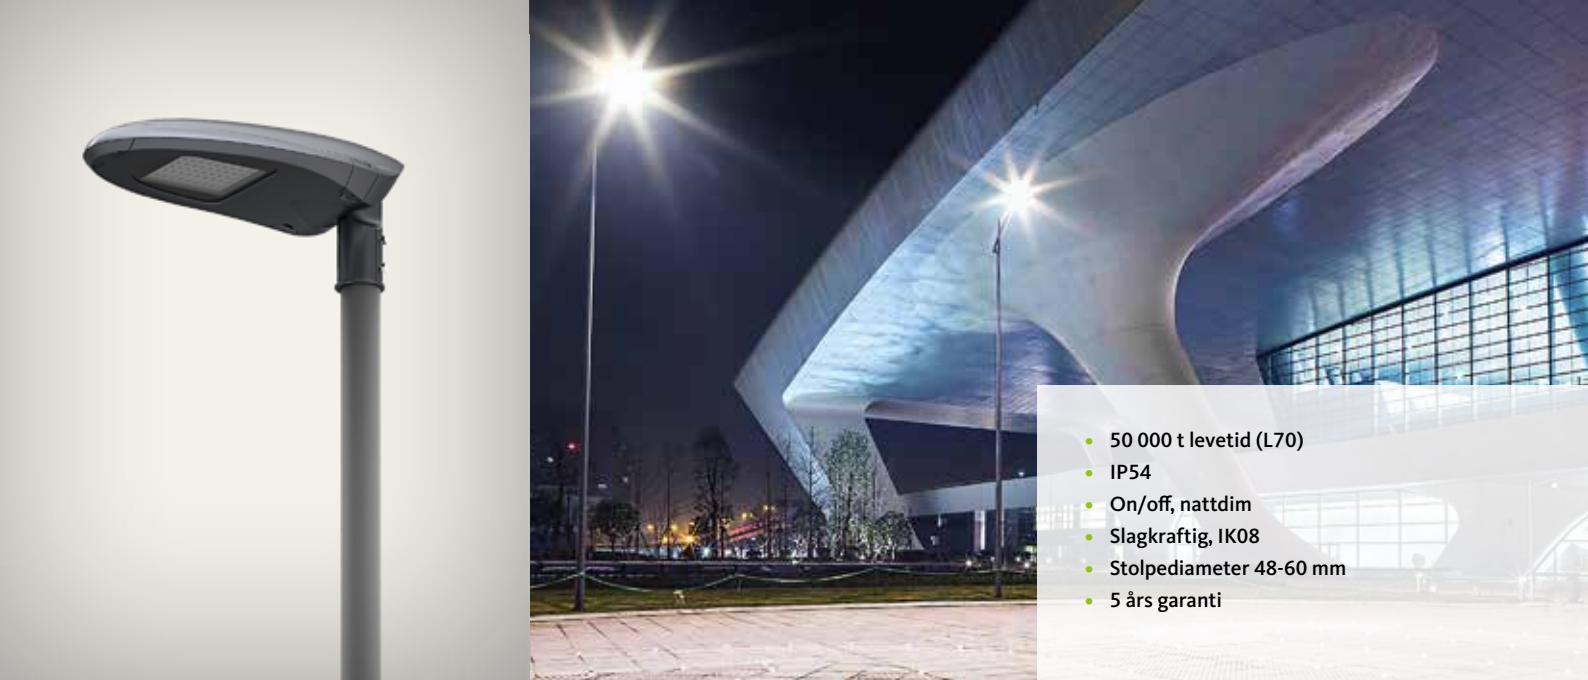

- 50 000 t levetid (L70)
- IP54
- On/off, nattdim
- Slagkraftig, IK08
- Stolpediameter 48-60 mm
- 5 års garanti

Indico

LED-armatur for parkering, fasadebelysning, gang- og sykkelvei, med mer. Verktøyløs åpning av armaturhus. Justerbart stolpefeste for horisontale og vinklede stolpearmer. Asymmetrisk, Type III.

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Monteringshøyde (m)	Art. nr. on/off	Art. nr. nattDIM
Indico, 840 asymmetrisk, typ III	35	3920	112	604 x 302 x 135	3,5-4	467150	467154
Indico, 840 asymmetrisk, typ III	60	6720	112	604 x 302 x 135	4-6	467158	467162
Indico, 840 asymmetrisk, typ III	90	10 080	112	604 x 302 x 135	6-8	467166	467170
Indico, 840 asymmetrisk, typ III	120	13 440	112	604 x 302 x 135	8-10	467174	467178
Tilbehør							Art. nr.
Veggarm, Ø60 x 550 mm							9312048
Stolpefeste for 76 mm stolpe							467144





Selvlærende
Alltid steget foran
Tilpasningsbart
Rask respons
Ukomplisert
Fleksibelt
Forutseende

Lyset som er med deg hele veien

Automatisk belysning med Aura Connect – Smart Office

Aura Connect er vårt konsept for smarte belysningsløsninger. Sammen med Helvar`s nyeste teknologi ActiveAhead har vi laget et sortiment med intelligente armaturer. Den selvlærende løsningen er ideell for kontorer, skoler, trappeoppganger og åpne planløsninger.



Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Lysutbytte (lm/W)	Dimensjoner (mm)	Art. nr.
Aura Lunaria Pro G4, ActiveAhead, 830	25	3160	126	595x595	375233151-1
Aura Lunaria Pro G4, ActiveAhead, 840	25	3340	134	595x595	375243351-1
Aura Lunaria Pro G4, ActiveAhead, 830	33	3990	121	595x595	375233951-1
Aura Lunaria Pro G4, ActiveAhead, 840	33	4230	128	595x595	375244251-1



Innebygde sensorer gjør det mulig å dekke hele klasserommet. Tilfeldig dagslys blir tatt i betraktning og armaturene tilpasser seg individuelt slik at rommet har et jevnt lysnivå, enten du sitter ved vinduet eller lenger inn i rommet. Du kan også enkelt justere innstillingene om nødvendig via en app på mobiltelefonen din.

Perfekt lys i hele klasserommet med ActiveAhead

Godt lys på skolen er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Takket være innebygde sensorer har vi laget smartere belysning. Ingen programmering er nødvendig, systemet lærer fra første dag. Systemet deler også informasjon til andre enheter og beregner hvor belysning er nødvendig.

Klasserom med pendlet belysning 3000 K


Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Antall i standard klasserom 7x8 m	Art. nr.
Exzite ActiveAhead, MP, 830	49	5637	9	208336851-1
Znap WA, 20W, 2000, DALI, 830	20	1910	2	25161320020-1
Kontrollenhet ActiveAhead, DALI (Znap)			1	0352474
Trådløst kontrollpanel ActiveAhead			2	9417012

Klasserom med innfelt belysning 3000 K

Type	Effekt (W)	Lumen (lm)	Antall i standard klasserom 7x8 m	Art. nr.
Aura Lunaria Pro G4, ActiveAhead, 830	33	3990	9	375233951-1
Znap WA, 20W, 2000, DALI, 830	20	1910	2	25161320020-1
Kontrollenhet ActiveAhead, DALI (Znap)			1	0352474
Trådløst kontrollpanel ActiveAhead			2	9417012



Veggpanelet tilgjengelig som tillegg, har verken kabler eller batterier. Den er enkel å installere og kan programmeres i fire valgfrie scenarier, avhengig av type rom. Perfekt for klasserom eller møterom. Artikkelnnummer 9417012.

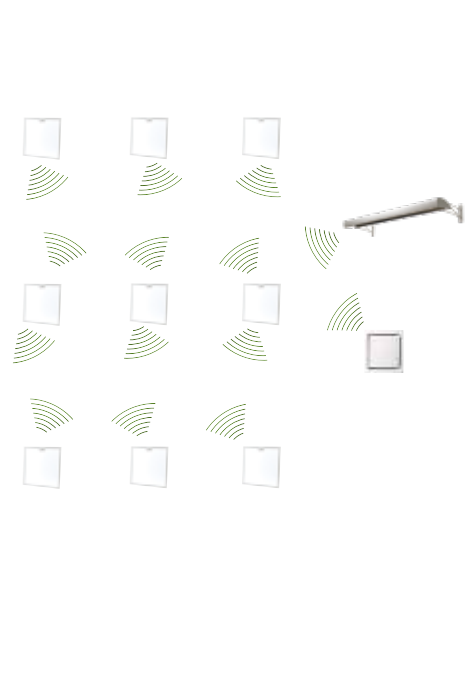

Aura Light utvikler og selger smart belysning som er energieffektiv, økonomisk og miljøvennlig, med lang levetid og høy kvalitet. Vi kaller det Brighter Lighting. Våre bærekraftige belysningsløsninger gjør det mulig for våre kunder å redusere både kostnader, forbruk og miljøpåvirkning.

Auralight AS
Ulvenveien 92A
0581 Oslo
Ordretelefon: 22 88 39 00
E-post: aura@auralight.no
www.auralight.no

