


Part Z Ceiling

Klassische Rasterleuchte für Bürumgebungen



Part Z besteht aus einem robusten Stahlblechgehäuse mit hochwertigem Reflektor "Made in Sweden". Die zusätzliche Lamellen-Raster-Abdeckung sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine geringe Blendung.

Part Z ist sowohl für die Deckenmontage als auch für die Pendelmontage geeignet.

- **Zwei Montageoptionen**
- **Lebensdauer 100.000h (L70)**
- **Robuste, geschlossene Leuchte**
- **DALI-Version optional erhältlich**
- **5 Jahre Garantie**

IP20

LED



KLASSE I



IP20

IP40



ANWENDUNGEN:

Büros, Treppenhäuser, Flure

MATERIAL:

Gehäuse aus Stahl

ANSCHLUSS:


Anschlussfertig mit integriertem LED-Modul und Treiber

TECHNISCHE DATEN:


220-240V AC, 198-264V DC, 0/50-60Hz, LF >0,95, IP20, SKI, Lebensdauer: 100.000h (L70), Lebensdauer Treiber: 100.000h, max. Umgebungstemperatur: +10°C bis +35°C



LICHTVERTEILUNG

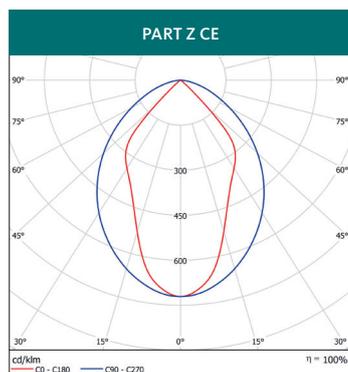

ABMESSUNGEN

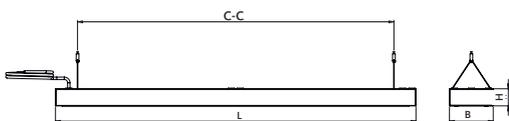

TYP	B	H	C-C
Part Z 26/46W L=1193mm	145	57	1050
Part Z 35/58W L=1493	145	57	1350

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
PART Z CE							
Part Z CE PAR 26W 3000 830 weiß	26	3000	2970	114	3,8	238133000-1	238133020-1
Part Z CE PAR 26W 3000 840 weiß	26	4000	3120	120	3,8	238143000-1	238143020-1
Part Z CE PAR 35W 4200 830 weiß	35	3000	4100	117	4,7	238134200-1	238134220-1
Part Z CE PAR 35W 4200 840 weiß	35	4000	4290	123	4,7	238144200-1	238144220-1
Part Z CE PAR 46W 5000 830 weiß	46	3000	4840	105	3,8	238135000-1	238135020-1
Part Z CE PAR 46W 5000 840 weiß	46	4000	5070	110	3,8	238145000-1	238145020-1
Part Z CE PAR 58W 6700 830 weiß	58	3000	6390	110	4,7	238136700-1	238136720-1
Part Z CE PAR 58W 6700 840 weiß	58	4000	6700	116	4,7	238146700-1	238146700-1

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2021-07-14