


Cellini Panel

Einlegeleuchte in frischem Design



Cellini Panel ist ein elegantes LED-Panel im Einbaudesign. Die spezielle Blendschutztechnologie und Linsenoptik sorgen für eine garantiert blendfreie Ausleuchtung.

Die 2-kanalig ansteuerbare Leuchte ermöglicht, dem Lichtbedarf entsprechend, z.B. als Flurleuchte in den wenig frequentierte Abendstunden nur die Flurmitte auszuleuchten oder bei Bedarf, die volle Lichtleistung zur Flurbeleuchtung zu nutzen. Auch in Besprechungs- und Büroräumen lassen sich durch die getrennte Ansteuerung der beiden Lichtkanäle bedarfsgerechte Lichtszenen erstellen. Neben den technischen Möglichkeiten einer intelligenten, bedarfsorientierten Steuerung sorgt dieses frische Design für neue Akzente an jeder Decke.

- UGR \leq 19
- Verfügbar als schaltende und DALI-Version
- 5 Jahre Garantie


IP20



LED



Klasse II

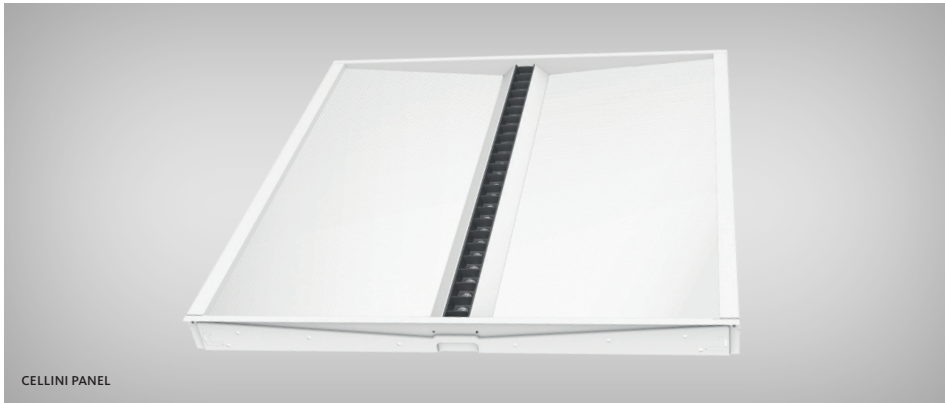

ANWENDUNGEN:

Büroflächen, Flure, Handel

MATERIAL:



Aluminium

ANSCHLUSS:

Anschlussfertiges LED-Panel-Modul und Treiber mit 2,5m Anschlusskabel in der geschalteten Version, DALI-Version ohne Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN:

220-240 V AC, 0/50/60 Hz,
 LF > 0,9, IP20, SKII, UGR ≤19,
 CRI >90, SDCM ≤3,
 photobiologische Sicherheit
 RG=0 gem. DIN EN 62471,
 Lebensdauer: 76.000h (L80B10),
 max. Umgebungstemperatur:
 10°C bis +30°C

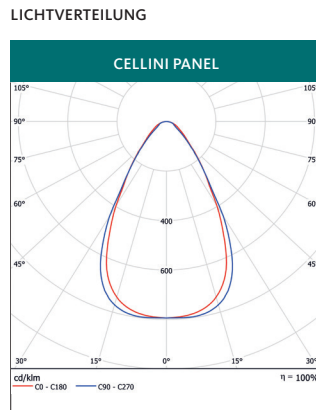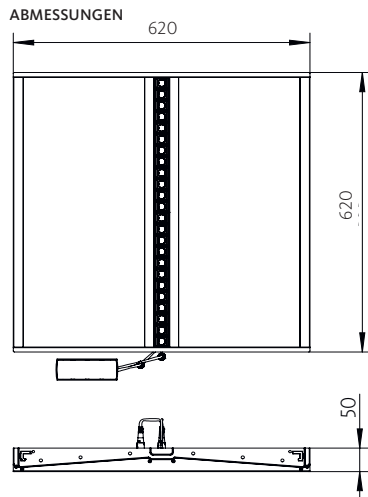

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Cellini Panel 620x620 32W 3200							
Cellini Panel RE 32W 3200 940 weiß	32	4000	3300	103	3,0	30409403200-1	30409403220-1
Cellini Panel RE 32W 3200 940 grau	32	4000	3300	103	3,0	30419403200-1	30419403220-1
Cellini Panel RE 32W 3200 940 schwarz	32	4000	3300	103	3,0	30429403200-1	30429403220-1