

Helags

Zeer efficiënte industriële armatuur voor alle plafondhoogtes



Helags is een industriële armatuur met diverse optieken en uiterst efficiënte LED-lichtbronnen. Helags is ontworpen voor hoge plafondhoogtes, maar is dankzij de grote variatie in lichtoutput ook geschikt voor toepassingen met lagere plafondhoogtes. Helags is verkrijgbaar met drie verschillende lichtbundels. De behuizing van de armatuur is gemaakt van Hydro REDUXA aluminium, dat wordt geproduceerd in een getest, koolstofarm proces dat de CO₂-uitstoot vele malen vermindert. De hoogwaardige componenten garanderen een lange levensduur, de LED-module en driver zijn vervangbaar in overeenstemming met de nieuwe EU-richtlijn.

- Zeer efficiënt tot 174lm/W
- Energiebesparend en duurzaam
- Lichtoutput 5.000 - 18.000lm
- Drie verschillende lichtbundels
- Weinig verblinding: Leverbaar met UGR 19, 22 en 25 (afhankelijk van lensoptiek en montagehoogte)
- Balstootveiligheid getest volgens DIN 18032-63
- 5 jaar garantie

IP54







OPHANGMOGELIJKHEID DOOR GEÏNTEGREERDE OPHANGHAKEN



2 KABELINGANGEN INCL. DOORVOERBEDRADING

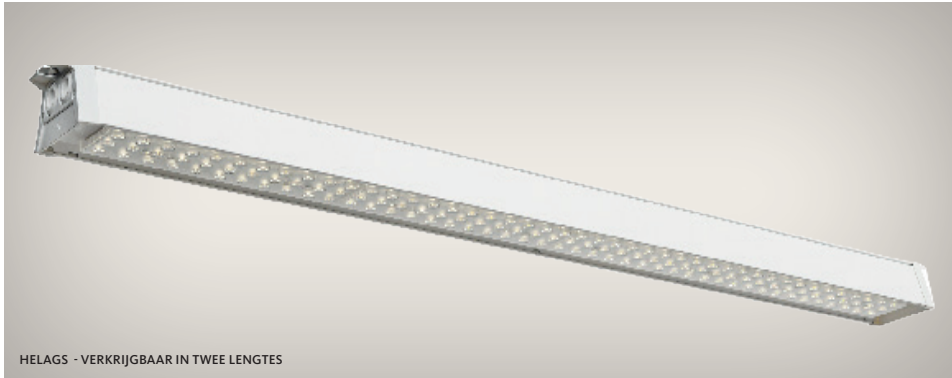

HELAGS - VERKRIJGBAAR IN TWEE LENGTES

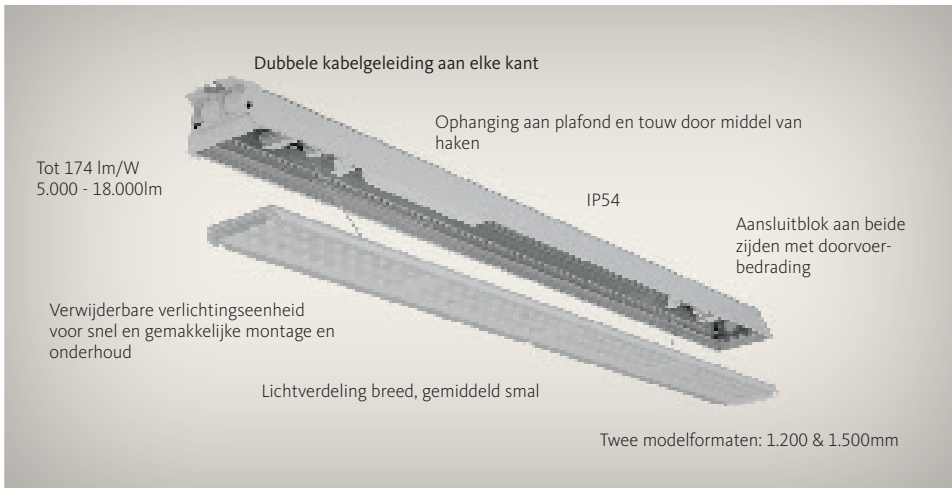

TOEPASSINGEN:

Industrie, pakhuizen, parkeergarages, gangen en hallen

MATERIAAL:


Acryl lensoptiek (PMMA), REDUXA aluminium profiel, behuizing van gelakt plaatstaal.

VERBINDING:

Geïntegreerde montagehaken, 5- of 7-polig kabelklemmen met in-out bedradingsmogelijkheid, aan beide zijden, voor kabeldoorsnedes tot 2,5mm² incl. doorvoerbedrading.



TECHNISCHE GEGEVENS:

220-240 V, 0/50-60Hz, LF. $\lambda < 0,95$, IP54, CRI > 80 , verblinding afhankelijk van lensoptiek en montagehoogte: UGR 19, UGR 22, UGR 25. SDCM 3, levensduur LED 100.000h (L80), levensduur driver 100.000h, omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.


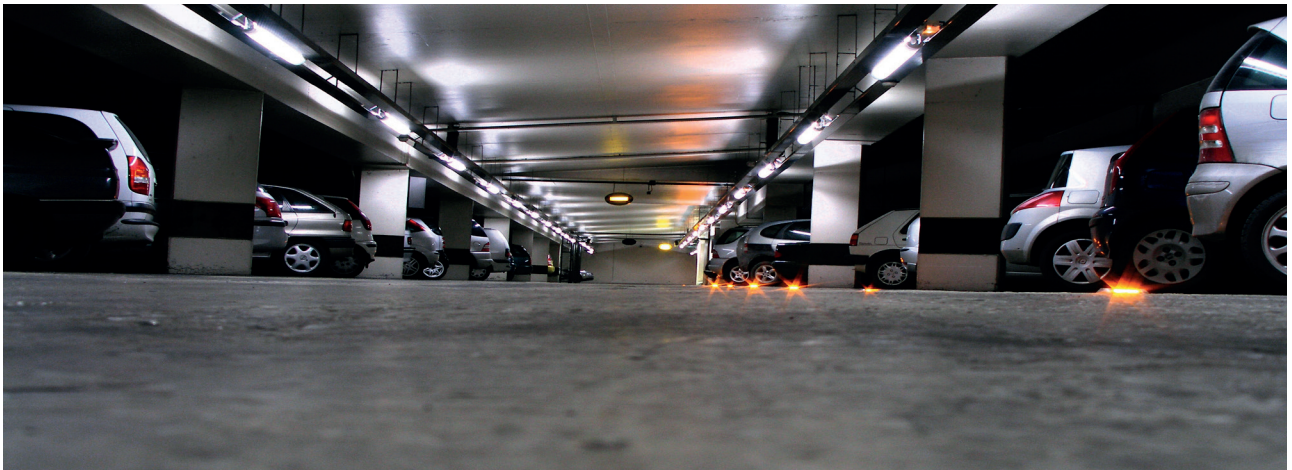


AFTMETINGEN:




30,5 KABELINVOER

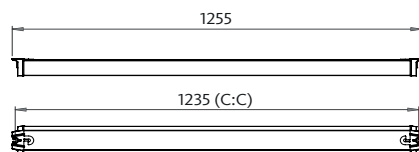

30,5 KABELINVOER

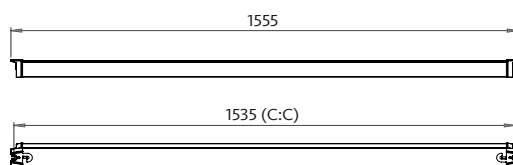

LICHTVERDELING

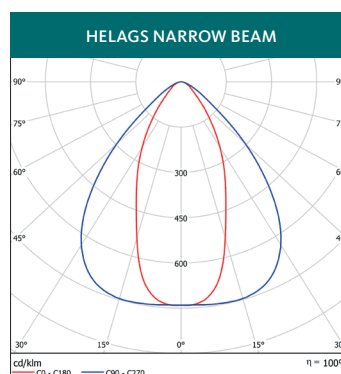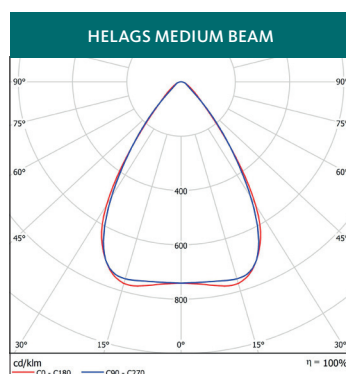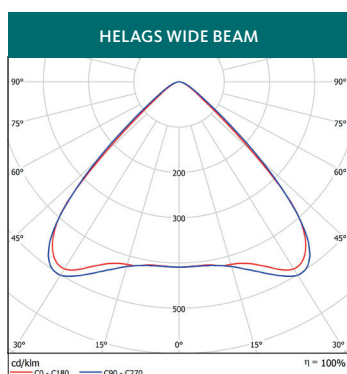

MODEL	SYSTEEMVERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHTEFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Helags 1200mm							
Helags LS WB 54W 8500 840 IP54 wit	54	4000	8820	163	3,3	52238408500-1	52238408520-1
Helags LS WB 95W 14300 840 IP54 wit	95	4000	14820	156	3,3	52238414300-1	52238414320-1
Helags LS MB 54W 8500 840 IP54 wit	54	4000	8820	163	3,3	52228408500-1	52228408520-1
Helags LS MB 95W 14300 840 IP54 wit	95	4000	14820	156	3,3	52228414300-1	52228414320-1
Helags LS NB 34W 5500 840 IP54 wit	34	4000	5700	168	3,3	52218405500-1	52218405520-1
Helags 1500mm							
Helags LS WB 66W 10600 840 IP54 wit	66	4000	11020	167	4,2	52238410600-1	52238410620-1
Helags LS WB 118W 17900 840 IP54 wit	118	4000	18530	157	4,2	52238417900-1	52238417920-1
Helags LS MB 66W 10600 840 IP54 wit	66	4000	11020	167	4,2	52228410600-1	52228410620-1
Helags LS MB 118W 17900 840 IP54 wit	118	4000	18530	157	4,2	52228417900-1	52228417920-1
Helags LS NB 41W 6900 840 IP54 wit	41	4000	7130	174	4,2	52218406900-1	52218406920-1

Alle specificaties onder voorbehoud. Ga naar www.auralight.nl/products voor de nieuwste versie van deze productfolder.

2023-03-06