





HF: Korridor-Sensor

Der HF-Korridor-Sensor von Aura Light ist dank seiner schwenkbaren Antenne in der Lage, unterschiedliche Bereiche von bis 30m zu erfassen. Diese einzigartige Ausstattung erlaubt ein hohes Maß an Flexibilität bei Montage und Platzierung des Sensors. Der Sensor kann mit versenkter Antenne nahezu „unsichtbar“ montiert werden, z. B. in Büroräumen oder mit ausgefahrener Antenne in Parkhäusern zielgerichtet Fahrzeuge erkennen. Dabei misst sein elliptischer Erfassungsbereich ca. 30 x 6m bei einer Montagehöhe von 2,8 m – perfekt für die Erfassung von Personen und Fahrzeugen aller Art. Aufgrund der ausrichtbaren Antenne kann der Sensor verdeckt montiert werden und gleichzeitig eine optimale Erfassung sicherstellen.

- Erfassungsbereich bis zu 30 m bei einer Montagehöhe von 2,8 m, abhängig von der Antennenstellung
- Präsenz- und Bewegungssensor-Funktion
- Dimm-Modelle mit Konstantlichtregelung und Korridorfunktion
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Professionelle Inbetriebnahme/Software-einstellung mittels Fernbedienung
- Werkseitig voreingestellt, daher Plug&Play



ERFASSUNGSBEREICH

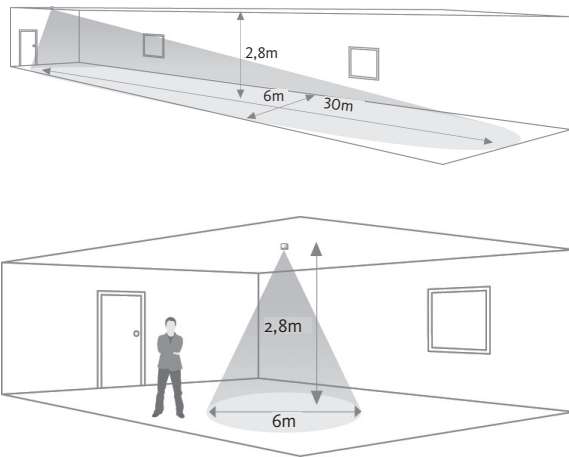

ZUBEHÖR



WANDHALTERUNG, GROSS
MWS3A-DBB-WBRKT
ART. 760080




DECKENHALTERUNG, GROSS
MWS3A-DBB
ART. 760133


Land/Region	Länder-code	Frequenz	MW-S3A-DD
Australien und alle europäischen Länder mit Ausnahme von: UK, Frankreich, Portugal, Deutschland, Schweiz, Österreich, Slowakische Republik, Irland	R2	10.525 GHz	760142
Deutschland, Österreich, Slowakische Republik, Irland	R4	9.350 GHz	760145

PRODUKT	MWS3A-DD
Artikelnummer	Je nach Land siehe Tabelle
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN	
Sensortyp	HF
Sensormodell	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC 50Hz
Max. Last	10 A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20 (nur Kanal 2) sonst 10
Schutzart	IP40
Stromaufnahme, passiv	1W
Stromaufnahme, aktiv	1,5W
Zulässiger Temperaturbereich	-10°C - + 50°C
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Erfassungsbereich	Ø 22 m x 6/2,8 m Höhe
Kanal 1 Ein/Aus (potenzialbehafteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI/DSI
Tastereingang	Ja
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Lux Ein/Ausschaltswelle getrennt einstellbar	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10 Sek. - 99 Min.
Speicherung letzter Dimmwert	Ja
Korridor-Funktion	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	Ja
EINSTELLUNG	
Bedienungsknopf am Sensor	-
Profı-Programmiergerät	UNLCDHS
Fernbedienung, Nutzer	UH55/UH56
ALLGEMEINE PRODUKTDATEN	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	85/92
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	weiß (RAL 9003)
ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	MWS3A-DBB
Wandhalterung	MWS3A-DBB-WBRKT

ABMESSUNGEN

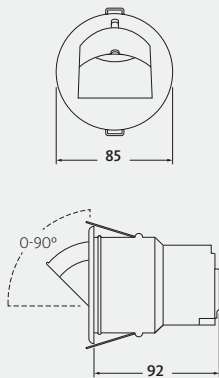

SCHALTBILD

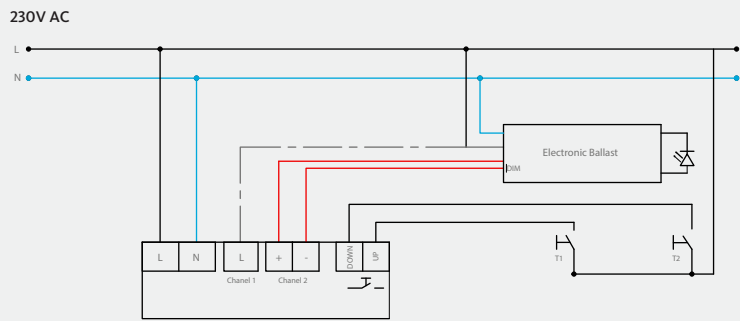

DD-VERSION (DALI/DSI)